



PASIÓN POR LA COCINA DESDE 1877

CATÁLOGO GENERAL

EXCLUSIVO PARA
ESTUDIOS DE COCINA

2017





TODO EMPEZÓ CON UN
RECETARIO Y UNA COPA DE
VINO SOBRE LA ENCIMERA



140 AÑOS COCINANDO GRANDES IDEAS



En 1877 Carl Neff fundó una fábrica de hornos y cocinas en la pequeña localidad alemana de Bretten. Contaba con 6 empleados y una gran pasión por su trabajo.

140 años después, la pequeña fábrica se ha convertido en un líder europeo; sus grandes ideas han traspasado las fronteras de Alemania para llegar a millones de hogares. Pero la pasión sigue intacta, como el primer día.

Hemos evolucionado siguiendo las leyes de la buena cocina: con una base sólida de experiencia y tradición; con ingredientes de calidad; probando todo lo que preparamos para que sea del gusto de nuestros "comensales"; y cuidando cada detalle de la presentación.

Para seguir estando a la altura de los paladares más exigentes, cada año investigamos e introducimos novedades que enriquecen nuestra gama, como el módulo de envasado al vacío para las elaboraciones más técnicas; o las placas de gas FlameSelect®, porque hay cocciones que requieren la máxima precisión.

En este catálogo te ofrecemos un menú degustación de todo lo que tus clientes podrán saborear este año.

Buen provecho.

140

YEARS



NEFF

1877 - 2017



Descubre todo lo que
NEFF puede ofrecerte.



ÍNDICE

HORNOS	2
COMPACTOS, MICROONDAS, CAFETERA Y MÓDULOS	30
PLACAS	50
EXTRACCIÓN	84
FRÍO	118
LAVAVAJILLAS	140
LAVADO Y SECADO	162
ACCESORIOS E INFORMACIÓN TÉCNICA	174


¿CÓMO UN ELECTRODOMÉSTICO
DISEÑADO PARA CALENTAR PUEDE
INSPIRAR IDEAS TAN FRESCAS?



HORNOS



Explicación de las prestaciones	4
Horno 90 cm de ancho	20
Hornos FullSteam	21
Hornos VarioSteam® pirolíticos	22
Hornos VarioSteam®	23
Hornos CircoTherm® pirolíticos	25
Hornos CircoTherm®	25
Horno pirolítico	29





COCCIÓN AL VACÍO




Sous-Vide: la técnica culinaria de los sentidos.

Deliciosamente innovadora. Así es la función de cocción al vacío que incorporan los hornos NEFF. Gracias a esta, los ingredientes más preciados ofrecen su mejor textura, aroma y color, e intensifican extraordinariamente su sabor, si se cocinan de la forma adecuada: con cariño. Así es como trata la cocción al vacío a los productos que prepara; con una temperatura baja y constante que mantiene sus mejores cualidades, multiplicando las sensaciones que la buena cocina deja en nuestro paladar, en nuestros sentidos y en nuestro recuerdo.



Encuentra la inspiración con la técnica de cocción al vacío.

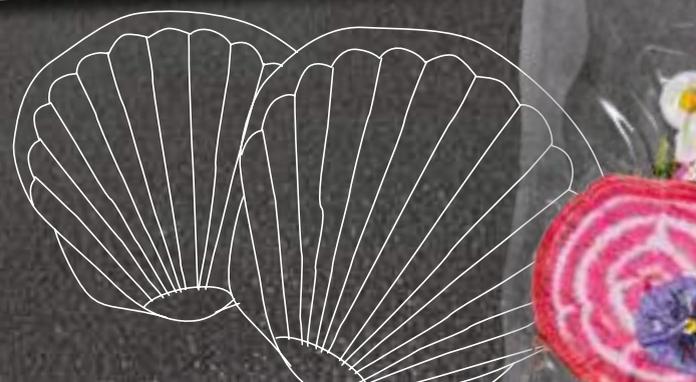

CÓMO HACER DE UN PLATO BUENO, UN RECUERDO IMBORRABLE

Dejar buen sabor de boca es algo relativamente fácil para un buen cocinero. Pero cuando queremos que el sabor sea realmente inolvidable, tenemos que emplearnos a fondo. Y aquí entra en juego la nueva función de cocción al vacío de los hornos NEFF y su manera de sublimar las cualidades de cualquier ingrediente:

1.



Utiliza el módulo de envasado al vacío para sellar los ingredientes seleccionados (más información en la página 33).



2.



Coloca la bolsa en el horno y selecciona la función "Al vacío": ¡la cocción no puede pasarse!

3.



Abre la bolsa y disfruta de alimentos con un sabor y una textura increíbles.

POR PRIMERA VEZ EN NUESTRA HISTORIA,
VAMOS A HACERLE EL VACÍO
A LOS MEJORES INGREDIENTES

FULL STEAM



Todos los métodos de cocción en un solo horno.

Asar, hornear, gratinar, cocinar con vapor o como prefieras. Con FullSteam tú pones los límites. Se trata de la combinación de todos los métodos de cocción en un solo horno, de 45 o 60 cm, sin restricciones.

Gracias a una cavidad con esmalte interior de alta calidad y a un proceso de sellado con la mejor tecnología, es posible emplear cualquier método de cocción: CircoTherm®, VarioSteam® o 100% vapor. Este horno multifunción ofrece la posibilidad de aplicar vapor, por ejemplo, a los asados, quedando tostados por fuera y jugosos por dentro; o cocinar únicamente con vapor para preparar verdura o pescado de la manera más sana, reteniendo todas sus vitaminas.

LA COMBINACIÓN DE HORNO VARIO STEAM® Y 100% VAPOR

Ahora es posible cocinar con 100% vapor en los hornos de 60 cm. Un evaporador localizado fuera de la cavidad inyecta el vapor en dicha cavidad esmaltada, sometida a un completo proceso de soldadura y sellado que evita las fugas.

Además, el acceso directo al depósito de agua evita tener que abrir la puerta del horno. Así el vapor no sale de la cavidad durante el proceso de llenado. Y gracias a la función de secado, la limpieza será mucho más sencilla.



Observa cómo funciona.



CON PIROLISIS INTEGRADA

Los hornos pirolíticos con VarioSteam® prácticamente se limpian solos, basta con vaciar el horno y seleccionar la función de autolimpieza.

**VARIO STEAM®**

Una innovadora forma de interpretar el vapor, generándolo en momentos puntuales durante el tiempo de cocción. La humedad se inyecta dentro de la cavidad del horno a diferentes intervalos e intensidades mientras el horno está funcionando para conseguir unos resultados más jugosos y sabrosos, especialmente en asados, pan y repostería. Podemos escoger entre tres niveles de humedad en función de lo que cocinemos:

- ⊗ Baja: adecuada para bizcochos y repostería.
- ⊗ Media: perfecta para asados de carne o aves.
- ⊗ Alta: idónea para pescados o pan.



Descúbrelo aquí.

LOS SECRETOS MEJOR GUARDADOS DE NUESTROS HORNOS FULL STEAM Y VARIO STEAM®**DEPÓSITO DE AGUA INTEGRADO**

El innovador diseño del panel frontal elimina las restricciones que dificultan el acceso al depósito de agua, de manera que podemos acceder al mismo sin necesidad de abrir la puerta del horno. Así se evita que el vapor salga del interior durante el proceso de llenado.

SISTEMA DE DOBLE BOMBA DE AGUA

Otro secreto de los hornos con vapor es una sensacional innovación: la doble bomba de agua.

El agua se calienta a través de un calentador de flujo continuo y se inyecta en forma de vapor, mediante una bomba, en la cavidad del horno.

Cuando acaba la cocción, se bombea el agua sobrante de vuelta al depósito para su vaciado. De este modo, no queda nada de agua residual y siempre se utiliza agua fresca para generar vapor.

RECETAS PROGRAMADAS

Incluye varias recetas programadas con el fin de facilitar al máximo la tarea de cocción.



COMBINACIONES SEAMLESS



Un diseño fluido que embellece y despeja la cocina.

La gama de hornos NEFF se coordina a la perfección y, además, con los accesorios seamless, pueden combinarse en vertical de forma que parezcan una única pieza, sin cortes ni uniones.

Di adiós a las divisiones de muebles entre dos electrodomésticos. Ahora puedes combinar dos hornos mediante embellecedores laterales extralargos de acero. Con estos elementos cualquier cocina presentará un aspecto coherente y atractivo, donde los hornos serán el centro de atención.


Ver accesorios en página 176.



SEAMLESS
COMBINATION


45+14 CM

Compacto con módulo de calentamiento o de envasado al vacío.

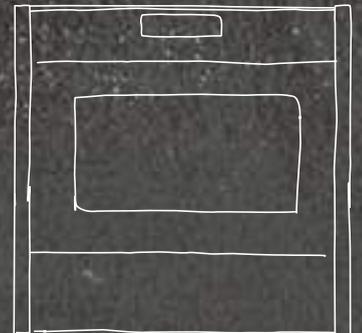

45+60 CM

Compacto con horno de 60 cm.

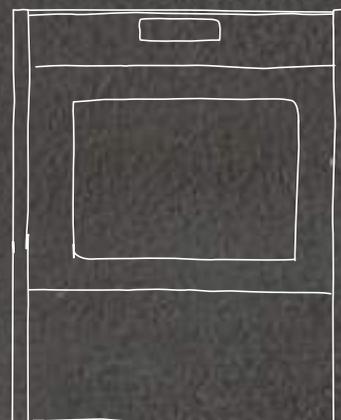

60+29 CM

Horno de 60 cm con módulo de calentamiento de 29 cm de alto.



Aquí puedes ver lo fácil que es su instalación.

DISPLAYS TFT



Los tres tipos de display TFT proporcionan una navegación intuitiva y una experiencia única que trasciende la mera usabilidad. El gran tamaño de las pantallas garantiza una impecable resolución que aporta una interacción mucho más sencilla y agradable para el usuario.

Y como es habitual, NEFF se coloca a la vanguardia con el display FullTouchControl, una pantalla táctil TFT que destaca por la extraordinaria resolución de sus imágenes y por su innovador manejo, reflejando el exclusivo estilo NEFF.



FULL TOUCH CONTROL: PANTALLA TÁCTIL TFT

La pantalla táctil TFT de 5,7 pulgadas imita el sencillo funcionamiento de un smartphone, ofreciendo una experiencia totalmente nueva en el uso del horno.



Observa aquí cómo funciona.

DISPLAY TFT CON IMÁGENES Y TEXTOS

El display ofrece un uso sencillo visualizando en la pantalla todos los parámetros de uso, con la más avanzada tecnología y ofreciendo múltiples ajustes personales. Además, gracias a las animaciones, en el display del nivel superior, y a los textos, cocinar con un horno NEFF es ahora una experiencia que invade todos tus sentidos.



SLIDE & HIDE®



SLIDE & HIDE®
+ PIRÓLISIS

El mejor sistema de apertura de horno.


Sobresaliente en ergonomía al abrir y cerrar la puerta con el tirador SLIDE® y una accesibilidad total al interior gracias a la puerta HIDE®, que se oculta completamente bajo el horno, sin renunciar a una gran capacidad interior.

Además, todos los modelos SLIDE & HIDE® incorporan la apertura amortiguada SoftHide®, que permite cerrar la puerta más suavemente. Y por si fuera poco, a todas estas prestaciones ahora se une el poder limpiador de la pirólisis.



Observa qué sencillo es.

EXCLUSIVO
DE NEFF

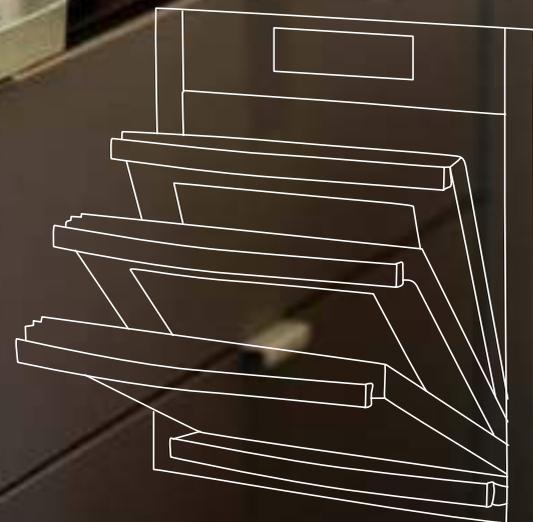

EXCLUSIVO
DE NEFF

VARIO CLOU® COMFORT



100% extraíble, 100% cómodo, estable y seguro.

El sistema de guías telescópicas VarioClou® Comfort es un exclusivo sistema de raíles que puede montarse y desmontarse fácilmente de manera individual, logrando así la colocación perfecta en el nivel del horno deseado. Estos raíles son completamente extensibles con el fin de permitir una visibilidad total de la bandeja al ser extraída. Además, cuenta con el sistema TelescopeStop con una posición de paro integrada para brindar la máxima seguridad al mantener las bandejas en una posición fija cuando los raíles están completamente extendidos.

Las bandejas pueden sujetarse desde los laterales, haciendo su manipulación más segura y sencilla, especialmente cuando hay líquidos o asados de gran tamaño.



VarioClou® Comfort eleva la comodidad a su máximo esplendor permitiendo un manejo lateral ergonómico.



EXCLUSIVO
DE NEFF


NEFF LIGHT®



La mejor iluminación de siempre, ahora con LED y compatible con pirólisis.

El sistema NeffLight® ofrece la iluminación más completa que podamos imaginar. La clara visibilidad que otorga permite controlar la cocción de los alimentos sin necesidad de abrir la puerta del horno. Proporciona una luz agradable que no deslumbra, igualmente eficaz en todas las alturas.

NeffLight® incorpora la tecnología LED, lo que supone una mejora significativa del consumo y de su vida útil. Y, como no podía ser de otra forma, compatible con pirólisis.



Aquí puedes verlo aún más claro.





¿Quién dijo que no se pueden hacer varias cosas a la vez? CircoTherm® puede cocinar cuatro platos al mismo tiempo; siendo uno de ellos de poca altura, como galletas o focaccia.



Conoce el calor que envuelve.

EXCLUSIVO DE NEFF

CIRCO THERM®



El calor que envuelve.

NEFF introdujo el sistema de cocción CircoTherm® hace más de 40 años y hoy mejora esta exclusiva tecnología gracias al motor EfficientDrive con tecnología "brushless" y componentes renovados. Gracias a este sistema, el calor se distribuye homogéneamente por todo el horno. Incluso cocinando en 4 niveles, 160 °C son suficientes para preparar prácticamente cualquier plato.



VENTAJAS DE HORNEAR CON CIRCO THERM®

SU SECRETO ESTÁ EN LA COMBINACIÓN DE SUS COMPONENTES

- ⦿ Un ventilador exclusivo, mucho más potente que un ventilador convencional, toma el aire del interior del horno, lo calienta y lo vuelve a introducir en la cavidad.
- ⦿ Una potente resistencia circular situada en la pared trasera del horno.
- ⦿ Y por último, un panel trasero excepcionalmente diseñado para que el calor entre en contacto directo con los alimentos y los envuelva.



Gracias a esta continua circulación del aire caliente, la cantidad de calor generado es muy elevada. De este modo se puede preparar al mismo tiempo una comida completa, con 4 platos distintos, sin que se produzcan mezclas de olores o sabores.



POWER BOOST



La función perfecta cuando queremos cocinar rápidamente. Gracias a PowerBoost podemos introducir la comida directamente en el horno sin necesidad de precalentarlo previamente. Esto es posible debido a que los ventiladores giran más rápido durante la fase de inicio. Es posible utilizar esta función con los programas CircoTherm y horneado de pan.

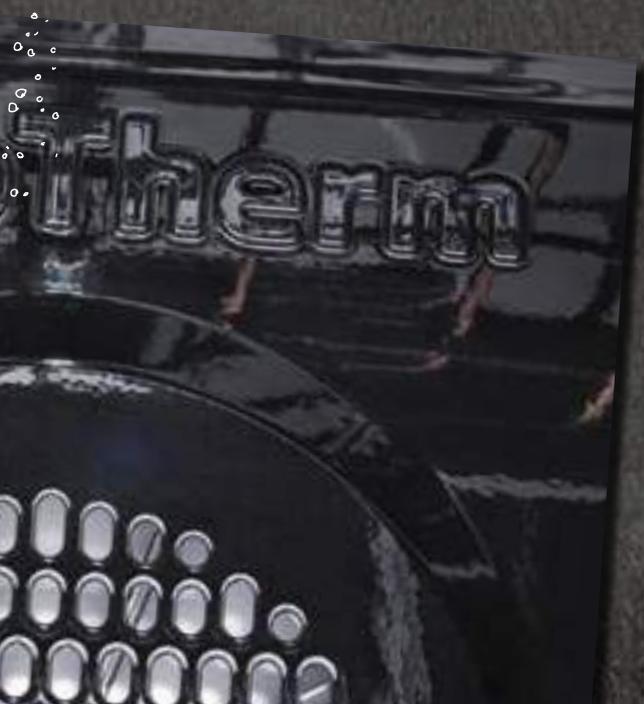




TERMOSONDA



Los asados, al punto.

Con la termosonda podemos conseguir un asado al punto deseado según el gusto de cada uno, en función de la temperatura a la que se programa. Con la máxima fiabilidad no solo para carne, sino también para otro tipo de alimentos como pescados.

Alcanza la máxima precisión en la cocción gracias a los 3 puntos de medición, que aseguran la temperatura interior del alimento y el tiempo de cocción exacto para alcanzarla, garantizando unos resultados increíbles.

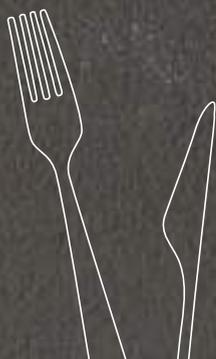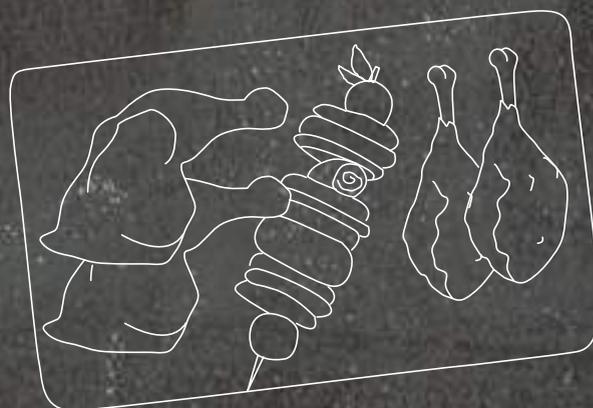

ACCESORIO DE VAPOR



El vapor, el mejor amigo del cocinero.


Con NEFF siempre es posible contar con las ventajas de la cocción al vapor gracias a este accesorio. Cuando lo utilizas, el horno se convierte en un sistema de vapor propio de las cocinas profesionales, que permite elaborar los alimentos de la manera más sana y conservar todas sus vitaminas y nutrientes.

EXCLUSIVO
DE NEFF



UN SINFÍN DE RECETAS

NEFF ofrece la posibilidad de solicitar gratuitamente para la mayoría de los hornos un libro de recetas. El objetivo es conseguir sacar el máximo partido a las múltiples posibilidades de los hornos NEFF. Contar con nuevas recetas es el primer paso para dejar volar la creatividad y cocinar platos estupendos de la mano de NEFF.

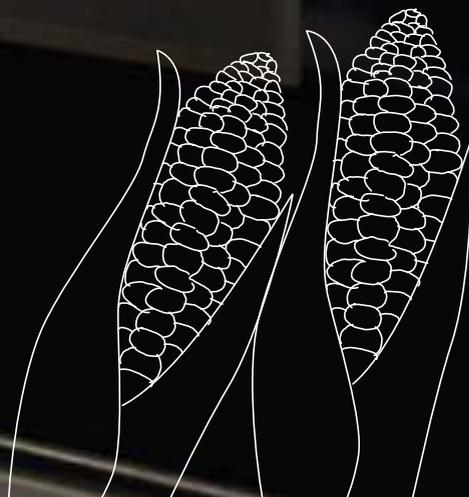

LIMPIEZA




NEFF apuesta por una combinación inteligente de sistemas de limpieza, adaptándose a las necesidades del usuario, ya que los hornos pirolíticos incorporan el sistema de limpieza EasyClean®. Por ello, cuando el nivel de suciedad es mínimo, se puede usar este último, mientras que si nos encontramos ante suciedad incrustada, la mejor opción es la pirólisis.

SE DISFRUTA MÁS CON UN HORNO
QUE SE LIMPIA FÁCILMENTE

AUTOLIMPIEZA PIROLÍTICA



Los hornos pirolíticos NEFF se limpian prácticamente solos y con total seguridad. Basta con seleccionar la función de autolimpieza pirolítica. La temperatura sube hasta los 500 °C, los residuos orgánicos se descomponen en CO₂ y los inorgánicos se convierten en cenizas. Hay que tener en cuenta que los raíles y gradas deben sacarse del horno antes de comenzar el proceso de pirólisis, salvo cuando se ha instalado el accesorio de 3 niveles Z12TF36X0. Cuando finaliza la autolimpieza, solo queda pasar un paño húmedo para que la cavidad del horno quede impecable.



CON SLIDE&HIDE®
Y VARIO STEAM®

EXCLUSIVO
DE NEFF

EASY CLEAN®



Con el horno frío, tan solo hay que verter un poco de agua y unas gotas de detergente líquido para vajilla sobre la base del horno e iniciar el programa de limpieza, lo que hace que el líquido se evapore y ablande la suciedad. Una vez que el programa haya finalizado, basta con retirar los restos con un paño absorbente.



Observa
las ventajas de la
función EasyClean®.

FUNCIONES DE LOS HORNOS



Combinando los diferentes avances y exclusivas funciones que ofrecen los hornos NEFF, llenarás tu cocina de posibilidades e ideas con las que dar rienda suelta a tu creatividad de la manera más eficiente.



FULL STEAM

Permite cocinar con 100% vapor combinado con las altas prestaciones del exclusivo sistema de calentamiento CircoTherm®.



VARIO STEAM®

Permite añadir tres niveles de intensidad de vapor a las funciones de cocinado de los hornos NEFF.



AL VACÍO

Permite cocinar al vacío, con una temperatura baja y constante, para obtener sabores intensos y un aspecto inmejorable de los alimentos.



CIRCO THERM®

Sistema de calentamiento mediante el cual se pueden preparar al mismo tiempo diferentes platos hasta en cuatro niveles distintos, sin que se mezclen los olores o sabores.



CIRCO THERM® ECO

Esta función con aire caliente permite cocinar a un solo nivel optimizando el consumo de energía.



HORNEAR A FUEGO LENTO

Esta función es ideal para lograr que la carne quede extraordinariamente tierna.



MANTENER CALIENTE

Con esta función, los platos se conservan a temperaturas entre 60 y 120 °C. De este modo, se mantienen calientes y sabrosos durante más tiempo antes de servirlos en la mesa.




FUNCIÓN PIZZA

Combina el sistema CircoTherm® con calor inferior para conseguir una pizza jugosa y crujiente.



THERMO GRILL®

Función que combina alternativamente CircoTherm® y grill. Se obtienen unos platos crujientes por fuera y jugosos por dentro en un tiempo récord.

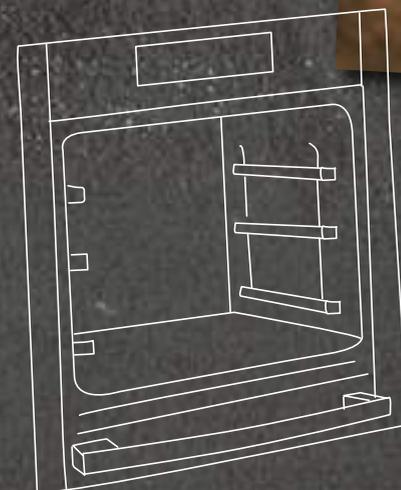



CON UN HORNO NEFF
ES FÁCIL TENERLO
TODO BAJO CONTROL



FERMENTAR

Esta función es ideal para fermentar masas con levadura y para preparar yogur casero.



HORNEAR PAN

Innovadora función que transforma tu cocina en una panadería. Se obtienen aún mejores resultados si se combina con el accesorio especial piedra pizza.



PRECALENTAR VAJILLA

Una comida de primera clase se debe servir preferiblemente sobre una vajilla precalentada. Para eso NEFF ha creado esta función.



CALOR INFERIOR

Función que se puede regular de manera independiente, especialmente diseñada para cocinar soufflés, así como pasteles y pastas con base crujiente.



CALOR SUPERIOR E INFERIOR

Para todo tipo de recetas clásicas, esta función es perfecta.



GRILL

El grill normal es ideal para gratinar porciones individuales o pequeñas cantidades.



GRILL DE AMPLIA SUPERFICIE

Ideal para gratinar grandes porciones de carne, pescado, etc.



DESCONGELAR

Permite descongelar rápida y homogéneamente tartas o alimentos congelados.

HORNO 90 CM DE ANCHO



B94M43N3

4242004178972

Precio de referencia:

1.305,00 €



HORNO MULTIFUNCIÓN ANCHO 90 CM

Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Iluminación interior halógena.
- Raíl telescópico de 1 nivel.

Funcionamiento:



- 4 alturas de cocción.
- 8 funciones de cocción: aire caliente forzado, aire caliente forzado Eco, calor superior/inferior, TurboGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza y calor inferior.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Equipamiento:

- 1 bandeja esmaltada, 2 parrillas.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 478 x 896 x 568 mm.
- Encastre: 470-467 x 864-860 x 560 mm.

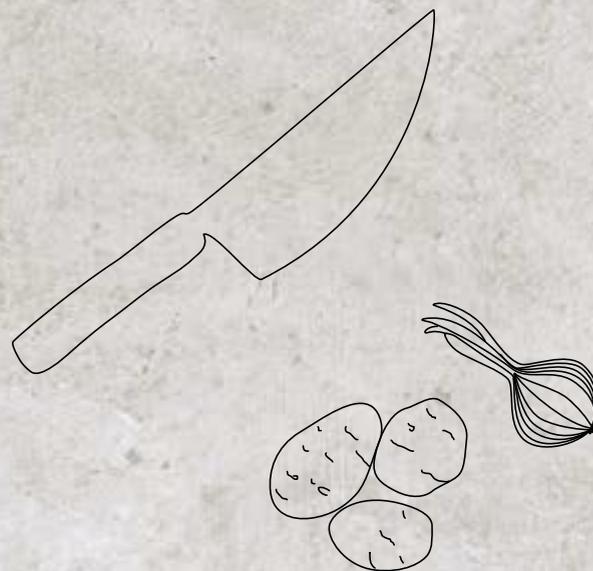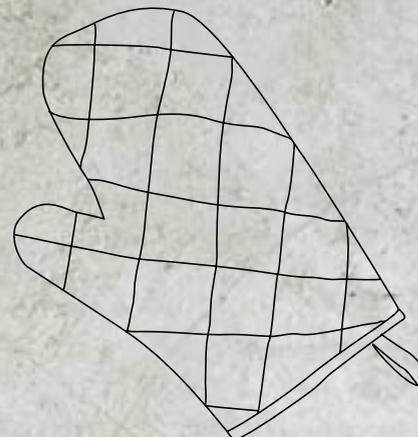

HORNOS FULL STEAM



B48FT68N1

4242004214090



Precio de referencia: 1.925,00 €



HORNO FULL STEAM: CIRCO THERM® Y 100% VAPOR

Prestaciones:

- Sistema de apertura **SLIDE & HIDE®**, con amortiguación **SoftHide®**.
- **FullTouchControl**. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- **Termosonda** de alta precisión.
- Sistema de iluminación **NeffLight®** Iluminación interior por LED.
- Railes **VarioClou® Comfort**, extraíbles 100% y fácil acceso.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable.
- Pre calentamiento rápido.
- 13 funciones de cocción: **CircoTherm®**, **CircoTherm® Eco**, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, **ThermoGrill**, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, hornear a fuego lento, mantener caliente, precalentar vajilla.
- Función **VarioSteam®** con 3 niveles de intensidad.
- Funciones especiales con vapor: cocción con 100% vapor, **cocción al vacío**, regeneración, fermentar, descongelar.
- 38 programas automáticos de cocción.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Sistema de limpieza **EasyClean®**.
- Programa automático de descalcificación.
- Función de secado de la cavidad.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro de niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 bandeja esmaltada, 1 parrilla, 1 bandeja vapor perforada XL, 1 bandeja vapor perforada S, 1 bandeja vapor no perforada S, 1 esponja.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 595-585 x 568-560 x 550 mm.



B47FS22N0

4242004181590

Precio de referencia: 1.435,00 €



HORNO FULL STEAM: CIRCO THERM® Y 100% VAPOR

Prestaciones:

- Sistema de apertura **SLIDE & HIDE®**, con amortiguación **SoftHide®**.
- **Display** TFT con imágenes en color.
- Iluminación interior por LED.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable.
- Pre calentamiento rápido.
- 12 funciones de cocción: **CircoTherm®**, **CircoTherm® Eco**, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, **ThermoGrill**, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, hornear a fuego lento, mantener caliente.
- Función **VarioSteam®** con 3 niveles de intensidad.
- Funciones especiales con vapor: cocción con 100% vapor, regeneración, fermentar, descongelar.
- 38 programas automáticos de cocción.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Sistema de limpieza **EasyClean®**.
- Programa automático de descalcificación.
- Función de secado de la cavidad.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro de niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 bandeja esmaltada, 1 parrilla, 1 bandeja vapor perforada XL, 1 bandeja vapor perforada S, 1 bandeja vapor no perforada S.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 595-585 x 568-560 x 550 mm.

HORNOS VARIO STEAM® PIROLÍTICOS



B58VT68N0

4242004177760

Precio de referencia: 1.780,00 €



HORNO VARIO STEAM®: CIRCO THERM® CON APORTE DE VAPOR

Prestaciones:

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®.
- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Termosonda de alta precisión.
- Sistema de iluminación NeffLight® por LED.
- Rail VarioClou® Comfort, extraíble 100% y fácil acceso.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable.
- Precalentamiento rápido.
- 14 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, descongelar, hornear a fuego lento, mantener caliente, precalentar vajilla.
- Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
- Funciones especiales con vapor: regeneración, fermentar.
- 18 programas automáticos de cocción.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.
- Programa automático de descalcificación.
- Función de secado de la cavidad.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro de niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja esmaltada, 1 bandeja universal, 2 parrillas.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 595-585 x 568-560 x 550 mm.



B57VS22N0

4242004181972

Precio de referencia: 1.465,00 €



HORNO VARIO STEAM®: CIRCO THERM® CON APORTE DE VAPOR

Prestaciones:

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®.
- Display TFT con imágenes en color.
- Iluminación interior por LED.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable.
- Precalentamiento rápido.
- 13 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, descongelar, hornear a fuego lento, mantener caliente.
- Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
- Funciones especiales con vapor: regeneración, fermentar.
- 18 programas automáticos de cocción.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.
- Programa automático de descalcificación.
- Función de secado de la cavidad.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro de niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 bandeja esmaltada, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 595-585 x 568-560 x 550 mm.



VARIO STEAM®

B47VR22N0

4242004181637

Precio de referencia: 1.255,00 €



HORNO VARIO STEAM®: CIRCO THERM® CON APORTE DE VAPOR

Prestaciones:

- Sistema de apertura **SLIDE & HIDE®**, con amortiguación **SoftHide®**.
- Display TFT con textos.
- Iluminación interior por LED.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable.
- Precalentamiento rápido.
- 12 funciones de cocción: **CircoTherm®**, **CircoTherm® Eco**, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, **ThermoGrill**, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, hornear a fuego lento, mantener caliente.
- Función **VarioSteam®** con 3 niveles de intensidad.
- Funciones especiales con vapor: regeneración, fermentar.
- 18 programas automáticos de cocción.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Sistema de limpieza **EasyClean®**.
- Programa automático de descalcificación.
- Función de secado de la cavidad.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro de niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 bandeja esmaltada, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 595-585 x 568-560 x 550 mm.



VARIO STEAM®

B17VR22N1

4242004201991

Precio de referencia: 1.035,00 €



HORNO VARIO STEAM®: CIRCO THERM® CON APORTE DE VAPOR

Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Display TFT con textos.
- Iluminación interior halógena.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable.
- Precalentamiento rápido.
- 12 funciones de cocción: **CircoTherm®**, **CircoTherm® Eco**, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, **ThermoGrill**, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, hornear a fuego lento, mantener caliente.
- Función **VarioSteam®** con 3 niveles de intensidad.
- Funciones especiales con vapor: regeneración, fermentar.
- 18 programas automáticos de cocción.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Sistema de limpieza **EasyClean®**.
- Programa automático de descalcificación.
- Función de secado de la cavidad.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro de niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 bandeja esmaltada, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 595-585 x 568-560 x 550 mm.

HORNOS CIRCO THERM® PIROLÍTICOS



B58CT64N0

4242004182016

Precio de referencia: 1.375,00 €



HORNO CIRCO THERM®

Prestaciones:

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®.
- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Sistema de iluminación NeffLight® por LED.
- Rail VarioClou® Comfort, extraíble 100% y fácil acceso.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- Pre calentamiento rápido.
- 15 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, descongelar, fermentar, hornear a fuego lento, mantener caliente, precalentar vajilla.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro de niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja esmaltada, 1 bandeja universal, 2 parrillas.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 595-585 x 568-560 x 550 mm.



B57CR22N0

4242004177746

Precio de referencia: 1.070,00 €



HORNO CIRCO THERM®

Prestaciones:

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®.
- Display TFT con textos.
- Iluminación interior halógena.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- Pre calentamiento rápido.
- 12 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, fermentar, hornear a fuego lento.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro de niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 bandeja esmaltada, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 595-585 x 568-560 x 550 mm.



CIRCO THERM®

B27CR22N1

4242004202417

Precio de referencia: 865,00 €



HORNO CIRCO THERM®

Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Display TFT con textos.
- Iluminación interior halógena.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- Pre calentamiento rápido.
- 12 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, fermentar, hornear a fuego lento.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro de niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 bandeja esmaltada, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 595-585 x 568-560 x 550 mm.



CIRCO THERM®

B48CT64N0

4242004181705

Precio de referencia: 1.270,00 €



HORNO CIRCO THERM®

Prestaciones:

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®.
- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Sistema de iluminación NeffLight® por LED.
- Raíl VarioClou® Comfort, extraíble 100% y fácil acceso.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- Pre calentamiento rápido.
- 15 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, descongelar, fermentar, hornear a fuego lento, mantener caliente, precalentar vajilla.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Sistema de limpieza EasyClean®.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro de niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja esmaltada, 1 bandeja universal, 2 parrillas.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 595-585 x 568-560 x 550 mm.

HORNOS CIRCO THERM®



B47CS24N0

4242004181545

Precio de referencia: 1.080,00 €



HORNO CIRCO THERM®

Prestaciones:

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®.
- Display TFT con imágenes en color.
- Iluminación interior halógena.
- Raíl VarioClou® Comfort, extraíble 100% y fácil acceso.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- 13 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, descongelar, fermentar, hornear a fuego lento.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Sistema de limpieza EasyClean®.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro de niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 bandeja esmaltada, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 595-585 x 568-560 x 550 mm.



B47CR22N0

4242004181514

Precio de referencia: 925,00 €



HORNO CIRCO THERM®

Prestaciones:

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®.
- Display TFT con textos.
- Iluminación interior halógena.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- 12 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, fermentar, hornear a fuego lento.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Sistema de limpieza EasyClean®.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro de niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 bandeja esmaltada, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 595-585 x 568-560 x 550 mm.



CIRCO THERM®

B17CR22N1

4242004201977

Precio de referencia: 730,00 €



HORNO CIRCO THERM®

Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Display TFT con textos.
- Iluminación interior halógena.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- 12 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, fermentar, hornear a fuego lento.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Sistema de limpieza EasyClean®.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro de niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 bandeja esmaltada, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 595-585 x 568-560 x 550 mm.



CIRCO THERM®

B45M42N5

4242004198383

Precio de referencia: 790,00 €



HORNO CIRCO THERM®

Prestaciones:

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®.
- Mandos ocultables.
- Iluminación interior.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- 8 funciones de cocción: CircoTherm®, calor superior-inferior, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, calor inferior, descongelar.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Sistema de limpieza EasyClean®.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 bandeja esmaltada, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 595 x 550 mm.
- Encastre: 590-593 x 560-570 x 550 mm.

HORNOS CIRCO THERM®



B15M42N5

4242004198369

Precio de referencia: 645,00 €



HORNO CIRCO THERM®

Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Mandos ocultables.
- Iluminación interior.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- Pre calentamiento rápido.
- 8 funciones de cocción: **CircoTherm®**, calor superior-inferior, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, calor inferior, descongelar.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Sistema de limpieza **EasyClean®**.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 bandeja esmaltada, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 595 x 550 mm.
- Encastre: 590-593 x 560-570 x 550 mm.



B14M42N5

4242004198604

Precio de referencia: 565,00 €



HORNO CIRCO THERM®

Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Mandos ocultables.
- Iluminación interior.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- Pre calentamiento rápido.
- 6 funciones de cocción: **CircoTherm®**, calor superior-inferior, ThermoGrill, grill de amplia superficie, calor inferior, descongelar.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 595 x 550 mm.
- Encastre: 590-593 x 560-570 x 550 mm.

HORNO PIROLÍTICO



CIRCO THERM®

B12M22N3

4242004155836

Precio de referencia: 485,00 €



HORNO CIRCO THERM®

Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Iluminación interior.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- 6 funciones de cocción: CircoTherm®, calor superior-inferior, ThermoGrill, grill de amplia superficie, calor inferior, descongelar.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 595 x 550 mm.
- Encastre: 575-593 x 560-570 x 550 mm.



B12P32N0

4242004152279

Precio de referencia: 610,00 €



HORNO MULTIFUNCIÓN

Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Mando ocultable.
- Iluminación interior.

Funcionamiento:

- 5 alturas de cocción.
- 5 funciones de cocción: aire caliente, calor superior-inferior, ThermoGrill, grill de amplia superficie, calor inferior.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Autolimpieza pirolítica.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 595 x 595 x 515 mm.
- Encastre: 597-575 x 568-560 x 550 mm.




HAY PRODUCTOS CAPACES DE HACER
MARAVILLAS EN MUY POCO ESPACIO,
COMO LA TRUFA, EL CAVIAR O LOS
HORNOS COMPACTOS

COMPACTOS, MICROONDAS, CAFETERA Y MÓDULOS



Explicación de las prestaciones	32
Combinaciones de hornos y compactos	37
Hornos compactos FullSteam	38
Horno compacto VarioSteam® con microondas	39
Horno compacto de vapor.....	39
Hornos compactos con CircoTherm®	40
Hornos compactos con microondas	42
Microondas.....	43
Cafetera integrable.....	47
Módulo de envasado al vacío.....	48
Módulos de calentamiento y almacenaje.....	49

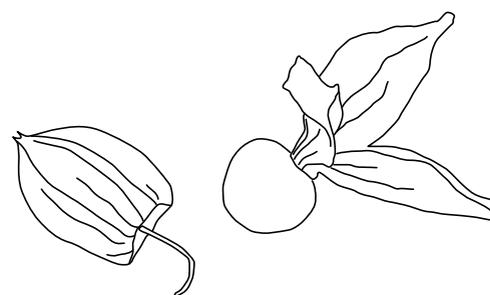

COMPACTOS FULL STEAM Y VARIO STEAM®



Con la misma tecnología que incorporan los hornos de 60 cm, los hornos compactos con FullSteam y VarioSteam®, permiten cocinar con vapor inyectado directamente en la cavidad del horno.

Para aquellos que deseen disfrutar de la tecnología de vapor por separado, NEFF ofrece el tradicional horno de vapor compacto con infinitas opciones de cocción para un acabado profesional en cualquier receta.

Además, en la gama de 45 cm, NEFF va más allá en la fusión de prestaciones, combinando la tecnología VarioSteam® con microondas. Y para tener todas las posibilidades, incorporamos 2 nuevos compactos con función de cocción al vacío.

Para más información de los sistemas de cocción FullSteam y VarioSteam® ir a la página 6 y 7.



MICROONDAS



Los microondas de 38 cm de NEFF combinan a la perfección con el resto de aparatos de la gama de hornos. Incluyen la tecnología InnoWave®, y garantizan la máxima capacidad y perfecta limpieza gracias a su interior con acabado liso y sin plato giratorio.

La gama de microondas se completa con un modelo de 45 cm de alto para facilitar las combinaciones en horizontal con hornos y compactos.

HORNOS MÁS MICROONDAS



Un horno compacto aúna las ventajas de un horno multifunción con las de un microondas. Además, pueden usarse de forma separada o conjunta para conseguir los mejores resultados en menos tiempo.

Coordinan a la perfección con el resto de la gama gracias a su diseño en cristal negro y a las electrónicas. Además de limpiarse fácilmente, incluyen prestaciones exclusivas de NEFF como los raíles extraíbles, la termosonda y la iluminación LED.



NUEVO MÓDULO DE ENVASADO AL VACÍO



El paso previo para obtener la máxima intensidad de sabor con la cocción al vacío, es envasar los alimentos cómodamente con este nuevo módulo. Para ello, hay que colocarlos en la bolsa de modo que queden uno al lado del otro y no encima.

Para envasar los alimentos al vacío pueden utilizarse:

- ⦿ Bolsas al vacío NEFF, aptas tanto para cocción en el horno como para conservar alimentos más tiempo. Ver códigos de accesorios en página 177.
- ⦿ Envases rígidos de hasta 8 cm de altura.
- ⦿ Envases rígidos de más de 8 cm de altura que tengan adaptador para insertar el tubo de vacío.

El módulo cuenta con 3 niveles de envasado al vacío, llegando a generar un 99% de vacío en las bolsas para conseguir después los mejores resultados en la cocción.

Además, puede combinarse con el horno gracias a los accesorios seamless, consiguiendo una cocina más completa y una estética impecable.



Compactos, microondas, cafetera y módulos



MÓDULOS DE CALENTAMIENTO



Los módulos de calentamiento son el complemento perfecto de los hornos, tanto por su diseño como por las posibilidades que ofrecen. Sirven tanto para mantener la comida caliente antes de sacarla a la mesa, con sus rangos de temperatura entre 40 °C y 80 °C, como para calentar tazas, platos, y descongelar alimentos delicados.

Se encuentran disponibles en dos alturas, 14 y 29 cm, y ambos cuentan con el sistema de apertura "push-pull", el cual facilita la apertura del aparato aplicando una leve presión.

CAFETERA INTEGRABLE



En el hogar moderno, a día de hoy, no debe faltar una cafetera de última tecnología con las mejores prestaciones. Esta se ha convertido en una pieza fundamental en cualquier cocina y NEFF la valora como se merece, por eso cuenta con una cafetera automática de última generación. Con solo pulsar un botón te permite preparar tu café preferido en pocos segundos con un aroma y calidad inigualables.



ARMONÍA PERFECTA

El diseño interior asegura un funcionamiento mucho más cómodo y una integración perfecta en la cocina, pues la cafetera queda completamente empotrada y su frontal se abre hacia un lado, permitiendo aprovechar el máximo espacio.

FÁCIL LIMPIEZA

- ☉ El acceso a todos los depósitos es más sencillo gracias a su apertura lateral.
- ☉ El depósito de leche inteligente AutoMilkClean se limpia de forma automática periódicamente.
- ☉ Cuenta con programas especiales de limpieza y descalcificación que preservan la calidad del café en cada uso.

SILENT CERAM DRIVE

Permite preparar el mejor café de la forma más silenciosa. El café es el verdadero protagonista, el ruido desaparece.

MAXI DISPLAY TFT

Los iconos de cada tipo de café facilitan la selección, y las flechas permiten la cómoda navegación por las distintas opciones y preferencias. Todo ello perfectamente coordinado con el resto de aparatos de la gama.



DISEÑO Y CALIDAD SE UNEN PARA OFRECERTE EL MEJOR CAFÉ



Compactos, microondas,
cafetera y módulos



AROMA PERFECTO

El exclusivo SensoFlowSystem es un calentador inteligente que favorece la óptima extracción del aroma y calienta siempre el agua a la temperatura precisa para garantizar siempre el máximo disfrute de cada taza de café. Por si fuera poco, gracias a la función AromaDoubleShot se evitan los sabores amargos, moliendo previamente el café de forma reiterada.

AMPLIA VARIEDAD

Hasta 10 bebidas diferentes, incluyendo el café cortado, listas para disfrutar con tan solo pulsar un botón: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Coffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Café Latte, espuma de leche, leche y agua caliente. Además, con la función "myCoffee" puedes memorizar 8 bebidas creadas a tu gusto y acceder a ellas de forma rápida y sencilla. Y en todos los casos puedes preparar 2 tazas al mismo tiempo.



Descubre la cafetera integrable.

VÍA LIBRE A LA CREATIVIDAD



Cocinando sin límites.

Gracias a los módulos compactos de NEFF podrás confeccionar una cocina a tu medida. Todo está pensado: hornos compactos, hornos más microondas, microondas, hornos de vapor, cafetera y módulos profesionales de calentamiento y de envasado al vacío, que ofrecen la máxima precisión al combinarlos, tanto en horizontal como en vertical. Además, con el exclusivo sistema seamless de combinación de aparatos, la integración llega a su máxima expresión. Todo ello para obtener un conjunto de electrodomésticos que se adapta a los gustos culinarios y estéticos de cada persona, con posibilidades casi ilimitadas.



SEAMLESS ES IGUAL A PERFECCIÓN

Cualquier combinación en columna de 60, 90 o 105 cm de alto resulta perfecta gracias a los accesorios seamless.



Horno de 45 cm + módulo de calentamiento de 14 cm.



Horno de 60 cm + módulo de calentamiento de 29 cm.



Horno de 45 cm + horno de 60 cm.



Compactos, microondas,
cafetera y módulos



PARA LOS MÁS EXIGENTES

La combinación horizontal de horno y horno compacto, uno de ellos con función de cocción al vacío junto con el módulo de envasado ofrece numerosas posibilidades de cocción, para unos resultados a la altura de sus cocineros.



EN LÍNEA... CON CUALQUIER NECESIDAD

Los compactos y microondas NEFF también combinan perfectamente en horizontal, ofreciendo una zona de cocción práctica y organizada. ¿Se puede pedir más? Por supuesto: completa el conjunto añadiendo un módulo de envasado al vacío y otro de calentamiento.

LO QUIERO TODO

Horno compacto con microondas, cafetera integrable, horno FullSteam de 60 cm y horno VarioSteam® de 60 cm con pirólisis. Así es la combinación que te permitirá dar rienda suelta a tu creatividad en la cocina.



HORNOS COMPACTOS FULL STEAM



C18FT48N1

4242004214137



Precio de referencia: 1.655,00 €



HORNO COMPACTO FULLSTEAM®: CIRCOTHERM CON 100% VAPOR.

Prestaciones:

- Tirador SLIDE®.
- Cierre amortiguado SoftClose®.
- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Termosonda de alta precisión.
- Iluminación interior por LED.
- Rail VarioClou Comfort, extraíble 100% y fácil acceso.

Funcionamiento:

- 3 alturas de cocción.
- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable.
- Precalentamiento rápido.
- 13 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, hornear a fuego lento, mantener caliente, precalentar vajilla.
- Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
- Funciones especiales con vapor: cocción con 100% vapor, cocción al vacío, regeneración, fermentar y descongelar.
- 38 programas automáticos de cocción.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Sistema de limpieza EasyClean®.
- Programa automático de descalcificación.
- Función de secado de la cavidad.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 parrilla, 1 bandeja vapor perforada XL, 1 bandeja vapor perforada S, 1 bandeja vapor no perforada S, 1 esponja.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.



C17FS42N0

4242004182146

Precio de referencia: 1.340,00 €



HORNO COMPACTO FULLSTEAM®: CIRCOTHERM CON 100% VAPOR.

Prestaciones:

- Tirador SLIDE®.
- Cierre amortiguado SoftClose®.
- Display TFT con imágenes en color.
- Iluminación interior por LED.

Funcionamiento:

- 3 alturas de cocción.
- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable.
- Precalentamiento rápido.
- 12 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, hornear a fuego lento, mantener caliente.
- Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
- Funciones especiales con vapor: cocción con 100% vapor, regeneración, fermentar y descongelar.
- 38 programas automáticos de cocción.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Sistema de limpieza EasyClean®.
- Programa automático de descalcificación.
- Función de secado de la cavidad.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 parrilla, 1 bandeja vapor perforada XL, 1 bandeja vapor perforada S, 1 bandeja vapor no perforada S.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.

COMPACTO VARIO STEAM® CON MICROONDAS



VARIO STEAM®

C28QT27N0

4242004185079

Precio de referencia: 1.985,00 €



HORNO COMPACTO VARIOSTEAM CON MICROONDAS

Limpieza pirolítica

Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Cierre amortiguado SoftClose.
- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Termosonda de alta precisión.
- Iluminación interior por LED.
- Potencia grill: 2.800 W.
- Rail telescópico de 1 nivel pirolizable.

Funcionamiento:

- 3 alturas de cocción.
- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable.
- Pre calentamiento rápido.
- 12 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, calor inferior, hornear a fuego lento, mantener caliente, precalentar vajilla.
- Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
- Funciones especiales con vapor: regeneración, fermentar.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 1.000 W.
- Métodos de calentamiento adicionales: microondas, funcionamiento combinado con microondas.
- 32 programas automáticos de cocción.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Autolimpieza pirolítica.
- Sistema de limpieza EasyClean®.
- Programa automático de descalcificación.
- Función de secado de la cavidad.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 bandeja esmaltada, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.

HORNO COMPACTO VAPOR



COCCIÓN AL VACÍO

C17DR02N1

4242004214120

NUEVO

Precio de referencia: 1.200,00 €



HORNO DE VAPOR

Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Cierre amortiguado SoftClose.
- Display TFT con textos.
- Iluminación interior.

Funcionamiento:

- 4 alturas de cocción.
- Depósito de agua de 1,3 litros.
- Modalidades de cocción: cocción con 100% vapor, cocción al vacío, regeneración, fermentar, descongelar.
- 20 programas automáticos de cocción.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Programa automático de descalcificación.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja vapor no perforada L, 1 bandeja vapor perforada L, 1 esponja.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.

Compactos, microondas,
cafetera y módulos

HORNOS COMPACTOS CIRCO THERM®



C28CT24N0

4242004183136

Precio de referencia: 1.060,00 €



HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO
Limpieza pirolítica

Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Cierre amortiguado SoftClose.
- FullTouchControl.** Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Iluminación interior por LED.
- Rail **VarioClou® Comfort**, extraíble 100% y fácil acceso.

Funcionamiento:

- 3 alturas de cocción.
- Pre calentamiento rápido.
- 15 funciones de cocción: **CircoTherm®**, **CircoTherm® Eco**, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, descongelar, fermentar, hornear a fuego lento, mantener caliente, precalentar vajilla.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Autolimpieza pirolítica.**
- Sistema de limpieza **EasyClean®**.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 bandeja esmaltada, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.



C17CR22N0

4242004182498

Precio de referencia: 755,00 €



HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO

Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Cierre amortiguado SoftClose.
- Display TFT con textos.
- Iluminación interior halógena.

Funcionamiento:

- 3 alturas de cocción.
- Pre calentamiento rápido.
- 12 funciones de cocción: **CircoTherm®**, **CircoTherm® Eco**, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, fermentar, hornear a fuego lento.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Sistema de limpieza **EasyClean®**.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 172 y 173.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.



Compactos, microondas,
cafetera y módulos

HORNOS COMPACTOS CON MICROONDAS



C28MT27N0

4242004185383

Precio de referencia: 1.605,00 €



HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO CON MICROONDAS
Limpieza pirolítica

Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Cierre amortiguado SoftClose.
- **FullTouchControl**. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Termosonda de alta precisión.
- Iluminación interior por LED.
- **Potencia grill: 2.800 W.**
- Raíl telescópico de 1 nivel pirolizable.

Funcionamiento:

- 3 alturas de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- 13 funciones de cocción: **CircoTherm®**, **CircoTherm® Eco**, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, calor inferior, fermentar, hornear a fuego lento, mantener caliente, precalentar vajilla.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo **1.000 W.**
- Métodos de calentamiento adicionales: microondas y funcionamiento combinado con microondas.
- 14 programas automáticos de cocción.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Autolimpieza **pirolítica**.
- Sistema de limpieza **EasyClean®**.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 bandeja esmaltada, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 172 y 173.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.



C17MS22N0

4242004182184

Precio de referencia: 1.220,00 €



HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO CON MICROONDAS

Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Cierre amortiguado SoftClose.
- Display TFT con imágenes en color.
- Iluminación interior por LED.
- **Potencia grill: 2.800 W.**

Funcionamiento:

- 3 alturas de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- 12 funciones de cocción: **CircoTherm®**, **CircoTherm® Eco**, calor superior-inferior, calor superior-inferior Eco, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, calor inferior, fermentar, hornear a fuego lento, precalentar vajilla.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo **1.000 W.**
- Métodos de calentamiento adicionales: microondas y funcionamiento combinado con microondas.
- 14 programas automáticos de cocción.
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Limpieza:

- Sistema de limpieza **EasyClean®**.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.

MICROONDAS



C17MR02N0

4242004182160

Precio de referencia: 1.170,00 €



HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO CON MICROONDAS

Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Cierre amortiguado SoftClose.
- Display TFT con textos.
- Iluminación interior por LED.
- **Potencia grill: 2.800 W.**

Funcionamiento:

- 3 alturas de cocción.
- Pre calentamiento rápido.
- 6 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, ThermoGrill, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo **1.000 W.**
- Métodos de calentamiento adicionales: microondas y funcionamiento combinado con microondas.
- 14 programas automáticos de cocción.
- Propuesta automática de temperatura para cada función.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Equipamiento:

- 1 bandeja universal, 1 parrilla.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.



C17UR02N0

4242004207016

Precio de referencia: 1.020,00 €



MICROONDAS

Prestaciones:

- Apertura abatible.
- Display TFT con textos.
- Iluminación interior por LED.
- Capacidad: **36 litros.**
- Microondas con Tecnología InnoWave®.

Funcionamiento:

- 5 niveles de potencia de microondas: máximo **900 W.**
- Base cerámica sin plato giratorio.
- 7 programas automáticos de cocción.
- Reloj digital con indicación de hora.

Equipamiento:

- 1 bandeja de cristal.

Accesorios opcionales:

- Ver accesorios opcionales en páginas 176 y 177.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 450-450 x 560-560 x 550 mm.

MICROONDAS



C17GR00N0

4242004184201

Precio de referencia: 730,00 €



MICROONDAS CON GRILL

Apertura lateral hacia la izquierda

Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto

Prestaciones:

- Display TFT con textos.
- Iluminación interior con LED.
- Capacidad: 21 litros.
- Microondas con Tecnología InnoWave®.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Grill de 1.300 W.
- Base cerámica sin plato giratorio.
- 10 programas automáticos de cocción.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Equipamiento:

- 1 bandeja de cristal, 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 382 x 594 x 320 mm.
- Encastre: 382-362 x 568-560 x 300 mm.



C17GR01N0

4242004184522

Precio de referencia: 730,00 €



MICROONDAS CON GRILL

Apertura lateral hacia la derecha

Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto

Prestaciones:

- Display TFT con textos.
- Iluminación interior con LED.
- Capacidad: 21 litros.
- Microondas con Tecnología InnoWave®.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Grill de 1.300 W.
- Base cerámica sin plato giratorio.
- 10 programas automáticos de cocción.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Equipamiento:

- 1 bandeja de cristal, 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 382 x 594 x 320 mm.
- Encastre: 382-362 x 568-560 x 300 mm.



C17WR00N0

4242004184546

Precio de referencia: 690,00 €



MICROONDAS

Apertura lateral hacia la izquierda

Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto

Prestaciones:

- Display TFT con textos.
- Iluminación interior con LED.
- Capacidad: **21 litros**.
- Microondas con Tecnología **InnoWave®**.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo **900 W**.
- Base cerámica sin plato giratorio.
- 7 programas automáticos de cocción.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 382 x 594 x 320 mm.
- Encastre: 382-362 x 568-560 x 300 mm.



C17WR01N0

4242004184386

Precio de referencia: 690,00 €



MICROONDAS

Apertura lateral hacia la derecha

Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto

Prestaciones:

- Display TFT con textos.
- Iluminación interior con LED.
- Capacidad: **21 litros**.
- Microondas con Tecnología **InnoWave®**.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo **900 W**.
- Base cerámica sin plato giratorio.
- 7 programas automáticos de cocción.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 382 x 594 x 320 mm.
- Encastre: 382-362 x 568-560 x 300 mm.

MICROONDAS



H12GE60N0

4242004177579

Precio de referencia: 460,00 €



MICROONDAS CON GRILL

Apertura lateral hacia la izquierda

Encastre de 60 cm para instalación en columna

Prestaciones:

- Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
- Capacidad: 25 litros.
- Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
- Grill de 1.200 W.
- 8 programas automáticos de cocción.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- Iluminación interior.

Equipamiento:

- 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 382 x 594 x 388 mm.
- Encastre: 380 x 560 x 550 mm.



H11GE60N0

4242004177395

Precio de referencia: 370,00 €



MICROONDAS CON GRILL

Apertura lateral hacia la izquierda

Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto

Prestaciones:

- Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
- Capacidad: 20 litros.
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 800 W.
- Grill de 1.000 W.
- 8 programas automáticos de cocción.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- Iluminación interior.

Equipamiento:

- 1 parrilla.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 382 x 594 x 317 mm.
- Encastre: 362 x 560 x 300 mm.

CAFETERA INTEGRABLE



H11WE60N0

4242004177388

Precio de referencia: 350,00 €



MICROONDAS

Apertura lateral hacia la izquierda

Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto

Prestaciones:

- Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
- Capacidad: 20 litros.
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro.
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 800 W.
- 7 programas automáticos de cocción.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- Iluminación interior.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 382 x 594 x 317 mm.
- Encastre: 362 x 560 x 300 mm.



C17KS61N0

4242004177814

Precio de referencia: 2.350,00 €



CAFETERA AUTOMÁTICA INTEGRABLE

Prestaciones:

- Pantalla táctil TFT con imágenes en color.
- Sistema de iluminación LED en la zona del dispensador.
- Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos.
- Dispensador de leche con función CreamCenter y autolimpiable.
- 10 bebidas disponibles: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Café Latte, espuma de leche, leche y agua caliente.
- 8 bebidas personalizables.
- Función DoubleShot: máxima intensidad de café. Doble proceso de molido.
- Salida de bebida regulable en altura de 7 a 15 cm, para diferentes alturas de vasos.
- Sistema de calentamiento ultra rápido SensoFlowSystem: la primera taza del día en un tiempo récord.
- Molinillo cerámico SilentCeramDrive con aislamiento acústico especial.
- Bomba de 19 bares de presión.
- Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de desbordamientos.
- Posibilidad de preparar 2 tazas al mismo tiempo.
- Depósito para café en grano hasta 500 g (3 grados de molido seleccionables).
- Depósito adicional para café premolido.
- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros.
- Diferentes niveles de temperatura seleccionables: 4 para el agua caliente, 3 para el café.
- Sistema automático de limpieza SinglePortionCleaning.
- Preaviso de depósitos de agua y café vacíos.
- Indicador electrónico de necesidad de cambio de filtro en agua.
- Potencia: 1.600 W.

Equipamiento:

- Depósito para leche de 0,5 litros, filtro de agua Brita, tubo de conexión para el depósito de leche, set de medición de la dureza del agua.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 455 x 596 x 377 mm.
- Encastre: 449 x 558 x 356 mm.

MÓDULO DE ENVASADO AL VACÍO



N17XH10N0

4242004216643



Disponible junio 2017

.....
Precio de referencia: 2.315,00 €
.....



MÓDULO DE ENVASADO AL VACÍO

.....

Prestaciones:

- Sistema de apertura Push & Pull.
 - Capacidad: 8 litros.
 - Capacidad de carga hasta 10 kg.
 - 3 niveles de envasado al vacío dentro de la cámara, hasta 99%.
 - 3 niveles de envasado al vacío fuera de la cámara, hasta 90%.
 - Reconocimiento automático de la conexión para envasado fuera de la cámara.
 - Programa de secado para conductos.
 - Tamaño máximo de bolsas de vacío (ancho x largo): 240 x 350 mm.
 - 3 niveles de termosellado para diferentes tipos de bolsa.
-

Incluye:

- 1 adaptador para envasar fuera de la cámara.
- 1 manguera de aspiración.
- Bolsas de plástico para envasar al vacío incluidas:
 - 50 bolsas pequeñas.
 - 50 bolsas grandes.


.....

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 140 x 590 x 532 mm.
- Encastre: 140 x 568-560 x 550 mm.



MÓDULOS DE CALENTAMIENTO Y ALMACENAJE

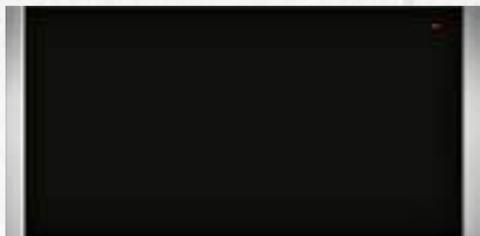

N17HH20NO

4242004184621

Precio de referencia: 545,00 €




MÓDULO PROFESIONAL DE CALENTAMIENTO

Prestaciones:

- Sistema de apertura Push & Pull.
- Capacidad: 52 litros.
- Carga hasta 192 tazas de café o 40 platos (Ø 26 cm).
- Interior de acero inoxidable y cristal cerámico.
- Extracción mediante guías telescópicas.
- Regulación de temperatura en 4 niveles de 40-80 °C.
- Funciones: descongelar, precalentar vajilla, hornear a fuego lento y mantener caliente.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 290 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 290 x 568-560 x 550 mm.



N17HH10NO

4242004184577

Precio de referencia: 495,00 €



MÓDULO PROFESIONAL DE CALENTAMIENTO

Prestaciones:

- Sistema de apertura Push & Pull.
- Capacidad: 20 litros.
- Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos (Ø 26 cm).
- Interior de acero inoxidable y cristal cerámico.
- Extracción mediante guías telescópicas.
- Regulación de temperatura en 4 niveles de 40-80 °C.
- Funciones: descongelar, precalentar vajilla, hornear a fuego lento y mantener caliente.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 140 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 140 x 568-560 x 550 mm.



N17HH11NO

4242004184591

Precio de referencia: 495,00 €



MÓDULO PROFESIONAL DE CALENTAMIENTO

Prestaciones:

- Capacidad: 20 litros.
- Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos (Ø 26 cm).
- Interior de acero inoxidable y cristal cerámico.
- Extracción mediante guías telescópicas.
- Regulación de temperatura en 4 niveles de 40-80 °C.
- Funciones: descongelar, precalentar vajilla, hornear a fuego lento y mantener caliente.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 140 x 596 x 548 mm.
- Encastre: 140 x 568-560 x 550 mm.



N17ZH10NO

4242004184669

Precio de referencia: 300,00 €



MÓDULO PROFESIONAL DE ALMACENAJE


Prestaciones:

- Sistema de apertura Push & Pull.
- Capacidad: 21 litros.
- Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos (Ø 26 cm).
- Interior de acero inoxidable.
- Superficie antideslizante.
- Extracción mediante guías telescópicas.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 140 x 596 x 500 mm.
- Encastre: 140 x 568-560 x 550 mm.


ENTRE EL FUEGO LENTO, EL MEDIO
Y EL FUERTE, HAY MILES DE
RECETAS QUE PIDEN A GRITOS LA
PRECISIÓN DE UNA PLACA NEFF

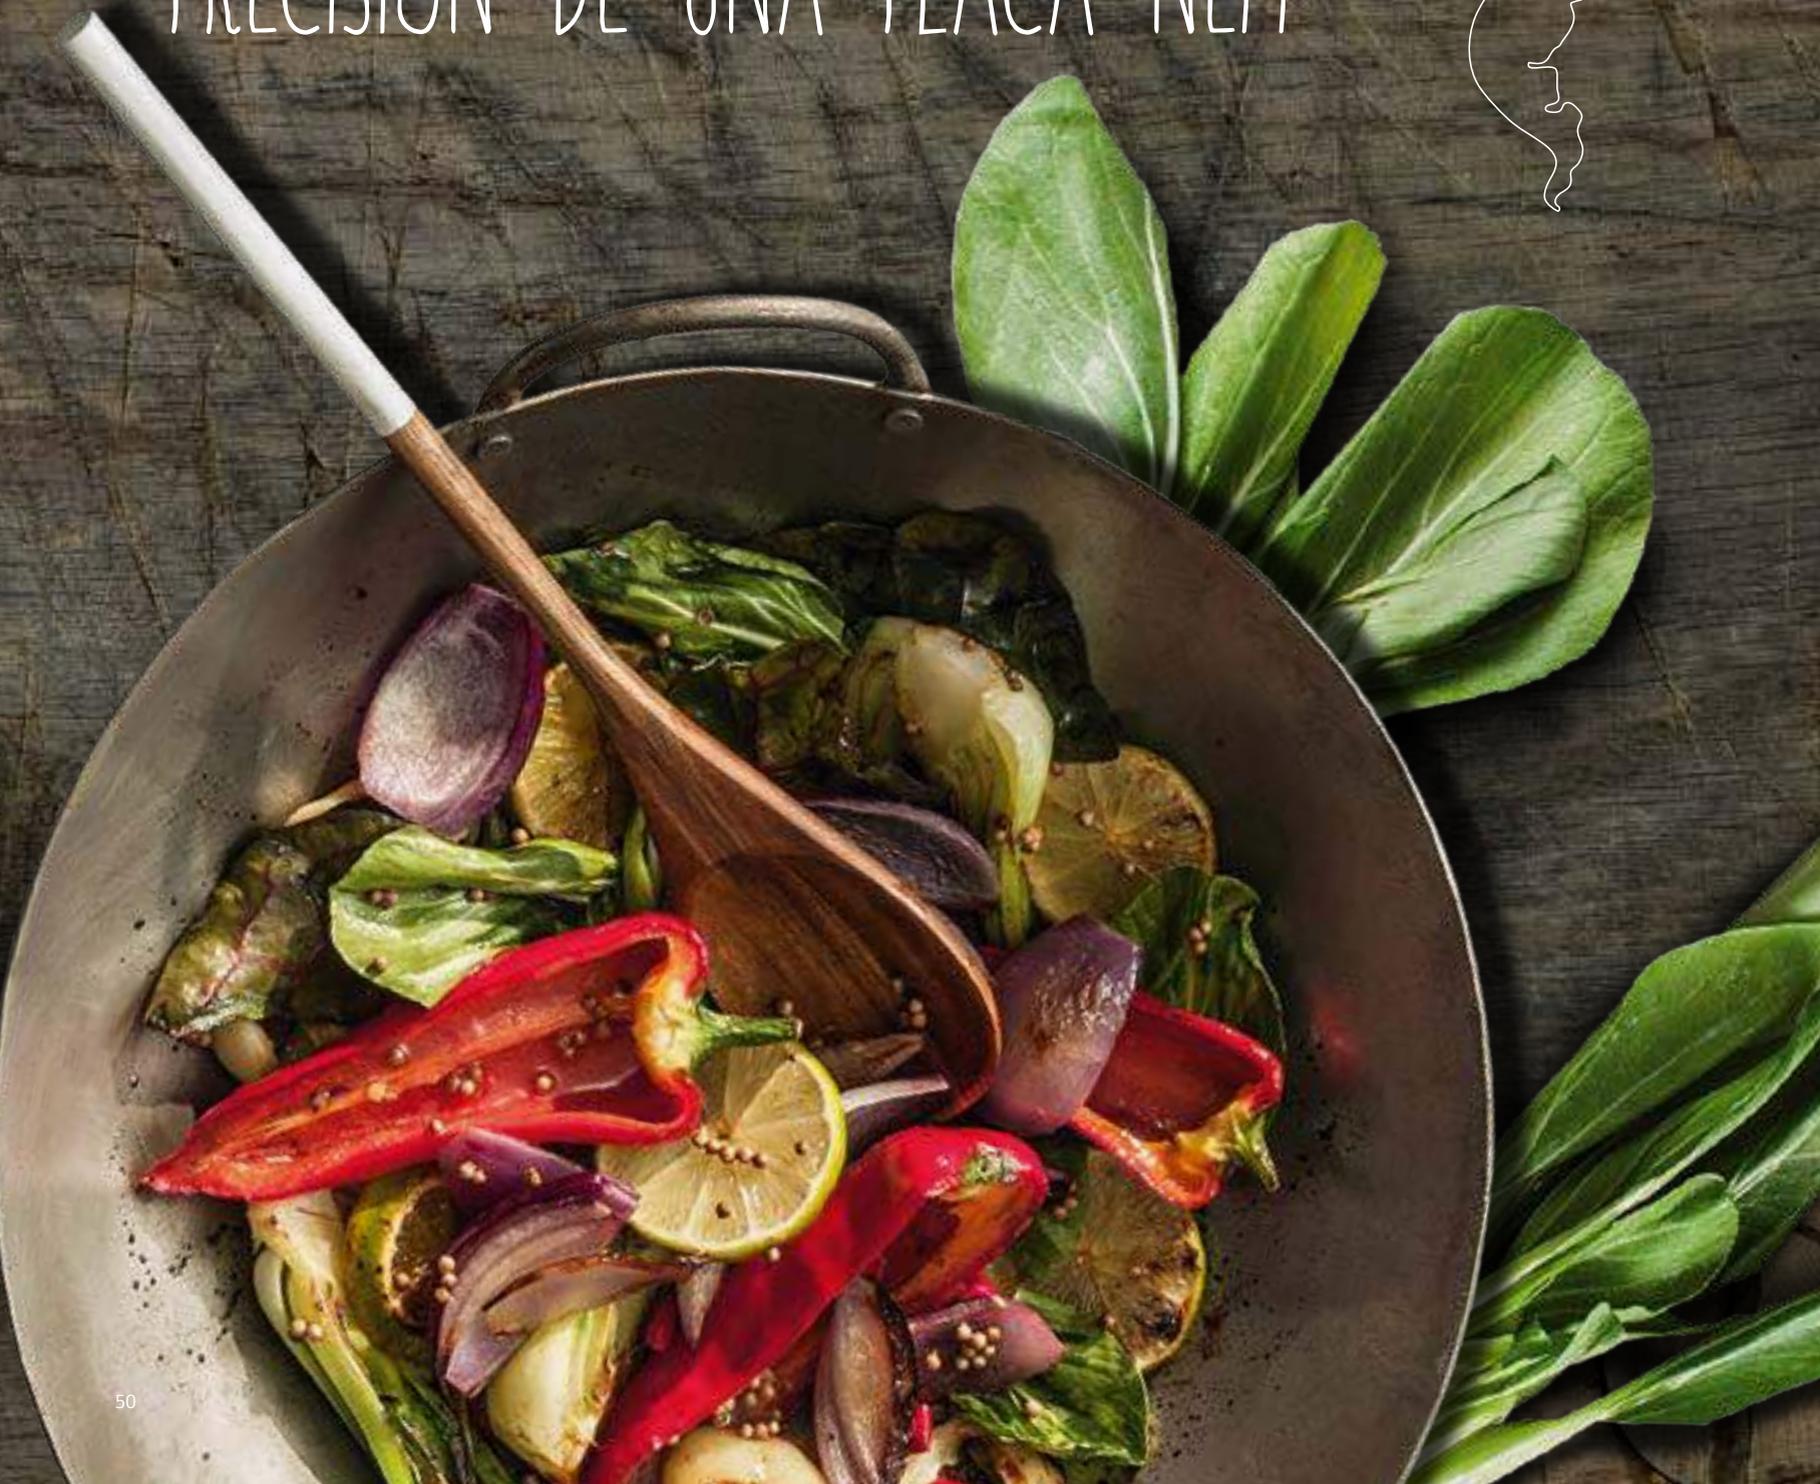

PLACAS



Explicación de las prestaciones	52
Placa Inducción Total	68
Placas FlexInducción Plus	68
Placas FlexInducción	70
Placas de inducción	75
Placas vitrocerámicas	78
TeppanYaki	79
Placas modulares Dominó de 30 cm de ancho	80
Placas de gas	82

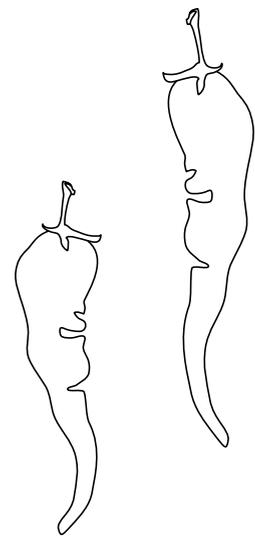

INDUCCIÓN TOTAL



Dale la bienvenida a la libertad en tu cocina.

La cocina sin límites ha llegado. El tamaño del recipiente, la forma o la posición ya no determinan la creatividad de cada plato. Ahora todo gira en torno a la idea, los límites en la cocina son historia.

La placa de Inducción Total ofrece un espacio para moverse con total libertad a lo largo y ancho de casi 3.000 cm² de superficie.

Coloca los recipientes que quieras donde quieras. Desde una paellera hasta una cafetera. Cualquier posición y forma del recipiente es apta para la placa de Inducción Total. Además, al cambiar un recipiente de posición, la placa lo detecta y mantiene sus ajustes.



LA COCINA HECHA A MANO

La fabricación de la placa de Inducción Total de NEFF es totalmente artesanal. Y eso se nota. Por cada detalle, por cada uno de sus 48 inductores estratégicamente situados y porque está hecha por y para personas que aman la cocina.



CONTROL INTELIGENTE

Gracias a su pantalla táctil TFT podemos controlar cada recipiente, posición, tamaño, forma y parámetros de potencia y tiempo asignados a cada zona de forma rápida y sencilla.



LA MEJOR TECNOLOGÍA

La placa de Inducción Total de NEFF cuenta con 48 inductores instalados uno a uno bajo el cristal, formando una superficie continua. Al colocar un recipiente encima de la placa, los inductores que reciben el contacto se activan y encienden, funcionando como una zona de cocción individual. El conjunto de inductores activos podrá ser tan grande como la propia placa.



Además de contártelo
queremos que lo veas.



PANTALLA TÁCTIL TFT



La última tecnología también puede ser la más sencilla.

La placa de Inducción Total de NEFF se controla a través de una pantalla táctil TFT que muestra todos los parámetros relativos a cada recipiente: la posición, el tamaño, la forma y los ajustes programados de potencia y tiempo.

Al colocar un recipiente, el display muestra automáticamente su posición. Con solo pulsar sobre él, este se ilumina en rojo pudiendo ajustar la potencia y el tiempo de cocción deseados. Además, si el recipiente es desplazado a otro punto de la zona de cocción, todos los ajustes que estaban seleccionados son traspasados, haciendo su uso muy rápido y sencillo.

Podemos ajustar multitud de parámetros, incluso calibrar el TouchControl para ajustar la sensibilidad. También podemos bloquear la placa para limpiarla o garantizar la seguridad de los niños.



¿Quieres ver cómo funciona?

PLACAS FLEX INDUCCIÓN



Cocina de forma más intuitiva.

Con las placas FlexInducción NEFF sentirás amor a primera vista, gracias a su concepto de uso intuitivo y funciones innovadoras que son a la vez prácticas y fascinantes; por ejemplo, el TwistPad® Light.

El espacio de cocción versátil permite calentar recipientes de multitud de tamaños en cualquier punto de la zona flexible: un recipiente rectangular de hasta 40 cm de largo, varios recipientes pequeños de tan solo 9 cm de diámetro... La zona flexible puede usarse como una única zona o bien como dos zonas de cocción controladas de forma independiente.

Los inductores situados bajo la zona flexible se activan de forma independiente, generando un calor homogéneo únicamente bajo los recipientes, sin activar el resto de los inductores de forma innecesaria. Así ahorramos tiempo y energía.

Las placas NEFF ofrecen muchas prestaciones diferentes pero todas tienen algo en común: refuerzan la pasión por la cocina.




SEGURIDAD

La detección de la base del recipiente se ha calibrado con la máxima precisión, de forma que si olvidamos utensilios de cocina sobre la placa, esta detectará que no se trata de un recipiente y no lo calentará.

ZONAS DE COCCIÓN QUE SE ADAPTAN

PLACAS FLEX INDUCCIÓN PLUS: TODAVÍA MÁS FLEXIBILIDAD

Las placas FlexInducción Plus incorporan una o dos zonas adicionales en el centro de la placa que permiten ampliar las zonas flexibles horizontalmente; así se puede colocar un recipiente de mayor tamaño en sentido transversal, dejando más espacio para otros recipientes.

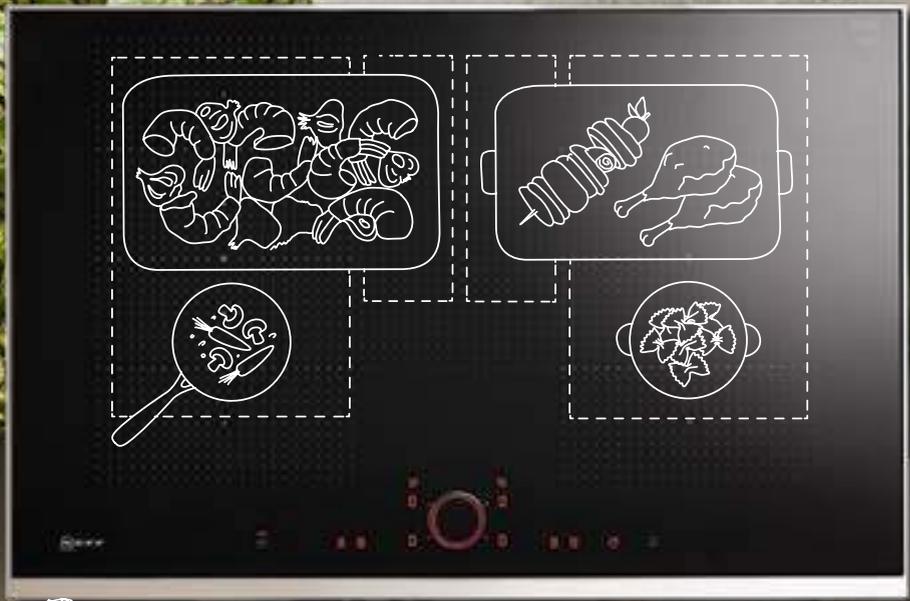


PARA QUE NO TENGAS QUE ADAPTARTE TÚ

IDEAS QUE INSPIRAN RESULTADOS DELICIOSOS



La tecnología intuitiva de NEFF.

Tenemos una cosa en común con los cocineros más ambiciosos: siempre estamos buscando nuevas ideas. Innovamos para ayudar a los chefs a dar forma a su inspiración, de la manera más rápida y fácil.

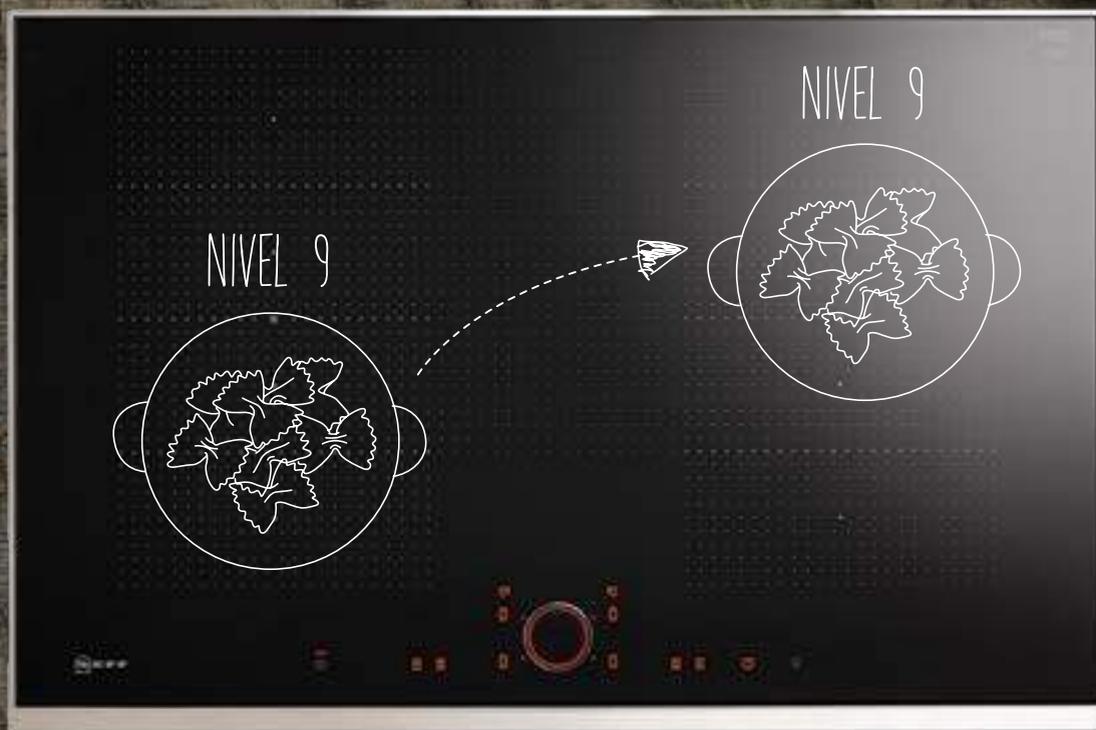

FUNCIÓN TRANSFER: TRANSFERENCIA DE AJUSTES AL MOVER EL RECIPIENTE

Con la función Transfer de las placas FlexInducción Plus, podrás mover un recipiente a cualquier lugar dentro de la zona flexible extendida, y los ajustes de potencia, tiempo, etc. serán transferidos automáticamente a esa nueva zona. Todo lo que necesitas es confirmar la transferencia de ajustes.

Mira qué fácil es.



FUNCIÓN MOVE: MUEVE EL RECIPIENTE SEGÚN EL NIVEL DE POTENCIA QUE NECESITES

Con solo pulsar el indicador de la función, la zona flexible se divide en tres zonas, cada una con un ajuste de temperatura diferente: la parte delantera con potencia muy alta, para hervir; la parte central con potencia media, para cocinar a fuego lento; y la parte trasera con potencia baja, para mantener caliente.

De este modo, durante toda la preparación de tu receta, solo tienes que ir moviendo el recipiente hacia atrás dentro de la misma zona; podrás centrarte en disfrutar cocinando y no en ajustar la potencia.

Hay recetas y elaboraciones que permiten aprovechar al máximo esta función, por ejemplo, el sofrito. Con la función Move activada, colocamos la sartén en la parte delantera, donde se activará la potencia máxima, calentamos el aceite y vamos añadiendo la cebolla, los ajos y los pimientos. Añadimos el tomate y pasamos la sartén a la parte central, donde se cocinará a fuego lento sin necesidad de ajustar los parámetros de la placa. Por último, lo movemos a la parte trasera, donde se activará una potencia baja, que nos permitirá mantenerlo caliente hasta que lo necesitemos.



Mira cómo funciona.



NIVEL 1

— MANTENER CALIENTE —



NIVEL 5

— COCINAR A FUEGO LENTO —




NIVEL 9

— HERVIR —




FUNCIÓN POWER BOOST: PARA LLEGAR MÁS RÁPIDO A LA PARTE DIVERTIDA

La función PowerBoost incrementa la potencia máxima en un 50%, por ejemplo, para hervir agua más rápidamente. Una vez se ha conseguido la ebullición, PowerBoost se desactiva y se pasa a potencia 9.

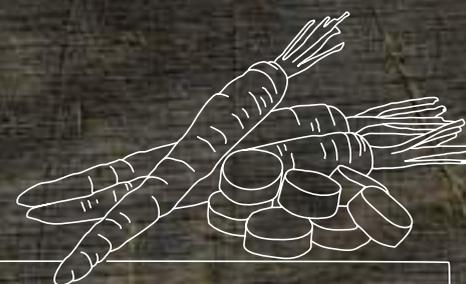

FUNCIÓN SHORT BOOST: HACE LA COCINA AÚN MÁS RÁPIDA Y SEGURA

Con esta función se puede calentar una sartén más rápidamente que usando el nivel de potencia 9. Durante 30 segundos este nuevo nivel aplica una potencia máxima a la sartén, y luego reduce automáticamente el ajuste a potencia 9 para evitar que los alimentos se quemen.



CONTROL DE TEMPERATURA DEL ACEITE: TECNOLOGÍA QUE RESPONDE

Esta función mide la temperatura del interior del recipiente y la mantiene en el nivel adecuado para cada tipo de alimento. El inductor solo funciona cuando es necesario. De esta forma, además de obtener una cocción perfecta y ahorrar energía, evitamos que el aceite se queme, se inflame o afecte al material antiadherente de la sartén. Además, ahora esta función también está disponible en la zona flexible.

Solo hay que elegir entre 5 niveles de temperatura diferentes según el tipo de alimento y, para conseguir un resultado óptimo, utilizar las sartenes disponibles como accesorios especiales. Más información en página 184.

FUNCIÓN CRONÓMETRO: TIEMPOS DE COCCIÓN PRECISOS PARA UNOS RESULTADOS DELICIOSOS

Esta función muestra el tiempo transcurrido. Es independiente de las zonas de cocción y del resto de ajustes, por lo que, a diferencia de la función de programación de tiempo, no apaga automáticamente una zona de cocción.



TWIST PAD® Y TWIST PAD® LIGHT



La tecnología para tener todo bajo control.

Con los TwistPad® de NEFF, con dos diseños diferentes, solo se necesita un dedo para controlar con precisión todas las zonas de cocción.

Basta con tocar ligeramente el TwistPad® junto al indicador de potencia de la zona que queremos seleccionar, y girar suavemente hacia la derecha para aumentar el nivel de potencia y hacia la izquierda para disminuirlo. Así de fácil.

EXCLUSIVO
DE NEFF



LAS VENTAJAS DEL TWIST PAD®

- Ⓢ Control de todas las zonas con un único mando central.
- Ⓢ Posibilidad de retirar el TwistPad® cuando queramos limpiar la placa. Al retirar el TwistPad®, se activa automáticamente la función limpieza, que bloquea el TouchControl de la placa para poder limpiar su superficie sin problemas.
- Ⓢ Seguridad máxima: al retirar el TwistPad®, los niños no pueden encender la placa.
- Ⓢ Si fuese necesario, las placas NEFF con control TwistPad® funcionan también sin el mando.



Observa aquí cómo funciona.

Placas



TWIST PAD® LIGHT

El TwistPad® Light presenta una característica que le confiere más protagonismo como único mando central: cuando se enciende la placa, un anillo de luz roja se ilumina. Eso sí, en el momento de limpiar, podremos retirarlo como siempre para tener una superficie completamente lisa.



Observa aquí cómo funciona.



NUEVAS PLACAS DE GAS FLAME SELECT®



Con control de llama en 9 niveles.

El hombre inventó el fuego. Y en NEFF sabemos cómo controlarlo. Desde un salteado hasta un guiso cocinado a fuego lento durante horas, cada receta exige ingredientes y técnicas concretas, pero también la cantidad precisa de calor en cada momento. Con FlameSelect® el calor se ajusta como en una placa eléctrica: eliges uno de los 9 niveles y la llama se adapta a lo que necesitas, sin importar la superficie que utilices. Por fin, todo en la cocina está bajo control.




LA PRIMERA PLACA DE GAS
EN LA QUE LOS PLATOS MANDAN



Conoce mejor el sistema
FlameSelect®.

¿Sabes que además las parrillas de las placas de gas con cristal vitrocerámico pueden lavarse en lavavajillas?

CON EL CONTROL DEL FUEGO DEL 1 AL 9, LLEGA LA REVOLUCIÓN

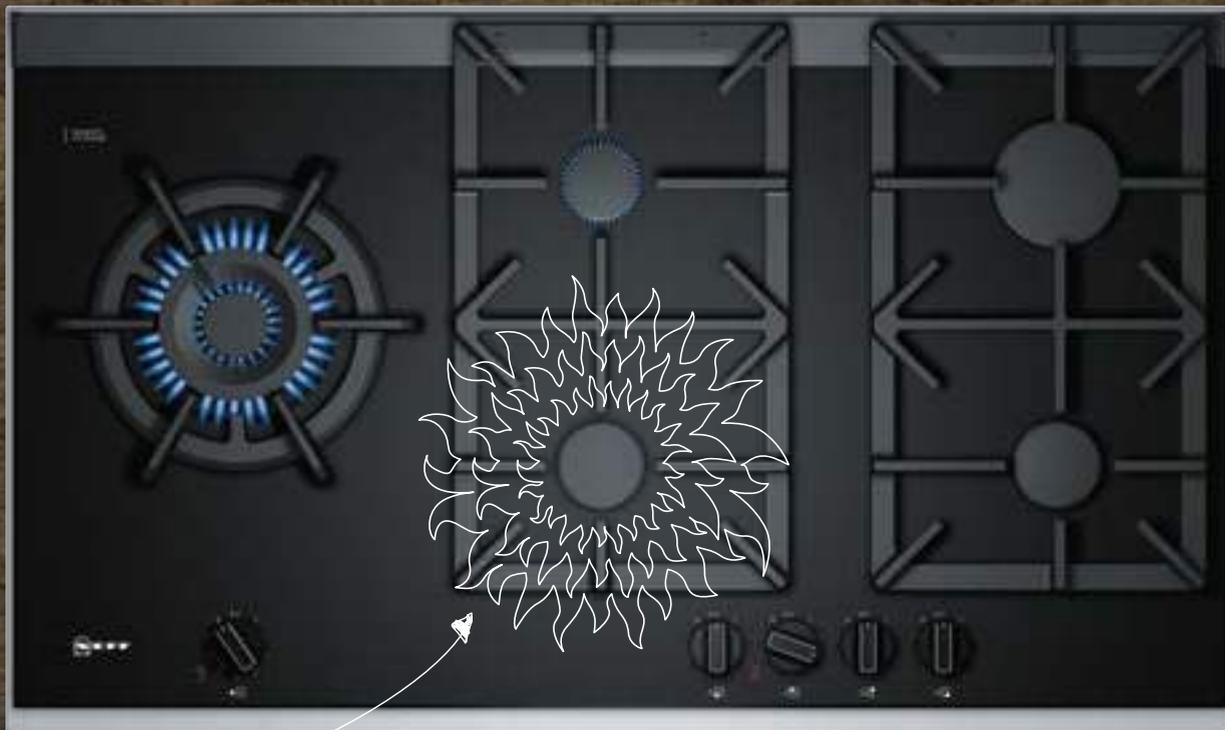

Placas

DIFERENTES INTENSIDADES PARA DISTINTAS RECETAS



Con el wok dual sentirás la seguridad de tener el control. Podrás elegir cocinar con uno o dos anillos, y así estar seguro de elegir la cantidad correcta de fuego. Además, cuenta con el sistema FlameSelect®, con el que ajustarás la cantidad de llama a cualquier receta y superficie.

Cuando apagues la placa, la función de indicador de calor residual avisará con una "H" si no debes tocar la zona de cocción, y con una "h" si debes coger un paño porque no ha terminado de enfriarse completamente.

Tus platos tendrán más sabor que nunca y con un menor consumo de gas gracias a su quemador de alta eficiencia.



Mira cómo funciona el wok dual.



PLACAS MODULARES DOMINÓ



Porque en NEFF creemos que existe una cocina diferente para cada persona, en las placas modulares no hay una combinación perfecta, todas son ganadoras y, lo mejor de todo, son infinitas.

Podemos disfrutar del toque profesional del gas del wok dual gigante de 6 kW con dos anillos de fuego, que ahora incorpora la tecnología FlameSelect® con 9 niveles de llama; de la velocidad y limpieza de la inducción, o de la flexibilidad propia de la FlexInducción, complementando con un TeppanYaki... No hay límites, cualquier opción es posible.



MARCO DISEÑO PROFESIONAL

Las placas modulares Dominó se integran perfectamente gracias al marco recto de diseño profesional, el cristal vitrocerámico y la junta de unión no visible. Por supuesto, también pueden combinarse con cualquier otra placa del catálogo que tenga el marco de diseño profesional NEFF.

TEPPAN YAKI



Cocina al más puro estilo oriental con resultados deliciosos y saludables. La amplia superficie de acero inoxidable del TeppanYaki permite cocinar verduras, carnes y pescados sin necesidad de utilizar ningún recipiente. Incorpora una tapa de cristal vitrocerámico para cubrirlo cuando no se usa y dos espátulas de acero. Además, con su mando TouchControl consigue un diseño mejor coordinado con el de las placas y facilita aún más su uso.



Placas

FÁCIL DE USAR, FÁCIL DE LIMPIAR

El TouchControl del TeppanYaki tiene una posición de "limpieza" que mantiene la superficie de acero a la temperatura adecuada para que resulte mucho más fácil limpiarlo. Basta con echar unos cubitos de hielo para que se despeguen todos los restos de la superficie. Luego retiramos el líquido con ayuda de la espátula. Para su limpieza, se puede utilizar detergente neutro para vajilla y una bayeta de cocina.

Además, el propio TouchControl es fácil de limpiar gracias a su superficie de cristal.

EL SECRETO DE LA COCINA MÁS SALUDABLE DEL MUNDO

El TeppanYaki permite obtener una precisión total en la cocción gracias a su control de temperatura electrónico, regulable de 140 a 240 °C.

COCCIÓN INDEPENDIENTE

Dependiendo de la cantidad de alimentos que se desee cocinar, se puede utilizar toda la superficie del TeppanYaki o solo la zona delantera.

THERMO CONTROL

Si no vamos a servir los alimentos en el momento, podemos dejarlos en el TeppanYaki con la función ThermoControl activada y mantenerlos calientes para servirlos en su punto.



FUNCIONES DE LAS PLACAS



Gracias a las prestaciones de nuestra gama de placas no solo el plato será delicioso, sino también el tiempo que pasamos cocinándolo. Ya sea por la rapidez de la función PowerBoost, por la seguridad de la Pausa Limpieza, por la comodidad de la función Memoria, o por la practicidad de la función Comprobar Recipiente.



FUNCIÓN PAUSA LIMPIEZA

Desactiva los mandos de control durante 20 segundos para limpiar la placa sin activar por error ninguna zona o función.

INDICACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA

Al desconectar la placa de inducción, un display muestra la energía total consumida durante el periodo de cocción.

FUNCIÓN MEMORIA

Los ajustes seleccionados permanecen memorizados durante los primeros segundos después de apagarse la placa. Si vuelve a encenderse durante esos segundos, dichos ajustes se restablecen.

SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA ZONA DE COCCIÓN

Cuando colocamos un recipiente sobre la placa de inducción y esta se enciende, la zona de cocción correspondiente se selecciona de forma automática.

THERMO CONTROL

Ideal para mantener la comida caliente, o para aplicaciones culinarias que requieren una temperatura muy baja, como derretir chocolate o mantequilla.

FUNCIÓN COMPROBAR RECIPIENTE


Esta función permite comprobar la calidad del recipiente para saber la rapidez y resultado de cocción. Su comprobación es muy sencilla, solo tendrás que colocar el recipiente que quieras comprobar con algo de agua, acceder a los ajustes básicos y, al seleccionar la función, se indicará el nivel de adecuación del recipiente, pudiendo ser:

- 0: el recipiente no es adecuado para la zona y no será calentado.
- 1: el recipiente se calentará más lentamente pero no de forma óptima.
- 2: el recipiente se calentará normalmente y la cocción será correcta.

Para más información, consultar manual de usuario.



Placas



LIMITACIÓN MANUAL DEL NIVEL DE POTENCIA

Una combinación de sensores permite limitar la potencia total de la placa, para un consumo de energía responsable.

FUNCIÓN POWER BOOST

En las placas de inducción NEFF el tiempo de calentamiento se reduce hasta en un 60%, ya que solo se calienta la base del recipiente y no el cristal de la placa. Además, por si fuera poco, con la función PowerBoost se puede obtener hasta un 35% más de rapidez incrementando la potencia en un 50%.

SEGURO PARA NIÑOS

Todas las placas NEFF incorporan un sistema de seguridad para niños que permite bloquear los mandos electrónicos cada vez que se apagan. Esta función puede activarse tanto de forma manual, pulsando durante unos segundos el icono de seguridad para niños, como automática, para evitar que los niños la enciendan accidentalmente.

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE SEGURIDAD

El sistema de desconexión automático de las placas NEFF apaga automáticamente las zonas que sobrepasan el tiempo normal de cocción sin modificaciones. Por ejemplo, una zona de cocción a potencia máxima será desconectada después de una hora sin modificaciones. Mientras que otra, a potencia mínima, lo hará pasadas diez horas. Siempre de forma proporcional a la potencia de la zona de cocción.

PLACA INDUCCIÓN TOTAL



T74F87N0

4242004134541

Precio de referencia: 3.995,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOTAL CON PANTALLA TFT
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:

- 1 única superficie de cocción por inducción de 2.800 cm².

Control:

- Control mediante **pantalla táctil TFT** de gran precisión.
- Rápida calibración automática según huella digital.
- Sensor de apagado rápido.
- Tecla de información.

Funcionamiento:

- Detección automática de la forma, tamaño y posición del recipiente.
- Posibilidad de seleccionar hasta 4 potencias diferentes simultáneamente.
- Transferencia de los ajustes al cambiar el recipiente de posición.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido.
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Función pausa limpieza del TouchControl.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 826 x 546 mm.
- Encastre: 750 x 490 mm.

PLACAS FLEX INDUCCIÓN PLUS



T68TS61N0

4242004190882

Precio de referencia: 1.525,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:

- 2 zonas **FlexInducción** de 38 x 23 cm.
- Posibilidad de extensión de las zonas FlexInducción.

Control:

- Touch Control con TwistPad® Light.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.**
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.**
- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función ThermoControl.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.
- Función Move** con tres potencias preseleccionadas.
- Transferencia de los ajustes al cambiar el recipiente de posición.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 826 x 546 mm.
- Encastre: 780 x 490 mm.



T66TS61N0

4242004191704

Precio de referencia: 1.095,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:

- 2 zonas FlexInducción de 38 x 23 cm.
- Posibilidad de extensión de las zonas FlexInducción.

Control:

- Touch Control con TwistPad® Light.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función ThermoControl.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.
- Transferencia de los ajustes al cambiar el recipiente de posición.


Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 606 x 546 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.

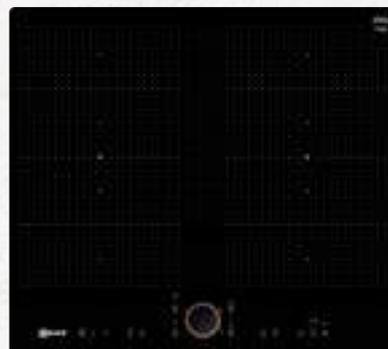

T66PS61X0

4242004189381

Precio de referencia: 1.095,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Instalación enrasada

Zonas de cocción:

- 2 zonas FlexInducción de 38 x 23 cm.
- Posibilidad de extensión de las zonas FlexInducción.

Control:

- Touch Control con TwistPad® Light.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función ThermoControl.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.
- Transferencia de los ajustes al cambiar el recipiente de posición.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 572 x 512 mm.
- Encastre: 576 x 500 mm.

PLACAS FLEX INDUCCIÓN



ZONA GIGANTE DE 32 CM

T59TS51N0

4242004192114

Precio de referencia: 1.585,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:

- 2 zonas FlexInducción de 40 x 23 cm.
- 1 zona gigante triple de Ø 32/26/21 cm.

Control:

- Touch Control con TwistPad® Light.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función ThermoControl.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 918 x 546 mm.
- Encastre: 880 x 490 mm.



ZONA GIGANTE DE 32 CM

INSTALACIÓN ENRASADA

T59PS51X0

4242004195856

Precio de referencia: 1.585,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Instalación enrasada

Zonas de cocción:

- 2 zonas FlexInducción de 38 x 23 cm.
- 1 zona gigante triple de Ø 32/26/21 cm.

Control:

- Touch Control con TwistPad® Light.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función ThermoControl.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 892 x 512 mm.
- Encastre: 896 x 516 mm.



T50PS31X0

4242004192961

Precio de referencia: 1.095,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Instalación enrasada

Zonas de cocción:

- 1 zona FlexInducción de 38 x 21 cm.
- 1 zona estándar de Ø 28 cm.

Control:

- Touch Control con TwistPad® Light.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función ThermoControl.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 892 x 342 mm.
- Encastre: 896 x 330-346 mm.

PLACAS FLEX INDUCCIÓN



T58TS11N0

4242004192077

Precio de referencia: 1.095,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:

- 1 zona FlexInducción de 40 x 24 cm.
- 1 zona estándar de Ø 28 cm.
- 1 zona estándar de Ø 15 cm.

Control:

- Touch Control con TwistPad® Light.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función ThermoControl.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.


Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 826 x 546 mm.
- Encastre: 750 x 490 mm.

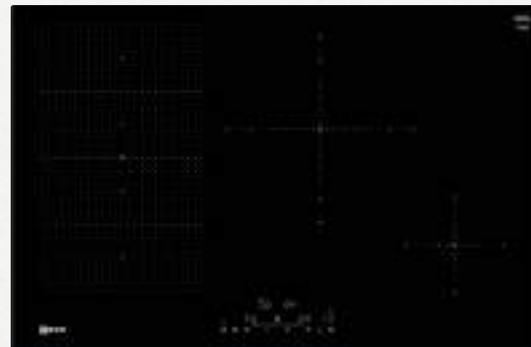

T58UD10X0

4242004189350

Precio de referencia: 975,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL
Terminación biselada

Zonas de cocción:

- 1 zona FlexInducción de 40 x 24 cm.
- 1 zona estándar de Ø 28 cm.
- 1 zona estándar de Ø 15 cm.

Control:

- Touch Control.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 802 x 522 mm.
- Encastre: 750 x 490 mm.



T57TS61N0

4242004192886

Precio de referencia: 975,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:

- 2 zonas Flexinducción de 38 x 24 cm.

Control:

- Touch Control con TwistPad® Light.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 708 x 546 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.



T56TS51N0

4242004191742

Precio de referencia: 975,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:

- 1 zona Flexinducción de 38 x 24 cm.
- 1 zona estándar de Ø 21 cm.
- 1 zona estándar de Ø 15 cm.

Control:

- Touch Control con TwistPad® Light.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función ThermoControl.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 606 x 546 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.

PLACAS FLEX INDUCCIÓN



T56TS31N0

4242004191797

Precio de referencia: 940,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:

- 1 zona FlexInducción de 38 x 21 cm.
- 1 zona estándar de Ø 28 cm.

Control:

- Touch Control con TwistPad® Light.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función ThermoControl.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 606 x 546 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.



T56FT30X0

4242004190844

Precio de referencia: 805,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD®
Terminación con bisel delantero

Zonas de cocción:

- 1 zona FlexInducción de 38 x 21 cm.
- 1 zona estándar de Ø 28 cm.

Control:

- Touch Control con TwistPad®.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función ThermoControl.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 592 x 522 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.

PLACAS DE INDUCCIÓN



T46TS31N0

4242004191834

Precio de referencia: 840,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:

- 1 zona gigante triple de Ø 32/26/21 cm.
- 1 zona estándar de Ø 21 cm.
- 1 zona estándar de Ø 15 cm.

Control:

- Touch Control con TwistPad® Light.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función ThermoControl.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 606 x 546 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.



T46UT20X0

4242004191629

Precio de referencia: 695,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD®
Terminación biselada

Zonas de cocción:

- 1 zona estándar de Ø 28 cm.
- 1 zona estándar de Ø 21 cm.
- 1 zona estándar de Ø 15 cm.

Control:

- Touch Control con TwistPad®.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función ThermoControl.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 592 x 522 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.

PLACAS DE INDUCCIÓN



T46FD23X0

4242004188902

Precio de referencia: 645,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL
Terminación con bisel delantero

Zonas de cocción:

- 1 zona estándar de Ø 28 cm.
- 2 zonas estándar de Ø 18 cm con función Combi.

Control:

- Touch Control.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:


- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Función ThermoControl.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.
- Función Move con dos potencias preseleccionadas.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 592 x 522 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.

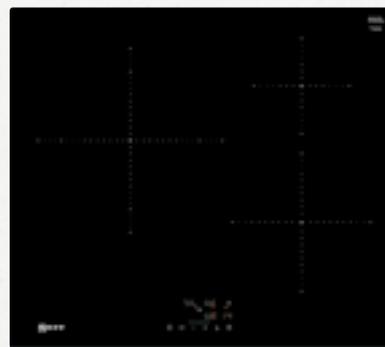

T36FB20X0

4242004195443



Precio de referencia: 560,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN
Terminación con bisel delantero

Zonas de cocción:

- 1 zona estándar de Ø 28 cm.
- 1 zona estándar de Ø 21 cm.
- 1 zona estándar de Ø 15 cm.

Control:

- Touch Control Easy.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Programación de tiempo en todas las zonas y avisador acústico de fin de cocción.
- Función memoria.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 592 x 522 mm
- Encastre: 560 x 490 mm



T36FB10X0

4242004195436



Precio de referencia:

485,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN

Terminación con bisel delantero

Zonas de cocción:

- 1 zona estándar de Ø 24 cm.
- 1 zona estándar de Ø 18 cm.
- 1 zona estándar de Ø 15 cm.

Control:

- Touch Control Easy.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:




- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Programación de tiempo en todas las zonas y avisador acústico de fin de cocción.
- Función memoria.

Seguridad:


- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 592 x 522 mm
- Encastre: 560 x 490 mm

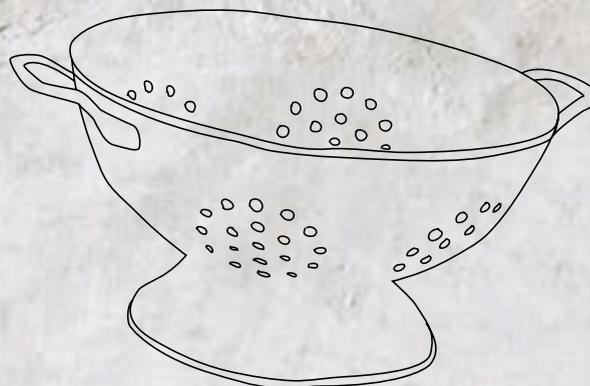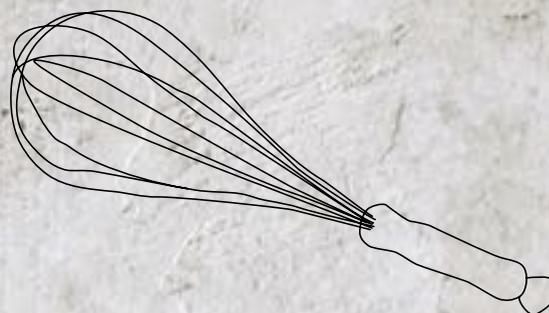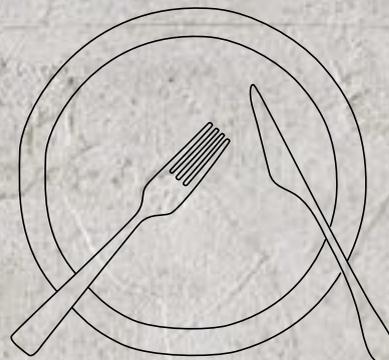

PLACAS VITROCERÁMICAS

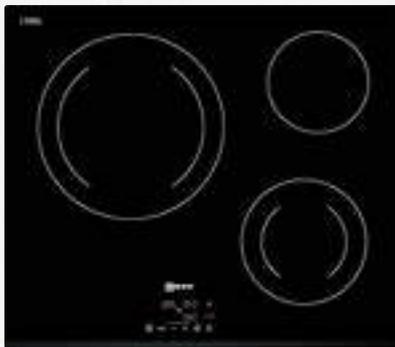

T11B22X2

4242004162421

Precio de referencia:

335,00 €



PLACA VITROCERÁMICA TOUCH CONTROL EASY

Terminación con bisel delantero

Zonas de cocción:

- 1 zona gigante vitrocerámica de 28/21 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 18/12 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 15 cm.

Control:

- Touch Control Easy.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:


- Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico de fin de cocción.
- Función memoria.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 592 x 522 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.

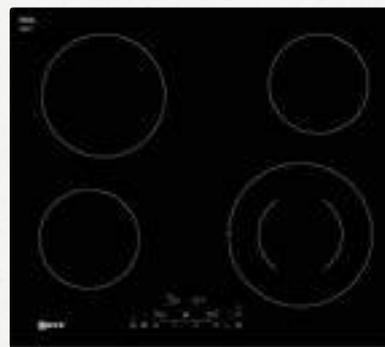

T16FD56X0

4242004211723



Precio de referencia:

330,00 €



PLACA VITROCERÁMICA TOUCH CONTROL

Terminación con bisel delantero

Zonas de cocción:

- 1 zona de 21/12 cm.
- 1 zona de 18 cm.
- 2 zonas de 15 cm.

Control:

- Touch Control.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.

Funcionamiento:

- Función PowerBoost en la zona delantera derecha.
- Programación de tiempo en todas las zonas y avisador acústico de fin de cocción.
- Función ThermoControl.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 592 x 522 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.

TEPPAN YAKI



N74TD00N0

4242004188117

Precio de referencia:

1.740,00 €



PLACA TEPPAN YAKI

Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:

- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera.

Control:

- Touch Control.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Control electrónico de la temperatura de 140 a 240 °C.
- Avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función ThermoControl.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.
- Función especial para mantener caliente (70 °C).
- Función especial para limpieza (40 °C).

Seguridad:

- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Equipamiento:

- Superficie de acero inoxidable con tapa de cristal vitrocerámico.
- 2 espátulas incluidas.

- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 396 x 546 mm.
- Encastre: 360 x 490 mm.



PLACAS MODULARES DOMINÓ DE 30 CM DE ANCHO



N53TD40N0

4242004189312

Precio de referencia: 610,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:

- 1 zona Flexinducción de 40 x 21 cm.

Control:

- Touch Control.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Programación de tiempo en todas las zonas y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 306 x 546 mm.
- Encastre: 270 x 490 mm.



N43TD20N0

4242004191261

Precio de referencia: 550,00 €



PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:

- 1 zona estándar de Ø 21 cm.
- 1 zona estándar de Ø 15 cm.

Control:

- Touch Control.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
- Indicación de consumo de energía.
- Sensor de apagado rápido.

Funcionamiento:

- Selección automática de la zona de cocción.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Programación de tiempo en todas las zonas y avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro.
- Función ThermoControl.
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria.

Seguridad:

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 306 x 546 mm.
- Encastre: 270 x 490 mm.



ZONA GIGANTE WOK

N23TA19N0

4242004203261

NUEVO

Precio de referencia: 475,00 €



PLACA DE GAS DE CRISTAL VITROCERÁMICO
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:

- 1 zona gigante Wok de 6 kW.

Prestaciones:

- FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama.
- Display digital.
- Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
- Parrilla de hierro fundido.
- Parrilla lavable en el lavavajillas.
- Quemador gigante con regulación dual de llama de máxima precisión.
- Anillo especial para Wok incluido.

Seguridad:

- Sistema de seguridad GasStop.
- Indicador de calor residual.

Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. Si desea utilizarla con gas butano puede ponerse en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 306 x 546 mm.
- Encastre: 270 x 490 mm.



N23TA29N0

4242004203292

NUEVO

Precio de referencia: 460,00 €



PLACA DE GAS DE CRISTAL VITROCERÁMICO
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:

- 1 zona rápida de 2,8 kW.
- 1 zona estándar de 1,9 kW.

Prestaciones:

- FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama.
- Display digital.
- Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
- Parrilla de hierro fundido.
- Parrilla lavable en el lavavajillas.

Seguridad:

- Sistema de seguridad GasStop.
- Indicador de calor residual.

Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. Si desea utilizarla con gas butano puede ponerse en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 306 x 546 mm.
- Encastre: 270 x 490 mm.

PLACAS DE GAS



T29TA79N0

4242004203636



Precio de referencia: 1.220,00 €



PLACA DE GAS DE CRISTAL VITROCERÁMICO
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:

- ☉ 1 zona gigante Wok de 6 kW.
- ☉ 1 zona rápida de 2,8 kW.
- ☉ 2 zonas estándar de 1,9 kW.
- ☉ 1 zona auxiliar de 1,1 kW.

Prestaciones:

- ☉ FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama.
- ☉ Display digital.
- ☉ Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
- ☉ Parrillas de hierro fundido.
- ☉ Parrillas lavables en el lavavajillas.
- ☉ Quemador gigante con regulación dual de llama de máxima precisión.
- ☉ Anillo especial para Wok incluido.

Seguridad:

- ☉ Sistema de seguridad GasStop.
- ☉ Indicador de calor residual.

- ☉ Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

- ☉ Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. Si desea utilizarla con gas butano puede ponerse en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

Medidas (ancho x fondo):

- ☉ Aparato: 918 x 546 mm.
- ☉ Encastre: 850 x 490 mm.



T27TA69N0

4242004203551



Precio de referencia: 1.030,00 €



PLACA DE GAS DE CRISTAL VITROCERÁMICO
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:

- ☉ 1 zona Wok de 4,2 kW.
- ☉ 1 zona rápida de 2,8 kW.
- ☉ 2 zonas estándar de 1,9 kW.
- ☉ 1 zona auxiliar de 1,1 kW.

Prestaciones:

- ☉ FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama.
- ☉ Display digital.
- ☉ Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
- ☉ Parrillas de hierro fundido.
- ☉ Parrillas lavables en el lavavajillas.
- ☉ Quemador con regulación dual de llama de máxima precisión.
- ☉ Anillo especial para Wok incluido.

Seguridad:

- ☉ Sistema de seguridad GasStop.
- ☉ Indicador de calor residual.

- ☉ Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

- ☉ Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. Si desea utilizarla con gas butano puede ponerse en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

Medidas (ancho x fondo):

- ☉ Aparato: 750 x 546 mm.
- ☉ Encastre: 560 x 490 mm.



T26CS12S0

4242004203315

NUEVO

Precio de referencia: 440,00 €



PLACA DE GAS DE CRISTAL TEMPLADO

Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.

Zonas de cocción:

- 1 zona Wok de 4 kW.
- 1 zona rápida de 3 kW.
- 1 zona auxiliar de 1 kW.

Prestaciones:

- FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama.
- Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
- Parrillas de hierro fundido.

Seguridad:

- Sistema de seguridad GasStop.

● Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. Si desea utilizarla con gas butano puede ponerse en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 590 x 520 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.



T26DA49N0

4242004179054

NUEVO

Precio de referencia: 415,00 €



PLACA DE GAS DE ACERO INOXIDABLE

Zonas de cocción:

- 1 zona rápida de 3 kW.
- 2 zonas estándar de 1,75 kW.
- 1 zona auxiliar de 1 kW.

Prestaciones:

- FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama.
- Display digital.
- Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
- Parrillas de hierro fundido.

Seguridad:

- Sistema de seguridad GasStop.
- Indicador de calor residual.

● Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. Si desea utilizarla con gas butano puede ponerse en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios necesarios sin coste adicional.


Medidas (ancho x fondo):

- Aparato: 582 x 520 mm.
- Encastre: 560 x 490 mm.

UN PODER DE ATRACCIÓN
SOLO COMPARABLE A
SU PODER DE EXTRACCIÓN



EXTRACCIÓN

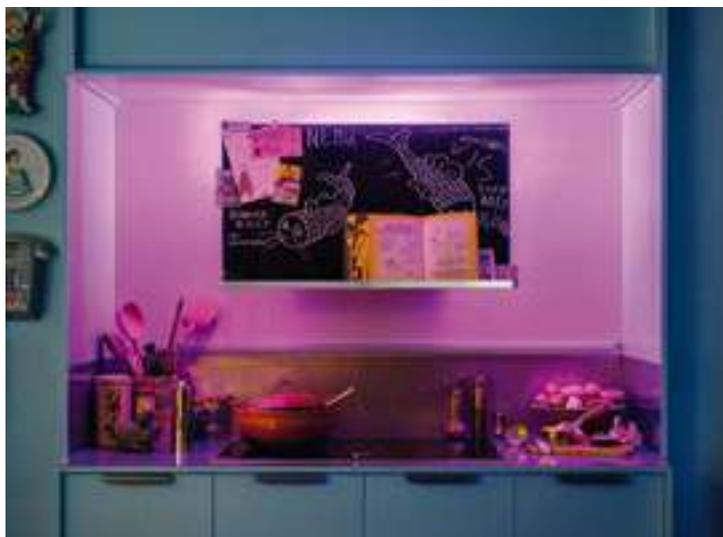

Explicación de las prestaciones	86
Extractor de encimera	100
Extractores de techo Plug&Play	101
Extractores de techo	102
Módulos de integración	104
Campanas telescópicas	107
Campanas decorativas isla	110
Campana vertical	112
Campanas inclinadas	112
Campanas decorativas pared	114



NUEVO EXTRACTOR DE ENCIMERA



Más posibilidades que nunca para diseñar la zona de cocción.

Extraer el humo directamente desde la zona en que se origina no solo es una buena idea, sino que además es una solución perfecta para cocinas de techos altos o donde no es posible colocar un sistema de extracción de techo. El nuevo extractor de encimera puede combinarse con placas dominó y placas de 80 cm para crear tu propio estilo de cocina desde la base.



AHORRA ESPACIO EN TU COCINA

El extractor se instala mediante un sistema que prácticamente no interfiere en el espacio de los cajones.



Además de contártelo, queremos que lo veas.



El humo desaparece con el movimiento de un dedo: la electrónica TouchControl con display es muy fácil de utilizar




EL MOTOR EFFICIENT DRIVE® ES SILENCIOSO Y EFICIENTE

Al ser de bajo consumo, podrías pensar que es menos potente, pero no, incluso en placas de mayor superficie funciona a la perfección, como por ejemplo con la placa FlexInducción de 80 cm.

INSPIRATE Y COMBINA COMO TÚ QUIERAS

DOBLE DOMINÓ

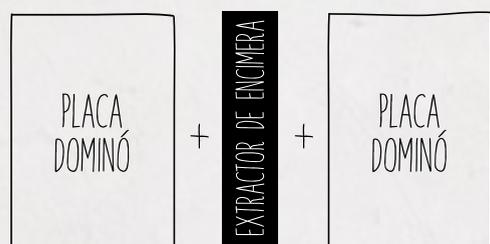

Por ejemplo



Dominó FlexInducción con extractor de encimera y dominó de gas*.

TRIPLE DOMINÓ



Por ejemplo



Dominó FlexInducción, extractor de encimera, TeppanYaki, extractor de encimera y dominó de gas*.

PLACA 80 CM



Por ejemplo



Dos extractores de encimera y una placa FlexInducción de 80 cm con TwistPad® Light.

* Es necesario instalar el accesorio deflector junto a la placa de gas (Z52VA10X0).

EXTRACTOR TELESCÓPICO DE ENCIMERA



Humo que desaparece en un visto y no visto.

Para extraer el vapor y los humos de la cocción directamente desde donde se producen, con total comodidad y el mínimo impacto estético, lo mejor es contar con el extractor de encimera NEFF, que es solo visible cuando se está utilizando. Así es el extractor de encimera NEFF, una gran innovación tanto desde el punto de vista técnico como estético.


Se integra de forma discreta en el diseño de la cocina, especialmente en cocinas con islas, cocinas americanas o grandes espacios abiertos. Puede instalarse perfectamente en un mueble de 75 cm de fondo, combinado con una o más placas de cocción, o en uno de 65 cm de fondo, si es con placa panorámica, permitiendo en cualquier caso aprovechar mucho más el espacio.



NO RENUNCIAS A LOS CAJONES

Puedes elegir el lado de instalación del motor para conseguir un extractor 100% adaptado a tu cocina y no perder por ello espacio para los cajones de almacenamiento.



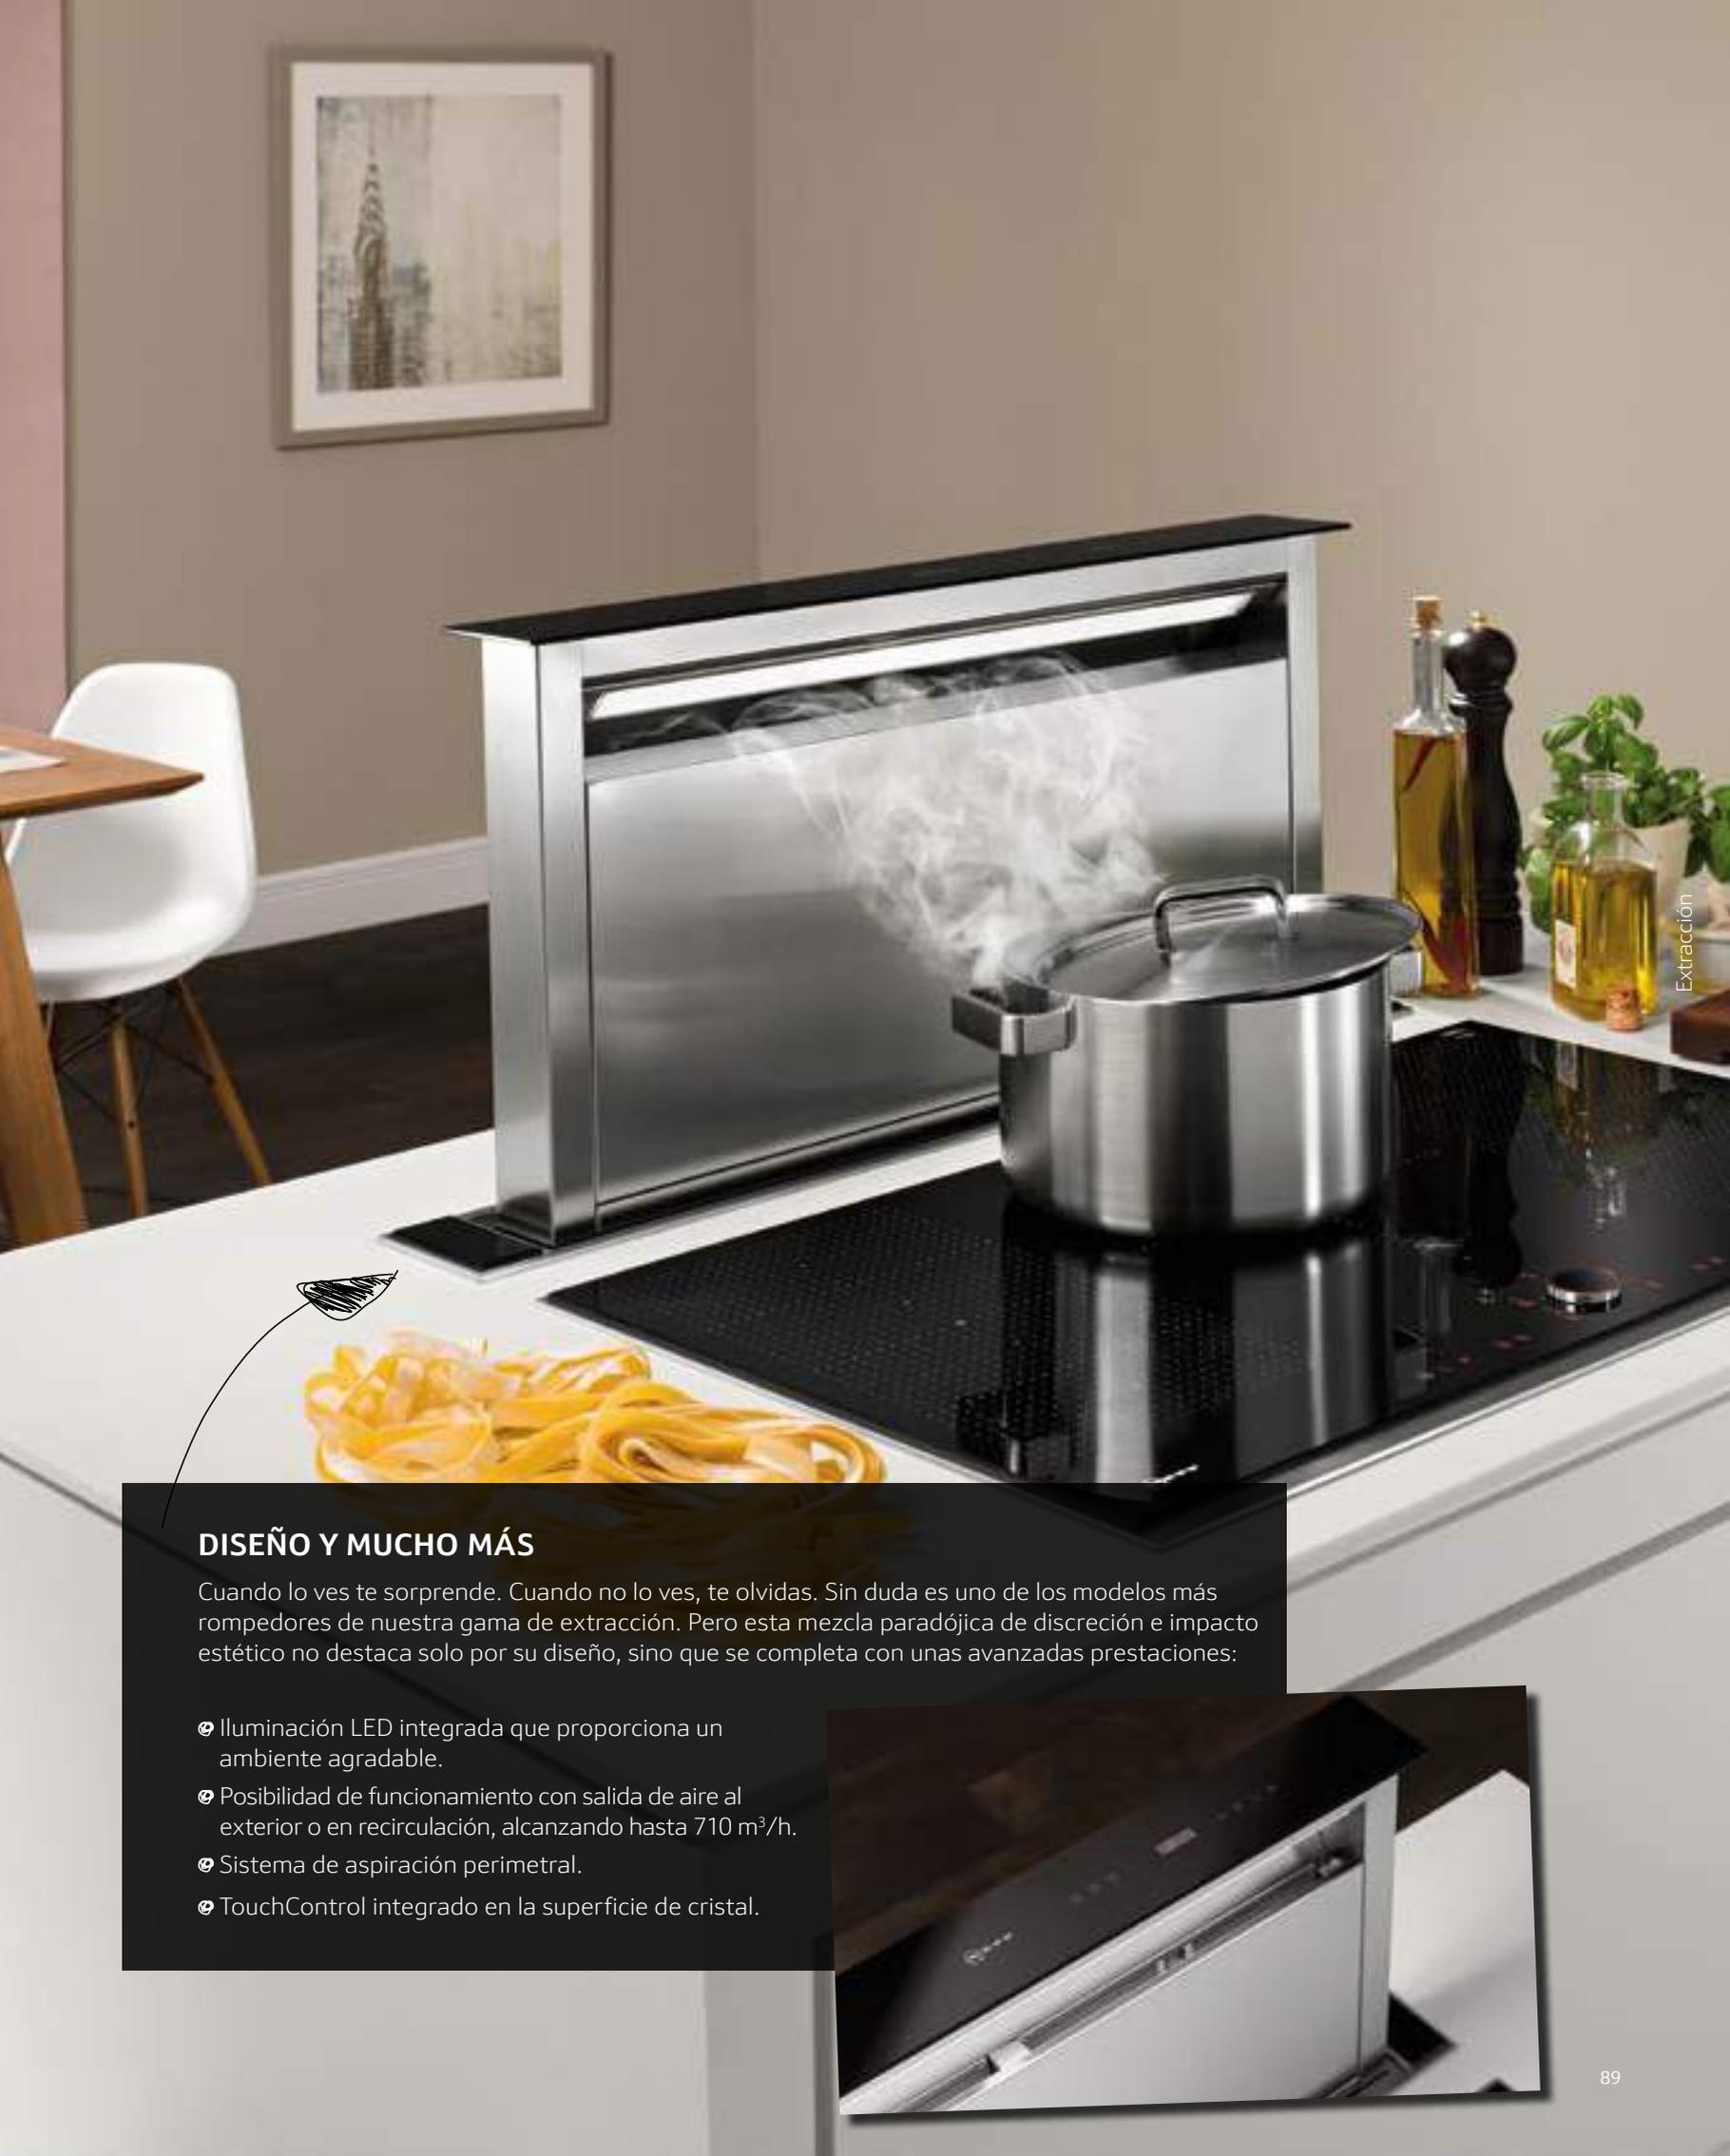

Extracción

DISEÑO Y MUCHO MÁS

Cuando lo ves te sorprende. Cuando no lo ves, te olvidas. Sin duda es uno de los modelos más rompedores de nuestra gama de extracción. Pero esta mezcla paradójica de discreción e impacto estético no destaca solo por su diseño, sino que se completa con unas avanzadas prestaciones:

- ☑ Iluminación LED integrada que proporciona un ambiente agradable.
- ☑ Posibilidad de funcionamiento con salida de aire al exterior o en recirculación, alcanzando hasta 710 m³/h.
- ☑ Sistema de aspiración perimetral.
- ☑ TouchControl integrado en la superficie de cristal.



EXTRACTORES DE TECHO



Eficacia, discreción y diseño por todo lo alto.

Estos sistemas favorecen la creación de un espacio abierto y diáfano, una cocina sin obstáculos, sin límites para el diseñador. Son la combinación perfecta de funcionalidad y diseño, con acabado en acero inoxidable o en cristal con iluminación posterior, que los hace más atractivos que nunca. Pero no solo son bonitos, también mejoran notablemente la calidad del aire, renovándolo de forma óptima, extrayendo los humos y vapores mientras se está cocinando.

DISEÑO EN CRISTAL
RETROILUMINADO



UNA MEDIDA ADECUADA A CADA DISEÑO DE COCINA

No todas las cocinas son iguales, por eso NEFF presenta diferentes medidas de extractor de techo que seguro que se ajustan a las necesidades de sus clientes: 120 x 45 cm y 90 x 50 cm. Además, se puede elegir en acero inoxidable o con el diseño en cristal.

ILUMINACIÓN POR LED

La luz tiene un impacto fundamental en el ambiente de una cocina. Nuestros extractores incorporan iluminación por LED que se puede conectar en cualquier momento con independencia de que el extractor esté funcionando o no. Además, tratándose de LED la eficiencia energética está asegurada.


CONTROL REMOTO

A través de un mando a distancia el extractor de techo NEFF se controla de forma fácil y rápida, permitiendo regular los niveles de potencia, la iluminación o diversas funciones; como la desconexión automática temporizada y el funcionamiento a intervalos.

POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN EN RECIRCULACIÓN

Además, se pueden instalar en recirculación gracias al kit de alta eficiencia que se ofrece como accesorio, la solución más eficiente para renovar el aire de la cocina. En los sistemas convencionales, el aire extraído se expulsa por conductos y el ambiente se renueva con aire limpio del exterior de la vivienda. La recirculación, en cambio, renueva el aire dentro de la propia cocina consiguiendo un considerable ahorro energético. Además, al adquirir el accesorio Z50XXP0X0 no hace falta adquirir anualmente un nuevo filtro de carbón activo al tratarse de un filtro regenerativo. Más información en página 182.





EXTRACTORES DE TECHO PLUG & PLAY



Sin encastre, sin complicaciones y, por supuesto, sin humos.

NEFF presenta un nuevo concepto de extractor de techo sin necesidad de encastre, que permite una gran flexibilidad a la hora de diseñar la cocina y, por supuesto, con altas prestaciones.

Al no necesitar falso techo, se simplifica la instalación ahorrando tiempo y esfuerzo.

El mando a distancia incluido en el aparato permite regular los niveles de potencia, conectar y desconectar la iluminación y controlar otras funciones del extractor como el funcionamiento a intervalos o la desconexión automática temporizada.

Estos extractores están disponibles en dos modelos: uno con cristal retroiluminado de 120 x 70 cm y uno en acero de 100 x 70 cm. Dos medidas y dos materiales distintos para adaptarse a las necesidades y gustos de cada usuario.



FILTROS DE CARBÓN REGENERABLES EN EL HORNO: MAYOR VIDA ÚTIL

Los filtros de carbón activo de los extractores de techo Plug&Play no solo obtienen un alto grado de retención de olores sino que, metiéndolos en el horno una hora a 100 °C, quedan como nuevos para volver a ser usados. Este proceso puede repetirse hasta 4 veces por filtro, lo que multiplica la vida útil del accesorio.



Extracción

FUNCIONAMIENTO EN RECIRCULACIÓN

Los extractores de techo Plug&Play funcionan únicamente en recirculación, por lo tanto, sin necesidad de conectarse al tubo de extracción al exterior. Esto implica aún más facilidad de instalación, sin renunciar a una elevada eficacia de extracción de humos, gracias a sus dos motores que llegan a alcanzar una potencia de hasta 850 m³/h en recirculación.

ILUMINACIÓN POR LED

Proporciona una luminosidad agradable y homogénea con bajos niveles de consumo. Se puede conectar independientemente del funcionamiento de la campana y presenta una mayor vida útil y eficiencia energética que la iluminación convencional.

SOLUCIONES INTEGRABLES



Si en tu imaginación no hay límites tampoco debe haberlos en tu cocina. Por eso NEFF ofrece soluciones integrables que consiguen la máxima eficacia de extracción, integrándose de manera armoniosa entre los armarios superiores de cualquier cocina. Como los módulos de integración, grupos filtrantes que pasan desapercibidos gracias a un diseño de gran calidad que solo deja ver su acabado en acero.

Estos módulos incorporan avanzadas prestaciones como el motor EfficientDrive®, la iluminación LED, que proporciona un ambiente más agradable y mejor visibilidad sobre la zona de cocción, o los filtros de aspiración perimetral. Todo ello disponible en diferentes medidas: 86, 70 y 52 cm de ancho.



CAMPANAS TELESCÓPICAS



Aprovechamiento máximo del espacio.

La integración de los electrodomésticos es uno de los pilares básicos de NEFF. Por eso hemos incorporado a nuestra gama de extracción las nuevas campanas telescópicas, que permiten aprovechar al máximo el espacio en la cocina porque se instalan dentro de un mueble alto. Además, la parte visible tiene un diseño acorde con los hornos y el resto de electrodomésticos.



SENSOR AUTOMÁTICO DE CALIDAD DEL AIRE

Las campanas telescópicas incorporan un sensor de ultrasonidos que permite un funcionamiento automático de la campana, regulando su nivel de extracción según el humo y olores generados en la cocina. Un paso más para acercarnos a la perfección y al disfrute exclusivo del placer de cocinar.



FÁCIL INSTALACIÓN

La instalación de la campana telescópica es tan rápida como sencilla. La campana queda anclada mediante un clip de fijación al accesorio de fácil instalación que viene incorporado. Este sistema permite un ajuste final más cómodo y ergonómico, y un nivelado de la campana mucho más preciso. Además, gracias a los accesorios para ocultar la campana, disponible en 60 y 90 cm, la campana no se ve cuando no se usa.



Observa qué sencillo es.

SET DE RECIRCULACIÓN DE ALTA EFICIENCIA

Prácticamente toda la gama de campanas telescópicas NEFF puede instalarse con el accesorio de recirculación de alta eficiencia para campanas telescópicas Z54TR60X3. Permite una reducción de olores de hasta el 95% a la vez que mejora la potencia de extracción y los niveles de ruido de la campana, comparado con un sistema de recirculación tradicional.



Aquí te explicamos cómo funciona.



NUEVA CAMPANA VERTICAL



El ingrediente más importante de una receta es la inspiración. Por eso la nueva campana decorativa vertical no solo extrae el humo de forma eficiente y silenciosa, sino que además incorpora una superficie magnética de cristal negro para escribir recetas y poner anotaciones, y un saliente que se puede utilizar a modo de estante para apoyar libros de recetas o lo que se te ocurra. Por fin tendrás una buena razón para levantar la vista del fuego.

MAGNÉTICA



SUPERFICIE DE CRISTAL PARA ESCRIBIR CON TIZA LÍQUIDA

ESTANTE PARA RECETARIOS



AMBIENT LIGHT: LUZ AMBIENTE QUE SE ADAPTA A TU ESTADO DE ÁNIMO

Elige entre 31 colores para cambiar el aspecto y la sensación de tu cocina.



Descubre la nueva iluminación AmbientLight.





MÁS OPCIONES DE DISEÑO CON LA EXTRACCIÓN MÁS EFICAZ

La nueva campana vertical de NEFF, así como las nuevas campanas inclinadas, pueden instalarse en recirculación sin tubo embellecedor.

Extracción



MÁXIMA EXTRACCIÓN:

En los momentos más intensos de olores y humos la campana puede abrirse 15° para optimizar al máximo la extracción de humos.



Descubre la potencia de la nueva campana vertical de NEFF.



Descubre en este vídeo todas las posibilidades de las campanas decorativas.

FILTRO ADICIONAL:

Las nuevas campanas inclinadas y vertical incorporan un filtro adicional en la parte inferior para optimizar la extracción de humos.



EXTRACCIÓN EFICAZ Y DISEÑO, LA FÓRMULA DEL ÉXITO



En la cocina, cada ingrediente tiene que funcionar por sí solo, pero a la vez potenciar el conjunto. Y esto es aplicable también a los electrodomésticos. Por eso, a la capacidad de extracción de las campanas de NEFF se suman sus distintos diseños: campanas con disposición inclinada para una mayor libertad de movimiento, decorativas con cantos biselados o diseño SlimLine donde el frontal es más estrecho para una mayor ligereza visual. Con las campanas decorativas NEFF, ahora es más fácil que nunca asegurarse una extracción adecuada y un diseño acorde a todos los gustos.



MOTOR EFFICIENT DRIVE®



Tecnología innovadora que combina eficacia y discreción.

El motor EfficientDrive® sin escobillas sorprende por sus resultados y prestaciones, comparado con un motor convencional. Además, tiene **10 años de garantía**.

MÁXIMA POTENCIA: su diseño compacto y montado directamente en la carcasa, optimiza el flujo del aire y alcanza una potencia de extracción de hasta 980 m³/h.

ALTA EFICIENCIA: evitando el rozamiento de las escobillas, aumenta el rendimiento y vida útil del motor, y disminuye el consumo energético.

MUY SILENCIOSO: al no emplear escobillas se reduce el rozamiento y, por tanto, el ruido. El especial diseño de la carcasa también contribuye a un funcionamiento más silencioso.



Extracción

EFFICIENT DRIVE® + LEDS: UNIÓN EFICIENTE



Las campanas NEFF con motor EfficientDrive® e iluminación LED reducen hasta en un 80% el consumo energético en comparación con una campana NEFF con motor convencional e iluminación halógena. Gracias a ello, pueden llegar a alcanzar la clasificación A+*.

* De acuerdo a la Regulación Europea nº 65/2014 a alcanzar la clasificación energética A*.



FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS



En NEFF nos gusta que en la cocina siempre se respire un buen ambiente. Por eso somos especialistas en extracción ofreciendo la mayor gama de soluciones y las prestaciones de última generación.

MADE IN GERMANY

Las campanas decorativas NEFF se fabrican en la factoría alemana de Bretten. Lo que las convierte en sinónimo de calidad, diseño riguroso y técnica inmejorable.

La experiencia y know-how que ofrece el hecho de fabricar más de un millón de campanas al año para todo el mundo garantiza un resultado óptimo en todos los sentidos.

CONTROL TOTALMENTE ELECTRÓNICO

Prácticamente toda la gama de extracción NEFF incorpora un control totalmente electrónico que permite gestionar de forma cómoda y eficaz la renovación del aire en la cocina.

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA TEMPORIZADA

Gracias a esta función, el extractor sigue funcionando durante unos minutos y se desconecta de manera automática tras renovar completamente el aire de la estancia.

FUNCIONAMIENTO A INTERVALOS

El extractor, de forma automática, se conecta cada hora funcionando durante unos minutos. Así siempre se podrá disfrutar de un ambiente limpio y agradable en la cocina.


INTERIOR BLINDADO

Prácticamente toda la gama de campanas decorativas NEFF lleva el interior blindado, evitando el acceso al motor y a los cables, lo que les confiere una mayor seguridad e higiene. Porque, además de bonitas y funcionales, tienen que ser seguras y fáciles de limpiar.

ILUMINACIÓN SOFT LIGHT®

Prácticamente toda la gama de extracción NEFF incorpora la función SoftLight®, que realiza un encendido y apagado muy suave de la luz.

Además, en algunos modelos, la intensidad de la luz puede regularse gracias a la función Dimmer.

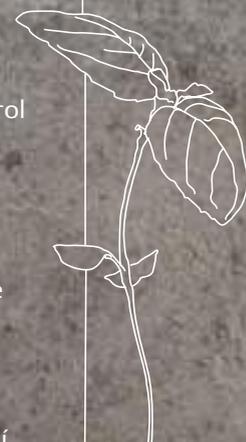

La clave en el buen funcionamiento de una campana es una buena instalación. Ver más información en página 178.




SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE ALTA EFICIENCIA

El sistema de recirculación de alta eficiencia para campanas en recirculación de NEFF es válido para prácticamente todas las campanas decorativas de la marca, tanto de isla como de pared. Este sistema optimiza el rendimiento del aparato con un menor nivel de ruido (en comparación con el kit de recirculación tradicional) y una absorción de grasa del 95%. La reducción de olores es muy similar a la obtenida con una salida de aire al exterior. Y además, se consigue un año de rendimiento óptimo de la campana sin necesidad de cambiar el filtro de carbón activo.

Además, con el nuevo filtro de carbón activo regenerable Z50XXP0X0 ya no es necesario adquirir anualmente un nuevo filtro de carbón activo. Simplemente, hay que regenerar el filtro introduciéndolo durante 2 horas a 200 °C, y ya se puede volver a instalar en la campana. En un uso normal de campana se recomienda realizar el proceso de regenerar el filtro cada 4 meses.

Ver más información en página 180.

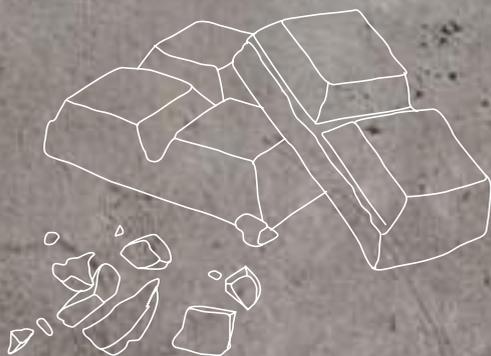

Extracción

SISTEMA DE FÁCIL INSTALACIÓN

Prácticamente todas las campanas NEFF incorporan un sistema exclusivo de fácil instalación:

Piezas excéntricas: la estructura de la campana ya no se sostiene utilizando simplemente tornillos que se sujetan a la pared, sino que se cuelga de dos mecanismos que giran sobre un eje. Gracias a estas piezas, el nivelado de la campana se realiza de forma fácil y rápida, por lo que la inexactitud en las perforaciones de la pared deja de ser un problema.

Anclaje: gracias a la incorporación de un clip de fijación en el interior del tubo decorativo, su ajuste final resulta más cómodo y ergonómico.

Ver más información en página 179.



EXTRACTORES DE ENCIMERA



I99L59N0

4242004169277

Precio de referencia: 1.955,00 €



EXTRACTOR TELESCÓPICO DE ENCIMERA

Equipamiento:

- Sistema de aspiración perimetral.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 710 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A).
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.

Accesorios opcionales:

- Filtro de carbón activo: Z5159X1.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 652-1.052 x 880 x 352 mm.
- Encastre: 652 x 880 x 113 mm.



I91VT44N0

4242004210511

NUEVO

Precio de referencia: 1.660,00 €



EXTRACTOR DE ENCIMERA

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive®.
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.

Funcionamiento:

- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 600 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 540 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A).
- Desconexión automática temporizada.

Accesorios opcionales:

- Accesorio de recirculación: Z5290X0.
- Accesorio deflector para instalar junto a placa de gas: Z52VA10X0.

Medidas (alto x ancho x fondo)*:

- Aparato: 900-1.050 x 110 x 546 mm.
- Encastre (mínimo): 900-1.050 x 551 x 589-739 mm.

EXTRACTORES DE TECHO PLUG & PLAY



I92CN48W0

4242004201595

Precio de referencia: 2.875,00 €



EXTRACTOR DE TECHO DE CRISTAL

Equipamiento:

- Sistema de aspiración perimetral.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
- Funcionamiento **únicamente en recirculación**.
- Filtros de carbón activo incluidos.

Funcionamiento:

- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 850 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 780 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A).
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

Accesorios opcionales:

- Set de filtros de carbón activo: Z54CP01X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 245 x 1.200 x 700 mm.



I90CL46N0

4242004201717

Precio de referencia: 1.955,00 €



EXTRACTOR DE TECHO DE ACERO INOXIDABLE

Equipamiento:

- Sistema de aspiración perimetral.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
- Funcionamiento **únicamente en recirculación**.
- Filtros de carbón activo incluidos.

Funcionamiento:

- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 850 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 780 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A).
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set de filtros de carbón activo: Z54CP00X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 245 x 1.000 x 700 mm.

EXTRACTORES DE TECHO



I92CM67N0

4242004187462

Precio de referencia: 1.920,00 €



EXTRACTOR DE TECHO DE CRISTAL

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive®.
- Sistema de aspiración perimetral.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
- Altura máxima de techo recomendada: 2,5 m.

Funcionamiento:

- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 700 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 480 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A).
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5190X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 299 x 1.200 x 450 mm.
- Encastre: 299 x 1.175 x 418 mm.



I99CM67N0

4242004187448

Precio de referencia: 1.780,00 €



EXTRACTOR DE TECHO DE CRISTAL

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive®.
- Sistema de aspiración perimetral.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
- Altura máxima de techo recomendada: 2,5 m.

Funcionamiento:

- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 720 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 480 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A).
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5190X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 299 x 900 x 500 mm.
- Encastre: 299 x 875 x 468 mm.



I92C67N1

4242004187936

Precio de referencia: 1.340,00 €



EXTRACTOR DE TECHO DE ACERO

Equipamiento:

- Sistema de aspiración perimetral.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Altura máxima de techo recomendada: 2,5 m.

Funcionamiento:

- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 780 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 580 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A).
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5190X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 299 x 1.200 x 450 mm.
- Encastre: 299 x 1.170 x 426 mm.



I99C68N1

4242004187912

Precio de referencia: 1.265,00 €



EXTRACTOR DE TECHO DE ACERO

Equipamiento:

- Sistema de aspiración perimetral.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Altura máxima de techo recomendada: 2,5 m.

Funcionamiento:

- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 780 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 570 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A).
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5190X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 299 x 900 x 500 mm.
- Encastre: 299 x 870 x 476 mm.

MÓDULOS DE INTEGRACIÓN



D58ML66N0

4242004186960

Precio de referencia: 655,00 €



MÓDULO DE INTEGRACIÓN

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive®.
- Sistema de aspiración perimetral.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 820 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A).
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z54TR60X3.
- Mando a distancia: Z5100X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 418 x 860 x 300 mm.
- Encastre: 418 x 836 x 264 mm.



D57ML66N0

4242004186946

Precio de referencia: 605,00 €



MÓDULO DE INTEGRACIÓN

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive®.
- Sistema de aspiración perimetral.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 770 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 570 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A).
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z54TR60X3.
- Mando a distancia: Z5100X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 418 x 700 x 300 mm.
- Encastre: 418 x 676 x 264 mm.



D55MH56N0

4242004186847

Precio de referencia: 465,00 €



MÓDULO DE INTEGRACIÓN

Equipamiento:

- Sistema de aspiración perimetral.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 650 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 570 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A).

Iluminación:



- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z54TR60X3.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 418 x 520 x 300 mm.
- Encastre: 418 x 496 x 264 mm.

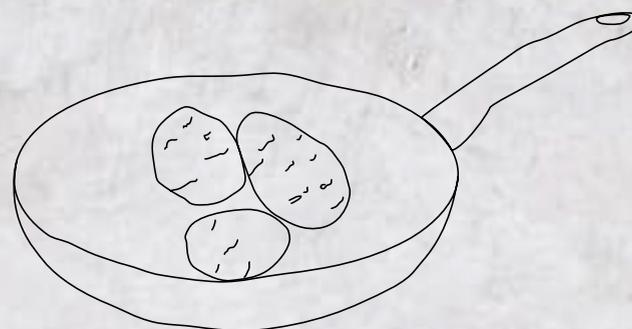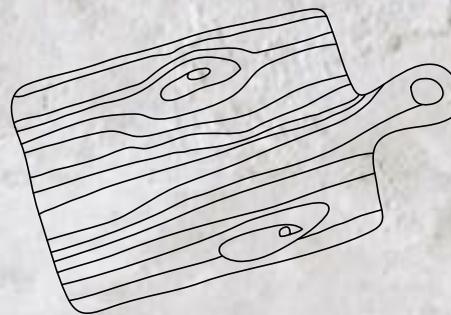



CAMPANAS TELESCÓPICAS



D49PU65X3

4242004213758



Precio de referencia: 895,00 €



CAMPANA TELESCÓPICA

Diseño SlimLine con frontal negro

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive.
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Sensor automático de calidad del aire.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Sistema de fácil instalación.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 840 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A).
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z54TR60X3.
- Accesorio para ocultar campana: Z54TL90X0.
- Accesorio para instalar campana de 90 cm en mueble de 90 cm: Z54TM90X0
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 378 x 898 x 290 mm.
- Encastre: 337 x 524 x 290 mm.



D46PU65X3

4242004213765



Precio de referencia: 780,00 €



CAMPANA TELESCÓPICA

Diseño SlimLine con frontal negro

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive.
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Sensor automático de calidad del aire.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Sistema de fácil instalación.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 840 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 50 dB (A).
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z54TR60X3.
- Accesorio para ocultar campana: Z54TL60X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 378 x 598 x 290 mm.
- Encastre: 337 x 524 x 290 mm.

CAMPANAS TELESCÓPICAS



D49ED52X0

4242004197577

Precio de referencia: 460,00 €



CAMPANA TELESCÓPICA

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive®.
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Sistema de fácil instalación.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 740 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
- Desconexión automática temporizada.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z54TR60X3.
- Frontales para campana telescópica en página 183.
- Accesorio para ocultar campana: Z54TL90X0.
- Accesorio para instalar campana de 90 cm en mueble de 90 cm: Z54TM90X0
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 426 x 898 x 290 mm.
- Encastre: 385 x 524 x 290 mm.



D46ED52X0

4242004197300

Precio de referencia: 400,00 €



CAMPANA TELESCÓPICA

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive®.
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Sistema de fácil instalación.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 740 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
- Desconexión automática temporizada.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z54TR60X3.
- Frontales para campana telescópica en página 183.
- Accesorio para ocultar campana: Z54TL60X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 426 x 598 x 290 mm.
- Encastre: 385 x 524 x 290 mm.



D46BR22X0

4242004195979

Precio de referencia: 190,00 €



CAMPANA TELESCÓPICA

Equipamiento:

- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Control mecánico.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 400 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 68 dB (A).

Iluminación:


- Iluminación halógena de alta eficiencia.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación: Z54TS01X0.
- Frontales para campana telescópica en página 183.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 203 x 598 x 290 mm.
- Encastre: 162 x 526 x 290 mm.



CAMPANAS DECORATIVAS ISLA



I72FL86N0

4242004174547

Precio de referencia: 1.595,00 €



CAMPANA DECORATIVA ISLA

Diseño Box Biselado

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive®.
- Sistema de aspiración perimetral.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 890 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 640 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A).
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5286X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.



I79FL86N0

4242004174561

Precio de referencia: 1.445,00 €



CAMPANA DECORATIVA ISLA

Diseño Box Biselado

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive®.
- Sistema de aspiración perimetral.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 850 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A).
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5286X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.



I79MT64N1

4242004183907

Precio de referencia: 1.200,00 €



CAMPANA DECORATIVA ISLA

Diseño SlimLine con frontal negro

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive®.
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 870 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A).
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.


Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5286X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

CAMPANA VERTICAL

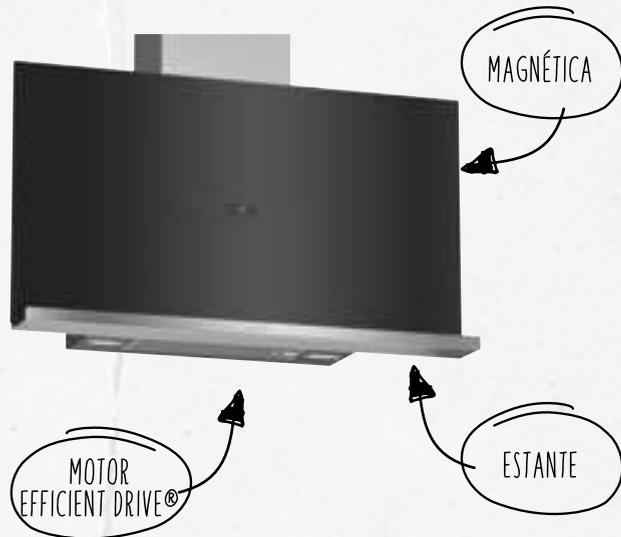

D95FRW1S0

4242004210191

NUEVO

Precio de referencia: 1.265,00 €



CAMPANA DECORATIVA PARED VERTICAL

Diseño cristal negro

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive.
- Sistema de aspiración perimetral.
- 2 zonas de filtrado: parte frontal y parte inferior.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Sensor automático de calidad del aire.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 730 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A).
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- AmbientLight: iluminación perimetral de la campana.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set de recirculación regenerativo: Z51AFR0X0*.
- Set de recirculación tradicional: Z51AFT0X0*.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

CAMPANAS INCLINADAS



D96IKU1S0

4242004210313

NUEVO

Precio de referencia: 1.010,00 €



CAMPANA DECORATIVA PARED INCLINADA

Diseño cristal negro

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive.
- Sistema de aspiración perimetral.
- 2 zonas de filtrado: parte frontal y parte inferior.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Sensor automático de calidad del aire.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 840 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A).
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set de recirculación regenerativo: Z51AIR0X0*.
- Set de recirculación tradicional: Z51AIT0X0*.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.



D96IMS1N0

4242004210337



Precio de referencia: 975,00 €



CAMPANA DECORATIVA PARED INCLINADA

Diseño cristal negro

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive.
- Sistema de aspiración perimetral.
- 2 zonas de filtrado: parte frontal y parte inferior.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 840 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A).
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set de recirculación regenerativo: Z51AIR0X0*.
- Set de recirculación tradicional: Z51AIT0X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.



D95IHM1S0

4242004210214



Precio de referencia: 730,00 €



CAMPANA DECORATIVA PARED INCLINADA

Diseño cristal negro

Equipamiento:

- Sistema de aspiración perimetral.
- 2 zonas de filtrado: parte frontal y parte inferior.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 680 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A).

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

Accesorios opcionales:

- Set de recirculación regenerativo: Z51AIR0X0*.
- Set de recirculación tradicional: Z51AIT0X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

CAMPANAS DECORATIVAS PARED



D72FL86N0

4242004183228

Precio de referencia: 1.235,00 €



CAMPANA DECORATIVA PARED

Diseño Box Biselado

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive®.
- Sistema de aspiración perimetral.
- Sistema de fácil instalación.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 810 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A).
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5276X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.



D79FL86N0

4242004174424

Precio de referencia: 835,00 €



CAMPANA DECORATIVA PARED

Diseño Box Biselado

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive®.
- Sistema de aspiración perimetral.
- Sistema de fácil instalación.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 810 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 66 dB (A).
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5276X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.



D79FL64N0

4242004174417

Precio de referencia: 740,00 €



CAMPANA DECORATIVA PARED

Diseño Box Biselado

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive®.
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Sistema de fácil instalación.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 860 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5276X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.



D79MT84N1

4242004183839

Precio de referencia: 805,00 €



CAMPANA DECORATIVA PARED

Diseño SlimLine con frontal negro

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive®.
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Sistema de fácil instalación.
- Electrónica TouchControl integrada.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 980 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A).
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5276X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.

CAMPANAS DECORATIVAS PARED



D79MH52N1

4242004183808

Precio de referencia: 650,00 €



CAMPANA DECORATIVA PARED
Diseño SlimLine con frontal negro

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive®.
- Sistema de fácil instalación.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 730 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5276X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.



D79SH52N0

4242004174486

Precio de referencia: 575,00 €



CAMPANA DECORATIVA PARED
Diseño Box biselado

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive®.
- Sistema de fácil instalación.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 730 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5276X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.



D76SH52N0

4242004174387

Precio de referencia: 480,00 €



CAMPANA DECORATIVA PARED

Diseño Box biselado

Equipamiento:

- Motor Efficient Drive®.
- Sistema de fácil instalación.
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 680 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A).
- Desconexión automática temporizada.
- Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5270X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.



D79B42N0

4242004160847

Precio de referencia: 345,00 €



CAMPANA DECORATIVA PARED

Diseño Box

Equipamiento:

- Control mecánico.
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:

- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 620 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A).

Iluminación:

- Iluminación halógena de alta eficiencia.


Accesorios opcionales:

- Set para instalación en recirculación de alta eficiencia: Z5270X0.
- Ver más accesorios en páginas 179, 182 y 183.




CUANDO LAS VERDURAS SALEN
DEL FRIGORÍFICO PERO PARECEN
SALIR DE LA HUERTA, ES PORQUE
HEMOS HECHO BIEN NUESTRO
TRABAJO




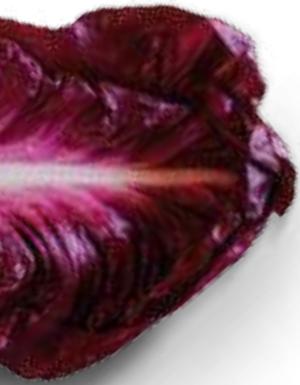


FRÍO



Explicación de las prestaciones	120
Frigoríficos combinados integrables	130
Frigoríficos y congeladores integrables de una puerta	131
Frigorífico y congelador integrables de 1,40 m	134
Frigorífico y congelador integrables bajo encimera	135
Frigorífico americano	136
Frigorífico y congelador de una puerta Side-by-Side	137
Frigoríficos combinados	138

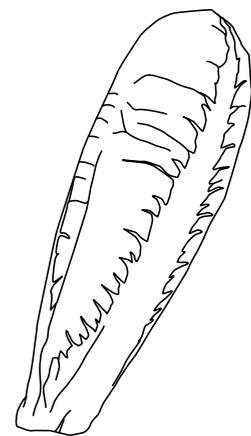

TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN FRESH SAFE



Soluciones para conservar mejor durante más tiempo.

La tecnología FreshSafe permite conservar durante más tiempo frutas, verduras, carnes, pescados, lácteos... Para ello dispone de tres sistemas de conservación diferentes: FreshSafe que ofrece unas condiciones óptimas de temperatura y humedad, FreshSafe 2 que permite regular la humedad en función de los alimentos y FreshSafe 3, el mejor y más completo, capaz de conservar los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.




¿Cómo funciona FreshSafe 3?

Sistemas de conservación NEFF: A más gorros de chef, mejor conservación.

Símbolo	Sistema de conservación actual	Sistema de conservación anterior	Descripción de prestaciones
👨‍🍳👨‍🍳👨‍🍳	FreshSafe 3	VitaFresh®	Los alimentos se conservan frescos hasta el triple de tiempo , en dos zonas diferenciadas: una húmeda para frutas y verduras, y otra seca para carnes, pescados y lácteos. La regulación de la temperatura se realiza de forma independiente, grado a grado pudiendo alcanzar 0 °C estables en toda la zona. Para mayor comodidad, los cajones FreshSafe 3 pueden extraerse fácilmente gracias a sus guías telescópicas, lo que permite acceder cómodamente a su interior, incluso cuando la apertura de la puerta se limita a 90°.
👨‍🍳👨‍🍳	FreshSafe 2	HydroFresh y ChillerSafe	Permite ajustar la humedad en función del contenido del cajón, para mantener frutas y verduras frescas el doble de tiempo. En algunos modelos, el cajón está dotado de guías extraíbles para una apertura más cómoda.
	FreshSafe	Cajón de conservación	La temperatura y humedad perfectas para conservar frutas y verduras.

CON FRESH SAFE 3, LOS ALIMENTOS SE CONSERVAN FRESCOS HASTA EL TRIPLE DE TIEMPO.



**DURABILIDAD (DÍAS)
EN COMPARTIMENTO
NORMAL** **DURABILIDAD (DÍAS)
EN COMPARTIMENTO
FRESH SAFE 3**



Mira cómo FreshSafe 3 alarga la vida de esta lechuga.


		DURABILIDAD (DÍAS) EN COMPARTIMENTO NORMAL	DURABILIDAD (DÍAS) EN COMPARTIMENTO FRESH SAFE 3
VERDURAS Y HORTALIZAS			
Brócoli		5	14
Cebollas		7-14	30-150
Col		14	100
Lechuga		3-7	7-28
Zanahorias		14	150
FRUTAS			
Manzanas		60	180
Peras		30	100
Frambuesas		2	4-5
Uvas		3-5	28-40
PESCADOS Y MARISCOS			
Pescado fresco		1	2-3
Ahumados		3	14
Marisco		1	3
CARNES			
Pollo		1-2	5-7
Ternera / Cerdo		1-3	5-7
Jamón cocido		3	7
LÁCTEOS			
Yogur		14	30
Leche entera		3-4	7
Nata		5	20
Queso		5	10-30



Frijo

VITA CONTROL

Este sistema de frío inteligente mantiene una temperatura constante en frigorífico y congelador, independientemente de la temperatura exterior, evitando altibajos para una conservación óptima. Por ejemplo, el helado nunca estará demasiado líquido, ni demasiado congelado.

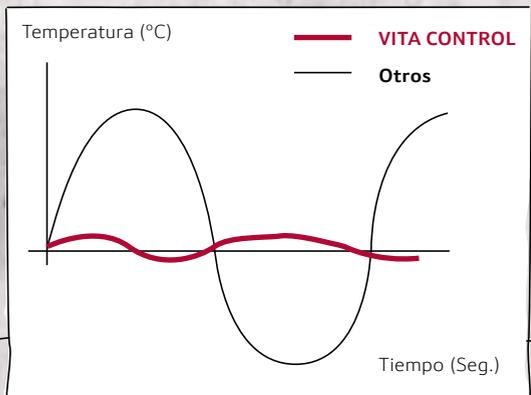

MÁXIMA EFICIENCIA


Los frigoríficos NEFF no solo conservan bien, sino que lo hacen de forma realmente eficiente: la práctica totalidad de la gama posee clasificación A⁺⁺, incluso hay un modelo A⁺⁺⁺.

AIR FRESH FILTER

El filtro de alta tecnología AirFreshFilter cuenta con dos barreras activas: una con acción antimicrobiana y otra con un filtro de carbón que elimina los olores. Así se evitan los malos olores y la mezcla de estos entre alimentos.



EXPERTOS EN INTEGRACIÓN



Múltiples soluciones para cada cocina.


En términos de integración, NEFF es un verdadero especialista. La ubicación del compresor en el zócalo permite aprovechar mejor el espacio y contar con una mayor capacidad para los alimentos. Además, el espacio interior se puede planificar con total flexibilidad gracias al concepto VarioShelf (más información en página 125). Para que la integración sea perfecta, se incorpora cierre amortiguado SoftClose y sistema de puerta fija en prácticamente todos los modelos.

En la gama de frío NEFF tenemos soluciones para todas las cocinas, con cualquier tipo de instalación: frigoríficos combinados, frigoríficos y congeladores de una puerta de 1,77 y 1,40 metros de altura y también de 82 cm para instalar bajo encimera.


Y por si esto fuera poco, hemos incorporado dos opciones más: un frigorífico de 122,5 cm de alto y un congelador de 72 cm de altura, para que puedas realizar combinaciones de 194,5* y 212* cm de altura y conseguir así una mayor capacidad.



SOLUCIONES EN HORIZONTAL

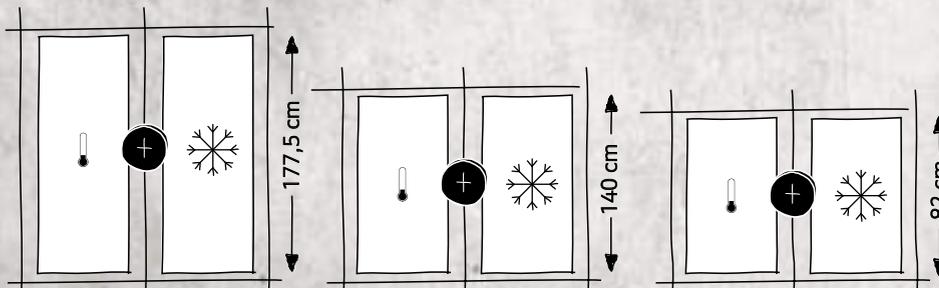

SOLUCIONES EN VERTICAL

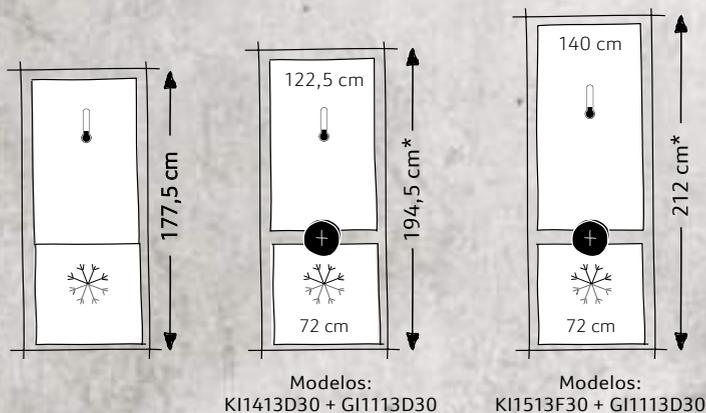


Descubre aquí todas las combinaciones de los aparatos de frío NEFF.

* La altura total no incluye balda intermedia.




MEJOR INTEGRACIÓN, MAYOR CAPACIDAD



Algunos frigoríficos y congeladores integrables pueden ser instalados independientemente o en combinación, lo que permite obtener mayor capacidad en menos espacio. Pueden ser instalados con base simple, doble o intermedia, dependiendo de los requerimientos de cada cocina.

La flexibilidad de instalación permite incluso la posibilidad de prescindir de la rejilla de ventilación, ya que el aparato ventila a través de su base doble o su base intermedia. El zócalo necesario para instalar estos aparatos debe ser de al menos 10 cm de altura, espacio necesario para ubicar el motor y el condensador en el propio zócalo y aprovechar así al máximo el espacio de almacenamiento interior.

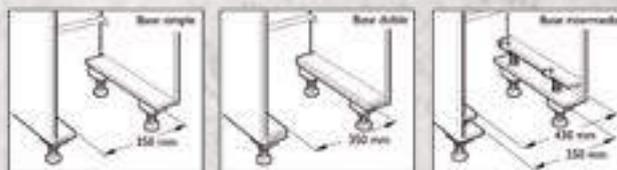

PUERTA FIJA

La mayoría de los electrodomésticos de frío integrables NEFF se instalan con el sistema de puerta fija. Este sistema permite unir la puerta del armario y la puerta del aparato como si fueran una única pieza, sin deslizamientos ni bisagras adicionales. De esta forma, es el frigorífico el que soporta el peso de la puerta del armario y evita las holguras que podrían producirse en la bisagra con otro tipo de sistemas de instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Ahora el sistema de fácil instalación incorpora piezas previamente montadas, para una instalación más cómoda, sencilla y segura.



Así se instalan los aparatos de frío de 1 puerta.





ILUMINACIÓN LED


La iluminación mediante columnas de LED permite ver todo el interior con total claridad. Integrada en las paredes laterales, ilumina todas y cada una de las bandejas y cajones del frigorífico. Y al ser LED, dura más tiempo, no calienta y es más eficiente, disminuyendo el consumo energético del frigorífico.

SOFT CLOSE


Suaviza el cierre, incluso cuando la puerta está totalmente llena. Además, a partir de un ángulo de apertura de unos 20°, la puerta se cierra automáticamente, garantizando en todo momento la perfecta conservación de los alimentos. La bisagra incorpora el muelle y amortiguador en su interior, de forma que su limpieza es rápida y muy cómoda.

TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN

La gama de integración ofrece también la mejor tecnología NEFF para conservar los alimentos durante más tiempo, como FreshSafe 3 o la práctica función Súper de frigorífico y congelador.

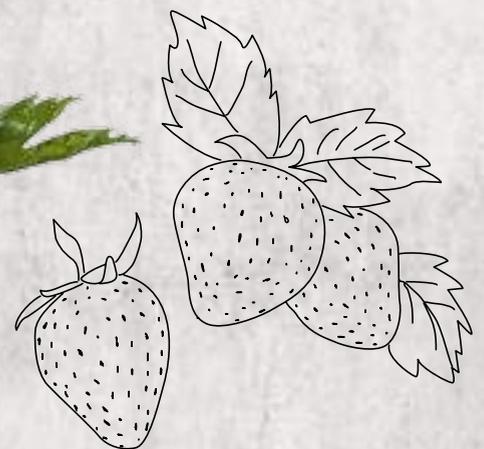

VARIO SHELF



Interiores a la medida de cada usuario.

Qué bueno es llegar con las bolsas de la compra y encontrar el espacio perfecto para cada producto. Es lo que ocurre con los frigoríficos de integración NEFF y sus interiores completamente flexibles, que permiten planificar el espacio en función de las necesidades de cada usuario y de cada momento. Una libertad sin precedentes para que la compra semanal esté siempre ordenada y accesible.

APERTURA SLIDE & HIDE®



El compartimento de quesos y mantequillas, ubicado en la puerta del frigorífico, está dotado de este práctico sistema de apertura.

SISTEMA EASY LIFT

Para regular las bandejas y balcones en altura, rápida y fácilmente, incluso cuando están llenos.



BANDEJAS PLEGABLES



Permiten aprovechar el espacio frontal en altura, en caso necesario.

RAÍLES TELESCÓPICOS

Los cajones FreshSafe 3 están dotados de guías telescópicas que permiten la extracción total del cajón y un acceso más cómodo al interior, incluso cuando la apertura de la puerta se limita a 90°.



BANDEJAS EXTENSIBLES



Facilitan el acceso a los alimentos alojados en la parte trasera.



CONGELADOR MÁS CÓMODO Y FLEXIBLE


Los cajones y bandejas de cristal del congelador pueden quitarse, y usarse alternativamente, para una mayor flexibilidad. El compartimento especial BigBox ofrece 30 litros de capacidad para albergar piezas grandes. Además, el acceso a los cajones es posible con un ángulo de puerta de 90°.

HUEVERA



Con un diseño elegante y exclusivo que, además, ahorra espacio.

SIDE-BY-SIDE




Dos mejor que uno.

Aquí tienes el equipo de conservación más completo de NEFF: la pareja formada por un frigorífico con tecnología FreshSafe 3, que conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo, y un congelador, ambos de libre instalación y con puertas de acero inoxidable.

Cuentan con un interior totalmente flexible que ofrece una libertad sin precedentes gracias al sistema VarioShelf (más información en página 125). Además, estos modelos incluyen iluminación LED y registran una eficiencia energética A⁺⁺.

TECNOLOGÍA NO FROST MULTI AIR FLOW

La tecnología NoFrost previene la formación de escarcha, que dificulta la circulación del aire frío en el interior del aparato. El sistema MultiAirFlow cuenta con unas salidas de aire estratégicamente situadas a través de las cuales entra el aire frío en mayor o menor medida en función de la temperatura seleccionada, la cantidad de alimentos, las veces que se abre la puerta e incluso las condiciones exteriores. La combinación de estas dos tecnologías hace que la temperatura seleccionada para cada compartimento se mantenga estable.

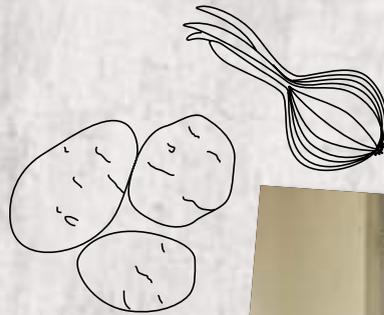

FUNCIÓN SÚPER DEL FRIGORÍFICO Y CONGELADOR

La función Súper del frigorífico está especialmente pensada para aquellas veces en las que se introducen en el frigorífico gran cantidad de alimentos a la vez, y previene el aumento de temperatura. Una vez que éstos se han enfriado, la temperatura se normaliza, volviendo a los grados originalmente seleccionados. La función Súper del congelador es perfecta para congelar alimentos frescos, ya que reduce drásticamente la temperatura para un congelado más rápido.



FRIGORÍFICOS COMBINADOS



Los frigoríficos combinados NEFF de libre instalación ofrecen una avanzada tecnología de conservación con el cajón HydroFresh y el compartimento ChillerSafe®, gracias a los cuales podemos conservar los alimentos frescos durante mucho más tiempo. Además, la tecnología NoFrost con MultiAirFlow impide la formación de escarcha e impulsa la circulación de aire renovado, preservando la frescura de los alimentos.

Por otro lado, la función Súper del refrigerador y congelador maximiza la potencia de refrigeración en momentos de necesidad puntual. Además, cuenta con iluminación LED y botellero cromado, para ofrecerle al usuario la mejor experiencia de uso.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Los frigoríficos combinados NEFF destacan por un funcionamiento realmente eficiente.

La totalidad de la gama posee clasificación energética A⁺⁺ y A⁺.

DIFERENTES MEDIDAS

Disponibles en 2 metros x 70 cm y 2 metros x 60 cm, para lograr el máximo ajuste y aprovechamiento de espacios.



FRIGORÍFICOS COMBINADOS INTEGRABLES

FRESH SAFE 3



K8345X0

4242004124757



Precio de referencia:

2.250,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE CON FRESH SAFE 3
Tecnología NoFrost en congelador

Prestaciones:

- Visualización de temperaturas a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: máximo aprovechamiento del espacio del congelador.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.
- Filtro catalizador de olores AirFresh.

Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Regulación electrónica e independiente de temperatura de cada zona.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

Conservación:

- Zona FreshSafe 3 exactamente a 0 °C, de 56 litros de capacidad:
 - 1 cajón FreshSafe 3 (50% de humedad relativa) totalmente extraíble, para almacenamiento de carnes, pescados y lácteos.
 - 1 cajón FreshSafe 3 (95% de humedad relativa) totalmente extraíble, para almacenamiento de frutas, verduras y hortalizas.

Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- Cajones con guías telescópicas en frigorífico y zona FreshSafe 3
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 4 bandejas en el frigorífico, 2 regulables en altura.
- Sistema EasyLift de regulación de 1 bandeja.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 2 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.
- 2 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.
- Interiores del congelador flexibles.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 247 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.772 x 556 x 545 mm.
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.



KI6863D40

4242004162230



Precio de referencia:

1.555,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE

Prestaciones:

- Visualización de temperaturas a través del display digital.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura, función memoria de temperatura más alta.
- Filtro catalizador de olores AirFresh.

Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
- Función especial vacaciones.

Conservación:

- FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas.

Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 5 bandejas en el frigorífico, 4 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 4 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.
- 3 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.
- Interiores del congelador flexibles.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 151 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.772 x 558 x 545 mm.
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.



KI7863D30

4242004162162



Precio de referencia:

1.500,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE

Tecnología NoFrost en congelador

Prestaciones:

- Visualización de temperaturas a través del display digital.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura, función memoria de temperatura más alta.

Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
- Función especial vacaciones.

Conservación:

- FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas.

Equipamiento:



- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 5 bandejas en el frigorífico, 4 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 4 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.
- 3 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.
- Interiores del congelador flexibles.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 221 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.772 x 558 x 545 mm.
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

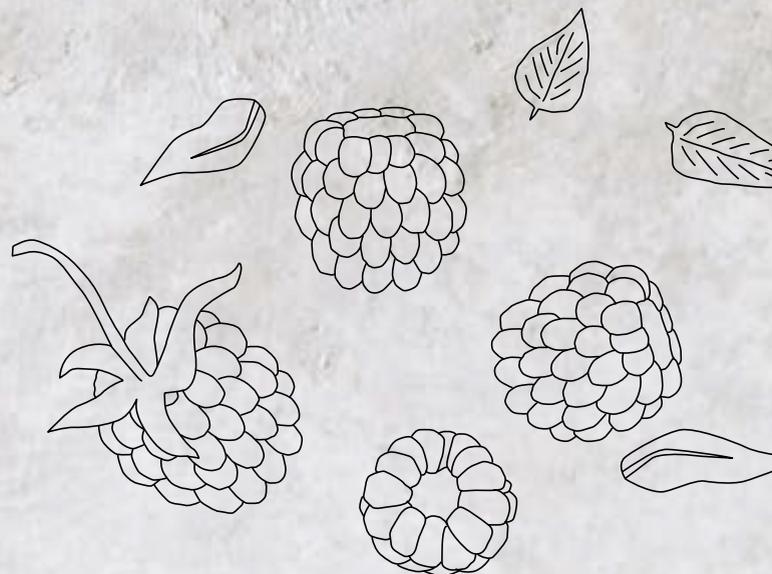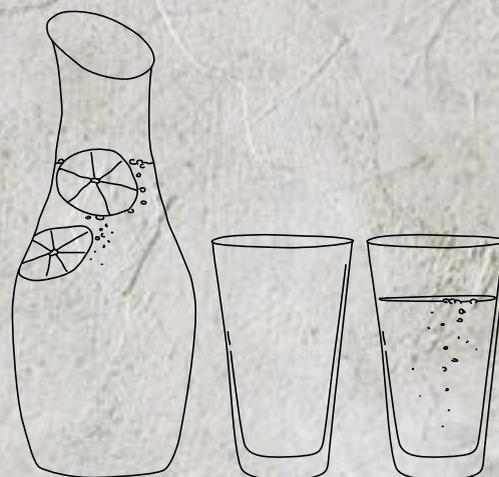

FRIGORÍFICOS COMBINADOS INTEGRABLES

BIG BOX



KI5862F30

4242004189213



Precio de referencia:

1.050,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE

Prestaciones:

- Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.

Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

Equipamiento:

- 1 cajón de almacenamiento en el frigorífico.
- 4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 4 balcones en la puerta del frigorífico.
- 3 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.
- Interiores del congelador flexibles.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 231 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.772 x 541 x 545 mm.
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

BIG BOX



KI5862S30

4242004189220



Precio de referencia:

990,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE

Prestaciones:

- Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta deslizante.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.

Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

Equipamiento:

- 1 cajón de almacenamiento en el frigorífico.
- 4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 4 balcones en la puerta del frigorífico.
- 3 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 231 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.772 x 541 x 545 mm.
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

FRIGORÍFICO Y CONGELADOR INTEGRABLES DE UNA PUERTA

KI1413D30

4242004165972



Precio de referencia: 755,00 €

FRIGORÍFICO INTEGRABLE

Prestaciones:

- Visualización de temperatura a través del display digital
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.

Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

Conservación:

- FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas.

Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 6 bandejas en el frigorífico, 5 regulables en altura.
- 6 bandejas de vidrio de seguridad.
- 3 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.

- Combinación con GI1113D30 en vertical.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 105 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.221 x 558 x 545 mm
- Encastre: 1.225 x 560 x 550 mm

GI1113D30

4242004204893



Precio de referencia: 705,00 €

CONGELADOR INTEGRABLE

Prestaciones:

- Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Alarma óptica y alarma acústica de elevación de temperatura.

Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- 3 cajones en el congelador.
- Interiores del congelador flexibles.

- Combinación con KI1413D30 o KI1513F30 en vertical.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 144 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 712 x 558 x 545 mm
- Encastre: 720 x 560 x 550 mm

FRIGORÍFICO Y CONGELADOR INTEGRABLES DE UNA PUERTA

FRESH SAFE 3



K8315X0

4242004124733



Precio de referencia: 2.290,00 €

FRIGORÍFICO INTEGRABLE CON FRESH SAFE 3

Prestaciones:

- Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: máximo aprovechamiento del espacio del congelador.
- Filtro catalizador de olores AirFresh.
- Alarma acústica de puerta abierta.

Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

Conservación:

- Zona FreshSafe 3 exactamente a 0 °C, de 77 litros de capacidad:
 - 2 cajones FreshSafe 3 (50% de humedad relativa) totalmente extraíbles, para almacenamiento de carnes, pescados y lácteos.
 - 1 cajón FreshSafe 3 (95% de humedad relativa) totalmente extraíble, para almacenamiento de frutas, verduras y hortalizas.

Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 4 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.

- Combinación con G8320X0 en horizontal.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 133 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.772 x 556 x 545 mm.
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

BIG BOX



G8320X0

4242004124689



Precio de referencia: 1.845,00 €

CONGELADOR INTEGRABLE

Tecnología NoFrost

Prestaciones:

- Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de puerta hacia la izquierda, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: máximo aprovechamiento del espacio del congelador.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- 7 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.
- 2 espacios de congelación intensiva con tapa transparente.
- Interiores del congelador flexibles.

- Combinación con K8315X0 en horizontal.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 243 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.772 x 556 x 545 mm.
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

FRIGORÍFICO Y CONGELADOR INTEGRABLES DE UNA PUERTA



KI1813D30

4242004164982



Precio de referencia: 1.080,00 €

FRIGORÍFICO INTEGRABLE

Prestaciones:

- Visualización de temperatura a través del display digital.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Filtro catalizador de olores AirFresh.

Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

Conservación:

- FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas, con guías totalmente extraíbles.

Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- 1 cajón de almacenamiento en el frigorífico.
- Botellero cromado.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 7 bandejas en el frigorífico, 6 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 5 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.
- Combinación con GI7813C30 en horizontal.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 116 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.772 x 558 x 545 mm.
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.



GI7813C30

4242004199571



Precio de referencia: 1.080,00 €

CONGELADOR INTEGRABLE

Tecnología NoFrost

Prestaciones:

- Visualización de temperatura a través del display digital.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de puerta hacia la izquierda, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

Control:

- Función Súper en congelador con desconexión automática.

Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- 7 cajones en el congelador, 2 de ellos Big Box.
- 2 espacios de congelación intensiva con tapa transparente.
- Interiores del congelador flexibles.

- Combinación con KI1813D30 en horizontal.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 243 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.772 x 558 x 545 mm.
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

FRIGORÍFICO Y CONGELADOR INTEGRABLES DE 1,40 M



KI1513F30

4242004202523



Precio de referencia: 900,00 €

FRIGORÍFICO INTEGRABLE

Prestaciones:

- Visualización de temperatura a través del display digital.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.**
- Instalación: **sistema de puerta fija.**
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Alarma acústica de puerta abierta.

Control:

- VitaControl:** temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

Conservación:

- FreshSafe 2:** cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas.

Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- VarioShelf:** flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 6 bandejas en el frigorífico, 5 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 4 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura **Slide & Hide®**.

- Combinación con GI1113D30 en vertical o con G8120X0 en horizontal.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 109 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.397 x 558 x 545 mm.
- Encastre: 1.400 x 560 x 550 mm.



G8120X0

4242004124672



Precio de referencia: 1.680,00 €

CONGELADOR INTEGRABLE

Tecnología NoFrost

Prestaciones:

- Tecnología NoFrost en congelador.
- Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.**
- Instalación: **sistema de puerta fija.**
- Apertura de puerta hacia la izquierda, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con **amortiguación Soft.**
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato:** máximo aprovechamiento del espacio del congelador.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

Control:

- VitaControl:** temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- 5 cajones en el congelador, 1 de ellos **Big Box.**
- 1 espacio de congelación intensiva con tapa transparente.
- Interiores del congelador flexibles.

- Combinación con KI1513F30 en horizontal.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 207 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.397 x 556 x 545 mm.
- Encastre: 1.400 x 560 x 550 mm.

FRIGORÍFICO Y CONGELADOR INTEGRABLES BAJO ENCIMERA

K4316X8

4242004148081



Precio de referencia: 660,00 €

FRIGORÍFICO INTEGRABLE BAJO ENCIMERA

Prestaciones:

- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Ventilación a través del zócalo.
- Iluminación interior.

Equipamiento:

- Cajón para verduras y hortalizas.
- 3 bandejas en el frigorífico, 2 regulables en altura.
- 3 balcones en la puerta del frigorífico.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 92 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 820 x 598 x 548 mm.
- Encastre: 820 x 600 x 550 mm.

G4344X8

4242004149736



Precio de referencia: 685,00 €

CONGELADOR INTEGRABLE BAJO ENCIMERA

Prestaciones:

- Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Ventilación a través del zócalo.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

Equipamiento:

- 3 cajones en el congelador.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 184 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 820 x 598 x 548 mm.
- Encastre: 820 x 600 x 550 mm.

FRIGORÍFICO AMERICANO



DISPENSADOR DE
AGUA, CUBITOS Y
HIELO PICADO

KA3902120

4242004185055



Precio de referencia:

2.110,00 €

FRIGORÍFICO AMERICANO CON PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

Prestaciones:

- Visualización de temperatura a través del display digital.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura, función memoria de temperatura más alta.

Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- 2 cajones FreshSafe con guías telescópicas.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 4 bandejas en el frigorífico, 1 regulable en altura.
- 2 cajones en el congelador.
- 3 balcones en la puerta del frigorífico.
- Dispensador de agua, cubitos de hielo y hielo picado con LED.
- 2 balcones para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 436 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.770 x 910 x 720 mm.

FRIGORÍFICO Y CONGELADOR DE UNA PUERTA. SIDE-BY-SIDE

FRESH SAFE 3



KS8348130

4242004188711



Precio de referencia:

1.255,00 €

FRIGORÍFICO LIBRE INSTALACIÓN CON PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico

Prestaciones:

- Visualización de temperatura a través del display digital.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Apertura de puerta hacia la izquierda, no reversible.
- Alarma acústica de puerta abierta.

Control:

- VitaControl:** temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

Conservación:

- Zona FreshSafe 3** exactamente a 0 °C, de 98 litros de capacidad:
 - 2 cajones FreshSafe 3 (50% de humedad relativa) totalmente extraíble, para almacenamiento de carnes, pescados y lácteos.
 - 1 cajón FreshSafe 3 (húmedo con control de humedad) para almacenamiento de fruta, verdura y hortalizas.
- VarioShelf:** flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.

Equipamiento:

- 5 bandejas de vidrio de seguridad; 3 regulables en altura, una de ellas EasyLift.
- 3 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.
- Botellero cromado.

Accesorio:

- Accesorio de unión para frigorífico y congelador de libre instalación de una puerta (GS7343130 y KS8348130): Z36AL00 (EAN: 4242004189534).
- Precio de referencia: 30,00 €

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 127 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.860 x 600 x 650 mm.

BIG BOX



GS7343130

4242004188728



Precio de referencia:

1.255,00 €

CONGELADOR DE LIBRE INSTALACIÓN CON PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en congelador

Prestaciones:

- Visualización de temperatura a través del display digital.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, no reversible.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura, función memoria de temperatura más alta.

Control:

- VitaControl:** temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

Equipamiento:

- 7 cajones en el congelador, 2 de ellos Big Box.
- 2 espacios de congelación intensiva con tapa transparente.
- Interiores del congelador flexibles.

Accesorio:

- Accesorio de unión para frigorífico y congelador de libre instalación de una puerta (GS7343130 y KS8348130): Z36AL00 (EAN: 4242004189534).
- Precio de referencia: 30,00 €

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 234 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.860 x 600 x 650 mm.

FRIGORÍFICOS COMBINADOS



K5898X4

4242004160236



Precio de referencia: 1.500,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO CON PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

Prestaciones:

- Visualización de temperaturas a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Apertura de puerta hacia la izquierda, no reversible.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

Conservación:

- ChillerSafe: cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías totalmente extraíbles.
- HydroFresh: cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas, con guías totalmente extraíbles.

Equipamiento:

- 4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 4 balcones en la puerta del frigorífico.
- Botellero cromado.
- 3 cajones en el congelador.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 284 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 2.000 x 700 x 620 mm.



K5897X4

4242004160243



Precio de referencia: 1.500,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO CON PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

Prestaciones:

- Visualización de temperaturas a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Apertura de puerta hacia la derecha, no reversible.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

Conservación:

- ChillerSafe: cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías totalmente extraíbles.
- HydroFresh: cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas, con guías totalmente extraíbles.

Equipamiento:

- 4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 4 balcones en la puerta del frigorífico.
- Botellero cromado.
- 3 cajones en el congelador.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 284 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 2.000 x 700 x 620 mm.



K5886X4

4242004150053



Precio de referencia: 1.100,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO CON PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

Prestaciones:

- Visualización de temperaturas a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Apertura de puerta hacia la izquierda, no reversible.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

Conservación:

- ChillerSafe: cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías totalmente extraíbles.
- HydroFresh: cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas, con guías totalmente extraíbles.

Equipamiento:

- 3 bandejas en el frigorífico, 2 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 3 balcones en la puerta del frigorífico.
- Botellero cromado.
- 3 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 309 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 2.000 x 600 x 600 mm.



K5885X4

4242004150046



Precio de referencia: 1.100,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO CON PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

Prestaciones:

- Visualización de temperaturas a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Apertura de puerta hacia la derecha, no reversible.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

Conservación:

- ChillerSafe: cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías totalmente extraíbles.
- HydroFresh: cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas, con guías totalmente extraíbles.

Equipamiento:

- 3 bandejas en el frigorífico, 2 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 3 balcones en la puerta del frigorífico.
- Botellero cromado.
- 3 cajones en el congelador, 1 de ellos Big Box.

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 309 kWh/año.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 2.000 x 600 x 600 mm.


CON SOLO PULSAR UN BOTÓN,
SE INICIA UNA LARGA Y
AGRADABLE SOBREMESA



LAVAVAJILLAS



Explicación de las prestaciones	142
Lavavajillas con Zeolitas® y puerta deslizante	152
Lavavajillas con Zeolitas®	153
Lavavajillas con puerta deslizante	154
Lavavajillas	156
Lavavajillas de 45 cm de ancho	161

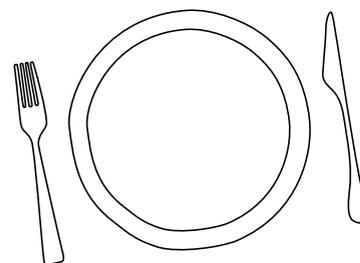

COLOCA LOS PLATOS COMO MÁS TE CONVENGA



Lavavajillas que se adaptan a cada necesidad y a cada cocina.

Todo amante de la cocina necesita un lavavajillas que le quite trabajo, que siga su ritmo y se adapte a sus necesidades, tanto si tiene que limpiar una gran paellera, como si se trata de platos de postre. El sistema RackMatic® de tres niveles permite ajustar la cesta superior a tres alturas diferentes, en función de la vajilla que tengamos en cada momento. La gran variedad de programas se adapta al grado de suciedad y al tipo de carga. Y su panel táctil con pantalla TFT o LED es tan intuitivo como esos platos que cocinas sin receta.

En definitiva: una “herramienta” imprescindible para todo buen cocinero, que no solo se integra a la perfección en cualquier cocina, sino en cada estilo de vida.





CON UN SOLO TOQUE, Y DE UN SOLO VISTAZO

Algunos modelos incorporan nuevos paneles de mandos TouchControl, con display TFT o LED, que facilitan la información de los programas y funciones para un uso mucho más sencillo e intuitivo.



10 AÑOS DE GARANTÍA DE LA CUBA

La tecnología alemana se percibe en todos los electrodomésticos de NEFF. La calidad de cada lavavajillas se demuestra ofreciendo 10 años de garantía de la cuba. Más información en www.neff.es/garantialavavajillas



GARANTÍA AQUA STOP PARA TODA LA VIDA

Los lavavajillas NEFF vienen equipados con una doble protección antifugas, tanto dentro como fuera del aparato. Además ofrecen una garantía de este sistema durante toda la vida útil del lavavajillas.



LAVAVAJILLAS CON ZEOLITAS®

¿Qué son las Zeolitas®?

Son minerales que absorben la humedad generada durante el aclarado final y la transforman en calor; este calor se introduce de nuevo en el interior del lavavajillas durante la fase de secado, convertido en aire seco y caliente. De esta forma, conseguimos un secado aún más rápido e inteligente.

Ahora NEFF te permite disfrutar de esta tecnología combinada con las mejores prestaciones: sistema de apertura OpenAssist, TimeLight, tercera bandeja Flex y muchas más.

Los lavavajillas con Zeolitas® aprovechan la energía mejor que nunca, logrando la clasificación A+++ -10% con un consumo de tan solo 0,73 kWh* por ciclo.

*Modelo S517T80X5E



En este vídeo te enseñamos cómo actúan las Zeolitas®.



PROGRAMAS Y FUNCIONES



Los lavavajillas NEFF vienen dispuestos a ayudar en todo: en la comida diaria y en las grandes ocasiones; desde las ollas más resistentes a las copas más delicadas... Por eso tienen programas diferentes para distintos tipos de carga y grados de suciedad; y prestaciones que ayudan a que, sea cual sea la necesidad, el resultado siempre sea el mismo: impecable.

NUEVO PROGRAMA RÁPIDO 60 °C

Permite tener la vajilla limpia y seca en tan solo 89 minutos, gracias a la eficacia de las Zeolitas® que actúan en la fase de secado minimizando el consumo al no usar resistencia.

PROGRAMA CHEF 70

Un programa exclusivo de NEFF que combina el programa Intensivo 70 °C con las funciones especiales Zona Intensiva y Extra Secado de forma automática, obteniendo unos óptimos resultados de lavado incluso con aquellos elementos que más suciedad puedan tener, como ollas y sartenes. En definitiva, un programa dirigido a aquellos amantes de la cocina que cocinan mucho y con frecuencia.



Observa
sus resultados.

NUEVO PROGRAMA 1 HORA 65 °C

En los lavavajillas que no disponen de sistema de secado por Zeolitas®, el nuevo programa 1 hora a 65 °C permite tener la vajilla lista en tiempo récord.

PROGRAMA DE LIMPIEZA DE LA CUBA EASY CLEAN

Gracias a este programa, basta con añadir detergente limpiamáquinas y el interior de la cuba se limpiará a 90 °C, eliminando los olores y los restos de grasa y cal. En algunos modelos, el propio lavavajillas avisará cuando sea necesario realizarlo.

FUNCIÓN ESPECIAL EXTRA SECADO

Incrementa la temperatura durante la fase de secado para obtener los mejores resultados. También se puede combinar con otros programas de lavado.

FUNCIÓN ESPECIAL EXTRA BRILLO

La velocidad del ventilador de las Zeolitas® junto al incremento de los aclarados intermedios, nos permite obtener unos resultados de lavado y secado perfectos, con un brillo de la vajilla inmejorable.

FUNCIÓN ESPECIAL MEDIA CARGA

Al lavar solo la mitad de carga del lavavajillas, se reduce el consumo de agua y energía. Todos los platos, vasos y cubiertos pueden colocarse como se hace habitualmente, en la cesta superior e inferior.

FUNCIÓN ESPECIAL ZONA INTENSIVA

En la cesta inferior podremos lavar con un 20% más de intensidad y mayor temperatura la vajilla más sucia, mientras que en la cesta superior, se estará lavando suavemente el resto de la vajilla.

FUNCIÓN ESPECIAL HIGIENE PLUS

Función especial para el lavado a temperaturas muy elevadas, acabando con las bacterias y microorganismos. Ideal para biberones, cuchillos o tablas de cortar cuya máxima higiene es fundamental.

FUNCIÓN ESPECIAL VARIO SPEED®

En todos los programas, excepto en el prelavado y en el programa rápido, utilizando la función especial VarioSpeed® o VarioSpeed® Plus, dependiendo del modelo, se puede reducir el tiempo de funcionamiento desde un 50% hasta un 66%.



LAVAVAJILLAS CON PUERTA DESLIZANTE



Los lavavajillas con puerta deslizante de 81,5 y 86,5 cm de altura permiten una integración perfecta en el mobiliario de cocina. Al abrir el lavavajillas, las bisagras especiales desplazan la puerta hacia arriba para salvar el zócalo inferior.

Diseñados para adaptarse a cualquier espacio y necesidad, los lavavajillas con puerta deslizante aportan una estética inmejorable al diseño de la cocina.



PUERTAS MÁS LARGAS Y MÁS GRUESAS

Los lavavajillas con puerta deslizante permiten instalar puertas de hasta 80 cm* de alto, logrando una apertura fácil y ágil del lavavajillas y un resultado de integración perfecto. La puerta deslizante del lavavajillas evita el choque con el zócalo y la base. Así, se obtiene una integración perfecta y una estética inmejorable.



* En el modelo de 86,5 cm de alto.



Observa cómo se instalan y cuáles son sus ventajas.

INSTALACIÓN EN ALTO

La instalación en alto facilita mucho la carga y el uso del lavavajillas. El mecanismo deslizante de la puerta permite un ajuste milimétrico, tan solo 3,5 mm respecto al mueble inferior, sin necesidad de dejar un hueco antiestético entre este y el lavavajillas.



ZÓCALOS REDUCIDOS

El lavavajillas podrá instalarse con un zócalo mínimo de 65 mm de alto. Una bisagra de gran resistencia y durabilidad permite que la puerta del lavavajillas se deslice sin chocar con el zócalo o mueble inferior.

Algunos prefieren la comodidad del OpenAssist; otros apuestan por la perfecta integración de la puerta deslizante. Y aquellos que no quieren renunciar a nada, pueden elegir modelos que combinan ambas prestaciones.

SISTEMA DE APERTURA OPEN ASSIST



Este sistema de apertura automática está inspirado en el mecanismo "push-pull" usado en muebles de cocina sin tirador; basta con una ligera presión en cualquier punto de la puerta del mueble para abrir el lavavajillas. La impecable instalación sin huecos entre la puerta del mueble y la del lavavajillas lo hace prácticamente invisible, integrándolo por completo en la cocina.





SILENCIO

Los lavavajillas NEFF son tan silenciosos que a veces cuesta saber si están o no funcionando. Además, varios modelos incluyen ahora el programa nocturno, especialmente silencioso, que baja la potencia sonora hasta los 39 dB.




NUEVO TIME LIGHT MEJORADO



Siendo tan silencioso, es difícil saber cuándo un lavavajillas NEFF está en funcionamiento o si ha terminado el programa. Por eso, gran parte de la gama incorpora el sistema de iluminación TimeLight, mediante el cual se proyecta en el suelo el estado del programa, el tiempo restante y la fase de lavado en la que se encuentra el lavavajillas.

La nueva proyección es más grande y definida, y se visualiza en cualquier tipo de suelo, incluso en superficies de color blanco.

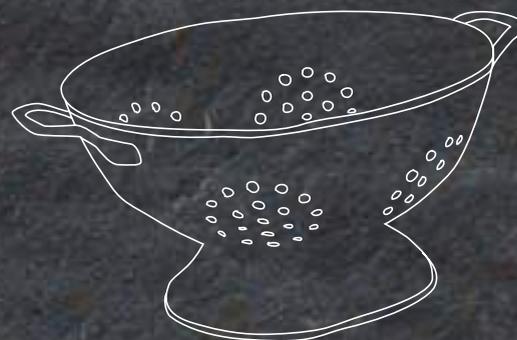

INFO LIGHT


Y aquellos lavavajillas NEFF que no incorporan TimeLight, cuentan con InfoLight, un haz de luz roja proyectada sobre el suelo que permite saber que el lavavajillas está funcionando.



Mira qué útil y elegante.



Así de práctico y sencillo.

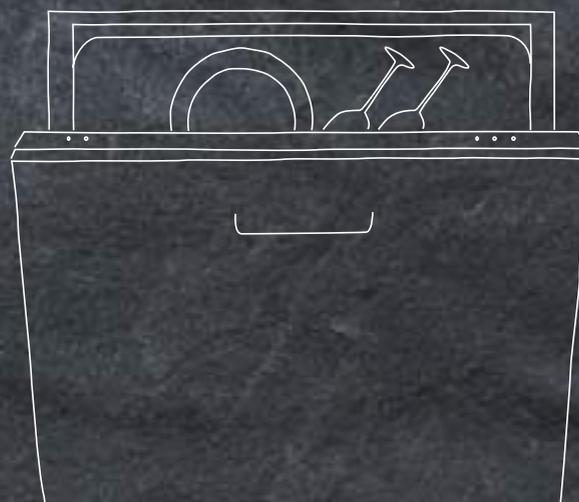

ENCUENTRA TU PROPIO ESPACIO

No todos los días cocinamos lo mismo, ni para el mismo número de personas. Por eso no basta con tener la vajilla y el menaje necesario para cualquier situación, sino también el espacio adecuado para lavarlo. Los lavavajillas NEFF se adaptan a cada necesidad, con cestas regulables en altura e infinitas posibilidades para organizar la vajilla en su interior.



TERMINACIÓN REDONDEADA

Las varillas con terminación redondeada minimizan la superficie de contacto con el vidrio, para poner fin a las marcas del lavavajillas.



Flex 3: Un espacio lleno de posibilidades.

Ahora, podrás saber más fácilmente cuál es el equipamiento interior de los lavavajillas NEFF gracias a su nueva denominación. A mayor flexibilidad para adaptarse al tipo de carga y mejor aprovechamiento del espacio, más gorros de chef:

Nombre anterior	Nuevo nombre	Símbolo	Cesta inferior	Cesta superior	Tercera bandeja
VarioFlexPlus	Flex 3		 <ul style="list-style-type: none"> · Con hasta 8 varillas abatibles. 	 <ul style="list-style-type: none"> · Con hasta 6 varillas abatibles. · Varillas con terminación redondeada. · Regulación en altura Rackmatic®. 	 <ul style="list-style-type: none"> · Tercera bandeja Flex (solo en modelos que la incorporan).
VarioFlex	Flex 2		 <ul style="list-style-type: none"> · Con hasta 4 varillas abatibles. 	 <ul style="list-style-type: none"> · Con hasta 2 varillas abatibles. · Regulación en altura Rackmatic®. 	 <ul style="list-style-type: none"> · Tercera bandeja (solo en modelos que la incorporan).
Varillas abatibles	Flex 1		 <ul style="list-style-type: none"> · Con 2 varillas abatibles. 		

CESTA SUPERIOR

Más espacio para vasos, platos, cuencos... con varillas movibles abatibles, de terminación esférica y 4 cm más de profundidad.



CESTA INFERIOR

Más flexibilidad y más diseño gracias a sus asas ergonómicas con terminaciones de acero. Ahora se puede encontrar más espacio para colocar ollas, cacerolas, fuentes, platos, cuencos e incluso copas. Y los resultados de lavado son inmejorables.

RACK MATIC® DE TRES NIVELES

Permite ajustar la cesta superior a tres alturas diferentes (0; 2,5 ó 5 cm) en función del tamaño y el tipo de vajilla que tengamos en cada momento.

TERCERA BANDEJA FLEX

Gracias a esta bandeja cabe aún más en el mismo espacio. Las partes laterales se regulan en altura con solo pulsar un botón, dejando más espacio en la bandeja inferior para ollas o platos más grandes.



Además de contártelo queremos que lo veas.





EMOTION LIGHT®

Un innovador sistema de iluminación con luz blanca que ofrece una atractiva estética del interior del lavavajillas, permitiendo visualizar mejor el resultado de lavado y secado.

EmotionLight® aporta un toque único a la cocina facilitando la carga y descarga de pequeños utensilios, como cucharillas o piezas de biberón que, debido a la falta de iluminación, podrían quedarse en el interior del lavavajillas.



AQUA SENSOR®

Sistema que detecta la suciedad de la vajilla y, en función de esta, ajusta automáticamente el consumo de agua, la temperatura y el tiempo de lavado. Una forma inteligente de optimizar los recursos, mejorando los resultados con un mínimo consumo de energía.

El usuario solo tiene que preocuparse de seleccionar el programa automático. El lavavajillas hará hasta 48 mediciones diferentes en el proceso de lavado y ajustará todos los parámetros para obtener la máxima eficiencia.

TODO EN 1

Independientemente del tipo de detergente que se utilice, ya sea en pastillas, en polvo o líquido, el resultado será impecable gracias al detector automático de detergentes "Todo en 1".

Además, para garantizar la perfecta disolución del detergente en pastillas, los lavavajillas NEFF cuentan con un dosificador especial, que consiste en un pequeño depósito al que cae la pastilla y donde se disuelve perfectamente durante el proceso de lavado.

LAVAVAJILLAS SLIM LINE DE 45 CM

Los modelos de 45 cm de NEFF pueden hacer brillar hasta 10 servicios, con la mejor tecnología de lavado, gran eficiencia y prestaciones como TimeLight, tercera bandeja Flex y muchas más.

AMPLIA GAMA DE LAVAVAJILLAS DE 86,5 CM

El espacio deja de ser un problema con estos modelos, ideales para encimeras de mayor altura. Comparados con los lavavajillas de 81,5 cm de alto, ofrecen hasta un 10% más de espacio y una mayor flexibilidad a la hora de cargar el lavavajillas; su altura extra permite colocar recipientes mucho más grandes y platos de hasta 33 cm de diámetro.

INTERCAMBIADOR DE CALOR

El intercambiador de calor utiliza el calor generado en el ciclo de lavado para calentar agua de los sucesivos ciclos. Con ello se llega a niveles extraordinarios en cuanto a eficiencia energética.

MOTOBOMBA DE GRAN POTENCIA

La motobomba ofrece mayor potencia e incrementa la frecuencia de circulación del agua en el interior del lavavajillas. Gracias a la resistencia integrada, el sistema de calentamiento del agua es más rápido y se reduce el porcentaje de agua inactiva.

MEJOR FILTRADO, MÁXIMA LIMPIEZA

Un 50% más de superficie de filtrado, gracias a la forma ondulada del filtro, permite retener mayor número de partículas filtrando un 20% más de agua en cada lavado.

MOTOR EFFICIENT DRIVE®

Se trata de un motor con tecnología "brushless" que, por medio de un sistema totalmente electrónico sin las tradicionales escobillas, reduce el rozamiento evitando las pérdidas de calor que producen su desgaste. Esto contribuye a reducir la sonoridad y alargar la vida útil del motor, siendo más eficiente y robusto que otros motores convencionales.

DEPÓSITO AQUA EFFICIENT: UN RESULTADO PERFECTO CON EL MÍNIMO CONSUMO

Lavar 13 servicios completos con 7,5 litros* y un resultado perfecto es posible gracias al depósito AquaEfficient, capaz de gestionar y administrar el agua entre los lavados para aprovechar al máximo cada gota.

Tiene más de 2 litros de capacidad y se sitúa en la parte lateral derecha del lavavajillas; de este modo, el espacio útil en el interior es igual al del resto de aparatos de la gama.

* Información de consumo según el Reglamento (UE) n° 1059/2010.



LAVAVAJILLAS CON ZEOLITAS® Y PUERTA DESLIZANTE



OPEN ASSIST

86,5 CM

S727P80DOE

4242004216094

NUEVO

Precio de referencia:

1.675,00 €



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE CON PUERTA DESLIZANTE

Sistema de apertura OpenAssist y secado por Zeolitas®

Prestaciones:

- Puerta deslizante.
- Sistema de apertura OpenAssist.
- Sistema de secado por Zeolitas®.
- Motor EfficientDrive®.
- Panel de mando TouchControl con display TFT.
- InfoLight.
- Iluminación interior EmotionLight® blanca.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- 8 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, nocturno 50 °C, rápido 60 °C, copas 40 °C, rápido 45 °C, prelavado.
- 5 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, media carga, higiene Plus, extra brillo.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean con recordatorio de uso.

Equipamiento:

- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 3.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
- Tercera bandeja Flex opcional.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 41 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,82 kWh/9,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 865 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 865-925 x 600 x 550 mm.



LAVAVAJILLAS CON ZEOLITAS®



S517T80X5E

4242004213635



Precio de referencia:

1.540,00 €



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE
Secado por Zeolitas®

Prestaciones:

- Sistema de secado por Zeolitas®.
- Depósito AquaEfficient: mínimo consumo de agua 7,5 litros.
- Motor EfficientDrive®.
- Panel de mando TouchControl con display TFT.
- TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
- Iluminación interior EmotionLight® blanca.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- 8 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, nocturno 50 °C, rápido 60 °C, copas 40 °C, rápido 45 °C, prelavado.
- 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, higiene Plus, extra brillo.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean con recordatorio de uso.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.

Equipamiento:




- Capacidad: 13 servicios.
- Tercera bandeja Flex.
- Sistema de cestas Flex 3.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 42 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,73 kWh/7,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

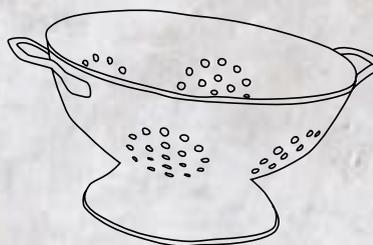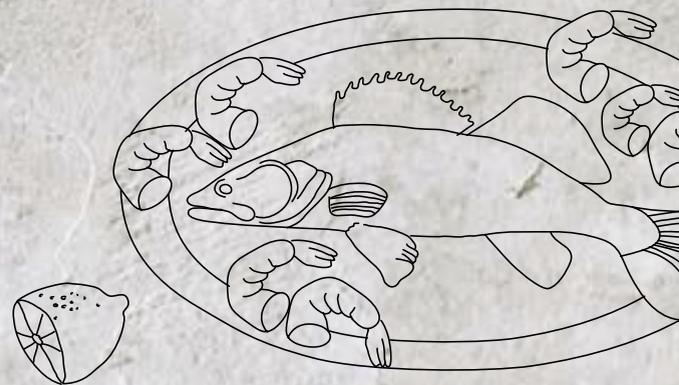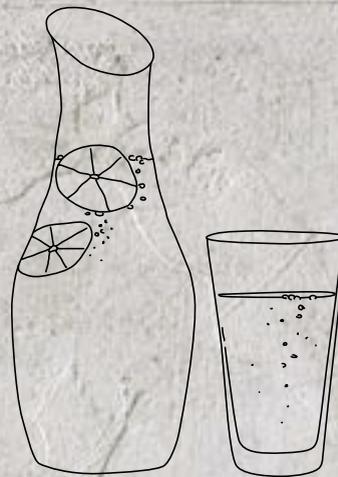

LAVAVAJILLAS CON PUERTA DESLIZANTE



S715T80DOE

4242004219859

NUEVO

Precio de referencia:

1.140,00 €



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE CON PUERTA DESLIZANTE

Sistema de apertura OpenAssist

Prestaciones:

- Puerta deslizable.
- Sistema de apertura OpenAssist.
- Motor EfficientDrive®.
- Panel de mando TouchControl con display LED.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- 8 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, nocturno 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado.
- 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, higiene Plus, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean con recordatorio de uso.

Equipamiento:

- Capacidad: 14 servicios.
- Tercera bandeja Flex.
- Sistema de cestas Flex 3.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 41 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.





86,5 CM

S723P60X0E

4242004219187



Precio de referencia: 1.080,00 €



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE
CON PUERTA DESLIZANTE

Prestaciones:

- Puerta deslizante.
- Depósito AquaEfficient: mínimo consumo de agua 6,5 litros.
- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- 6 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean con recordatorio de uso.

Equipamiento:

- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 3.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,92 kWh/6,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 865 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 865-925 x 600 x 550 mm.



S713P60X0E

4242004219170



Precio de referencia: 1.030,00 €



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE
CON PUERTA DESLIZANTE

Prestaciones:

- Puerta deslizante.
- Depósito AquaEfficient: mínimo consumo de agua 6,5 litros.
- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- 6 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

Equipamiento:

- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 3.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,92 kWh/6,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

LAVAVAJILLAS



S515P80D0E

4242004216049

NUEVO

Precio de referencia:

1.055,00 €



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Sistema de apertura OpenAssist.
- Motor EfficientDrive®.
- Panel de mando TouchControl con display LED.
- TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- 8 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, nocturno 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado.
- 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, higiene Plus, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean con recordatorio de uso.

Equipamiento:

- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 3.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
- Tercera bandeja Flex opcional.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,82 kWh/9,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.





86,5 CM

S523M60X3E

4242004213574



Precio de referencia: 960,00 €



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- 6 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

Equipamiento:

- Capacidad: 14 servicios.
- Tercera bandeja.
- Sistema de cestas Flex 2.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 865 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 865-925 x 600 x 550 mm.



S513M60X3E

4242004213246



Precio de referencia: 910,00 €



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- 6 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado,
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

Equipamiento:

- Capacidad: 14 servicios.
- Tercera bandeja.
- Sistema de cestas Flex 2.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

LAVAVAJILLAS



TIME LIGHT

S513I60X2E

4242004224358

NUEVO

Precio de referencia:

925,00 €



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- 6 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra secado.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

Equipamiento:

- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 2.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 46 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,92 kWh/9,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.



S511C50X0E

4242004220329

NUEVO

Precio de referencia:

780,00 €



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Motor EfficientDrive®.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- 5 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- Función especial: VarioSpeed® Plus.
- Inicio diferido en 3, 6 y 9 horas.

Equipamiento:

- Capacidad: 13 servicios.
- Sistema de cestas Flex 1.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 46 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,92 kWh/9,5 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.



S511A50X0E

4242004216131



Precio de referencia: 635,00 €



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Motor EfficientDrive®.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®.

Funcionamiento:

- 5 programas: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
- Función especial: VarioSpeed®.
- Inicio diferido en 3, 6 y 9 horas.

Equipamiento:

- Capacidad: 12 servicios.
- Sistema de cestas Flex 1.
- Cesta superior regulable en altura.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 48 dB (re 1 pW).
- Consumos: 1,02 kWh/11,7 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.



S511A40X0E

4242004216124



Precio de referencia: 550,00 €



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Motor EfficientDrive®.
- InfoLight.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®.

Funcionamiento:

- 4 programas: Chef 70 °C, eco 50 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.

Equipamiento:

- Capacidad: 12 servicios.
- Sistema de cestas fijo.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 52 dB (re 1 pW).
- Consumos: 1,02 kWh/12 litros.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.



LAVAVAJILLAS 45 CM DE ANCHO



S58T69X5EU

4242004200352

Precio de referencia: 955,00 €



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Motor EfficientDrive®.
- Display digital.
- TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- 6 programas de lavado: auto delicado 35-45 °C, auto 45-65 °C, auto intensivo 65-75 °C, eco 50 °C, rápido 45 °C y prelavado.
- 4 funciones especiales: media carga, zona intensiva, VarioSpeed® Plus, higiene Plus.
- Programación diferida de 1 a 24 horas.

Equipamiento:

- Capacidad: 10 servicios.
- Tercera bandeja Flex.
- Sistema de cestas Flex 3.
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,75 kWh/9,5 l.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 448 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 450 x 550 mm.



S58E50X1EU

4242004193234

Precio de referencia: 725,00 €



LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Motor EfficientDrive®.
- InfoLight.
- AquaSensor®: funcionamiento automático.
- AquaStop®.
- 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:

- 5 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, rápido 45 °C y prelavado.
- 2 funciones especiales: VarioSpeed®, zona intensiva.
- Señal acústica fin de programa.

Equipamiento:

- Capacidad: 9 servicios.
- Sistema de cestas Flex 1.
- Cesta superior regulable en altura.

Datos técnicos:

- Potencia acústica: 46 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0,78 kWh/9,5 l.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 815 x 448 x 550 mm.
- Encastre: 815-875 x 450 x 550 mm.


LA MEJOR LAVADORA PARA
UN AMANTE DE LA COCINA ES
LA QUE TE PERMITE VOLVER A
COCINAR CUANTO ANTES



LAVADO



Explicación de las prestaciones	164
Lavadora-Secadora totalmente integrable	170
Lavadoras totalmente integrables	171
Lavadora con i-DOS	172
Lavadora de libre instalación	173
Secadora de libre instalación	173

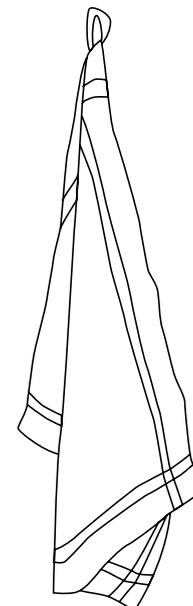

LAVADORAS INTEGRABLES



Más discretas, capaces y eficientes.

Las lavadoras integrables NEFF saben muy bien cuál es su papel en la cocina: hacer su trabajo de la forma más eficiente, discreta y silenciosa. Por eso la nueva gama de lavado integrable se adapta al entorno con un diseño mejorado y con novedosas prestaciones que harán que olvides la lavadora por completo... hasta que coloques el mantel en la mesa y veas que no queda ni rastro de aquellas manchas. Además, podrás lavar hasta 8 kg de ropa, para que la tarea de lavado se agilice manteniendo siempre los mejores resultados.



TIME LIGHT

Con TimeLight no necesitarás abrir la puerta para ver el estado del ciclo de lavado. Podrás saber la información más importante del programa de lavado gracias a un haz de luz que se proyecta sobre el suelo.





MOTOR EFFICIENT DRIVE®

Es el motor más eficiente del mercado gracias a su tecnología “brushless”, que evita el rozamiento producido por las escobillas. Resultado: menos ruido (hasta -3dB, es decir, reduce la sensación de ruido a la mitad), menor consumo energético y mayor vida útil.

DISEÑO MEJORADO

El nuevo diseño del display, así como la reducción del hueco entre el frontal y el panel, hacen que la integración estética en la cocina sea prácticamente perfecta.

ILUMINACIÓN INTERIOR DEL TAMBOR


Una idea tan práctica como estética, gracias a la cual ninguna prenda quedará olvidada en el interior del tambor.

AQUA EFFICIENT

Es un sistema que detecta la cantidad de agua necesaria para cada lavado, en función de la carga. Esto revierte en un mayor aprovechamiento y ahorro de agua.

CONTROL ELECTRÓNICO DE LAVADO: SENSOR 3G

Detecta posibles desequilibrios en la colada y los corrige continuamente ajustando la velocidad de centrifugado.

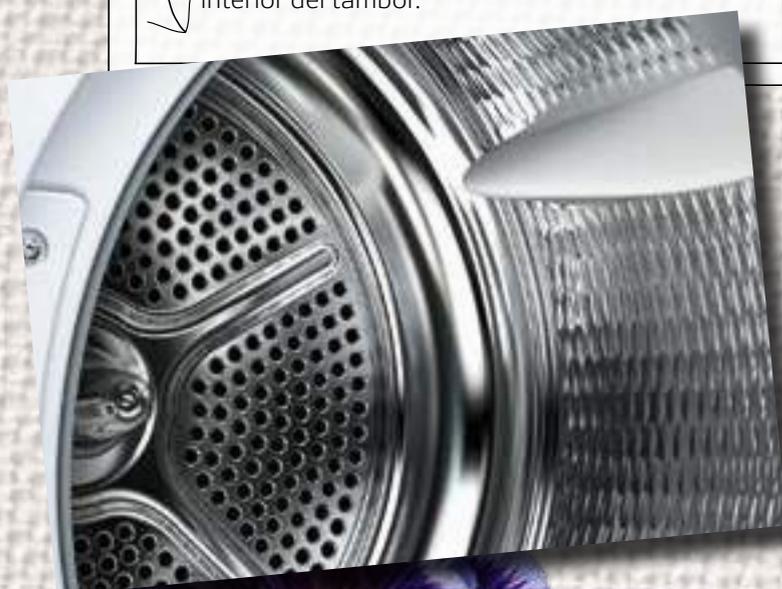

NUEVOS PROGRAMAS Y FUNCIONES

VARIO PERFECT

Esta función permite elegir entre más rapidez o mayor eficiencia, según las necesidades del momento:

- TURBO PERFECT: acorta la duración hasta un 60%*.
- ECO PERFECT: consume un 20% menos de energía y hasta un 20% menos de agua**.

* Excepto Lana y Rápido 15 minutos.

** Programa Resistentes/Algodón 60 °C.

PROGRAMA LIMPIEZA DEL TAMBOR

Gracias a este programa, basta con añadir un poco de detergente para limpiar el interior del tambor a 90 °C, eliminando los olores y evitando que reaparezcan. La propia lavadora avisará cuando sea necesario realizarlo.

FUNCIÓN PAUSA+CARGA


Permite detener la lavadora en funcionamiento y abrir la puerta, para introducir prendas olvidadas de cualquier tamaño (desde un calcetín hasta un mantel). Solo hay que pulsar el botón de “pausa”, abrir la puerta para introducir las prendas y volver a pulsar el botón de “pausa” para que el lavado se reanude.

LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN CON I-DOS



Solo te acordarás del detergente cuando veas la ropa limpia.

Hay tareas que a todo buen cocinero le gusta asumir; decisiones importantes como el punto del asado o la acidez del escabeche. Pero para dedicarse plenamente a ellas, en otras cuestiones hay que delegar. La nueva lavadora con i-DOS te descarga de tareas como dosificar el detergente y el suavizante en cada lavado; además, dispone de programas automáticos que ajustan los parámetros de lavado a las necesidades específicas de la colada.

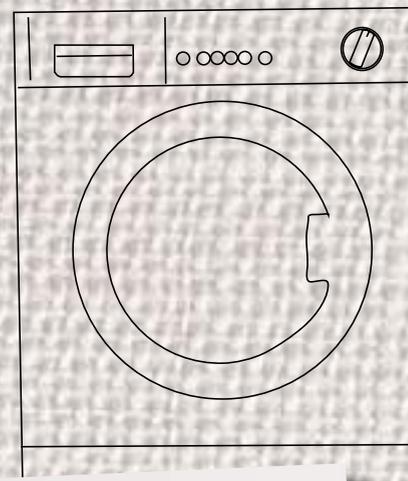

1-DOS: 2 DEPÓSITOS QUE VALEN POR 20

Basta con llenar los depósitos de detergente y suavizante una vez, para olvidarse durante 20 lavados. Este sistema es compatible con cualquier tipo de detergente líquido y suavizante, que se dosifican de forma automática y absolutamente precisa, descartando un posible exceso de detergente en la colada.

Además, excepto en los programas automáticos, siempre será posible dosificar manualmente el detergente a través de un depósito adicional.

SENSORES QUE AYUDAN A AHORRAR

Los diferentes sensores de la lavadora controlan de forma automática:

- La **suciedad de la ropa**, midiendo la turbiedad del agua; de esta forma determinan el tiempo de lavado necesario.
- La **temperatura**, realizando mediciones constantes para garantizar que es la adecuada.
- La **cantidad de agua** necesaria, consiguiendo un ahorro medio de 7.000 litros al año*.
- Y por supuesto, la **dosificación de detergente/ suavizante** para cada lavado y el nivel de los depósitos, avisando cuando es necesario rellenar.

*Testado por el instituto alemán WFK, (Wäschereiforschung Krefeld).



PROGRAMA AUTOMÁTICO DELICADO

Según el tipo de tejido, el nivel de carga y el grado de suciedad de la ropa, este programa no solo ajustará automáticamente la dosificación del detergente, sino también los parámetros de lavado: la temperatura se mantendrá entre 25-30 °C a un máximo de 1.000 r.p.m., con una carga de hasta 3,5 kg.

El programa automático delicado está especialmente indicado para tejidos menos resistentes como algodón fino, lino, tejidos sintéticos o mixtos.

LAVADORA Y SECADORA DE LIBRE INSTALACIÓN



Trabajo en equipo.

Esto es lo que llamamos un buen trabajo de equipo: se reparten las tareas, se complementan perfectamente, terminan siempre a tiempo, con excelentes resultados... y hasta tienen buena presencia. Por eso este tándem de lavadora y secadora tiene tanto éxito, instaladas bajo encimera o en columna (con el accesorio de unión). El nuevo diseño de la puerta con maneta integrada permite una coordinación perfecta entre lavadora y secadora.

LAVADORA: MENOS CONSUMO, MÁS CAPACIDAD



MOTOR EFFICIENT DRIVE®

Es el motor más eficiente del mercado gracias a su tecnología "brushless", que evita el rozamiento producido por las escobillas. Resultado: menor ruido, menor consumo energético y mayor vida útil.

AQUA EFFICIENT

Es un sistema que detecta la cantidad de agua necesaria para cada lavado, en función de la carga. Esto revierte en un mayor aprovechamiento y ahorro de agua.

CONTROL ELECTRÓNICO DE LAVADO: SENSOR 3G

Detecta posibles desequilibrios en la colada y los corrige continuamente ajustando la velocidad de centrifugado.

VARIO PERFECT

Esta función permite elegir entre un lavado más corto o más eficiente, según las necesidades del momento:

- TURBO PERFECT: acorta la duración del ciclo de lavado normal hasta un 60%*.
- ECO PERFECT: consume un 20% menos de energía que el ciclo normal y hasta un 20% menos de agua**.

LAVADORA BITÉRMICA

Cuenta con dos tomas de agua, lo que permite conectar la lavadora a ambas tomas a la vez. Dependiendo de la fuente de energía exterior disponible para calentar el agua, podremos ahorrar energía y tiempo, con los mejores resultados de lavado.

FUNCIÓN PAUSA+CARGA

Permite detener la lavadora en funcionamiento y abrir la puerta, para introducir prendas olvidadas de cualquier tamaño (desde un calcetín hasta un mantel). Solo hay que pulsar el botón de "pausa", abrir la puerta para introducir las prendas y volver a pulsar el botón de "pausa" para que el lavado se reanude.

* Excepto Lana y Rápido 15 minutos.

** Programa Resistentes/Algodón 60 °C.



CON CONEXIÓN
A DESAGÜE

SECADORA: HASTA 8 KILOS DE ROPA CON LOS MEJORES RESULTADOS

BOMBA DE CALOR

La bomba de calor garantiza un secado de calidad al sustituir la resistencia eléctrica que calienta el aire por un sistema compuesto por tres elementos: evaporador, condensador y compresor. Esta revolucionaria tecnología consigue reutilizar el calor generado para lograr una mejor eficiencia. Así, se consiguen menores consumos y un mejor cuidado de las prendas, ya que seca a menor temperatura.

CONDENSADOR AUTOLIMPIANTE

El exclusivo sistema de condensador autolimpiante de las secadoras NEFF se basa en la reutilización del agua condensada durante el ciclo de secado para limpiar dicho condensador. Así se consigue un mayor rendimiento y se mantiene la eficiencia energética durante toda su vida útil.

TAMBOR SOFT CARE

Un secado mucho más suave y uniforme gracias a su exclusivo diseño interior formado por pequeñas superficies elípticas.

SECADO CON CESTO

Gracias al cesto que lleva de serie y a un programa especial, se pueden secar prendas delicadas y calzado deportivo sin que giren en el tambor y evitando, por tanto, que se estropeen.

SECADO RÁPIDO 40 MINUTOS

Combinándolo con el lavado Rápido 15 minutos permite tener la colada limpia y seca en menos de una hora.

DISEÑO ANTIVIBRACIÓN

Al igual que en la lavadora de 8 kg, el exclusivo diseño de sus laterales permite absorber las vibraciones y reducir ruidos o movimientos derivados del centrifugado. Las hendiduras de los paneles laterales minimizan la propagación de las vibraciones.

SENSOR DE CONTROL DE HUMEDAD

Mide continuamente la humedad residual de la ropa, ajustando la duración del ciclo y evitando el desgaste producido por los roces innecesarios.



LAVADORA-SECADORA TOTALMENTE INTEGRABLE



1.400 R.P.M.

V6540X1EU

4242004196525



Precio de referencia:

1.545,00 €

LAVADORA-SECADORA TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Capacidad de carga: 7 kg.
- Volumen del tambor: 52 litros.
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Sistema de instalación Cardan: ajuste frontal de nivelación.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Sistema de seguridad AquaStop® con garantía de por vida.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.

Control:

- Control totalmente electrónico de lavado: reconocimiento automático de carga, detección de espuma y control de desequilibrios.
- Control totalmente electrónico de secado por sensores de humedad.
- Mando selector de programas con display digital multifunción.

Funcionamiento:



- Programación de fin de programa hasta 24 h.
- Programas especiales: Delicados, Sport, Nocturno, Mix, Rápido 15 minutos, Retirar pelusas.
- Dos potencias de secado: para tejidos normales y delicados.
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Señal acústica de fin de programa.

Datos técnicos:

- Consumo energía/agua por ciclo de lavado: 1,25 kWh/52 litros.
- Consumo energía/agua por ciclo de lavado y secado: 5,5 kWh/105 litros.
- Potencia sonora lavado/centrifugado: 57/74 dB(A) re 1 pW.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 820 x 595 x 584 mm.

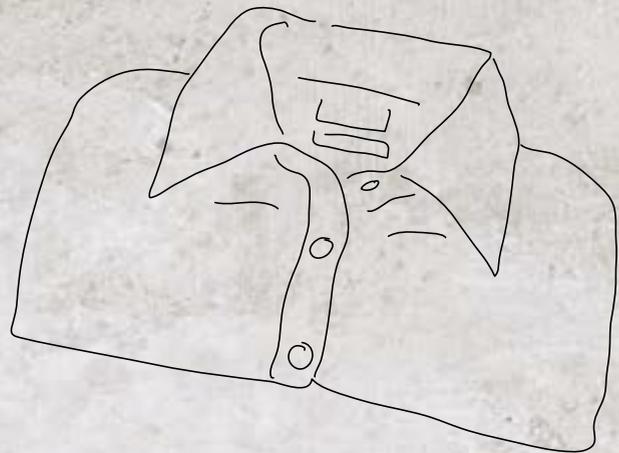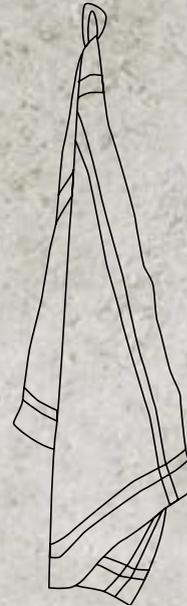

LAVADORAS TOTALMENTE INTEGRABLES



1.400 R.P.M.
8 KG

TIMELIGHT

Disponible junio 2017



W6440X2ES

4242004212881



Precio de referencia:

1.165,00 €

LAVADORA TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Motor EfficientDrive® con 10 años de garantía.
- Capacidad de carga: **8 kg**.
- Tambor VarioSoft de 53 litros con palas asimétricas.
- Velocidad máxima de centrifugado: **1.400 r.p.m.**
- TimeLight**: proyección luminosa del tiempo restante y el estado de programa en el suelo.
- Aqua Efficient: gestión inteligente del agua.
- Sistema de instalación Cardan: ajuste frontal de nivelación.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Diseño Antivibración.
- Cajón detergente autolimpiante.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.
- Sistema de seguridad AquaStop®** con garantía de por vida.

Control:

- Control de desequilibrios gracias al sensor 3G.
- Display LED con recomendación de carga.

Funcionamiento:

- Programación de fin de programa hasta 24 h.
- Programas especiales: Intensivo, Ropa oscura/Jeans, Microfibras, Camisas/Blusas, Mix, Clinic, Rápido 15'/30', Edredones sintéticos, Limpieza de tambor, Aclarado/Centrifugado/Desaguado, Lana, Algodón 60 min, Delicado/Seda.
- Aviso de sobredosificación de detergente.
- VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
- Función Pausa+Carga**: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado.
- Señal acústica de fin de programa.

Seguridad:

- Seguro de niños.

Datos técnicos:

- Consumo de energía y agua anual: 137 kWh/9.900 litros.
- Potencia sonora lavado/centrifugado: 41/67 dB(A) re 1 pW.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 818 x 596 x 574 mm.



1.200 R.P.M.
8 KG



W544BX0ES

4242004212874



Precio de referencia:

985,00 €

LAVADORA TOTALMENTE INTEGRABLE

Prestaciones:

- Motor EfficientDrive® con 10 años de garantía.
- Capacidad de carga: **8 kg**.
- Tambor VarioSoft de 53 litros con palas asimétricas.
- Velocidad máxima de centrifugado: **1.200 r.p.m.**
- Aqua Efficient: gestión inteligente del agua.
- Sistema de instalación Cardan: ajuste frontal de nivelación.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Diseño Antivibración.
- Cajón detergente autolimpiante.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.
- Sistema de seguridad AquaStop®** con garantía de por vida.

Control:

- Control de desequilibrios gracias al sensor 3G.
- Display LED con recomendación de carga.

Funcionamiento:

- Programación de fin de programa hasta 24 h.
- Programas especiales: Aclarado, Centrifugado/Desaguado, Ropa oscura/Jeans, Mix.
- VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
- Función Pausa+Carga**: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado.
- Señal acústica de fin de programa.

Seguridad:

- Seguro de niños.

Datos técnicos:

- Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.900 litros.
- Potencia sonora lavado/centrifugado: 41/66 dB(A) re 1 pW.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 818 x 596 x 574 mm.

LAVADORA CON I-DOS



1.400 R.P.M.
9 KG

Disponible
agosto 2017



W746IXOES

4242004221401



Precio de referencia:

995,00 €

LAVADORA BLANCA DE LIBRE INSTALACIÓN

Prestaciones:

- i-DOS: dosificación automática de detergente y suavizante.
- Motor EfficientDrive® con 10 años de garantía.
- Capacidad de carga: **9 kg**.
- Tambor VarioSoft de 63 litros con palas asimétricas.
- Velocidad máxima de centrifugado: **1.400 r.p.m.**
- Aqua Efficient: gestión inteligente del agua.
- Diseño Antivibración.
- Cajón detergente autolimpiante.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Sistema de seguridad AquaStop® con garantía de por vida.

Control:

- Control de desequilibrios gracias al sensor 3G.
- Display LED Touch Control con reconocimiento de carga.

Funcionamiento:

- Programación de fin de programa hasta 24 h.
- Programas especiales: Intensivo, Ropa oscura/Jeans, Microfibras, Mix, Automático delicado, Clinic, Rápido 15/30', Aclarado/Centrifugado/Desaguado, Limpieza de tambor.
- Aviso de sobredosificación de detergente.
- Indicación de temperatura, r.p.m., estado de programa, tiempo restante y fin diferido.
- VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
- **Función Pausa+Carga:** añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado.

Seguridad:

- Seguro de niños.

Datos técnicos:

- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros.
- Potencia sonora lavado/centrifugado: 48/73 dB(A) re 1 pW.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 848 x 598 x 590 mm.



LAVADORA Y SECADORA DE LIBRE INSTALACIÓN



1.200 R.P.M.
8 KG

W7461X2ES

4242004218128

NUEVO



Precio de referencia: 670,00 €

LAVADORA BLANCA DE LIBRE INSTALACIÓN

Prestaciones:

- Motor EfficientDrive® con 10 años de garantía.
- Capacidad de carga: 8 kg.
- Tambor VarioSoft de 58 litros con palas asimétricas.
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Aqua Efficient: gestión inteligente del agua.
- Entrada bitérmica.
- Diseño Antivibración.
- Cajón detergente autolimpiante.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Sistema de seguridad con protección múltiple.

Control:

- Control de desequilibrios gracias al sensor 3G.
- Display LED con indicación de carga.

Funcionamiento:

- Programación de fin de programa hasta 24 h.
- Programas especiales: Lencería, Intensivo, Ropa oscura/Jeans, Microfibras, Camisas/Blusas, Mix, Clinic, Rápido 15/30', Edredones sintéticos, Aclarado/Centrifugado/Desgudo.
- Aviso de sobredosificación de detergente.
- VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect.
- Función Pausa+Carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado.
- Señal acústica de fin de programa.

Seguridad:

- Seguro de niños.

Datos técnicos:

- Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros.
- Potencia sonora lavado/centrifugado: 49/74 dB(A) re 1 pW.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 848 x 598 x 618 mm.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 1061/2010. Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff.es.



8 KG

R8581X2ES

4242004222378

NUEVO



Precio de referencia: 1.005,00 €

SECADORA BLANCA CON BOMBA DE CALOR, LIBRE INSTALACIÓN

Prestaciones:

- Condensador autolimpiante.
- Capacidad de carga: 8 kg.
- Tambor especial SoftCare de 112 litros con palas asimétricas.
- Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales.
- Iluminación interior del tambor por LED.
- Diseño Antivibración.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo para conexión a desagüe incluido.

Control:

- Mando selector de programas con display digital multifunción.
- Display LED.

Funcionamiento:

- Programación de fin de programa hasta 24 h.
- Programas especiales: Mix, Lana en cesto, Toallas, Temporizado caliente, Sport, Plumas, Rápido 40 min, Camisas, Delicado, Lana en cesto.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min. tras la finalización del programa.
- Función Pausa+Carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de secado.
- Señal acústica de fin de programa.

Seguridad:

- Seguro de niños.
- Bisagras de la puerta: derecha.

Datos técnicos:

- Consumo de energía anual: 235 kWh.
- Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW.

Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 842 x 598 x 599 mm.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 392/2012. Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff.es.


NO SON NI UN CAPRICHOS
NI UNA NECESIDAD.
SON DETALLES QUE NOS HACEN
DISFRUTAR AÚN MÁS DE LA COCINA



ACCESORIOS E INFORMACIÓN TÉCNICA





Accesorios hornos y compactos	176
Elección e instalación de una campana	178
Instalación en recirculación	180
Servicios NEFF y accesorios especiales extracción	181
Accesorios extracción	182
Accesorios placas	184
Accesorios lavavajillas	185
Accesorios secado	185
Accesorio frío	185
Las ventajas del Modo Demo	186
Tablas técnicas	191
Planos de instalación	214
Etiqueta energética	238
Servicios NEFF	240



ACCESORIOS HORNOS Y COMPACTOS

HORNOS

Nº	Código	EAN	Descripción	Precio de referencia	B94M43N3	B48FT68N1	B47FS22N0	B58VT68N0	B57VS22N0	B47VR22N0	B17VR22N1	B58CT64N0	B57CR22N0	B27CR22N1	B48CT64N0	B47CS24N0	B47CR22N0	B17CR22N1	B45M42N5	B15M42N5	B14M42N5	B12M22N3	B12P32N0
☆	Z19DD10X0	4242004183051	Accesorio para cocción al vapor.	220,00 €				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
2	Z1665X0	4242004151241	Bandeja de porcelana para horno. Gastronorm de 1/3.	25,00 €		•	•																
3	Z1685X0	4242004151265	Bandeja de porcelana para horno FullSteam. Gastronorm de 2/3.	35,00 €		•	•																
☆	Z1913X0	4242004099154	Piedra para pizza y pan, resistente a pirólisis con pala de madera.	95,00 €		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
☆	Z11GU20X0	4242004189916	Bandeja de cristal.	30,00 €		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
6	Z13CV06S0	4242004192541	Embellecedor para combinaciones en vertical.	45,00 €																			
7	Z11SZ00X0	4242004182818	Accesorio para combinar modelos de 60 y 45 cm entre ellos, sin balda de mueble intermedia.	45,00 €		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
8	Z11SZ90X0	4242004182849	Accesorio para combinación Seamless, para combinar modelos de 60 cm con apertura Slide&Hide® con modelos de 45 cm.	100,00 €		•	•	•	•			•	•		•	•	•						
9	Z11SZ80X0	4242004182832	Accesorio para combinación Seamless para combinar modelos de 60 cm con apertura Slide&Hide® con módulos de 29 cm.	70,00 €		•	•	•	•			•	•		•	•	•						
10	Z11SZ60X0	4242004182825	Accesorio para combinación Seamless, para combinar modelos de 45 cm (excepto C17VR02N0) con módulos de 14 cm.	40,00 €																			
11	Z11TC10X0	4242004182856	Raíl VarioClou® Comfort 100% extraíble adicional en modelos CircoTherm® con VarioClou® Comfort de serie.	25,00 €				•				•			•	•							
12	Z13TC10X0	4242004183020	Raíl VarioClou® Comfort 100% extraíble adicional en modelos FullSteam con VarioClou® Comfort de serie.	30,00 €		•																	
13	Z1745X2	4242004152996	Raíles 3 niveles Clou® 100% extraíbles.	100,00 €															•	•	•	•	
14	Z11TF36X0	4242004182863	Raíles 3 niveles Clou® 100% extraíbles.	100,00 €						•	•				•	•	•	•					
15	Z13TF36X0	4242004183037	Raíles 3 niveles Clou® 100% extraíbles para modelos FullSteam.	110,00 €		•	•																
16	Z12TF36X0	4242004182948	Raíles 3 niveles Clou® pirolizables 100% extraíbles para modelos pirolíticos.	110,00 €				•	•			•	•	•									



EMBALAJE ESPECIAL NEFF

Los accesorios marcados con una estrella disponen de un embalaje personalizado de Neff, perfecto para que los puedas exponer en tu estudio de cocina.



Nº	Código	EAN	Descripción	Precio de referencia	C18FT48N1	C17FS42N0	C28QT27N0	C17DR02N0	C28CT24N0	C17CR22N1	C28MT27N0	C17MS22N0	C17MR02N0	C17UR02N0	C17GR00N0	C17GR01N0	C17WR00N0	C17WR01N0	H12GE60N0	H11GE60N0	H11WE60N0
☆	Z19DD10X0	4242004183051	Accesorio para cocción al vapor.	220,00 €					•	•	•	•									
2	Z1665X0	4242004151241	Bandeja de porcelana para horno. Gastronorm de 1/3.	25,00 €	•	•	•														
3	Z1685X0	4242004151265	Bandeja de porcelana para horno FullSteam. Gastronorm de 2/3.	35,00 €	•	•	•														
☆	Z1913X0	4242004099154	Piedra para pizza y pan, resistente a pirólisis con pala de madera.	95,00 €	•	•	•		•	•	•	•	•								
☆	Z11GU20X0	4242004189916	Bandeja de cristal.	30,00 €	•	•	•		•	•	•	•	•								
6	Z13CV06S0	4242004192541	Embellecedor para combinaciones en vertical.	45,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
7	Z11SZ00X0	4242004182818	Accesorio para combinar modelos de 60 y 45 cm entre ellos, sin balda de mueble intermedia.	45,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
8	Z11SZ90X0	4242004182849	Accesorio para combinación Seamless, para combinar modelos de 60 cm con apertura Slide&Hide® con modelos de 45 cm.	100,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
9	Z11SZ80X0	4242004182832	Accesorio para combinación Seamless para combinar modelos de 60 cm con apertura Slide&Hide® con módulos de 29 cm.	70,00 €																	
10	Z11SZ60X0	4242004182825	Accesorio para combinación Seamless, para combinar modelos de 45 cm (excepto C17VR02N0) con módulos de 14 cm.	40,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
11	Z11TC10X0	4242004182856	Raíl VarioClou® Comfort 100% extraíble adicional en modelos CircoTherm® con VarioClou® Comfort de serie.	25,00 €					•												
12	Z13TC10X0	4242004183020	Raíl VarioClou® Comfort 100% extraíble adicional en modelos FullSteam con VarioClou® Comfort de serie.	30,00 €	•																
13	Z1745X2	4242004152996	Raíles 3 niveles Clou® 100% extraíbles.	100,00 €																	
14	Z11TF36X0	4242004182863	Raíles 3 niveles Clou® 100% extraíbles.	100,00 €																	
15	Z13TF36X0	4242004183037	Raíles 3 niveles Clou® 100% extraíbles para modelos FullSteam.	110,00 €																	
16	Z12TF36X0	4242004182948	Raíles 3 niveles Clou® pirolizables 100% extraíbles para modelos pirolíticos.	110,00 €																	

ACCESORIOS PARA MÓDULO DE ENVASADO AL VACÍO

Nº	Código	EAN	Descripción	Precio de referencia
17	Z13CX64X0	4242004217442	100 bolsas de plástico para envasar al vacío (medidas 240 x 350 mm).	30,00 €
18	Z13CX62X0	4242004217428	100 bolsas de plástico para envasar al vacío (medidas 180 x 280 mm).	25,00 €



ELECCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA CAMPANA



Son muchos los factores a tener en cuenta a la hora de planificar la extracción en una cocina, además de la elección de la campana NEFF adecuada. NEFF, como especialista en extracción, le asesora y además le ofrece una serie de sistemas y accesorios que garantizan la fácil y correcta instalación de la campana. Todo ello para lograr el mejor ambiente mientras se cocina.

ELECCIÓN DE UNA CAMPANA

Lo primero que hay que tener en cuenta en la elección de una campana es el tamaño de la cocina, ya que determina el volumen de aire real que hay que renovar para tener un ambiente agradable. Con este valor se puede elegir la capacidad de extracción necesaria de la campana (m^3/h), es decir, el volumen de aire renovado a la hora.

Para conseguir una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

ANCHURA DE LA CAMPANA

Una vez calculado el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria para la cocina, se debe elegir el tamaño apropiado de la campana para la zona de cocción. NEFF dispone de una gran variedad de campanas de diferentes medidas que van desde 52 cm hasta 120 cm. Lo óptimo es que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa, consiguiendo una menor dispersión de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo. No obstante, no se debe renunciar a modelos con menor superficie de aspiración, siempre y cuando la capacidad de aspiración real sea suficiente para la cocina.

CALCULAR LA CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN NECESARIA

Conociendo la superficie de la cocina y multiplicándola por la altura de la habitación obtendremos el volumen de la estancia. Para que una campana cumpla su función, es necesario que renueve ese volumen entre 6 y 12 veces a la hora.

EJEMPLO:

Superficie de la cocina: 15 m^2

Altura de la cocina: $2,5 \text{ m}$

Volumen de la cocina: $15 \times 2,5 = 37,5 \text{ m}^3$

$37,5 \times 6 = 225 \text{ m}^3/\text{h}$ (capacidad extracción necesaria a velocidad mínima).

$37,5 \times 12 = 450 \text{ m}^3/\text{h}$ (capacidad de extracción necesaria a velocidad máxima).

Con estos valores sólo nos queda buscar en el catálogo NEFF la campana que mejor se ajuste a ellos. Si la instalación no es óptima (tubos muy largos o rugosos, numerosos codos...) se recomienda elegir una campana con valores de extracción superiores.

Para solicitar asesoramiento sobre aparatos de extracción NEFF, dirija su pregunta a consultas.campanas@bshg.com

FÁCIL INSTALACIÓN

Todas las campanas NEFF incorporan un sistema exclusivo de fácil instalación:

- ⊕ Piezas excéntricas: la estructura de la campana ya no se sostiene utilizando simplemente tornillos que se sujetan a la pared, sino que se cuelga de dos mecanismos que giran sobre un eje. Gracias a estas piezas, el nivelado de la campana se realiza de forma fácil y rápida, por lo que la inexactitud en las perforaciones de la pared deja de ser un problema.
- ⊕ Anclaje: gracias a la incorporación de un clip de fijación en el interior del tubo decorativo, su ajuste final resulta más cómodo y ergonómico.

UNA BUENA VENTILACIÓN

Es recomendable disponer de una buena ventilación de la estancia a través de una vía de aire abierta para obtener un buen funcionamiento de la campana. Esta vía debe situarse lo suficiente lejos para no provocar corrientes que desvíen el humo. Si una cocina no está bien ventilada, la campana absorbe aire que no se repone, disminuyendo su rendimiento.

VÁLVULA ANTIRRETORNO

La práctica totalidad de la gama incorpora de serie una válvula antirretorno que impide el paso del aire por completo en sentido contrario, de modo que, cuando la campana está apagada, la válvula se cierra evitando que pasen humos al interior de la cocina, y mientras la campana está en funcionamiento, la válvula permanece abierta.

UNA BUENA INSTALACIÓN

Una vez que la campana esté instalada, en la mayoría de los casos, no se obtiene el mismo valor teórico de extracción que el que aparece en los catálogos, sino un valor real inferior. La instalación de tuberías largas y rugosas, numerosos codos o tuberías de poco diámetro y, en definitiva, cualquier elemento que dificulte el paso del aire, disminuye el caudal de la campana, es decir, implica una disminución de la capacidad de extracción obtenida y el nivel de ruido empeora:

CÓMO EVITAR CONDENSACIONES

Para evitar la formación de agua de condensación, NEFF recomienda colocar una válvula antirretorno a la salida de la campana, así como instalar la tubería horizontal de salida de aire con una inclinación hacia abajo mínima de un grado. Para recorridos verticales, NEFF ofrece un accesorio retenedor de agua de condensación AD752070, que acumula el agua y evita que llegue a gotear en la campana.


- ⊕ Cuanto más largas y rugosas sean las tuberías.
- ⊕ Cuantos más codos y menor diámetro tengan los conductos utilizados.
- ⊕ Cuanto más cerca de la salida de la campana esté la reducción de diámetro de la tubería.

ACCESORIOS ESPECIALES PARA LA INSTALACIÓN DE CAMPANAS

La instalación es la clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. NEFF recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos de 90° y evitar utilizar codos con el interior recto.

Para conseguir una instalación perfecta, NEFF dispone de accesorios de tubos lisos de PVC de diámetro 150 mm, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación. Como complemento, el silenciador de aluminio multicapa, rodeado por fibra de vidrio, consigue reducir el ruido en aproximadamente 4 dB.

Código	EAN	Descripción	Precio de referencia
Otros accesorios			
AB2005	4242006155568	Conductor de evacuación de aire Ø 150 mm. Longitud: 1.500 mm.	20,00 €
AB2002	4242006155551	Conductor de evacuación de aire de 90 x 180 mm. Longitud: 1.500 mm.	20,00 €
AB2030	4242006155605	Conector para conductor de evacuación de aire Ø 150 mm.	15,00 €
AB2020	4242006155599	Conector para conductor de evacuación de aire de 90 x 180 mm.	15,00 €
AB2075	4242006155575	Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm.	20,00 €
AB2050	4242006155582	Conector mixto en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.	20,00 €
AB150	4242006155612	Silenciador aluminio salida 150 mm.	40,00 €
AB2040	4242006177324	Conector mixto recto para unir conductos de 150 mm de diámetro con conductos de 90 x 180 mm.	20,00 €
AB2060	4242006177331	Conector en ángulo de 90° para unir conductos de 90 x 180 mm.	20,00 €
AB2070	4242006177348	Conector en ángulo de 90° para unir conductos de 90 x 180 mm.	20,00 €
AB2052	4242006177355	Rejilla salida al exterior diámetro 150 mm.	15,00 €
AD752070	4242006189631	Accesorio anticondensación.	40,00 €

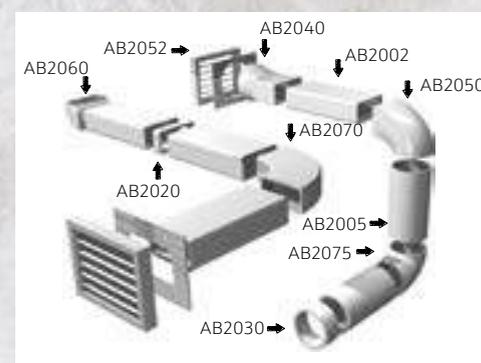


INSTALACIÓN EN RECIRCULACIÓN



Es la opción más eficiente para renovar el aire de la cocina. Con los sistemas convencionales, el aire extraído se expulsa por conductos y el ambiente se renueva con aire limpio del exterior de la vivienda. Con la recirculación, en cambio, el aire es aspirado por el ventilador y devuelto de nuevo al interior de la cocina, evitando la pérdida de calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano. Y además de liberar el aire de grasas por medio de los filtros metálicos, se libera también de olores gracias al filtro de carbón activo.

VENTAJAS DE LA RECIRCULACIÓN

- ☉ Al no precisar salida ni entrada de aire del exterior, no hay pérdida de calor en invierno ni de aire acondicionado en verano, con lo que se obtiene un ahorro energético.
- ☉ Es la solución perfecta para aquellas viviendas que no tienen una salida de aire al exterior y para casas de bajo consumo energético.
- ☉ Instalación más sencilla y flexible, al no depender de sistemas de conductos, ni de salidas de aire al exterior.
- ☉ Libertad para elegir el emplazamiento de la campana en la cocina.

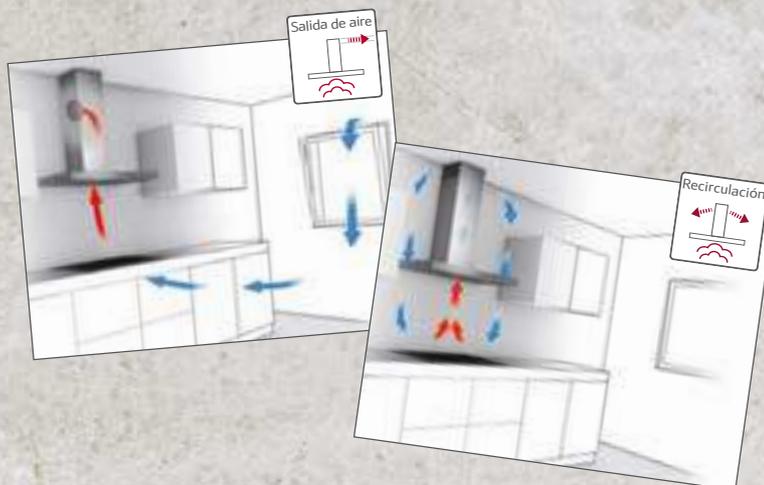

LA RECIRCULACIÓN MÁS EFICIENTE

El nuevo sistema de alta eficiencia para campanas en recirculación de NEFF es válido para prácticamente todas las campanas decorativas de la marca, tanto de isla como de pared. Este sistema optimiza el rendimiento del aparato con un menor nivel de ruido (en comparación con el kit de recirculación tradicional) y una absorción de grasa del 95%. La reducción de olores es muy similar a la obtenida con una salida de aire al exterior. Y además, se consigue un año de rendimiento óptimo de la campana sin necesidad de cambiar el filtro de carbón activo. Porque si un sistema ya es bueno, en NEFF siempre nos propondremos mejorarlo.

Además, con el nuevo filtro de carbón activo regenerable Z50XXP0X0 ya no es necesario adquirir anualmente un nuevo filtro de carbón activo. Simplemente hay que regenerar el filtro introduciendo durante 2 horas en el horno a 200 °C y ya se puede volver a instalar en la campana.

Ver accesorios en página 182.



SERVICIOS NEFF Y ACCESORIOS ESPECIALES



NEFF pone a tu disposición una serie de servicios de asesoramiento para la elección e instalación de la campana, así como accesorios especiales. Servicios que solo un especialista en extracción puede ofrecer.

BUZÓN DE CONSULTA

NEFF pone a disposición de todos los planificadores de cocinas el buzón consultas.campanas@bshg.com para resolver cualquier duda técnica que pueda surgir, recibir asesoramiento sobre el modelo a elegir en cada caso, qué conductos conviene utilizar, etc.

LA SOLUCIÓN PARA TECHOS ALTOS: TUBOS DECORATIVOS DE DISTINTAS MEDIDAS

NEFF ofrece como accesorios tubos decorativos de distintas medidas para la instalación de la campana y que ésta encaje perfectamente según la medida de altura de cada cocina.

Ver accesorios en página 182.

MEDICIÓN DE LA EXTRACCIÓN

Servicio de medición de la capacidad de extracción real de la instalación: al solicitar este servicio, un técnico NEFF se desplaza a la instalación real y, mediante un dispositivo de medición exclusivo, calculará las pérdidas de carga reales de la instalación. De este modo, puede recomendarse la campana más adecuada en cada caso, a pesar de no conocer con exactitud el sistema de conductos existente.

SOPORTES PARA FALSO TECHO

Accesorios para instalar la campana isla en el forjado de la vivienda, de manera que se cubre la distancia entre el forjado y el falso techo.

Los accesorios Z5921N0 y Z5923N0 se deben instalar en el forjado, regulando la altura del espacio entre el falso techo y el forjado. La parte inferior debe quedar enrasada en el falso techo, de manera que el anclaje de la campana en isla se instale sobre esa superficie.

El accesorio Z5921N0 es válido para todas las campanas isla y requiere una altura mínima de falso techo de 290 mm y máxima de 500 mm.

El accesorio Z5923N0 es válido para todas las campanas isla y requiere una altura mínima de falso techo de 580 mm y máxima de 1.000 mm.



ACCESORIOS EXTRACCIÓN

Modelo campana	Código	EAN	Precio de referencia	Código	EAN	Precio de referencia	Código	EAN	Precio de referencia	Código	EAN	Precio de referencia
	Kit de recirculación de alta eficiencia			Filtro de recirculación de alta eficiencia			Filtro de recirculación de alta eficiencia regenerativo			Kit de recirculación tradicional		
I99L59N0										Z5159X1	4242004171331	100,00 €
I91VT44N0							Z5290X0	4242004211921	150,00 €			
I92CN48W0							Z54CP01X0 ⁽¹⁾	4242004210436	150,00 €			
I90CL46N0							Z54CP00X0 ⁽¹⁾	4242004210443	130,00 €			
I92CM67N0	Z5190X0	4242004162261	250,00 €	Z5170X1	4242004131267	50,00 €	Z50XXP0X0	4242004214465	150,00 €			
I99CM67N0	Z5190X0	4242004162261	250,00 €	Z5170X1	4242004131267	50,00 €	Z50XXP0X0	4242004214465	150,00 €			
I92C67N1	Z5190X0	4242004162261	250,00 €	Z5170X1	4242004131267	50,00 €	Z50XXP0X0	4242004214465	150,00 €			
I99C68N1	Z5190X0	4242004162261	250,00 €	Z5170X1	4242004131267	50,00 €	Z50XXP0X0	4242004214465	150,00 €			
D58ML66N0	Z54TR60X3	4242004213789	150,00 €									
D57ML66N0	Z54TR60X3	4242004213789	150,00 €									
D55MH56N0	Z54TR60X3	4242004213789	150,00 €									
D49PU65X3	Z54TR60X3	4242004213789	150,00 €	Z54TR00X0	4242004199236	35,00 €						
D46PU65X3	Z54TR60X3	4242004213789	150,00 €	Z54TR00X0	4242004199236	35,00 €						
D49ED52X0	Z54TR60X3	4242004213789	150,00 €	Z54TR00X0	4242004199236	35,00 €						
D46ED52X0	Z54TR60X3	4242004213789	150,00 €	Z54TR00X0	4242004199236	35,00 €						
D46BR22X0										Z54TS01X0	4242004199250	45,00 €
I72FL86N0	Z5286X0	4242004171621	220,00 €	Z5170X1	4242004131267	50,00 €	Z50XXP0X0	4242004214465	150,00 €			
I79FL86N0	Z5286X0	4242004171621	220,00 €	Z5170X1	4242004131267	50,00 €	Z50XXP0X0	4242004214465	150,00 €			
I79MT64N1	Z5286X0	4242004171621	220,00 €	Z5170X1	4242004131267	50,00 €	Z50XXP0X0	4242004214465	150,00 €			
D95FRW1S0							Z51AFROX0	4242004214496	150,00 €	Z51AFT0X0	4242004214519	70,00 €
D96IKU1S0							Z51AIROX0	4242004214557	150,00 €	Z51AIT0X0	4242004214519	70,00 €
D96IMS1N0							Z51AIROX0	4242004214557	150,00 €	Z51AIT0X0	4242004214519	70,00 €
D95IHM1S0							Z51AIROX0	4242004214557	150,00 €	Z51AIT0X0	4242004214519	70,00 €
D72FL86N0	Z5276X0	4242004171645	170,00 €	Z5170X1	4242004131267	50,00 €	Z50XXP0X0	4242004214465	150,00 €			
D79FL86N0	Z5276X0	4242004171645	170,00 €	Z5170X1	4242004131267	50,00 €	Z50XXP0X0	4242004214465	150,00 €			
D79FL64N0	Z5276X0	4242004171645	170,00 €	Z5170X1	4242004131267	50,00 €	Z50XXP0X0	4242004214465	150,00 €			
D79MT84N1	Z5276X0	4242004171645	170,00 €	Z5170X1	4242004131267	50,00 €	Z50XXP0X0	4242004214465	150,00 €			
D79MH52N1	Z5276X0	4242004171645	170,00 €	Z5170X1	4242004131267	50,00 €	Z50XXP0X0	4242004214465	150,00 €			
D79SH52N0	Z5276X0	4242004171645	170,00 €	Z5170X1	4242004131267	50,00 €	Z50XXP0X0	4242004214465	150,00 €			
D76SH52N0	Z5270X0	4242004171683	170,00 €	Z5170X1	4242004131267	50,00 €	Z50XXP0X0	4242004214465	150,00 €			
D79B42N0	Z5270X0	4242004171683	170,00 €	Z5170X1	4242004131267	50,00 €	Z50XXP0X0	4242004214465	150,00 €			

⁽¹⁾ Set de filtros.

Modelo campana	Código	Conductos prolongadores	EAN	Precio de referencia	Código	Conductos prolongadores	EAN	Precio de referencia
I72FL86N0	Z5909N1	Islas. 1,1 metros	4242004143819	215,00 €	Z5919N1	Islas. 1,6 metros	4242004143833	280,00 €
I79FL86N0	Z5909N1	Islas. 1,1 metros	4242004143819	215,00 €	Z5919N1	Islas. 1,6 metros	4242004143833	280,00 €
I79MT64N1	Z5909N1	Islas. 1,1 metros	4242004143819	215,00 €	Z5919N1	Islas. 1,6 metros	4242004143833	280,00 €
D95FRW1S0	Z51AXK0N0	Pared. 1 metro	4242004214595	120,00 €	Z51AXL0N0	Pared. 1,5 metros	4242004214601	170,00 €
D96IKU1S0	Z51AXK0N0	Pared. 1 metro	4242004214595	120,00 €	Z51AXL0N0	Pared. 1,5 metros	4242004214601	170,00 €
D96IMS1N0	Z51AXK0N0	Pared. 1 metro	4242004214595	120,00 €	Z51AXL0N0	Pared. 1,5 metros	4242004214601	170,00 €
D95IHM1S0	Z51AXK0N0	Pared. 1 metro	4242004214595	120,00 €	Z51AXL0N0	Pared. 1,5 metros	4242004214601	170,00 €
D72FL86N0	Z5906N1	Pared. 1 metro	4242004143765	130,00 €	Z5916N1	Pared. 1,5 metros	4242004143772	180,00 €
D79FL86N0	Z5906N1	Pared. 1 metro	4242004143765	130,00 €	Z5916N1	Pared. 1,5 metros	4242004143772	180,00 €
D79FL64N0	Z5906N1	Pared. 1 metro	4242004143765	130,00 €	Z5916N1	Pared. 1,5 metros	4242004143772	180,00 €
D79MT84N1	Z5906N1	Pared. 1 metro	4242004143765	130,00 €	Z5916N1	Pared. 1,5 metros	4242004143772	180,00 €
D79MH52N1	Z5906N1	Pared. 1 metro	4242004143765	130,00 €	Z5916N1	Pared. 1,5 metros	4242004143772	180,00 €
D79SH52N0	Z5906N1	Pared. 1 metro	4242004143765	130,00 €	Z5916N1	Pared. 1,5 metros	4242004143772	180,00 €
D76SH52N0	Z5905N0	Pared. 1 metro	4242004121091	105,00 €	Z5915N0	Pared. 1,5 metros	4242004121343	160,00 €
D79B42N0	Z5905N0	Pared. 1 metro	4242004121091	105,00 €	Z5915N0	Pared. 1,5 metros	4242004121343	160,00 €
Anclaje para conducto de 1,1 metros (islas)					Anclaje para conducto de 1,6 metros (islas)			
	Z5921N0		4242004122470	65,00 €	Z5923N0		4242004122494	120,00 €

Modelo campana	Código	EAN	Precio de referencia	Código	EAN	Precio de referencia
	Adaptador techos abuhardillados derecha/izquierda			Adaptador techos abuhardillados delante/detrás		
I72FL86N0	Z5912X0	4242004121398	80,00 €	Z5914X	4242004121411	80,00 €
I79FL86N0	Z5912X0	4242004121398	80,00 €	Z5914X	4242004121411	80,00 €
I79MT64N1	Z5912X0	4242004121398	80,00 €	Z5914X	4242004121411	80,00 €


Modelo campana	Código	EAN	Descripción	Precio de referencia
	Otros accesorios			
D58ML66N0	Z5100X0	4242004185697	Mando a distancia	30,00 €
D57ML66N0	Z5100X0	4242004185697	Mando a distancia	30,00 €
I92CN48W0	Z5951X0	4242004210450	Marco guiado de cable	90,00 €
I90CL46N0	Z5950X0	4242004210467	Marco guiado de cable	90,00 €
D49PU64X3	Z54TM90X0	4242004199229	Accesorio para instalar en mueble de 90 cm	50,00 €
D49ED52X0	Z54TM90X0	4242004199229	Accesorio para instalar en mueble de 90 cm	50,00 €
D49PU65X3	Z54TL90X0	4242004199205	Accesorio para ocultar campana de 90 cm	120,00 €
D49ED52X0	Z54TL90X0	4242004199205	Accesorio para ocultar campana de 90 cm	120,00 €
D46PU65X3	Z54TL60X0	4242004199199	Accesorio para ocultar campana de 60 cm	100,00 €
D46ED52X0	Z54TL60X0	4242004199199	Accesorio para ocultar campana de 60 cm	100,00 €
	Z5921N0	4242004122470	Soporte para falso techo: 290-500 mm	65,00 €
	Z5923N0	4242004122494	Soporte para falso techo: 580-1.000 mm	120,00 €
I91VT44N0	Z52VA10X0	4242004211938	Deflector para gas	45,00 €

Nº	Modelo campana	Código	EAN	Descripción	Precio de referencia
	Frontales opcionales campanas telescópicas				
1	D49ED52X0	Z54TH90D0	4242004199151	Frontal negro + acero inoxidable	75,00 €
2	D49ED52X0	Z54TH90N0	4242004199175	Frontal acero inoxidable	35,00 €
3	D46ED52X0	Z54TH60D0	4242004199113	Frontal negro + acero inoxidable	65,00 €
4	D46ED52X0	Z54TH60N0	4242004199137	Frontal acero inoxidable	20,00 €
	D46BR22X0	Z54TH60N0	4242004199137	Frontal acero inoxidable	20,00 €


1



2

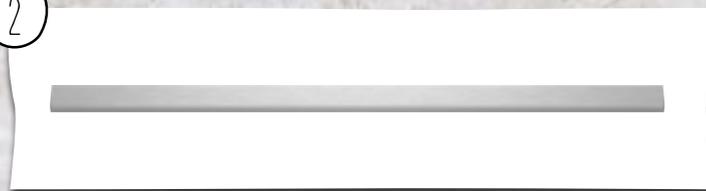

3

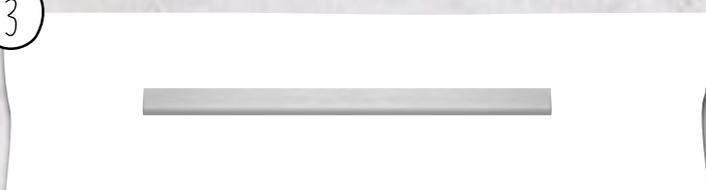

4



ACCESORIOS PLACAS

Nº	Código	EAN	Descripción	Válido para	Precio de referencia
☆	Z9417X2	4242004163404	Teppan Yaki grande.	Placas FlexInducción e inducción total.	200,00 €
☆	Z9418X0	4242004198079	Teppan Yaki pequeño.	Placas FlexInducción e inducción total.	150,00 €
☆	Z9416X2	4242004163381	Grill.	Placas FlexInducción.	150,00 €
4	Z9454X0	4242004223184	Paella Ø 32 cm.	Placas de inducción con zona Ø 32 cm.	85,00 €
☆	Z9410X1	4242004151999	Fuente de asado.	Placas FlexInducción.	100,00 €
☆	Z9415X1	4242004164425	Rejilla cocción vapor para fuente de asado Z9410X1.	Placas FlexInducción.	50,00 €
7	Z9455X0	4242004198727	Sartén Ø 28 cm especial para control de temperatura del aceite.	Placas FlexInducción Plus e inducción con zona Ø 28.	75,00 €
8	Z9453X0	4242004117957	Sartén Ø 21 cm especial para control de temperatura del aceite.	Placas FlexInducción e inducción, excepto inducción total.	60,00 €
9	HZ390220	4242003420249	Sartén Ø 18 cm especial para control de temperatura del aceite.	Placas FlexInducción e inducción, excepto inducción total.	55,00 €
10	Z9451X0	4242004117933	Sartén Ø 15 cm especial para control de temperatura del aceite.	Placas FlexInducción e inducción, excepto inducción total.	50,00 €
11	Z9914X0	4242004117971	Cerquillo unión placas Dominó o placas marco diseño profesional.	Placas con marco diseño profesional.	50,00 €
12	Z2480X0	4242004121251	Accesorio para cocción simmering.	Placas de gas.	25,00 €
13	Z9442X0	4242004169864	Set de 3 ollas y 1 sartén.	Todas las placas.	150,00 €

1



2



3




4



5



6



7



8 9 10



11



☆
EMBALAJE ESPECIAL NEFF
 ☆

Los accesorios marcados con una estrella disponen de un embalaje personalizado de Neff, perfecto para que los puedas exponer en tu estudio de cocina.

12



13



ACCESORIOS LAVAVAJILLAS

Nº	Código	EAN	Descripción	Precio de referencia	S727P80D0E	S517T80X5E	S715T80D0E	S723P60X0E	S713P60X0E	S515P80D0E	S523M60X3E	S513M60X3E	S513I60X2E	S511C50X0E	S511A50X0E	S511A40X0E	S58T69X5EU	S58E50X1EU
1	Z7870X0	4242004115960	Set de 4 piezas: difusor para bandejas de horno, soporte para botellas, soporte para piezas pequeñas y cestillo de cubiertos.	25,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Z7863X0	4242004115984	Cestillo de cubiertos.	20,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
3	Z7880X0	4242004115991	Bisagra basculante para instalación en alto.	105,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
☆	Z7863X8	4242004186137	Soporte para copas.	20,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5	Z7863X9	4242004186328	Tercera bandeja Flex.	50,00 €	•					•								
6	Z7860X0	4242004116011	Perfil embellecedor 81,5 cm para instalación bajo encimera.	30,00 €		•	•		•	•		•	•	•				
7	Z7861X0	4242004116028	Perfil embellecedor 86,5 cm para instalación bajo encimera.	30,00 €	•			•			•							
8	Z7860X3	4242004196310	Perfil embellecedor 81,5 cm para instalación en alto.	40,00 €		•	•		•	•		•	•	•				
9	Z7861X3	4242004196334	Perfil embellecedor 86,5 cm para instalación en alto.	40,00 €	•			•			•							



ACCESORIOS SECADO


Nº	Código	EAN	Descripción	Precio de referencia
1	WZ11410	4242003641866	Junta de unión para instalación en columna de secadora R8581X2ES con cualquier lavadora de libre instalación.	20,00 €
2	WZ20400	4242003569993	Junta de unión con mesa extraíble para instalación en columna de secadora R8581X2ES con cualquier lavadora de libre instalación.	90,00 €



Junta de unión.
Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con una secadora. Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los electrodomésticos en columna la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.

ACCESORIO FRÍO

Código	EAN	Descripción	Precio de referencia	GS7343B0	KS8348B0
Z36AL00	4242004189534	Accesorio de unión Side by Side libre instalación	30,00 €	•	•



LAS VENTAJAS DEL MODO DEMO



Usando el Modo Demo podrás mostrar nuestros electrodomésticos de la mejor forma posible, ya que algunas de sus funcionalidades, como luces o displays estarán encendidas. Así tus clientes podrán hacerse una idea mucho más clara de cómo funcionan los electrodomésticos NEFF que van a comprar y del aspecto que tendrán en su cocina.

Consideraciones iniciales Modo Demo en hornos y microondas:

Tras conectar el aparato a la red eléctrica podemos activar el Modo Demo dentro de los 3 minutos siguientes. Transcurrido ese tiempo, la opción queda oculta. El texto de Modo Demo estará en inglés.

HORNOS FULL TOUCH DISPLAY

- ☉ Modelos 60 cm: B48FT68N1, B58VT68N0, B58CT64N0, B48CT64N0.
- ☉ Modelos compactos: C18FT48N1, C28QT27N0, C28CT24N0, C28MT27N0.



ACTIVAR:

- 1.- Encender el horno.
- 2.- Pulsar la tecla Menú.
- 3.- En la pantalla TFT, pulsar el símbolo de Mi perfil.
- 4.- En la pantalla TFT, pulsar "Next" (Siguiente).



- 5.- En la pantalla TFT, deslizar el menú superior hasta llegar a "Demo Mode" (Modo Demo).
- 6.- Seleccionar en la pantalla TFT el menú inferior.
- 7.- Deslizar el menú inferior para seleccionar entre:
 - a) Con slide show (muestra encendido el display y se puede interactuar con los botones).
 - b) Sin slide show (muestra encendidos los botones pero no se puede interactuar con ellos).
 - c) Desconectado.
- 8.- Pulsar la tecla de encendido/apagado.
- 9.- En la pantalla TFT, pulsar "Save" (Guardar) para guardar.

DESACTIVAR:

- 1.- Para desactivar el Modo Demo, seguir los pasos de activación hasta el número 7 y seleccionar la opción c) Desconectado.

HORNOS DISPLAY TFT CON IMÁGENES EN COLOR

- ☉ Modelos 60 cm: B47FS22N0, B57VS22N0, B47CS24N0.
- ☉ Modelos compactos: C17FS42N0, C17MS22N0.



ACTIVAR:

- 1.- Encender el horno.
- 2.- Pulsar la tecla Menú.
- 3.- Pulsar la flecha hacia la derecha hasta llegar a Mi perfil.
- 4.- Para seleccionar esta opción, pulsar la flecha hacia abajo.
- 5.- Pulsar la flecha hacia la derecha hasta llegar a "Demo Mode" (Modo Demo).
- 6.- Para seleccionar, pulsar la flecha hacia abajo.
- 7.- Pulsar la flecha hacia la derecha para elegir entre:
 - a) Con slide show (muestra encendido el display y se puede interactuar con los botones).
 - b) Sin slide show (muestra encendidos los botones pero no se puede interactuar con ellos).
 - c) Desconectado.
- 8.- Para seleccionar opción, pulsar la flecha hacia abajo.



- 9.- Pulsar la tecla de encendido/apagado.
- 10.- Pulsar la flecha hacia abajo para guardar.

DESACTIVAR:

- 1.- Para desactivar el Modo Demo, seguir los pasos de activación hasta el número 7 y seleccionar la opción c) Desconectado.

HORNOS DISPLAY TFT CON TEXTOS

- ⊗ Modelos 60 cm: B47VR22N0, B17VR22N1, B57CR22N0, B27CR22N1, B47CR22N0, B17CR22N1.
- ⊗ Modelos compactos: C17DR02N1, C17CR22N0, C17MR02N0.
- ⊗ Microondas: C17UR02N0.



ACTIVAR:

- 1.- Encender el horno.
- 2.- Pulsar la tecla Menú.
- 3.- Pulsar la flecha hacia la izquierda desde "Tipos de calentamiento" hasta "Settings" (Ajustes).
- 4.- Pulsar la flecha hacia abajo para seleccionar opción.
- 5.- Pulsar la flecha hacia la izquierda desde "Idioma" hasta "Demo Mode" (Modo Demo).
- 6.- Pulsar la flecha hacia abajo.
- 7.- Pulsar la flecha hacia la derecha para seleccionar entre:
 - a) Activar
 - b) Desactivar




- 8.- Pulsar Menú.
- 9.- Para guardar, pulsar la flecha hacia abajo.

DESACTIVAR:

- 1.- Para desactivar el Modo Demo, seguir los pasos de activación hasta el número 7 y seleccionar la opción c) Desconectado.

PLACA INDUCCIÓN TOTAL

- ⊗ Modelo: T74F87N0.

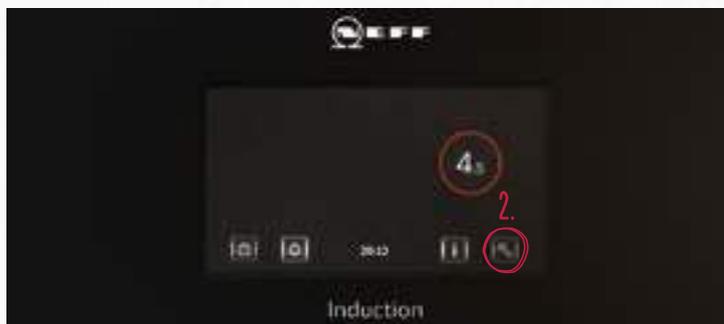

ACTIVAR:

- 1.- Conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Dentro de los 3 minutos siguientes, conectar el Modo Demo entrando en el menú "Opciones".
- 3.- Seleccionar "Conectar" para activar el Modo Demo.

DESACTIVAR:

- 1.- Desconectar el aparato de la red eléctrica, esperar unos segundos y conectarlo de nuevo.
- 2.- Seleccionar "Desconectar" en el menú "Opciones" dentro de los 3 minutos siguientes.

MICROONDAS

- ⊗ Modelos: C17GR00N0, C17GR01N0, C17WR00N0, C17WR01N0.



ACTIVAR:

- 1.- Encender el microondas.
- 2.- Pulsar la tecla Menú.
- 3.- Pulsar la flecha hacia la izquierda desde "Tipos de calentamiento" hasta "Settings" (Ajustes).
- 4.- Pulsar la flecha hacia abajo para seleccionar opción.
- 5.- Pulsar la flecha hacia la derecha desde "Idioma" hasta "Demo Mode" (Modo Demo).
- 6.- Pulsar la flecha hacia abajo.
- 7.- Pulsar la flecha hacia la derecha:
 - a) Activar
 - b) Desactivar
- 8.- Pulsar Menú.
- 9.- Para guardar, pulsar la flecha hacia abajo.

DESACTIVAR:

- 1.- Desconectar el microondas.

PLACAS TWIST PAD® LIGHT O TWIST PAD®

- ⊗ Modelos: T68TS61N0, T66TS61N0, T66PS61X0, T59TS51N0, T59PS51X0, T50PS31X0, T58TS11N0, T57TS61N0, T56TS51N0, T56TS31N0, T56FT30X0, T46TS31N0, T46UT20X0.

Consideraciones iniciales:

El Modo Demo puede seleccionarse solo durante los 3 primeros minutos tras la conexión del aparato a la red eléctrica. Pasados 3 minutos, desaparece la opción de Modo Demo del menú.



ACTIVAR:

- 1.- Conectar la placa a la red eléctrica.
- 2.- En los 10 primeros segundos pulsar [Up] durante 4 segundos.
- 3.- Pulsar de nuevo [Up] para ir a los "Ajustes Básicos"; en el display aparecerá [E] y [U] ajuste por defecto.
- 4.- Pulsar varias veces [Up] para encontrar la opción deseada.
- 5.- El Modo Demo está en la posición C8.
 - 0 = desactivado (ajuste de fábrica)
 - 1 = activado (seleccionar esta opción)
- 6.- Pulsar la [Up] durante 4 segundos para guardar los cambios. El Modo Demo está activo si en el display aparece "dE" durante 5 segundos; después de 5 segundos esta indicación se mostrará durante 5 segundos cada minuto.

DESACTIVAR:

- 1.- Desconectar y volver a conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Pulsar cualquier tecla durante los 3 primeros minutos para desactivar el Modo Demo.
- 3.- En el display aparecerá "dE" y "OFF".

PLACAS MODULARES DOMINÓ

Modelos: N53TD40N0, N43TD20N0.

Consideraciones iniciales:

El Modo Demo puede seleccionarse solo durante los 3 primeros minutos tras la conexión del aparato a la red eléctrica. Pasados 3 minutos, desaparece la opción de Modo Demo del menú.



ACTIVAR:

- 1.- Conectar la placa.
- 2.- En los 10 primeros segundos pulsar la tecla  durante 4 segundos.
- 3.- Pulsar de nuevo  para ir a los "Ajustes básicos", en el display aparecerá  y  alternativamente y  como ajuste por defecto.
- 4.- Pulsar varias veces  para encontrar la opción deseada.
- 5.- El modo Demo está en la posición C8.
0 = desactivado (ajuste de fábrica)
1 = activado (seleccionar esta opción)
- 6.- Pulsar  durante 4 segundos para guardar los cambios.

El Modo Demo está activo si en el display aparece "dE" durante 5 segundos; después de 5 segundos esta indicación se mostrará durante 5 segundos cada minuto.

DESACTIVAR:

- 1.- Desconectar y volver a conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Pulsar cualquier tecla durante los 3 primeros minutos para desactivar el Modo Demo.
- 3.- En el display aparecerá "dE" y "OFF".

LAVAVAJILLAS TOUCH CONTROL CON DISPLAY TFT

Modelos: S727P80D0E y S517T80X5E.



ACTIVAR:

- 1.- Apagar el aparato.
 - 2.- Pulsar y mantener teclas B + C.
 - 3.- Pulsar botón de encendido.
 - 4.- Soltar botones cuando salga P0 en el display.
 - 5.- Pulsar B hasta que salga P9 en el display.
 - 6.- Pulsar C para fijar el programa demo.
 - 7.- Apagar el aparato.
- Cuando el lavavajillas esté en Modo Demo, aparecerá escrito "modo demo" en la pantalla TFT.

DESACTIVAR:

- 1.- Abrir la puerta.
- 2.- Pulsar botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Pulsar a la vez teclas B + C.
- 4.- Apagar el aparato.

LAVAVAJILLAS TOUCH CONTROL CON DISPLAY LED

Modelos: S715T80D0E y S515P80D0E



ACTIVAR:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas B + C.
- 3.- Pulsar botón de encendido.
- 4.- Soltar botones cuando salga P0 en el display.
- 5.- Pulsar B hasta que salga P7 en el display.
- 6.- Pulsar C para fijar el programa demo (1:23 o la hora aparecerán en el display)

DESACTIVAR:

- 1.- Abrir la puerta.
- 2.- Pulsar botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Pulsar a la vez teclas B + C.
- 4.- Apagar el aparato.

LAVAVAJILLAS CON DISPLAY DIGITAL Y TECLAS

Modelos: S723P60X0E, S713P60X0E, S523M60X3E, S513M60X3E, S513I60X2E y S58T69X5EU



ACTIVAR:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas B + C.
- 3.- Pulsar botón de encendido.
- 4.- Soltar botones cuando salga P0 en el display.
- 5.- Pulsar B hasta que salga P7 en el display.
- 6.- Pulsar C para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display).
- 7.- Cerrar la puerta.
- 8.- Abrir y cerrar la puerta de nuevo.

DESACTIVAR:

- 1.- Abrir la puerta con el programa demo encendido.
- 2.- Pulsar botón Inicio durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Pulsar a la vez teclas B + C.
- 4.- Apagar el aparato.



LAVAVAJILLAS CON INDICADORES LUMINOSOS

Modelos: S511C50X0E, S511A50X0E, S511A40X0E y S58E50X1EU



ACTIVAR:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas A + B.
- 3.- Pulsar botón de encendido.
- 4.- Soltar botones al parpadear L2 e iluminarse L3.
- 5.- Pulsar A hasta que L1, L2 y L3 se iluminen a la vez.
- 6.- Pulsar B para fijar el programa demo.
- 7.- Cerrar la puerta.

DESACTIVAR:

- 1.- Abrir la puerta con el programa demo encendido.
- 2.- Pulsar botón Inicio durante 3 segundos, hasta que L1 se apague.
- 3.- Pulsar A + B a la vez durante 3 segundos.
- 4.- Apagar el aparato.

APARATOS DE FRÍO INTEGRABLES

Modelos: K8345X0, G8320X0, K8315X0, G8120X0 y K8115X0.



APARATOS DE FRÍO LIBRE INSTALACIÓN

Modelos: K5898X4, K5897X4, K5886X4 y K5885X4.



ACTIVAR:

- 1.- Conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Encender el aparato con la tecla "A" de encendido y apagado.
- 3.- Durante los 10 primeros segundos tras conectarlo pulsar la tecla "B" "Alarma" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 4.- El Modo Demo quedará activado.

DESACTIVAR:

MODELOS INTEGRABLES:

- 1.- Pulsar la tecla "B" "Alarma" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 2.- El Modo Demo quedará desactivado.

MODELOS DE LIBRE INSTALACIÓN:

- 1.- Apagar el aparato con la tecla "A" de encendido y apagado.
- 2.- El Modo Demo quedará desactivado.

APARATOS DE FRÍO INTEGRABLES

Modelos: KI6863D40, KI7863D30.



Modelos: KI1413D30, KI1813D30, GI7813C30, KI1513F30.



APARATOS DE FRÍO LIBRE INSTALACIÓN

Modelos: GS7343I30 y KS8348I30.



ACTIVAR:

- 1.- Conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Encender con la tecla "A" de encendido y apagado.
- 3.- Pulsar la tecla "B" "Alarma" durante 10 segundos (en los modelos integrables durante 15-17 segundos) hasta oír una señal acústica.
- 4.- El Modo Demo quedará activado y la luz interior funcionará.

DESACTIVAR:

- 1.- Pulsar la tecla "B" "Alarma" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 2.- El Modo Demo quedará desactivado.

APARATOS DE FRÍO INTEGRABLES

Modelos: KI5862F30, KI5862S30, GI1113D30.



ACTIVAR:


- 1.- Conectar el aparato a la red eléctrica.
- 2.- Encender el aparato con la tecla "A" de encendido y apagado.
- 3.- Pulsar la tecla "B" "Ajuste de temperatura" durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.
- 4.- El Modo Demo quedará activado.

DESACTIVAR:

- 1.- Pulsar la tecla "B" "Ajuste de temperatura" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 2.- El Modo Demo quedará desactivado.

LAVADORAS TOTALMENTE INTEGRABLES

Modelos: W6440X2ES, W544BX0ES.

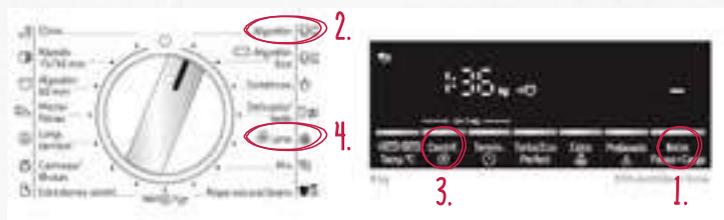

ACTIVAR:

- 1.- Encender la lavadora.
- 2.- Seleccionar la posición: "Algodón".
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
- 4.- Seleccionar la posición: "Lana".
- 5.- Se activa el Modo Demo.

DESACTIVAR:

- 1.- Apagar la lavadora.

LAVADORA CON I-DOS

Modelo: W7461X0ES.



ACTIVAR:

- 1.- Encender la lavadora.
- 2.- Seleccionar la posición: "Algodón".
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "60°".
- 4.- Seleccionar la posición: "Sintéticos".
- 5.- Se activa el Modo Demo.

DESACTIVAR:

- 1.- Apagar la lavadora.

LAVADORA DE LIBRE INSTALACIÓN

Modelo: W7461X2ES.




ACTIVAR:

- 1.- Apagar y encender de nuevo la lavadora.
- 2.- Esperar 15 segundos.
- 3.- Seleccionar la posición: "Algodón".
- 4.- Pulsar y mantener la tecla de "Centrifugado".
- 5.- Selecciona el programa en la posición: "Lana".
- 6.- Se activa el Modo Demo.

DESACTIVAR:

- 1.- Apagar la lavadora.

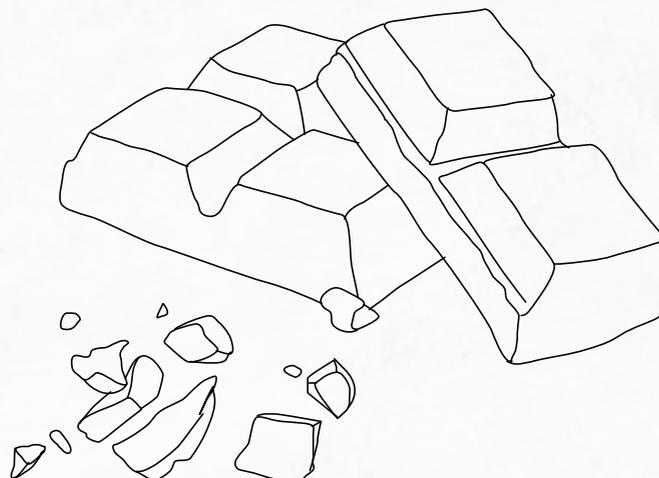

HORNOS

Código	Horno 90 cm	FullSteam			VarioSteam® pirolíticos		VarioSteam®		CircoTherm® Pirolíticos		
	B94M43N3	B48FT68N1	B47FS22N0	B58VT68N0	B57VS22N0	B47VR22N0	B17VR22N1	B58CT64N0	B57CR22N0	B27CR22N1	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014											
Índice de eficiencia energética	103,4	81,2	81,2	87,1	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Clase de eficiencia energética	A	A+	A+	A	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+
Consumo de energía convencional kWh	1,25	0,87	0,87	0,90	0,87	0,87	0,87	0,90	0,87	0,87	0,87
Consumo de energía multifunción kWh	0,90	0,69	0,69	0,74	0,69	0,69	0,69	0,74	0,69	0,69	0,69
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía por cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de cada cavidad litros	77	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Diseño											
Apertura	Abatible	Slide&Hide®	Slide&Hide®	Slide&Hide®	Slide&Hide®	Slide&Hide®	Slide&Hide®	Abatible	Slide&Hide®	Slide&Hide®	Abatible
Dimensiones exteriores											
Anchura mm	896	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596
Altura mm	478	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Fondo mm	568	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548
Fondo con puerta abierta mm	980	635	635	635	635	635	635	1.040	635	635	1.040
Dimensiones interiores											
Anchura mm	615	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Altura mm	308	355	355	357	357	357	357	357	357	357	357
Fondo mm	405	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415
Dimensiones de encastre											
Anchura mm	860-864	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568
Altura mm	467-470	585-595	585-595	585-595	585-595	585-595	585-595	585-595	585-595	585-595	585-595
Fondo mm	560	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Funciones											
FullSteam		•	•								
Cocción al vacío (sous-vide)		•									
VarioSteam®		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CircoTherm®		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CircoTherm® Eco		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aire caliente forzado	•										
Aire caliente forzado ECO	•										
Función Pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hornear Pan	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Descongelar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Calor superior/inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Calor superior/inferior ECO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Calor inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill de amplia superficie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ThermoGrill®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fermentar		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hornear a fuego lento		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mantener caliente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Precalentar vajilla		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regeneración		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pre calentamiento rápido		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prestaciones											
Motor EfficientDrive®		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de control	Mecánico	Electrónico	Electrónico TFT con imágenes	Electrónico	Electrónico TFT con imágenes	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display		TFT FullTouch	TFT con imágenes	TFT FullTouch	TFT con imágenes	TFT con textos	TFT con textos	TFT FullTouch	TFT con textos	TFT con textos	
Termosonda		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programas automáticos		38	38	18	18	18	18				
Regulación electrónica de la temperatura		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Puerta interior de cristal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Número de cristales	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	
Temperatura en puerta °C	40	40	40	30	30	40	40	30	30	30	
Sistema de extracción de bandejas	Rail 1 nivel	VarioClou® Comfort	Clou® (accesorio)	VarioClou® Comfort	Clou® (accesorio)	Clou® (accesorio)	Clou® (accesorio)	VarioClou® Comfort	Clou® (accesorio)	Clou® (accesorio)	
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Desconexión automática de seguridad		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Limpieza											
Sistema de limpieza		EasyClean®	EasyClean®	Pirólisis e EasyClean®	Pirólisis e EasyClean®	EasyClean®	EasyClean®	Pirólisis e EasyClean®	Pirólisis e EasyClean®	Pirólisis e EasyClean®	
Pared trasera	Autolimpiable	Autolimpiable	Autolimpiable			Autolimpiable	Autolimpiable				
Función secado de la cavidad		•	•	•	•	•	•				
Iluminación											
Tipo de iluminación	Halógena	NeffLight®	LED	NeffLight®	LED	LED	Halógena	NeffLight®	Halógena	Halógena	
Número de lámparas	2	3	1	3	1	1	1	3	1	1	
Potencia de las lámparas W	80	12	3	12	3	3	35	12	35	35	
Potencias											
Superficie útil del grill cm²	1.779	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	
Potencia grill amplia superficie kWh	2,85	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	
Potencia grill kWh	1,65	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Conexión eléctrica											
Potencia total de la acometida kW	3,0	3,6	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia de la red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
Longitud cable de conexión cm	115	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
Clavija Schuko	Sin enchufe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Equipamiento											
Bandeja universal		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Bandeja esmaltada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Bandeja vapor perforada S		1	1								
Bandeja vapor sin perforar S		1	1								
Bandeja vapor perforada XL		1	1								
Parrillas	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	
Recetario											
Recetario*		Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	No gratis	No gratis	Gratis	No gratis	No gratis	
Certificaciones											
Certificaciones	CE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	

• Incluido o Sí.

*Se solicita a través de la tarjeta de pedido.

HORNOS

Código	CircoTherm®									Multifunción
	B48CT64N0	B47CS24N0	B47CR22N0	B17CR22N1	B45M42N5	B15M42N5	B14M42N5	B12M22N3	B12P32N0	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014										
Índice de eficiencia energética	87,1	87,1	81,2	81,2	101,2	101,2	101,2	101,2	100	
Clase de eficiencia energética	A	A	A+	A+	A	A	A	A	A	
Consumo de energía convencional kWh	0,90	0,90	0,87	0,87	0,96	0,96	0,96	0,96	0,90	
Consumo de energía multifunción kWh	0,74	0,74	0,69	0,69	0,84	0,84	0,84	0,84	0,79	
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Fuente de energía por cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	
Volumen de cada cavidad litros	71	71	71	71	66	66	66	66	57	
Diseño										
Apertura	Slide&Hide®	Slide&Hide®	Slide&Hide®	Abatible	Slide&Hide®	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	
Dimensiones exteriores										
Anchura mm	596	596	596	596	595	595	595	595	595	
Altura mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595	
Fondo mm	548	548	548	548	550	550	550	550	515	
Fondo con puerta abierta mm	635	635	635	1.040	960	1.019	1.019	1.019	985	
Dimensiones interiores										
Anchura mm	480	480	480	480	482	482	479	479	482	
Altura mm	357	357	357	357	329	329	329	329	324	
Fondo mm	415	415	415	415	418	418	418	418	365	
Dimensiones de encastre										
Anchura mm	560-568	560-568	560-568	560-568	560-570	560-570	560-570	560-570	560-568	
Altura mm	585-595	585-595	585-595	585-595	590-593	590-593	590-593	575-593	575-597	
Fondo mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550	
Funciones										
FullSteam										
Cocción al vacío (sous-vide)										
VarioSteam®										
CircoTherm®	•	•	•	•	•	•	•	•		
CircoTherm® Eco	•	•	•	•						
Aire caliente forzado									•	
Aire caliente forzado ECO										
Función Pizza	•	•	•	•	•	•				
Hornear Pan	•	•	•	•						
Descongelar	•	•	•	•	•	•	•	•		
Calor superior/inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Calor superior/inferior ECO	•	•	•	•						
Calor inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Grill de amplia superficie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ThermoGrill®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fermentar	•	•	•	•						
Hornear a fuego lento	•	•	•	•						
Mantener caliente	•	•	•	•						
Precalentar vajilla	•	•	•	•						
Regeneración										
Pre calentamiento rápido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Prestaciones										
Motor EfficientDrive®	•	•	•	•						
Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Electrónico	
Display	TFT FullTouch	TFT con imágenes	TFT con textos	TFT con textos	Digital	Digital	Digital		Digital	
Termosonda										
Programas automáticos										
Regulación electrónica de la temperatura	•	•	•	•					•	
Puerta interior de cristal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Número de cristales	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
Temperatura en puerta °C	40	40	40	40	40	40	40	50	<60	
Sistema de extracción de bandejas	VarioClou® Comfort	VarioClou® Comfort	Clou® (accesorio)							
Seguro para niños	•	•	•	•						
Desconexión automática de seguridad	•	•	•	•					•	
Limpieza										
Sistema de limpieza	EasyClean®	EasyClean®	EasyClean®	EasyClean®	EasyClean®	EasyClean®			Pirólisis	
Pared trasera	Autolimpiable	Autolimpiable	Autolimpiable	Autolimpiable	Autolimpiable	Autolimpiable				
Función secado de la cavidad										
Iluminación										
Tipo de iluminación	NeffLight®	Halógena	Halógena	Halógena	Convencional	Convencional	Convencional	Convencional	Convencional	
Número de lámparas	3	1	1	1	1	1	1	1	1	
Potencia de las lámparas W	12	35	35	35	40	40	40	40	25	
Potencias										
Superficie útil del grill cm²	1.330	1.330	1.330	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Potencia grill amplia superficie kWh	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,3	
Potencia grill kWh	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6			1,2	
Conexión eléctrica										
Potencia total de la acometida kW	3,65	3,65	3,65	3,65	3,68	3,68	3,5	2,8	3,58	
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-230	220-230	220-230	220-240	
Frecuencia de la red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50	50	50	50-60	
Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
Longitud cable de conexión cm	120	120	120	120	150	150	150	150	95	
Clavija Schuko	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Equipamiento										
Bandeja universal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Bandeja esmaltada	1	1	1	1	1	1				
Bandeja vapor perforada S										
Bandeja vapor sin perforar S										
Bandeja vapor perforada XL										
Parrillas	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
Recetario										
Recetario*	Gratuito	Gratuito	No gratuito	No gratuito						
Certificaciones										
Certificaciones	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / AENOR	

* Incluido o Sí

*Se solicita a través de la tarjeta de pedido.

COMPACTOS

		FullSteam		VarioSteam®	Horno compacto vapor	CircoTherm®		Hornos con microondas		
Código		C18FT48N1	C17FS42N0	C28QT27N0	C17DR02N1	C28CT24N0	C17CR22N0	C28MT27N0	C17MS22N0	C17MR02N0
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*										
Índice de eficiencia energética		81,3	81,3			81,2	81,3			
Clase de eficiencia energética		A+	A+			A+	A+			
Consumo de energía convencional	kWh	0,73	0,73			0,73	0,73			
Consumo de energía multifunción	kWh	0,61	0,61			0,61	0,61			
Número de cavidades		1	1			1	1			
Fuente de energía por cavidad		Eléctrica	Eléctrica			Eléctrica	Eléctrica			
Volumen de cada cavidad	litros	47	47	45	38	47	47	45	45	45
Diseño										
Apertura		SLIDE®	SLIDE®	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Dimensiones exteriores										
Anchura	mm	596	596	596	596	596	596	596	596	596
Altura	mm	455	455	455	455	455	455	455	455	455
Fondo	mm	548	548	548	548	548	548	548	548	548
Fondo con puerta abierta	mm	920	920	920	920	920	920	920	920	920
Dimensiones interiores										
Anchura	mm	480	480	480	325	480	480	480	480	480
Altura	mm	235	235	237	265	237	237	237	237	237
Fondo	mm	415	415	392	439	415	415	392	392	392
Dimensiones de encastre										
Anchura	mm	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568
Altura	mm	450-455	450-455	450-455	450-455	450-455	450-455	450-455	450-455	450-455
Fondo	mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Funciones										
FullSteam		•	•							
Cocción al vacío (sous-vide)		•			•					
VarioSteam®		•	•	•						
CircoTherm®		•	•	•		•	•	•	•	•
CircoTherm® ECO		•	•	•		•	•	•	•	•
Función Pizza		•	•	•		•	•	•	•	
Hornear Pan		•	•			•	•			
Descongelar		•	•		•	•	•			
Calor superior/inferior		•	•	•		•	•	•	•	
Calor superior/inferior ECO		•	•	•		•	•	•	•	
Calor inferior		•	•	•		•	•	•	•	
Grill de amplia superficie		•	•	•		•	•	•	•	•
Grill		•	•	•		•	•	•	•	•
ThermoGrill®		•	•	•		•	•	•	•	•
Aire caliente forzado										
Aire caliente forzado ECO										
Microondas				•				•	•	•
Aire caliente + microondas				•				•	•	•
Fermentar		•	•	•		•	•	•	•	
Hornear a fuego lento		•	•			•	•	•	•	
Cocción al vapor		•	•		•			•	•	
Mantener caliente		•	•	•		•	•	•	•	
Precalear vajilla		•	•	•		•	•	•	•	•
Regeneración		•	•	•		•	•	•	•	
Precalear rápido		•	•	•		•	•	•	•	•
Prestaciones										
Motor EfficientDrive®		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display		TFT FullTouch	TFT con imágenes	TFT FullTouch	TFT con textos	TFT FullTouch	TFT con textos	TFT FullTouch	TFT con imágenes	TFT con textos
Termosonda		•		•				•		
Programas automáticos		38	38	32	20			14	14	14
Regulación electrónica de la temperatura		•	•	•		•	•	•	•	•
Puerta interior de cristal		•	•	TopMicrowave	•	•	•	TopMicrowave	TopMicrowave	TopMicrowave
Número de cristales		3	3	4	3	4	3	4	4	4
Temperatura en puerta	°C	40	40	30	40	30	40	30	30	30
Sistema de extracción de bandejas		VarioClou® Comfort	Clou® (accesorio)	Rail telescópico 1 nivel		VarioClou® Comfort	Clou® (accesorio)	Rail telescópico 1 nivel		
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Limpieza										
Sistema de limpieza		EasyClean®	EasyClean®	Pirólisis e EasyClean®		Pirólisis e EasyClean®	EasyClean®	Pirólisis e EasyClean®	EasyClean®	
Pared trasera		Autolimpiable	Autolimpiable				Autolimpiable		Autolimpiable	
Función secado de la cavidad		•	•	•						
Iluminación										
Tipo de iluminación		LED	LED	LED	Convencional	LED	Halógena	LED	LED	LED
Número de lámparas		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Potencia de las lámparas	W	3	3	3	25	3	25	3	3	3
Potencias										
Superficie útil del grill	cm²	1.330	1.330	1.070		1.330	1.330	1.070	1.070	1.070
Potencia grill amplia superficie	kWh	2,8	2,8	2,8		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Potencia grill	kWh	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Potencia máxima microondas	W			1.000				1.000	1.000	1.000
Conexión eléctrica										
Potencia total de la acometida	kW	3,3	3,3	3,65	1,9	3,0	3,0	3,65	3,65	3,65
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	10	16	16	16	16	16
Longitud cable de conexión	cm	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Equipamiento										
Bandeja universal		1	1	1		1	1	1	1	1
Bandeja esmaltada				1		1		1		
Bandeja vapor perforada S		1	1							
Bandeja vapor sin perforar S		1	1							
Bandeja vapor perforada L					1					
Bandeja vapor sin perforar L					1					
Bandeja vapor perforada XL		1	1							
Parrilla		1	1	1		1	1	1	1	1
Esponja		1			1					
Recetario										
Recetario*		Gratuito	Gratuito	Gratuito	No gratuito	Gratuito	No gratuito	Gratuito	Gratuito	No gratuito
Certificaciones										
Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

* Incluido o Sí

*Se solicita a través de la tarjeta de pedido.

MICROONDAS

		Microondas alto 45 cm		Microondas alto 38 cm					
Código		C17UR02N0	C17GR00N0	C17GR01N0	C17WR00N0	C17WR01N0	H12GE60N0	H11GE60N0	H11WE60N0
Clase de aparato									
Tipo de aparato		Microondas	Microondas con grill	Microondas con grill	Microondas	Microondas	Microondas con grill	Microondas con grill	Microondas
Apto para instalación en columna de 60 cm de ancho		●	●	●	●	●	●	●	●
Apto para instalación en mueble alto de 60 cm de ancho			●	●	●	●		●	●
Dimensiones exteriores (aparato)									
Anchura	mm	596	594	594	594	594	594	594	594
Altura	mm	455	382	382	382	382	382	382	382
Fondo	mm	563	320	320	320	320	388	317	317
Fondo con puerta abierta	mm	899	895	895	895	895	840	768	768
Dimensiones interiores									
Anchura	mm	430	350	350	350	350	328	308	308
Altura	mm	242	220	220	220	220	208	221	221
Fondo	mm	345	270	270	270	270	369	298	298
Capacidad	litros	36	21	21	21	21	25	20	20
Dimensiones de encastre									
Anchura	mm	560	560-568	560-568	560-568	560-568	560	560	560
Altura	mm	450	362-382	362-382	362-382	362-382	380	362	362
Fondo	mm	550	300	300	300	300	550	300	300
Sistema de apertura de la puerta		Abatible	Lateral izquierda	Lateral derecha	Lateral izquierda	Lateral derecha	Lateral izquierda	Lateral izquierda	Lateral izquierda
Prestaciones									
Display electrónico							●	●	●
Tipo de reloj		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Cuadro de mandos		TFT con textos	TFT con textos	TFT con textos	TFT con textos	TFT con textos	Mandos ocultables	Mandos ocultables	Mandos ocultables
Tecnología InnoWave®		●	●	●	●	●			
Grill			●	●			●	●	
Programas automáticos		7	10	10	7	7	8	8	7
Interior		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Diámetro del plato	mm						315	255	255
Niveles de potencia		5	5	5	5	5	5	5	5
Máximo nivel de potencia	W	900	900	900	900	900	900	800	800
Potencia grill	W		1.300	1.300			1.200	1.000	
Conexión eléctrica									
Potencia total de la acometida	kW	1,22	1,99	1,99	1,22	1,22	1,45	1,27	1,27
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-230	220-230
Frecuencia de la red	Hz	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50	50
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Longitud cable de conexión	cm	150	150	150	150	150	130	130	130
Clavija Schuko		●	●	●	●	●	●	●	●
Equipamiento									
Bandeja de cristal		1	1	1					
Parrilla			1	1			1	1	
Certificaciones									
Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE	CE	CE

• Incluido o Si

CAFETERA INTEGRABLE. MÓDULOS

	Cafetera integrable	
Código	C17KS61N0	
Diseño		
Color	Negro	
Dimensiones exteriores		
Anchura	mm	596
Altura	mm	455
Fondo	mm	377
Dimensiones de encastre		
Anchura	mm	558
Altura	mm	449
Fondo	mm	356
Prestaciones		
Display	TFT con imágenes	
Sistema de iluminación LED en la zona del dispensador	●	
Sistema de apertura	Lateral	
Acceso directo a todas las funciones de programación	●	
Depósito de leche	litros	0,5
CreamCenter: generación de espuma de leche	●	
Número de bebidas disponibles	10	
Bebidas personalizables	8	
Posibilidad de preparación de 1 o 2 tazas por servicio	●	
Selección individual del tamaño del café	niveles	3
Selección individual de la cantidad de café	g	8/9/10/11/12
Selección individual de la temperatura de café	niveles	3
Grados de molido	niveles	3
Regulación de temperatura del agua	niveles	4
Función Stand-by (modo ahorro de energía)	●	
Sistema exclusivo de extracción de aroma AromaPressureSystem®	●	
Presión	bares	19
Molinillo cerámico SilentCeramicDrive®	●	
Surtidor de café regulable en altura	cm	7/15
Depósito de agua extraíble	litros	2,4
Depósito de café en grano	g	500
Depósito adicional de café premolido	●	
Conductos separados para agua y leche	●	
Limpieza	Automática	
Dispensador de leche autolimpiable AutoMilk Clean	●	
Programa de descalcificación de conductos	●	
Bandeja recogegotas extraíble con sistema antidesbordamiento	●	
Recipiente para posos de café	●	
Conexión eléctrica		
Potencia total de la acometida	kW	1,6
Tensión nominal	V	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60
Longitud cable de conexión	cm	170
Clavija Schuko	●	
Equipamiento		
Cuchara para café premolido	1	
Medidor de dureza de agua	1	
Certificaciones		
Certificaciones	CE/VDE/ Euroasiático/ Estándares australianos	

• Incluido o Sí

	Módulo de envasado al vacío	
Código	N17XH10N0	
Dimensiones exteriores		
Anchura	mm	590
Altura	mm	140
Fondo	mm	532
Dimensiones de interiores		
Anchura	mm	350
Altura	mm	95
Fondo	mm	285
Volumen	litros	8
Tamaño máximo de bolsas de vacío	mm	240 x 350
Dimensiones de encastre		
Anchura	mm	560/568
Altura	mm	140
Fondo	mm	550
Prestaciones		
Niveles de envasado al vacío	3 (99%)	
Niveles de termosellado	3	
Amplitud máxima de termosellado	mm	245
Envasar en recipientes fuera de la cámara	●	
Niveles de envasado fuera de la cámara	3 (90%)	
Envasar para almacenamiento prolongado	●	
Envasar líquidos	●	
Programa de secado para conductos	●	
Carga máxima	kg	10
Interior de acero inoxidable	●	
Apertura Push&Pull	●	
Equipamiento		
Adaptador para envasar fuera de la cámara	●	
Manguera de aspiración	●	
Bolsas grandes para envasar al vacío	●	
Bolsas pequeñas para envasar al vacío	●	
Conexión eléctrica		
Potencia total de la acometida	kW	0,32
Tensión nominal	V	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60
Fusible mínimo para la conexión	A	6
Longitud cable de conexión	cm	150
Clavija Schuko	●	
Certificaciones		
Certificaciones	CE / VDE	

• Incluido o Sí

	Módulos de calentamiento				Módulo de almacenaje
Código	N17HH20N0	N17HH10N0	N17HH11N0	N17ZH10N0	
Dimensiones exteriores					
Anchura	mm	596	596	596	596
Altura	mm	290	140	140	140
Fondo	mm	548	548	548	500
Dimensiones de interiores					
Anchura	mm	468	468	468	458
Altura	mm	242	92	92	102
Fondo	mm	458	458	458	458
Volumen	litros	52	20	20	21
Dimensiones de encastre					
Anchura	mm	560-568	560-568	560-568	560-568
Altura	mm	290	140	140	140
Fondo	mm	550	550	550	550
Funciones					
Descongelar	● ● ● ● ●				
Mantener caliente	● ● ● ● ●				
Precalentar vajilla	● ● ● ● ●				
Cocción a fuego lento	● ● ● ● ●				
Prestaciones					
Regulación de temperatura de 40 hasta 80°C	● ● ● ● ●				
Carga máxima	kg	25	25	25	15
Interior de acero inoxidable	● ● ● ● ●				
Guías telescópicas extraíbles	● ● ● ● ●				
Apertura Push&Pull	● ● ● ● ●				
Conexión eléctrica					
Potencia total de la acometida	kW	0,81	0,81	0,81	
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	
Longitud cable de conexión	cm	150	150	150	
Clavija Schuko	● ● ● ● ●				
Certificaciones					
Certificaciones	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	

• Incluido o Sí

PLACAS

	Superficie de inducción total	FlexInducción Plus				FlexInducción				
Código	T74F87N0	T68TS61N0	T66TS61N0	T66PS61X0	T59TS51N0	T59PS51X0	T50PS31X0	T58TS11N0	T58UD10X0	
Diseño										
Instalación	Marco diseño profesional acero inoxidable	Marco diseño profesional acero inoxidable	Marco diseño profesional acero inoxidable	Enrasada	Marco diseño profesional acero inoxidable	Enrasada	Enrasada	Marco diseño profesional acero inoxidable	Biselada	
Anchura	cm	80	80	60	60	90	90	90	80	80
Dimensiones aparato										
Anchura	mm	826	826	606	572	918	892	892	826	802
Fondo	mm	546	546	546	512	546	512	342	546	522
Altura sobre superficie encimera	mm	6	7,3	7,3	0	7,3	0	0	7,3	6
Altura bajo encimera	mm	60	51	56	56	51	56	56	51	51
Dimensiones encastre										
Sistema de anclaje	Anclajes laterales	Anclajes laterales	Anclajes laterales		Anclajes laterales	Grapas encastre	Grapas encastre	Anclajes laterales	Muelles de sujeción	
Anchura	mm	750/780	750/780	560	560/576	880	880/896	880-896	750/780	750
Fondo	mm	490	490	490	500/516	490	500/516	330-346	490	490
Espesor mínimo de la encimera sin horno	mm	20	20	20	30	20	30	30	20	20
Espesor mínimo de la encimera con horno	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Prestaciones										
Tipo de control	Pantalla táctil TFT	TouchControl con TwistPad Light®	TouchControl con TwistPad Light®	TouchControl con TwistPad Light®	TouchControl con TwistPad Light®	TouchControl con TwistPad Light®	TouchControl con TwistPad Light®	TouchControl con TwistPad Light®	TouchControl con TwistPad Light®	TouchControl
Niveles de potencia	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost
Indicador digital del nivel de potencia	En pantalla TFT	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Programación de tiempo de cocción	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Avisador acústico de fin de cocción	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cronómetro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seguro de niños	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Desconexión automática de seguridad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PowerBoost	En toda la superficie	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas
ShortBoost		En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	
Función ThermoControl		●	●	●	●	●	●	●	●	
Indicación de calor residual	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Control de temperatura del aceite		5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	
Limitación manual del nivel de potencia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Función pausa limpieza del TouchControl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Selección automática de la zona de cocción	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Función memoria		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Función Transfer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Función Move		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indicación de consumo de energía		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Función comprobar recipiente		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Modo Demo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zonas de cocción										
Número de zonas	1	2 + 2 auxiliares	2 + 1 auxiliar	2 + 1 auxiliar	3	3	2	3	3	
Superficie inducción total										
Superficie	cm²	2.800								
Potencia	kW	3,6								
Potencia con PowerBoost	kW	4,6*								
Zona delantera derecha										
Diámetro de la zona	cm							15	15	
Potencia	kW							1,4	1,4	
Potencia con PowerBoost	kW							2,2	2,2	
Zona delantera izquierda										
Diámetro de la zona	cm						28			
Potencia	kW						2,6			
Potencia con PowerBoost	kW						3,7			
Zona trasera derecha										
Diámetro de la zona	cm							28	28	
Potencia	kW							2,6	2,6	
Potencia con PowerBoost	kW							3,7	3,7	
Zona trasera izquierda										
Diámetro de la zona	cm					21/26/32	21/26/32			
Potencia	kW					2,2/2,6/3,3	2,2/2,6/3,3			
Potencia con PowerBoost	kW					3,7	3,7			
Zona derecha										
Superficie	cm²	920	874	874	920	874	798			
Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3			
Potencia con PowerBoost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7			
Zona izquierda										
Superficie	cm²	920	874	874	920	874		960	960	
Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3		3,3	3,3	
Potencia con PowerBoost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7		3,7	3,7	
Conexión eléctrica										
Potencia total	W	7.200	7.400	7.400	7.400	11.100	11.100	7.400	7.400	7.400
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud cable de conexión	cm	150	110	110	110	110	110	110	110	110
Clavija Schuko		Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe
Posibilidad de conexión trifásica		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Certificaciones										
Certificaciones		AENOR / CE	AENOR / CE	AENOR / CE	AENOR / CE	AENOR / CE	AENOR / CE	AENOR / CE	AENOR / CE	AENOR / CE

• Incluido o Sí
*En función del diámetro del recipiente.

	FlexInducción				Placas de inducción					
Código	T57TS61N0	T56TS51N0	T56TS31N0	T56FT30X0	T46TS31N0	T46UT20X0	T46FD23X0	T36FB20X0	T36FB10X0	
Diseño										
Instalación	Marco diseño profesional acero inoxidable	Marco diseño profesional acero inoxidable	Marco diseño profesional acero inoxidable	Bisel delantero	Marco diseño profesional acero inoxidable	Biselada	Bisel delantero	Bisel delantero	Bisel delantero	
Anchura	cm	70	60	60	60	60	60	60	60	
Dimensiones aparato										
Anchura	mm	708	606	606	592	606	592	592	592	
Fondo	mm	546	546	546	522	546	522	522	522	
Altura sobre superficie encimera	mm	7,3	7,3	7,3	6	7,3	6	6	6	
Altura bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	
Dimensiones encastre										
Sistema de anclaje	Anclajes laterales	Anclajes laterales	Anclajes laterales	Muelles de sujeción	Anclajes laterales	Muelles de sujeción	Muelles de sujeción	Muelles de sujeción	Muelles de sujeción	
Anchura	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	
Fondo	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	
Espesor mínimo de la encimera sin horno	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	
Espesor mínimo de la encimera con horno	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	
Prestaciones										
Tipo de control	TouchControl con TwistPad Light®	TouchControl con TwistPad Light®	TouchControl con TwistPad Light®	TouchControl con TwistPad®	TouchControl con TwistPad Light®	TouchControl con TwistPad®	TouchControl	TouchControl Easy	TouchControl Easy	
Niveles de potencia	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	
Indicador digital del nivel de potencia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Programación de tiempo de cocción	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Avisador acústico de fin de cocción	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Cronómetro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Seguro de niños	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Desconexión automática de seguridad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PowerBoost	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	
ShortBoost	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas	En todas las zonas				
Función ThermoControl		●	●	●	●	●	●			
Indicación de calor residual	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Control de temperatura del aceite	5 niveles	5 niveles	5 niveles		5 niveles					
Limitación manual del nivel de potencia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Función pausa limpieza del TouchControl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Selección automática de la zona de cocción	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Función memoria	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Función Transfer										
Función Move	●	●		●			●			
Indicación de consumo de energía	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Función comprobar recipiente	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Modo Demo	●	●	●	●	●	●	●			
Zonas de cocción										
Número de zonas	2	3	2	2	3	3	3	3	3	
Superficie inducción total										
Superficie	cm²									
Potencia	kW									
Potencia con PowerBoost	kW									
Zona delantera derecha										
Diámetro de la zona	cm		21		21	21	18	21	18	
Potencia	kW		2,2		2,2	2,2	1,8	2,2	1,8	
Potencia con PowerBoost	kW		3,7		3,7	3,7	3,1	3,7	3,1	
Zona delantera izquierda										
Diámetro de la zona	cm									
Potencia	kW									
Potencia con PowerBoost	kW									
Zona trasera derecha										
Diámetro de la zona	cm		14,5		14,5	14,5	18	14,5	14,5	
Potencia	kW		1,4		1,4	1,4	1,8	1,4	1,4	
Potencia con PowerBoost	kW		2,2		2,2	2,2	3,1	2,2	2,2	
Zona trasera izquierda										
Diámetro de la zona	cm			28	28	21/26/32	28	28	24	
Potencia	kW			2,6	2,6	2,2/2,6/3,3	2,6	2,6	2,2	
Potencia con PowerBoost	kW			3,7	3,7	3,4/4,4/5,5	3,7	3,7	3,7	
Zona central										
Diámetro de la zona	cm									
Potencia	kW									
Potencia con PowerBoost	kW									
Zona derecha										
Superficie	cm²	912		798	798					
Potencia	kW	3,3		3,3	3,3					
Potencia con PowerBoost	kW	3,7		3,7	3,7					
Zona izquierda										
Superficie	cm²	912	912							
Potencia	kW	3,3	3,3							
Potencia con PowerBoost	kW	3,7	3,7							
Conexión eléctrica										
Potencia total	W	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	4.600	4.600	
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Longitud cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	
Clavija Schuko		Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	
Posibilidad de conexión trifásica		●	●	●	●	●	●	●	●	
Certificaciones										
Certificaciones		AENOR / CE	AENOR / CE	AENOR / CE	AENOR / CE	AENOR / CE	AENOR / CE	AENOR / CE	AENOR / CE	

• Incluido o Sí
*En función del diámetro del recipiente.

PLACAS

Código	Placas vitrocerámicas	
	T11B22X2	T16FD56X0
Diseño		
Instalación	Bisel delantero	Bisel delantero
Anchura	cm	60
Dimensiones aparato		
Anchura	mm	592
Fondo	mm	522
Altura sobre superficie encimera	mm	6
Altura bajo encimera	mm	39
Dimensiones encastre		
Sistema de anclaje	Muelles de sujeción	Anclajes laterales
Anchura	mm	560
Fondo	mm	490
Espesor mínimo de la encimera sin horno	mm	20
Espesor mínimo de la encimera con horno	mm	20
Prestaciones		
Tipo de control	TouchControl Easy	TouchControl
Niveles de potencia	17	17
Indicador digital del nivel de potencia	●	●
Programación de tiempo de cocción	●	●
Avisador acústico de fin de cocción	●	●
Seguro de niños	●	●
Desconexión automática de seguridad	●	●
PowerBoost		En zona delantera derecha
Función ThermoControl		●
Indicación de calor residual	●	●
Función pausa limpieza del TouchControl		●
Función memoria	●	●
Indicación de consumo de energía		●
Zonas de cocción		
Número de zonas	3	4
Superficie inducción total		
Superficie	cm ²	
Potencia	kW	
Potencia con PowerBoost	kW	
Zona delantera derecha		
Diámetro de la zona	cm	12/18
Potencia	kW	0,8/2
Potencia con PowerBoost	kW	2,6
Zona delantera izquierda		
Diámetro de la zona	cm	15
Potencia	kW	1,2
Potencia con PowerBoost	kW	
Zona trasera derecha		
Diámetro de la zona	cm	15
Potencia	kW	1,2
Potencia con PowerBoost	kW	
Zona trasera izquierda		
Diámetro de la zona	cm	21/28
Potencia	kW	2/2,7
Potencia con PowerBoost	kW	2
Zona central		
Diámetro de la zona	cm	
Potencia	kW	
Potencia con PowerBoost	kW	
Zona derecha		
Diámetro de la zona	cm	
Potencia	kW	
Potencia con PowerBoost	kW	
Zona izquierda		
Diámetro de la zona	cm	
Potencia	kW	
Potencia con PowerBoost	kW	
Conexión eléctrica		
Potencia total	W	5.700
Tensión nominal	V	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60
Longitud cable de conexión	cm	100
Clavija Schuko		Sin enchufe
Posibilidad de conexión trifásica		●
Certificaciones		
Certificaciones		CE / VDE

• Incluido o Sí

	Placa modular Dominó 40 cm	Placas modulares Dominó 30 cm			
Código	N74TD00N0	N53TD40N0	N43TD20N0	N23TA19N0	N23TA29N0
Diseño					
Designación	Teppan Yaki	FlexInducción	2 inducción	Wok de gas	2 gas
Instalación	Marco diseño profesional acero inoxidable				
Anchura	cm	40	30	30	30
Dimensiones aparato					
Anchura	mm	396	306	306	306
Fondo	mm	546	546	546	546
Altura sobre superficie encimera	mm	6	7,3	7,3	47
Altura bajo encimera	mm	90	53	51	45
Dimensiones encastre					
Sistema de anclaje		Grapas encastre	Grapas encastre	Grapas encastre	Grapas encastre
Anchura	mm	360	270	270	270
Fondo	mm	490	490	490	490
Espesor mínimo de la encimera	mm	30	20	20	30
Espesor mínimo de la encimera con horno	mm		30		
Prestaciones					
Tipo de control		TouchControl	TouchControl	TouchControl	FlameSelect®
Niveles de potencia		17	17 + PowerBoost	17 + PowerBoost	9
Indicador digital del nivel de potencia		•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	
Avisador acústico de fin de cocción		•	•	•	
Cronómetro		•	•	•	
Seguro de niños		•	•	•	
Desconexión automática de seguridad		•	•	•	
PowerBoost			En todas las zonas	En todas las zonas	
Función ThermoControl		•		•	
Indicación de calor residual		•	•	•	•
Limitación manual del nivel de potencia			•	•	
Función pausa limpieza del TouchControl		•	•	•	
Selección automática de la zona de cocción			•	•	
Función memoria		•	•	•	
Indicación de consumo de energía		•	•	•	
Encendido eléctrico					•
GasStop					•
Función comprobar recipiente			•	•	
Modo Demo		•	•	•	
Zonas de cocción					
Número de zonas		2	1	2	2
Zona delantera					
Diámetro de la zona/Tipo de quemador	cm			21	Zona estándar
Potencia	kW	0,95		2,2	0,4-1,9
Potencia con PowerBoost	kW			3,7	
Zona central					
Diámetro de la zona/Tipo de quemador	cm		840 cm² de superficie		Wok gigante dual
Potencia	kW		3,3		0,3-6
Potencia con PowerBoost	kW		3,7		
Zona trasera					
Diámetro de la zona/Tipo de quemador	cm			15	Zona rápida
Potencia	kW	0,95		1,4	0,6-2,8
Potencia con PowerBoost	kW			2,2	
Otros					
Parrillas de hierro fundido aptas para lavavajillas				•	•
Tapa de cristal vitrocerámico		•			
Número de espátulas		2			
Conexión eléctrica					
Potencia total	W	1.900	3.700	3.700	2,0
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia acometida gas	kW				6
Longitud cable de conexión	cm	100	110	110	100
Clavija Schuko		Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe
Gas de serie					Gas natural
Certificaciones					
Certificaciones		CE / VDE	CE / AENOR	CE / AENOR	CE
Número de homologación gas					PIN0099CR933

• Incluido o Sí

PLACAS

Código	Placas de gas			
	T29TA79N0	T27TA69N0	T26CS12S0	T26DA49N0
Diseño				
Marco	Marco diseño profesional acero inoxidable	Marco diseño profesional acero inoxidable	Sin marco, sobre encimera o enrasada	
Material superficie	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal templado	Acero inoxidable
Anchura	cm	90	75	60
Dimensiones aparato				
Anchura	mm	918	750	590
Fondo	mm	546	546	520
Altura sobre superficie encimera	mm	59	47	58
Altura bajo encimera	mm	45	45	45
Dimensiones encastre				
Anchura	mm	850	560	560
Fondo	mm	490	490	490
Espesor mínimo de la encimera	mm	30	30	30
Prestaciones				
FlameSelect®	●	●	●	●
Display 7 segmentos	●	●		●
Encendido eléctrico	●	●	●	●
GasStop	●	●	●	●
Material parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas aptas para lavavajillas	●	●		
Zonas de cocción				
Número de zonas		5	3	4
Zona delantera derecha				
Tipo de quemador	Zona estándar	Zona auxiliar	Zona auxiliar	Zona auxiliar
Potencia mínima	kW	0,4	0,33	0,33
Potencia máxima	kW	1,9	1	1
Zona delantera izquierda				
Tipo de quemador		Zona estándar		Zona estándar
Potencia mínima	kW	0,4		0,35
Potencia máxima	kW	1,9		1,7
Zona trasera derecha				
Tipo de quemador	Zona rápida	Zona rápida	Zona rápida	Zona rápida
Potencia mínima	kW	0,6	0,5	0,5
Potencia máxima	kW	2,8	3	3
Zona trasera izquierda				
Tipo de quemador		Zona estándar		Zona estándar
Potencia mínima	kW	0,4		0,35
Potencia máxima	kW	1,9		1,7
Zona delantera central				
Tipo de quemador	Zona estándar			
Potencia mínima	kW	0,4		
Potencia máxima	kW	1,9		
Zona trasera central				
Tipo de quemador	Zona auxiliar			
Potencia mínima	kW	0,3		
Potencia máxima	kW	1,1		
Zona central				
Tipo de quemador		Wok dual		
Potencia mínima	kW	0,18		
Potencia máxima	kW	4,2		
Zona derecha				
Tipo de quemador				
Potencia mínima	kW			
Potencia máxima	kW			
Zona izquierda				
Tipo de quemador	Wok gigante dual		Wok	
Potencia mínima	kW	0,3	1,55	
Potencia máxima	kW	6	4	
Conexión eléctrica				
Potencia total	W	0,002	0,002	0,001
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60
Potencia acometida gas	kW	13,7	11,9	8
Longitud cable de conexión	cm	150	100	100
Clavija Schuko		Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe
Gas de serie		Gas natural	Gas natural	Gas natural
Certificaciones				
Certificaciones		CE	CE	CE
Número de homologación gas		PIN0099CR933	PIN0099CR933	PIN0099CR934

• Incluido o Si

EXTRACCIÓN

Código	Extractores de encimera		Plug&Play		Extractores de techo			
	I99L59N0	I91VT44N0	I92CN48W0	I90CL46N0	I92CM67N0	I99CM67N0	I92C67N1	I99C68N1
Información adicional según Reglamento (UE) n° 65/2014 ¹⁾								
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014 ¹⁾								
Consumo de energía anual	kWh	110,1	37,4		48,8	45	58,6	58,2
Clase de eficiencia energética		C	A+		A	A	A	A
Eficiencia fluidodinámica	%	18,5	33,3		35,3	36,5	29,9	29,5
Clase de eficiencia fluidodinámica		C	A		A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	29			45	46	47	69
Clase de eficiencia de iluminación		A			A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	69	75,1		66,3	80,4	63,9	60,2
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		D	C		D	C	E	E
Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal	m³/h	220/450	410/540		240/480	250/480	320/580	310/570
Flujo de aire máximo	m³/h	710	600		700	720	780	780
Potencia sonora (mín/máx) nivel normal	dB (A) re 1 pW	46/61	62/67		42/59	42/59	51/65	49/64
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	70	70		68	68	71	71
Consumo de electricidad desactivado	W	0,85	0,85		0,46	0,46	0,46	0,46
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,85	0		0,46	0,46	0,46	0,46
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014								
Factor de incremento temporal		1,3	0,8		0,7	0,7	0,9	0,9
Índice de eficiencia energética		10	43,6		34	25	4	4
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	400	304		338,6	331,1	381	380,4
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia		361	505		394	415	435	433
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	216	128		105,1	104,7	156,1	155
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7			30	25	10	10
Iluminancia media sistema de iluminación en superficie de cocción	lux	200			1367	1127	550	673
Diseño								
Material/Color		Acero inoxidable + cristal negro	Acero inoxidable + cristal negro	Acero inoxidable + cristal blanco	Acero inoxidable	Acero inoxidable + cristal blanco	Acero inoxidable + cristal blanco	Acero inoxidable
Dimensiones exteriores								
Altura	mm	652 - 1052		245	245	299	299	299
Anchura	mm	880	110	1200	1000	1200	900	1200
Fondo	mm	352	546	700	700	450	500	450
Peso		39,75		50,00	31,00	26,00	24,00	18,98
Dimensiones de encastre								
Altura	mm	652	2)			299	299	299
Anchura	mm	880	2)			1175	875	1170
Fondo	mm	113	2)			418	468	426
Instalación								
Instalación		En encimera	En encimera	En techo				
Diámetro de salida de aire	mm	150	150	150	150	150	150	150
Distancia mínima a zona de cocción eléctrica	mm			600	600	600	600	550
Distancia mínima a zona de cocción a gas	mm			900	900	900	900	650
Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior		●	●	No	No	●	●	●
Posibilidad de instalación en recirculación		●	●	Solo en recirculación	Solo en recirculación	●	●	●
Prestaciones								
Motor EfficientDrive®			●			●	●	
Tipo de control								
Tipo de control		TouchControl	TouchControl	Control electrónico con mando a distancia				
Display electrónico		●				●	●	●
Funcionamiento a intervalos		●		●	●	●	●	●
Desconexión automática temporizada		●	●	●	●	●	●	●
Posición intensiva con retracción automática		●	●	●	●	●	●	●
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa		●	●	●	●	●	●	●
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo			●	●	●	●	●	●
Tipo de filtros								
Tipo de filtros		Aspiración perimetral	Aluminio con cubierta de acero	Aspiración perimetral				
Filtros lavables en lavavajillas		●	●	●	●	●	●	●
Número de filtros de grasa		2	1	3	2	2	4	3
Número de filtros de carbón activo				3	2			
Interior blindado								
Extracción								
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591								
Condiciones de medida	Pa./mm	5/150	5/150			5/150	5/150	5/150
En potencia 1	m³/h	220	410	440	440	240	250	320
En potencia 2	m³/h	380	480	600	600	350	370	440
En potencia 3	m³/h	450	540	780	780	480	480	580
En potencia intensiva 1	m³/h	530						
En potencia intensiva 2	m³/h	710	600	850	850	700	720	780
En recirculación								
En potencia máxima	m³/h	680	480	850	850	510	520	560
Potencia sonora								
Sistema de insonorización								
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 60704-3								
En potencia 1	dB (A) re 1 pW	46	62	57	57	42	42	51
En potencia 2	dB (A) re 1 pW	57	64	64	64	52	52	59
En potencia 3	dB (A) re 1 pW	61	67	70	70	59	59	65
En potencia intensiva 1	dB (A) re 1 pW	65						
En potencia intensiva 2	dB (A) re 1 pW	70	70	72	72	68	68	71
En recirculación según UNE/EN 60704-3								
En potencia máxima	dB (A) re 1 pW	71	73	72	72	69	69	72
Iluminación								
Tipo de iluminación								
Tipo de iluminación		LED de alta eficiencia		LED de alta eficiencia				
Número de lámparas		1		1	2	1	1	4
Potencia total de las lámparas	W	10		27	12	34	25	10
Iluminación regulable en intensidad (Dimmer)		●		●	●	●	●	●
Encendido y apagado gradual de la luz SoftLight®		●						
Temperatura de color	Kelvin	4000		4000	4000	3800	3800	4000
Conexión eléctrica								
Potencia total	W	285	145	192	192	194	185	279
Tensión nominal	V	230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230
Frecuencia de la red	A	50	50	50	50			
Fusible mínimo para la conexión	Hz	10	16	16	16	16	16	10
Longitud cable de conexión	cm	150	130			140	140	130
Clavija Schuko		●	130			●	●	●
Certificaciones								
Certificaciones		CE/VDE	CE	CE	CE	CE/NEMKO	CE/NEMKO	CE/NEMKO

● Incluido o Sí

¹⁾ Reglamento delegado (UE) n° 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.

²⁾ Dimensiones del aparato bajo encimera. Consultar esquemas para más información sobre dimensiones de encastre.

EXTRACCIÓN

Código	Módulos de integración				Telescópicas				
	D58ML66N0	D57ML66N0	D55MH56N0	D49PU65X3	D46PU653	D49ED52X0	D46ED52X0	D46BR22X0	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014 ¹⁾									
Consumo de energía anual	kWh	52,6	49,1	107,7	29,8	32,9	35,1	35,3	66,3
Clase de eficiencia energética		A	A	C	A+	A+	A	A	C
Eficiencia fluidodinámica	%	32,2	32,1	16,7	37,1	37,0	30,7	29,6	21,3
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	D	A	A	A	A	C
Eficiencia de iluminación	lx/W	121	111	111	95	114	95	114	10
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A	E
Eficiencia de filtrado de grasa	%	75	75	75	88,3	85,9	86,2	85,3	86,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		D	D	D	B	B	B	B	B
Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal	m³/h	220/610	220/570	330/570	280/420	280/420	230/420	220/400	280/400
Flujo de aire máximo	m³/h	820	770	650	840	840	740	740	
Potencia sonora (mín/máx) nivel normal	dB (A) re 1 pW	41/64	42/65	53/67	41/51	41/50	43/55	43/55	59/68
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	71	72	70	68	68	68	68	
Consumo de electricidad desactivado	W	0,85	0,85	0,4	0,58	0,58	0,19	0,19	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014									
Factor de incremento temporal		0,8	0,8	1,4	0,7	0,7	0,9	0,9	1,2
Índice de eficiencia energética		2	2	2	40,7	41,1	6	6	
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	432,1	387,5	355,8	341,1	396,2	382	374,8	205,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	447	460	351	390	376	271	267	315
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	166,4	154,2	207,8	99,5	111,7	93,6	94	84,6
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	2	2	2	6	6	6	6	40
Iluminancia media sistema de iluminación en superficie de cocción	lux	266	244	244	569	683	569	683	403
Diseño									
Material/Color		Acero inoxidable	Chapa metalizada	Chapa metalizada	Chapa metalizada				
Diseño					Frontal negro	Frontal negro			
Dimensiones exteriores									
Altura	mm	418	418	418	378	378	426	426	203
Anchura	mm	860	700	520	898	598	898	598	598
Fondo	mm	300	300	300	290	290	290	290	290
Fondo con frontal extraído	mm				455	455	458	458	455
Peso	kg	10,26	9,68	8,40	15,38	12,84	12,63	10,41	8,36
Dimensiones de encastre									
Altura	mm	418	418	418	337	337	385	385	162
Anchura	mm	836	676	496	524	524	524	524	526
Fondo	mm	264	264	264	290 ²⁾	290 ²⁾	290 ²⁾	290 ²⁾	290 ²⁾
Instalación									
Instalación		En armario	En armario	En armario	En pared	En pared	En armario	En armario	En armario
Diámetro de salida de aire	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a zona de cocción eléctrica	mm	500	500	500	430	430	430	430	430
Distancia mínima a zona de cocción a gas	mm	650	650	650	650	650	650	650	650
Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior		●	●	●	●	●	●	●	●
Posibilidad de instalación en recirculación		●	●	●	●	●	●	●	●
Prestaciones									
Motor EfficientDrive®		●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo de control		Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	TouchControl	TouchControl	Control electrónico	Control electrónico	Mecánico
Sensor automático de calidad del aire		●	●	●	●	●	●	●	●
Funcionamiento a intervalos		●	●	●	●	●	●	●	●
Desconexión automática temporizada		●	●	●	●	●	●	●	●
Posición intensiva con retracción automática		●	●	●	●	●	●	●	●
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa		●	●	●	●	●	●	●	●
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo		●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo de filtros		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Filtros lavables en lavavajillas		●	●	●	●	●	●	●	●
Número de filtros		2	2	1	3	2	3	2	2
Interior blindado									
Extracción									
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591									
Condiciones de medida		5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150
En potencia 1	m³/h	220	220	330	280	280	230	220	280
En potencia 2	m³/h	400	380	500	340	330	340	330	340
En potencia 3	m³/h	610	570	570	420	420	420	400	400
En potencia intensiva 1	m³/h				650	650			
En potencia intensiva 2	m³/h	820	770	650	840	840	740	740	
En recirculación									
En potencia máxima	m³/h	370	370	290	750	730	510	490	190
Potencia sonora									
Sistema de insonorización									
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 60704-3									
En potencia 1	dB (A) re 1 pW	41	42	53	41	41	43	43	59
En potencia 2	dB (A) re 1 pW	55	55	64	46	45	50	50	64
En potencia 3	dB (A) re 1 pW	64	65	67	51	50	55	55	68
En potencia intensiva 1	dB (A) re 1 pW				62	61			
En potencia intensiva 2	dB (A) re 1 pW	71	72	70	68	68	68	68	
En recirculación según UNE/EN 60704-3									
En potencia máxima	dB (A) re 1 pW	77	77	74	78	79	74	73	74
Iluminación									
Tipo de iluminación		LED de alta eficiencia	Bombillas halógenas						
Número de lámparas		2	2	2	2	2	2	2	2
Potencia total de las lámparas	W	2	2	2	6	6	6	6	40
Iluminación regulable en intensidad (Dimmer)		●	●	●	●	●	●	●	●
Encendido y apagado gradual de la luz SoftLight®		●	●	●	●	●	●	●	●
Temperatura de color	Kelvin	4000	4000	4000	3500	3500	3500	3500	2700
Conexión eléctrica									
Potencia total	W	272	272	277	166	166	146	146	145
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	A				50-60	50-60	60	60	
Fusible mínimo para la conexión	Hz	3	3	3	10	10	10	10	10
Longitud cable de conexión	cm	150	150	150	175	175	175	175	175
Clavija Schuko		●	●	●	●	●	●	●	●
Certificaciones									
Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE						

• Incluido o Sí

¹⁾ Reglamento delegado (UE) n° 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.

²⁾ Para alinear frontal de campana con frontal de mueble, consultar esquemas de instalación.

Código	Campanas decorativas isla			Campana decorativa vertical	Campanas inclinadas			
	I72FL86N0	I79FL86N0	I79MT64N1	D95FRW1S0	D96IKU1S0	D96IMS1N0	D95IHM1S0	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014 ¹⁾								
Consumo de energía anual	kWh	45,7	46,7	32,5	31,2	28	28	52,8
Clase de eficiencia energética		A	A	A+	A	A+	A+	A
Eficiencia fluidodinámica	%	34,6	33,9	37,9	30,1	38,8	38,8	30,8
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	66	74	74	79	74	78	32
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	94,1	93,3	88,3	85,1	85,2	85,2	79,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	B	C
Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal	m³/h	250/640	250/620	300/460	230/420	290/500	290/500	260/420
Flujo de aire máximo	m³/h	890	850	870	730	840	840	680
Potencia sonora (mín/máx) nivel normal	dB (A) re 1 pW	40/62	40/62	44/54	42/56	41/54	41/54	50/57
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	69	69	69	69	65	65	66
Consumo de electricidad desactivado	W	0,23	0,23	0,25	0,52	0,38	0,58	0,16
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014								
Factor de incremento temporal		0,8	0,8	0,6	0,9	0,6	0,6	0,9
Índice de eficiencia energética		12	12	12	50,5	35,9	35,9	52
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	414,9	442,5	441,5	391,2	479,4	479,4	396,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	380	357	334	277	314	314	431
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	126,6	129,7	108,2	100	107,8	107,8	154
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	12	12	12	6	6	6	3
Iluminancia media sistema de iluminación en superficie de cocción	lux	791	888	888	460	440	460	90
Diseño								
Material/Color		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
Diseño		Box biselado	Box biselado	SlimLine frontal negro				
Dimensiones exteriores								
Altura ocultando rejilla	mm	744-924	744-924	744-924	981-1.251	928-1.198	930-1.200	928-1.198
Altura sin ocultar rejilla	mm	744-1044	744-1044	744-1044	1.041-1.311	988-1.258	990-1.260	988-1.258
Anchura	mm	1200	900	900	890	890	895	890
Fondo	mm	650	600	600	545	545	502	499
Instalación								
Instalación		En pared	En pared	En pared	En pared	En pared	En pared	En pared
Diámetro de salida de aire	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a zona de cocción eléctrica	mm	550	550	550	450	450	450	450
Distancia mínima a zona de cocción a gas	mm	650	650	650	450	600	600	600
Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior		●	●	●	●	●	●	●
Posibilidad de instalación en recirculación		●	●	●	●	●	●	●
Prestaciones								
Motor EfficientDrive®		●	●	●	●	●	●	●
Tipo de control		Control electrónico	Control electrónico	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Sensor automático de calidad de aire		●	●	●	●	●	●	●
Display electrónico		●	●	●	●	●	●	●
Funcionamiento a intervalos		●	●	●	●	●	●	●
Desconexión automática temporizada		●	●	●	●	●	●	●
Posición intensiva con retracción automática		●	●	●	●	●	●	●
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa		●	●	●	●	●	●	●
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo		●	●	●	●	●	●	●
Tipo de filtros		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Filtro acero. Fácil limpieza	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Filtros lavables en lavavajillas		●	●	●	●	●	●	●
Número de filtros de grasa		4	3	3	2	2	2	2
Interior blindado		●	●	●	●	●	●	●
Extracción								
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591								
Condiciones de medida	Pa/mm	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150
En potencia 1	m³/h	250	250	300	230	290	290	260
En potencia 2	m³/h	440	430	380	330	360	360	340
En potencia 3	m³/h	640	620	460	420	500	500	420
En potencia intensiva 1	m³/h	780	750	680	570	650	650	680
En potencia intensiva 2	m³/h	890	850	870	730	840	840	680
En recirculación								
En potencia máxima	m³/h	430	470	430	520	590	590	560
Potencia sonora								
Sistema de insonorización		●	●	●	●	●	●	●
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 60704-3								
En potencia 1	dB (A) re 1 pW	40	40	44	42	41	41	59
En potencia 2	dB (A) re 1 pW	53	54	48	51	46	46	54
En potencia 3	dB (A) re 1 pW	62	62	54	56	54	54	57
En potencia intensiva 1	dB (A) re 1 pW	66	66	63	64	59	59	66
En potencia intensiva 2	dB (A) re 1 pW	69	69	69	69	65	65	66
En recirculación según UNE/EN 60704-3								
En potencia máxima	dB (A) re 1 pW	75	75	73	58	75	75	75
Iluminación								
Tipo de iluminación		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
Número de lámparas		4	4	4	2	2	2	2
Potencia total de las lámparas	W	12	12	12	6	6	6	3
Iluminación regulable en intensidad (Dimmer)		●	●	●	●	●	●	●
Encendido y apagado gradual de la luz SoftLight®		●	●	●	●	●	●	●
Temperatura de color	Kelvin	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
AmbientLight		●	●	●	●	●	●	●
Conexión eléctrica								
Potencia total	W	272	272	172	150	166	166	263
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	A	60	60	60	50-60	50-60	50-60	50-60
Fusible mínimo para la conexión	Hz	10	10	10	10	10	10	10
Longitud cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		●	●	●	●	●	●	●
Certificaciones								
Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

• Incluido o Sí

¹⁾ Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.

EXTRACCIÓN

Código	Campanas decorativas de pared								
	D72FL86N0	D79FL86N0	D79FL64N0	D79MT84N1	D79MH52N1	D79SH52N0	D76SH52N0	D79B42N0	
Información adicional según Reglamento (UE) nº 65/2014 ¹⁾									
Consumo de energía anual	kWh	43,2	34,4	37,2	34,7	32,5	32,5	28,5	115
Clase de eficiencia energética		A	A	A+	A+	A+	A+	A+	D
Eficiencia fluidodinámica	%	32,8	33	36,7	37,6	34,8	34,8	33,1	17,1
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A	A	D
Eficiencia de iluminación	lx/W	97	100	100	100	100	100	124	8
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A	F
Eficiencia de filtrado de grasa	%	94,1	87,3	79,6	78,2	80	80	79,3	77,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	C	C	C	C	C	C
Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal	m³/h	220/610	250/610	300/460	290/620	310/460	310/460	270/430	210/620
Flujo de aire máximo	m³/h	810	810	860	980	730	730	680	
Potencia sonora (mín/máx) nivel normal	dB (A) re 1 pW	42/63	44/66	46/55	44/62	45/55	45/55	47/58	43/67
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	68	72	68	73	65	65	69	
Consumo de electricidad desactivado	W	0,23	0,23	0,23	0,25	0,24	0,24	0,24	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014									
Factor de incremento temporal		0,8	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8	1,4
Índice de eficiencia energética		12	9	9	9	9	9	6	
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	358,8	277,3	489,7	444,9	403,9	403,8	289,1	333,4
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	389	409	322	391	315	315	341	309
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	118,1	95,5	119,6	128,5	101,6	101,6	82,6	168
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	12	9	9	9	9	9	6	40
Iluminancia media sistema de iluminación en superficie de cocción	lux	1167	897	897	897	897	897	745	315
Diseño									
Material/Color		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable + Frontal negro	Acero inoxidable + Frontal negro	Acero inoxidable + Frontal negro	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Diseño		Box biselado	Box biselado	Box biselado	SlimLine	SlimLine	Box biselado	Box biselado	
Dimensiones exteriores									
Altura ocultando rejilla	mm	642-954	642-954	642-954	628-954	628-954	628-954	628-954	642-954
Altura sin ocultar rejilla	mm	642-1064	642-1064	642-1064	628-1064	628-1064	628-1064	628-1064	642-1064
Anchura	mm	1200	900	900	900	900	900	600	900
Fondo	mm	500	500	500	500	500	500	500	500
Instalación									
Instalación		En pared	En pared	En pared	En pared	En pared	En pared	En pared	En pared
Diámetro de salida de aire	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a zona de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a zona de cocción a gas	mm	650	650	650	650	650	650	650	650
Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior		●	●	●	●	●	●	●	●
Posibilidad de instalación en recirculación		●	●	●	●	●	●	●	●
Prestaciones									
Motor EfficientDrive®		●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo de control		Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	TouchControl	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Mecánico
Display electrónico		●	●	●	●	●	●	●	●
Funcionamiento a intervalos		●	●	●	●	●	●	●	●
Desconexión automática temporizada		●	●	●	●	●	●	●	●
Posición intensiva con retracción automática		●	●	●	●	●	●	●	●
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa		●	●	●	●	●	●	●	●
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo		●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo de filtros									
Filtros lavables en lavavajillas		●	●	●	●	●	●	●	●
Número de filtros de grasa		4	3	3	3	3	3	2	3
Interior blindado		●	●	●	●	●	●	●	●
Extracción									
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591									
Condiciones de medida	Pa/mm	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150
En potencia 1	m³/h	220	250	300	290	310	310	270	210
En potencia 2	m³/h	420	430	380	450	360	360	340	400
En potencia 3	m³/h	610	610	460	620	460	460	430	620
En potencia intensiva 1	m³/h	730	720	690	850	560	560	530	
En potencia intensiva 2	m³/h	810	810	860	980	730	730	680	
En recirculación									
En potencia máxima	m³/h	430	480	440	490	440	440	350	
Potencia sonora									
Sistema de insonorización									
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 60704-3									
En potencia 1	dB (A) re 1 pW	42	44	46	44	45	45	47	43
En potencia 2	dB (A) re 1 pW	55	59	50	55	49	49	52	57
En potencia 3	dB (A) re 1 pW	63	66	55	62	55	55	58	67
En potencia intensiva 1	dB (A) re 1 pW	66	69	63	69	60	60	63	
En potencia intensiva 2	dB (A) re 1 pW	68	72	68	73	65	65	69	
En recirculación según UNE/EN 60704-3									
En potencia máxima	dB (A) re 1 pW	67	75	73	75	73	73	73	
Iluminación									
Tipo de iluminación		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	Halógenos			
Número de lámparas		4	3	3	3	3	3	2	2
Potencia total de las lámparas	W	12	9	9	9	9	9	6	40
Iluminación regulable en intensidad (Dimmer)		●	●	●	●	●	●	●	●
Encendido y apagado gradual de la luz SoftLight®		●	●	●	●	●	●	●	●
Temperatura de color	Kelvin	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	2700
Conexión eléctrica									
Potencia total	W	272	269	169	269	139	139	136	250
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	A	60	60	60	60	60	60	60	60
Fusible mínimo para la conexión	Hz	10	10	10	10	10	10	10	10
Longitud cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		●	●	●	●	●	●	●	●
Certificaciones									
Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

• Incluido o Sí

¹⁾ Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.

		Frigoríficos y congeladores integrables							
Código		K8345X0	KI6863D40	KI7863D30	KI5862F30	KI5862S30	KI1413D30	GI1113D30	K8315X0
Ficha de productos de acuerdo a la norma (EU) número 1060/2010*									
Clase de eficiencia energética		A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual ¹	kWh/año	247	151	221	231	231	105	144	133
Volumen útil frigorífico	litros	184	186	188	191	191	211		
Volumen útil congelador	litros	61	74	67	76	76		72	302
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)									
NoFrost		NoFrost congelador		NoFrost congelador					
Autonomía ²	horas	16	33	13	24	24		21	
Capacidad de congelación 24 h ³	kg	12	10	8	3,5	3,5		8	
Clase climática ⁴		SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Potencia sonora		39	38	39	38	38	33	36	39
Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Diseño									
Material									
Dimensiones exteriores									
Altura	mm	1772	1772	1772	1772	1772	1221	712	1772
Anchura	mm	556	558	558	541	541	558	558	556
Fondo	mm	545	545	545	545	545	545	545	550
Dimensiones de encastre									
Altura	mm	1775	1775	1775	1775	1775	1225	720	1775
Anchura	mm	560	560	560	560	560	560	560	560
Fondo	mm	550	550	550	550	550	550	550	550
Características									
Número de puertas		2	2	2	2	2	1	1	1
Sentido de apertura de la puerta		Dcha. (reversible)	Dcha. (reversible)	Dcha. (reversible)	Dcha. (reversible)	Dcha. (reversible)	Dcha. (reversible)	Dcha. (reversible)	Dcha. (reversible)
Cierre amortiguado Soft		●	●	●			●	●	●
Tipo de instalación		Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta deslizante	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija
Ventilación frontal por el zócalo		●							●
Capacidad bruta/útil total	litros	273/245	272/260	273/255	270/267	270/267	215/211	73/72	316/302
Capacidad útil zona FreshSafe	litros	56							77
Función Súper refrigeración		●	●	●			●		●
Desconexión automática función Súper refrigeración		●	●	●			●		●
Función Súper congelación		●	●	●	●	●		●	
Desconexión automática función Súper congelación		●	●	●	●	●		●	
Descongelación automática del frigorífico		●	●	●	●	●	●		●
Descongelación automática del congelador		●	●	●					●
Iluminación interior		Sistema especial de iluminación LED	Sistema especial de iluminación LED	Sistema especial de iluminación LED	Sistema especial de iluminación LED	Sistema especial de iluminación LED	Sistema especial de iluminación LED		Sistema especial de iluminación LED
Filtro AirFresh		●	●						●
Bloqueo de la electrónica									
Modo Eco/vacaciones			-/●	-/●					
Control del aparato									
Control electrónico		●	●	●	●	●	●	●	●
Regulación independiente de la temperatura		●	●	●			●	●	●
Display digital de temperatura			●	●			●		
Indicadores luminosos de temperatura		●			●	●		●	●
Señal aviso subida de temperatura		Óptica/Acústica	Óptica/Acústica	Óptica/Acústica				Óptica/Acústica	
Memoria temperatura más alta			●	●					
Señal aviso puerta abierta		Acústica	Acústica	Acústica			Acústica		Acústica
Señal aviso fallo funcional			Óptica/Acústica					Óptica/Acústica	
Equipamiento									
Frigorífico									
Número total de balcones sin tapa		2	4	4	4	4	3		4
Número total de balcones con tapa Slide&Hide®		1	1	1			1		1
Cajón para frutas y verduras con regulación de humedad		FreshSafe 3	FreshSafe 2	FreshSafe 2			FreshSafe 2		FreshSafe 3
Cajón larga conservación para carnes y pescados		FreshSafe 3							FreshSafe 3
Número de cajones para frutas y verduras (húmedo)		1					1		1
Número de cajones para carnes y pescados (seco)		1							2
Número de bandejas de vidrio de seguridad		2	5	5	4	4	6		4
De las cuales con altura regulable		2	4	4	3	3	5		3
Número de bandejas de plástico		2							3
Número de hueveras (nº total de huevos)		3 (15)	2	2	2	2	2		3 (15)
Botellero		Plástico							
Congelador									
Número total de cajones		2	3	3	3	3		3	
BigBox		1	1	1	1	1			
Número bandejas		1	2	2	2	2			
Número de cubiteras		1	1	1	1	1		1	
Acumuladores de frío		2	2	2	2	2		2	
Combina con:									
En horizontal							GI1113D30		G8320X0
En vertical								KI1413D30/KI1513F30	
Conexión eléctrica									
Potencia total	W	120	120	90	90	90	90	90	120
Tensión nominal	V	220-240	22-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Longitud cable de conexión	cm	230	230	230	230	230	230	230	230
Clavija Schuko		●	●	●	●	●	●	●	●

● Includido o Sí

* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

¹ El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en el práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

² Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

³ La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

⁴ Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

		Frigoríficos y congeladores integrables						
Código		G8320X0	K11813D30	G17813C30	K11513F30	G8120X0	K4316X8	G4344X8
Ficha de productos de acuerdo a la norma (EU) número 1060/2010*								
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Consumo de energía anual ¹	kWh/año	243	116	243	109	207	92	184
Volumen útil frigorífico	litros		319		247		137	
Volumen útil congelador	litros	210		211		156		98
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)								
NoFrost		●		●		●		
Autonomía ²	horas	11		22		20		23
Capacidad de congelación 24 h ³	kg	18		20		18		12
Clase climática ⁴		SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Potencia sonora		40	37	42	33	42	38	38
Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Diseño								
Material								
Dimensiones exteriores								
Altura	mm	1772	1772	1772	1397	1397	820	820
Anchura	mm	556	558	558	558	556	598	598
Fondo	mm	545	545	545	545	545	548	548
Dimensiones de encastre								
Altura	mm	1775	1775	1775	1400	1.400	820	820
Anchura	mm	560	560	560	560	560	600	600
Fondo	mm	550	550	550	550	550	550	550
Características								
Número de puertas		1	1	1	1	1	1	1
Sentido de apertura de la puerta		Izq. (reversible)	Dcha (reversible)	Izq. (reversible)	Dcha. (reversible)	Izq. (reversible)	Dcha. (reversible)	Dcha. (reversible)
Cierre amortiguado Soft		●	●	●	●	●	●	●
Tipo de instalación		Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija	Sistema de puerta fija
Ventilación frontal por el zócalo		●				●	●	●
Capacidad bruta/útil total	litros	237/210	321/319	235/211	248/247	181/156	139/137	114/98
Capacidad útil zona FreshSafe	litros							
Función Súper refrigeración			●		●			
Desconexión automática función Súper refrigeración			●		●			
Función Súper congelación		●		●		●		●
Desconexión automática función Súper congelación		●		●		●		●
Descongelación automática del frigorífico			●		●		●	
Descongelación automática del congelador		●		●		●		
Iluminación interior		Sistema especial de iluminación LED	Sistema especial de iluminación LED		Sistema especial de iluminación LED	Sistema especial de iluminación LED	●	
Filtro AirFresh			●					
Bloqueo de la electrónica								
Modo Eco/vacaciones								
Control del aparato								
Control electrónico		●	●	●	●	●		
Regulación independiente de la temperatura							●	●
Display digital de temperatura			●		●			
Indicadores luminosos de temperatura		●		●		●		
Señal aviso subida de temperatura		Óptica/Acústica		Óptica/Acústica		Óptica/Acústica		Óptica/Acústica
Memoria temperatura más alta								
Señal aviso puerta abierta		Acústica	Acústica	Acústica	Acústica	Acústica		
Señal aviso fallo funcional								Óptica/Acústica
Equipamiento								
Frigorífico								
Número de balcones sin tapa			5		4		3	
Número de balcones con tapa Slide&Hide®			1		1			
Cajón para frutas y verduras con regulación de humedad			FreshSafe 2		FreshSafe 2			
Cajón larga conservación para carnes y pescados								
Número de cajones para frutas y verduras (húmedo)			1		1			
Número de cajones para carnes y pescados (seco)								
Número de bandejas de vidrio de seguridad			7		6		3	
De las cuales con altura regulable			6		5		2	
Número de bandejas de plástico								
Número de hueveras (nº total de huevos)			2		2		1 (5)	
Botellero			Cromado					
Congelador								
Número total de cajones		7		7		5		3
BigBox		1		2		1		
Número bandejas		6		6		4		
Número de cubiteras		1		1		1		1
Acumuladores de frío		2		2				2
Combina con:								
En horizontal		K8315X0	G17813C30	K11813D30	G8120X0	K11513F30		
En vertical					G11113D30			
Conexión eléctrica								
Potencia total	W	120	90	120	90	120	90	90
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50-60	50	50
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10	10	10
Longitud cable de conexión	cm	230	230	230	230	230	230	230
Clavija Schuko		●	●	●	●	●	●	●

● Incluido o Sí

* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

¹ El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

² Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

³ La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

⁴ Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

		Frigorífico americano
Código		KA3902I20
Ficha de productos de acuerdo a la norma (EU) número 1060/2010*		
Clase de eficiencia energética		A+
Consumo de energía anual ¹	kWh/año	436
Volumen útil frigorífico	litros	370
Volumen útil congelador	litros	163
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		
NoFrost		●
Autonomía ²	horas	4
Capacidad de congelación 24 h ³	kg	11
Clase climática ⁴		SN-T
Potencia sonora		43
Libre instalación/integrable		Libre instalación
Diseño		
Material		Puerta acero inoxidable antihuellas
Dimensiones exteriores		
Altura	mm	1.770
Anchura	mm	910
Fondo	mm	720
Características		
Número de puertas		2
Sentido de apertura de la puerta		Dcha e izq.
Capacidad bruta/útil total	litros	608/533
Capacidad útil zona FreshSafe	litros	
Función Súper refrigeración		●
Desconexión automática función Súper refrigeración		●
Función Súper congelación		●
Desconexión automática función Súper congelación		●
Descongelación automática del frigorífico		●
Descongelación automática del congelador		●
MultiAirFlow (NoFrost frigorífico y congelador)		●
Iluminación Interior		Sistema especial de iluminación LED
Bloqueo de la electrónica		
Dispensador de agua, cubitos de hielo y hielo picado		●
Modo Eco/vacaciones (funciones especiales)		●
Control del aparato		
Control electrónico		●
Regulación independiente de la temperatura		●
Display digital de temperatura		●
Indicadores luminosos de temperatura		
Señal aviso subida de temperatura		Óptica/Acústica
Memoria temperatura más alta		●
Señal aviso puerta abierta		Acústica
Señal aviso fallo funcional		Óptica/Acústica
Equipamiento		
Frigorífico		
Número de balcones sin tapa		3
Número de balcones con tapa Slide&Hide®		2
Cajón para frutas y verduras con regulación de humedad		FreshSafe
Número de cajones para frutas y verduras (húmedo)		2
Número de cajones para carnes y pescados (seco)		
Número de bandejas de vidrio de seguridad		4
De las cuales con altura regulable		1
Número de bandejas de plástico		
Número de hueveras (nº total de huevos)		1 (10)
Botellero		
Congelador		
Número total de cajones		2
BigBox		
Número bandejas		3
Número de balcones en la puerta		4
Número de cubiteras		
Acumuladores de frío		3
Conexión eléctrica		
Potencia total	W	374
Tensión nominal	V	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50
Fusible mínimo para la conexión	A	10
Longitud cable de conexión	cm	240
Clavija Schuko		●
Toma para conexión a la red de agua		●

● Incluido o Sí.

* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

¹ El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en al práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

² Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

³ La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

⁴ Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

Código	Frigorífico y congelador libre instalación Side-by-Side		Frigoríficos combinados libre instalación			
	KS8348I30	GS7343I30	K5898X4	K5897X4	K5886X4	K5885X4
Ficha de productos de acuerdo a la norma (EU) n° 1060/2010*						
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A++	A+	A+
Consumo de energía anual ¹	127 kWh/año	234	284	284	309	309
Volumen útil frigorífico	300 litros		303	303	223	223
Volumen útil congelador		237 litros	92	92	94	94
Número estrellas compartimento congelador			***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)						
NoFrost	●	●	●	●	●	●
Autonomía ²	25 horas	16	16	16	18	18
Capacidad de congelación 24 h ³	20 kg	15	15	15	12	12
Clase climática ⁴	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	41	42	43	43	44	44
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Diseño						
Material	Puerta de acero inoxidable antihuellas	Puerta de acero inoxidable antihuellas	Puerta de acero inoxidable antihuellas	Puerta de acero inoxidable antihuellas	Puerta de acero inoxidable antihuellas	Puerta de acero inoxidable antihuellas
Dimensiones exteriores						
Altura	1860 mm	1.860	2000	2000	2000	2000
Anchura	600 mm	600	700	700	600	600
Fondo sin tirador	650 mm	650	620	620	600	600
Fondo con tirador	690 mm	690	670	670	650	650
Características						
Número de puertas	1	1	2	2	2	2
Sentido de apertura de la puerta	Izq.	Dcha.	Izq.	Dcha.	Izq.	Dcha.
Capacidad bruta/útil total	329/300	255/237	440/395	440/395	358/317	358/317
Capacidad útil zona FreshSafe	98 litros					
Función Súper refrigeración	●		●	●	●	●
Desconexión automática función Súper refrigeración	●		●	●	●	●
Función Súper congelación		●	●	●	●	●
Desconexión automática función Súper congelación		●	●	●	●	●
Descongelación automática del frigorífico	●		●	●	●	●
Descongelación automática del congelador		●	●	●	●	●
MultiAirFlow (NoFrost frigorífico y congelador)		●	●	●	●	●
Iluminación interior	Sistema especial de iluminación LED	Sistema especial de iluminación LED	Sistema especial de iluminación LED	Sistema especial de iluminación LED	Sistema especial de iluminación LED	Sistema especial de iluminación LED
Bloqueo de la electrónica						
Dispensador de agua, cubitos de hielo y hielo picado						
Modo Eco/vacaciones						
Control del aparato						
Control electrónico	●	●	●	●	●	●
Regulación independiente de la temperatura	●	●	●	●	●	●
Display digital de temperatura	●	●				
Indicadores luminosos de temperatura			●	●	●	●
Señal aviso subida de temperatura		Óptica/Acústica	Óptica/Acústica	Óptica/Acústica	Óptica/Acústica	Óptica/Acústica
Memoria temperatura más alta		●				
Señal aviso puerta abierta	Acústica	Acústica	Óptica/Acústica	Óptica/Acústica	Acústica	Acústica
Señal aviso fallo funcional		Óptica/Acústica	Óptica/Acústica	Óptica/Acústica	Óptica/Acústica	Óptica/Acústica
Equipamiento						
Frigorífico						
Número de balcones sin tapa	3		4	4	3	3
Número de balcones con tapa Slide&Hide®	1					
Cajón para frutas y verduras con regulación de humedad	FreshSafe 3		Hydrofresh	Hydrofresh	Hydrofresh	Hydrofresh
Cajón larga conservación para carnes y pescados	FreshSafe 3		ChillerSafe	ChillerSafe	ChillerSafe	ChillerSafe
Número de cajones para frutas y verduras (húmedo)	1					
Número de cajones para carnes y pescados (seco)	2					
Número de cajones de vidrio de seguridad	5		4	4	3	3
De los cuales con altura regulable	4		3	3	2	2
Número de bandejas de plástico						
Número de hueveras (n° total de huevos)	1 (12)		3	3	2	2
Botellero	Cromado		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Congelador						
Número total de cajones		7	3	3	3	3
BigBox		2			1	1
Número bandejas		6				
Número de balcones en la puerta						
Número de cubiteras			2	2	3	3
Acumuladores de frío		3	2	2	2	2
Conexión eléctrica						
Potencia total	90 W	90	150	150	160	160
Tensión nominal	220-240 V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	50 Hz	50	50	50	50	50
Fusible mínimo para la conexión	10 A	10	10	10	10	10
Longitud cable de conexión	230 cm	230	240	240	240	240
Clavija Schuko	●	●	●	●	●	●
Toma para conexión a la red de agua						

● Includido o Sí

* Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

¹ El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en el práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

² Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

³ La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

⁴ Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

El sistema FreshSafe 3 es equivalente al sistema VitaFresh®; el sistema FreshSafe 2 es equivalente al sistema HydroFresh y ChillerSafe.

LAVAVAJILLAS

Código	Lavavajillas 60 cm ancho							
	S727P80D0E	S517T80X5E	S715T80D0E	S723P60X0E	S713P60X0E	S515P80D0E	S523M60X3E	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1059/2010*								
Capacidad n° cubiertos	13	13	14	13	13	13	14	
Clase de eficiencia energética	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A++	
Consumo de energía anual ¹ kWh	234	211	266	262	262	234	266	
Consumo de energía en ciclo normal kWh	0,82	0,73	0,93	0,92	0,92	0,82	0,93	
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,5 / 0,5	0,1 / 0,1	
Consumo de agua anual ² litros	2.660	2.100	2.660	1.820	1.820	2.660	2.660	
Eficacia de secado ³	A	A	A	A	A	A	A	
Programa normal de lavado ⁴	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	
Duración de programa normal minutos	195	225	195	195	195	235	210	
Duración "modo sin apagar" minutos	0	0	0	0	0	0	0	
Potencia sonora ⁵ dB(A) re 1 pW	41	42	41	44	44	44	44	
Tipo de instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A	A	A	
Consumo de agua por ciclo normal litros	9,5	7,5	9,5	6,5	6,5	9,5	9,5	
Dimensiones del aparato								
Altura mm	865	815	815	865	815	815	865	
Anchura mm	598	598	598	598	598	598	598	
Fondo mm	550	550	550	550	550	550	550	
Fondo con puerta abierta mm	1.200	1.150	1.150	1.200	1.150	1.150	1.200	
Altura regulable mm	60	60	60	60	60	60	60	
Dimensiones de encastre								
Altura mm	865/925	815/875	815/875	865/925	815/875	815/875	865/925	
Anchura mm	600	600	600	600	600	600	600	
Fondo mm	550	550	550	550	550	550	550	
Sistema de puerta deslizante	●		●	●	●			
Equipamiento								
OpenAssist	●		●			●		
Motor EfficientDrive®	●	●	●	●	●	●	●	
Número de programas	8	8	8	6	6	8	6	
Número de programas de lavado automático	1	1	1	1	1	1	1	
Chef 70 °C	●	●	●	●	●	●	●	
Rápido 60 °C	●	●						
1 hora 65 °C								
Programa especial EasyClean: limpieza de la cuba	●	●	●	●	●	●	●	
Control	TouchControl	TouchControl	TouchControl	Control electrónico	Control electrónico	TouchControl	Control electrónico	
Display TFT/digital	●/-	●/-	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	
Indicación de tiempo restante	●	●	●	●	●	●	●	
Indicador de reposición de sal	●	●	●	●	●	●	●	
Indicador de reposición de abrillantador	●	●	●	●	●	●	●	
TimeLight/InfoLight	-/●	●/-	-/●	-/●	-/●	●/-	-/●	
Indicador acústico de fin de programa	●	●	●	●	●	●	●	
Programación diferida horas	24	24	24	24	24	24	24	
Dosificador especial de detergentes	●	●	●	●	●	●	●	
Depósito AquaEfficient	●	●	●	●	●	●	●	
AquaSensor®	●	●	●	●	●	●	●	
Sensor de carga	●	●	●	●	●	●	●	
Intercambiador de calor	●	●	●	●	●	●	●	
AquaStop®	●	●	●	●	●	●	●	
Iluminación interior EmotionLight®	●	●	●	●	●	●	●	
Sistema de secado por Zeolitas®	●	●	●	●	●	●	●	
Seguro de niños	●	●	●			●		
Funciones especiales								
VarioSpeed Plus®	●	●	●	●	●	●	●	
VarioSpeed®								
Media Carga	●							
Higiene Plus	●	●	●			●		
Zona intensiva	●	●	●	●	●	●	●	
Extra secado	●		●	●	●	●	●	
Extra brillo	●	●						
Cestas								
Tipo	Flex 3	Flex 3	Flex 3	Flex 3	Flex 3	Flex 3	Flex 2	
3ª bandeja	3ª bandeja Flex opcional	3ª bandeja Flex	3ª bandeja Flex			3ª bandeja Flex opcional	3ª bandeja	
Cesta superior								
Varillas abatibles	6	6	6	6	6	6	2	
Elementos abatibles terminados en color granate	●	●	●	●	●	●	●	
Soporte para las tazas y copas	●	●	●	●	●	●	●	
Bandeja para cubiertos grandes	●			●	●			
Regulación en altura	RackMatic®	RackMatic®	RackMatic®	RackMatic®	RackMatic®	RackMatic®	RackMatic®	
Cesta inferior								
Varillas abatibles	8	8	8	8	8	8	4	
Elementos abatibles terminados en color granate	●	●	●	●	●	●	●	
Cestillo para cubiertos	●			●	●	●		
Conexión eléctrica								
Potencia total conexión a red eléctrica W	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400	
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia de la red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Fusible mínimo para la conexión A	10	10	10	10	10	10	10	
Longitud cable de conexión cm	175	175	175	175	175	175	175	
Clavija Schuko	●	●	●	●	●	●	●	
Longitud tubo de entrada de agua cm	165	165	165	165	165	165	165	
Longitud tubo de desagüe cm	190	190	190	190	190	190	190	
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C	●	●	●	●	●	●	●	

* Incluido o Sí

* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

¹ Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

² Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

³ Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

⁴ Eco 50 °C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

⁵ Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

LAVAVAJILLAS

Código	Lavavajillas 60 cm ancho					Lavavajillas 45 cm ancho	
	S513M60X3E	S513I60X2E	S511C50X0E	S511A50X0E	S511A40X0E	S58T69X5EU	S58E50X1EU
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1059/2010*							
Capacidad n° cubiertos	14	13	13	12	12	10	9
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A+	A+	A++	A+
Consumo de energía anual ¹ kWh	266	262	262	290	290	211	220
Consumo de energía en ciclo normal kWh	0,93	0,92	0,92	1,02	1,02	0,75	0,78
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual ² litros	2.660	2.660	2.660	3.300	3.360	2.660	2.660
Eficacia de secado ³	A	A	A	A	A	A	A
Programa normal de lavado ⁴	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C
Duración de programa normal minutos	210	210	210	210	210	195	195
Duración "modo sin apagar" minutos	0	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora ⁵ dB(A) re 1 pW	44	46	46	48	52	44	46
Tipo de instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo normal litros	9,5	9,5	9,5	11,7	12	9,5	9,5
Dimensiones del aparato							
Altura mm	815	815	815	815	815	815	815
Anchura mm	598	598	598	598	598	448	448
Fondo mm	550	550	550	550	550	550	550
Fondo con puerta abierta mm	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.155	1.155
Altura regulable mm	60	60	60	60	60	60	60
Dimensiones de encastre							
Altura mm	815/875	815/875	815/875	815/875	815/875	815/875	815/875
Anchura mm	600	600	600	600	600	450	450
Fondo mm	550	550	550	550	550	550	550
Sistema de puerta deslizante							
Equipamiento							
OpenAssist							
Motor EfficientDrive®	●	●	●	●	●	●	●
Número de programas	6	6	5	5	4	6	5
Número de programas de lavado automático	1	1	1	1		3	1
Chef 70 °C	●	●	●	●	●		●
Rápido 60 °C							
1 hora 65 °C	●	●	●	●	●		
Programa especial EasyClean: limpieza de la cuba	●	●					
Control	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
Display TFT/digital	-/●	-/●				-/●	
Indicación de tiempo restante	●	●				●	
Indicador de reposición de sal	●	●	●	●	●	●	●
Indicador de reposición de abrillantador	●	●	●	●	●	●	●
TimeLight/InfoLight	-/●	●/-	-/●	-/●	-/●	●/-	-/●
Indicador acústico de fin de programa	●	●	●	●	●	●	●
Programación diferida horas	24	24	3/6/9	3/6/9		24	
Dosificador especial de detergentes	●	●	●	●	●	●	●
Depósito AquaEfficient							
AquaSensor®	●	●	●	●		●	●
Sensor de carga	●	●	●	●	●	●	●
Intercambiador de calor	●	●	●	●		●	●
AquaStop®	●	●	●	●	●	●	●
Iluminación interior EmotionLight®							
Sistema de secado por Zeolitas®							
Seguro de niños							
Funciones especiales							
VarioSpeed Plus®	●	●	●			●	
VarioSpeed®				●			●
Media Carga						●	
Higiene Plus						●	
Zona intensiva	●	●				●	●
Extra secado	●	●					
Extra brillo							
Cestas							
Tipo	Flex 2	Flex 2	Flex 1	Flex 1	Fija	Flex 3	Flex 1
3ª bandeja	3ª bandeja					3ª bandeja Flex	
Cesta superior							
Varillas abatibles	2	2				3	
Elementos abatibles terminados en color granate	●	●					
SopORTE para las tazas y copas	●	●	●	●		●	●
Bandeja para cubiertos grandes					●		
Regulación en altura	RackMatic®	RackMatic®	●	●		RackMatic®	●
Cesta inferior							
Varillas abatibles	4	4	2	2		4	2
Elementos abatibles terminados en color granate	●	●					
Cestillo para cubiertos		●	●	●	●		●
Conexión eléctrica							
Potencia total conexión a red eléctrica W	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400	2.000-2.400
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Fusible mínimo para la conexión A	10	10	10	10	10	10	10
Longitud cable de conexión cm	175	175	175	175	175	175	175
Clavija Schuko	●	●	●	●	●	●	●
Longitud tubo de entrada de agua cm	165	165	165	165	165	165	165
Longitud tubo de desagüe cm	190	190	190	190	190	205	205
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C	●	●	●	●	●	●	●

● Includido o Sí

* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

¹ Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

² Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

³ Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

⁴ Eco 50 °C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

⁵ Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

LAVADO

		Lavadora-secadora integrable V6540X1EU	
Código			
Ficha de producto según la Directiva 96/60/CE*			
Clase de eficiencia energética ¹		B	
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado		kWh	5,5
Consumo de energía para lavado y centrifugado		kWh	1,27
Clase de eficacia de lavado ²		A	
Agua restante tras el centrifugado ³		52%	
Velocidad máxima de centrifugado		r.p.m.	1.400
Capacidad de lavado		kg	7
Capacidad de secado		kg	4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado		litros	105
Consumo de agua para lavado y centrifugado		litros	51
Tiempo de lavado y secado		minutos	410
Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado ⁴		kWh	1.100
Consumo anual de agua lavado, centrifugado y secado ⁴		litros	21.000
Consumo anual de energía lavado y centrifugado ⁵		kWh	254
Consumo anual de agua lavado y centrifugado ⁵		litros	10.200
Potencia sonora de lavado, centrifugado y secado		dB(A) re 1 pW	57/74/60
Tipo de instalación		Totalmente integrable	
Diseño			
Color		Blanco	
Dimensiones del aparato			
Altura		mm	820
Altura mínima para montaje bajo encimera		mm	820
Anchura		mm	595
Fondo con puerta abierta (90°)		mm	960
Distancia aparato - pared		mm	550
Altura regulable en		mm	12
Tapa desmontable			
Máxima altura de desagüe		mm	900
Ángulo de apertura de puerta		95°	
Sistema de instalación Cardan		●	
Prestaciones			
Lavadora-secadora (condensación por agua)		●	
Motor EfficientDrive®			
AquaEfficient: gestión inteligente del agua			
VarioPerfect: EcoPerfect y TurboPerfect			
Estructura del tambor			
Volumen del tambor		litros	52
Iluminación interior del tambor		●	
Diámetro interior ojo de buey		30	
Paneles antivibración			
Mando selector de programas		●	
Display digital		●	
Selector de centrifugado		r.p.m.	600-1.400
Indicador de tiempo restante		●	
Indicador de estado de programa		Display LED	
Indicador fin de programa: acústica/óptica		●/●	
Programación de fin de programa		horas	24
Control de lavado		Electrónico	
Detección de carga automática		●	
Control de desequilibrios		●	
Reconocimiento de espuma		●	
Control de secado		Por sensores	
Aviso de sobredosificación de detergente		●	
Sistema de protección antifugas de agua		AquaStop®	
Cubeta de detergente autolimpiante		●	
Seguro de niños		●	
Programas y funciones			
Algodón		●	
Algodón eco		●	
Sintéticos		●	
Mix		●	
Delicado		●	
Lana		●	
Rápido 15 min		●	
Sport		●	
Nocturno		●	
Edredones		●	
Retirar pelusas		●	
Secar delicado		●	
Secar intensivo		●	
Aclarado/centrifugado adicional		●	
Desaguado		●	
Función Pausa+Carga			
Conexión eléctrica y toma de agua			
Tensión nominal		V	220-240
Intensidad de corriente eléctrica		A	10
Potencia de conexión		W	2.300
Frecuencia de la red		Hz	50
Longitud cable de conexión		cm	220
Schuko con conexión a tierra		●	
Posibilidad de doble entrada de agua (bitérmicas)			
Longitud tubo de entrada de agua		cm	200
Longitud tubo de desagüe incluido		cm	200
Mínima/máxima presión de alimentación		bar	1/10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	

● Incluido o Sí

* Directiva 96/60/CE de la Comisión del 19 de Septiembre de 1996 por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras-secadoras combinadas domésticas.

¹ Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

² Clase de eficacia de lavado, en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo).

³ Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

⁴ Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).

⁵ Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).

LAVADO

Código	Lavadoras integrables		Lavadora libre instalación	
	W6440X2ES	W544BX0ES	W746IX0ES	W7461X2ES
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*				
Capacidad	8	8	9	8
Clase de eficiencia energética ¹	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual ²	137	157	152	135
Consumo de energía programa algodón 60 °C carga completa	0,78	0,85	0,92	0,77
Consumo de energía programa algodón 60 °C carga parcial	0,58	0,74	0,6	0,54
Consumo de energía programa algodón 40 °C carga parcial	0,38	0,44	0,42	0,40
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	0,12/0,5	0,12/0,5	0,12/0,43	0,12/0,58
Consumo de agua anual ²	9.900	9.900	11.220	9.680
Clase de eficiencia de centrifugado ⁴	B	B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado	1.400	1.200	1.400	1.200
Contenido de humedad residual ⁵	53%	53%	53%	53%
Programas normales de lavado ⁶	Algodón 60 °C y algodón 40 °C			
Duración del programa algodón 60 °C carga completa	270	270	275	224
Duración del programa algodón 60 °C carga parcial	270	270	270	224
Duración del programa algodón 40 °C carga parcial	255	255	270	224
Duración del modo sin apagar			15	15
Potencia sonora de lavado/centrifugado	41/67	41/66	48/73	49/74
Tipo de instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Libre instalación	Libre instalación
Diseño				
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Dimensiones del aparato				
Altura	818	818	848	848
Altura mínima para montaje bajo encimera	820	820	850	850
Anchura	596	596	598	598
Fondo con puerta abierta (90°)	956	956	1.083	1.026
Distancia aparato-pared	555	555	590	590
Altura regulable en	12	12	12	12
Tapa desmontable				
Máxima altura de desagüe	1.000	1.000	1.000	1.000
Ángulo de apertura de puerta	130°	130°	171°	171°
Sistema de instalación Cardan	●	●		
Prestaciones				
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante			●	
Motor EfficientDrive®	●	●	●	●
AquaEfficient: gestión inteligente del agua	●	●	●	●
Estructura del tambor	SoftDrum	SoftDrum	SoftDrum	SoftDrum
Volumen del tambor	53	53	63	58
Iluminación interior del tambor	●	●	●	●
Diámetro interior ojo de buey	32	32	32	32
Paneles antivibración	●	●	●	●
Display digital	●	●	●	●
Selector de centrifugado	400-1.400	400-1.200	400-1.400	400-1.200
Indicador de tiempo restante	●	●	●	●
Indicador de estado de programa	Display LED/TimeLight	Display LED	Display LED Touch	Display LED
Indicador fin de programa: acústica/óptica	●/●	●/●	●/●	●/●
Programación de fin de programa	24	24	24	24
Sistema automático de distribución de ropa 3G	●	●	●	●
Reconocimiento de espuma	●	●	●	●
Aviso de sobredosificación de detergente	●	●	●	●
Sistema de protección antifugas de agua	AquaStop®	AquaStop®	AquaStop®	Protección múltiple
Cubeta de detergente autolimpiante	●	●	●	●
Accesorio para detergente líquido	●	●	●	●
Seguro para niños	●	●	●	●
Programas y funciones				
Algodón	●	●	●	●
Algodón eco	●	●	●	●
Sintéticos	●	●	●	●
Mix	●	●	●	●
Delicado/seda	●	●	●	●
Lana	●	●	●	●
Limpieza de tambor	●	●	●	●
Prendas oscuras	●	●	●	●
Edredones sintéticos	●	●	●	●
Camisas	●	●	●	●
Microfibras	●	●	●	●
Sport	●	●	●	●
Rápido 15/30 min	●/●	●/●	●/●	●/●
Algodón 60 min	●	●	●	●
ClinicWash	●	●	●	●
Lencería	●	●	●	●
Auto Delicado	●	●	●	●
Aclarado/centrifugado adicional	●	●	●	●
Desaguado	●	●	●	●
Función VarioPerfect: EcoPerfect y TurboPerfect	●	●	●	●
Función Pausa + Carga	●	●	●	●
Conexión eléctrica y toma de agua				
Tensión nominal	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	10	10	10	10
Potencia de conexión	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de la red	50	50	50	50
Longitud cable de conexión	225	225	225	210
Schuko con conexión a tierra	●	●	●	●
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)				●
Longitud tubo de entrada de agua	220	220	220	150
Longitud tubo de desagüe incluido	220	220	220	150
Mínima/máxima presión de alimentación	1/10	1/10	1/10	1/10
Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Tubo auxiliar de desagüe	●	●	●	●

● Incluido o Sí

* Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

¹ Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca de A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

² Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo.

El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.

³ Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 y 40 °C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.

⁴ Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

⁵ Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

⁶ Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

SECADO

Código	Secadora libre instalación R8581X2ES	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 392/2012*		
Capacidad	kg	8
Tipo de secadora		Condensación
Clase de eficiencia energética		A++
Consumo de energía anual ¹	kWh	235
Secadora de tambor		Automático
Consumo de energía programa normal algodón carga completa	kWh	1,93
Consumo de energía programa normal algodón carga parcial	kWh	1,08
Consumo eléctrico en modo apagado y modo sin apagar ²	W	0,1/0,75
Duración del modo sin apagar	minutos	
Programa de secado normal ³		Algodón seco armario
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	minutos	112
Duración del programa algodón con carga completa	minutos	138
Duración del programa algodón con carga parcial	minutos	92
Clase de eficiencia de la condensación ⁴		A
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial		91%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa		91%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial		91%
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	65
Tipo de instalación		Libre instalación
Gas refrigerante ⁵		R407C
Cantidad de gas	kg	0,29
Equivalente CO ₂ -Total PCA ⁶	t	0,51
Diseño		
Color		Blanco
Dimensiones del aparato		
Altura	mm	842
Altura mínima para montaje bajo encimera	mm	850
Anchura	mm	598
Fondo con puerta abierta (90°)	mm	1.091
Distancia aparato - pared sin puerta	mm	599
Altura regulable en	mm	15
Tapa desmontable		
Máxima altura de desagüe	mm	1.000
Ángulo de apertura de puerta		175°
Prestaciones		
Secadora con bomba de calor		•
Condensador autolimpiante		•
Control de secado		Por sensores
Material del tambor		Acero inoxidable
Volumen del tambor	litros	112
Iluminación interior del tambor		•
Diámetro interior ojo de buey	cm	39
Cesto para ropa delicada		•
Paneles antivibración		•
Puerta de cristal		•
Bisagras de la puerta		Derecha
Puerta reversible		•
Display digital		•
Indicador: limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•
Indicador de tiempo restante		•
Indicador de estado de programa		Display LED
Indicador fin de programa: acústica/óptica		•/•
Programación de fin de programa	horas	24
Duración ciclo de protección antiarrugas al final del programa	minutos	120
Seguro para niños		•
Programas y funciones		
Algodón: Extra seco para guardar		•
Algodón: Seco para guardar		•
Algodón: Seco para plancha		•
Sintéticos: Extra seco para guardar		•
Sintéticos: Seco para guardar		•
Sintéticos: Seco para plancha		•
Sport		•
Mix		•
Lencería		•
Toallas		•
Camisas		•
Rápido 40 minutos		•
Secado con cesto		•
Plumas		•
Temporizado caliente		•
Función secado delicado		•
Función fácil plancha		•
Ajuste de secado		•
Función Pausa + Carga		•
Conexión eléctrica y toma de agua		
Tensión nominal	V	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10
Potencia de conexión	W	1.000
Frecuencia de la red	Hz	50
Longitud cable de conexión	cm	145
Schuko con conexión a tierra		•
Posibilidad de conexión a desagüe		•
Tubo auxiliar de desagüe		•

• Incluido o Sí

* Reglamento delegado (UE) n° 392/2012 de la Comisión del 1 de Marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.

¹ Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado en el programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.

² Datos para el programa de "algodón seco para guardar" con carga completa.

³ El programa de secado normal al que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco para guardar", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.

⁴ Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

⁵ Refrigerante R407C/ R134a: La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.

⁶ PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

HORNOS

INSTALACIÓN DE HORNOS

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de la encimera (incl. la estructura de soporte dado el caso).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	instalación convencional	enrasada
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción total	43 mm	48 mm
Placa de gas	32 mm	42 mm
Placa vitrocerámica	22 mm	24 mm


INSTALACIÓN DE HORNOS COMPACTOS

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de la encimera (incl. la estructura de soporte dado el caso).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	instalación convencional	enrasada
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción total	48 mm	53 mm
Placa de gas	37 mm	47 mm
Placa vitrocerámica	28 mm	30 mm

B94M43N3



Horno 90 cm

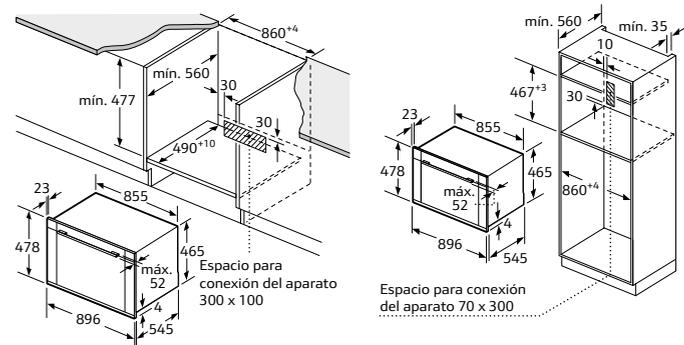



Dimensiones en mm

B48FT68N1, B47FS22N0, B58VT68N0, B57VS22N0, B47VR22N0 y B17VR22N1

Hornos FullSteam, hornos VarioSteam® pirolíticos y hornos VarioSteam®



Montaje con una placa.


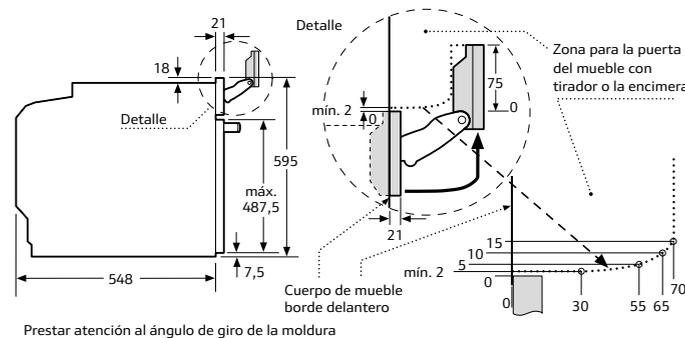



Prestar atención al ángulo de giro de la moldura


Dimensiones en mm

B58CT64N0, B57CR22N0, B27CR22N1, B48CT64N0, B47CS24N0, B47CR22N0 y B17CR22N1

Hornos CircoTherm® pirolíticos y hornos CircoTherm®



Montaje con una placa.





Dimensiones en mm

HORNOS. HORNOS COMPACTOS

B45M42N5



Horno CircoTherm®



Dimensiones en mm

B15M42N5, B14M42N5 y B12M22N3



Hornos CircoTherm®



Dimensiones en mm

B12P32N0


Horno multifunción con pirólisis



Dimensiones en mm

B45M42N5, B15M42N5, B14M42N5, B12M22N3 y B12P32N0 (continuación)



Hornos circoTherm® y horno multifunción con pirólisis





Dimensiones en mm

C18FT48N1, C17FS42N0 y C28QT27N0

Hornos compactos FullSteam y horno compacto VarioSteam® con microondas pirolítico



Montaje con una placa.

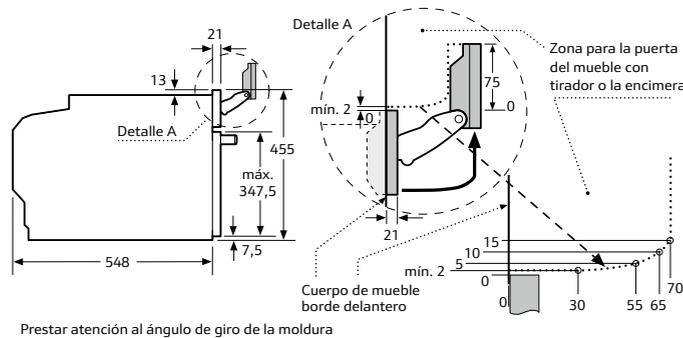




Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

Dimensiones en mm


HORNOS COMPACTOS. MICROONDAS

C17DR02N1, C28CT24N0, C17CR22N0, C28MT27N0, C17MS22N0 y C17MR02N0

Horno compacto vapor, hornos compactos CircoTherm® y hornos compactos con microondas





Montaje con una placa.



Dimensiones en mm

C17UR02N0




Microondas



Dimensiones en mm


C17GR00N0, C17GR01N0, C17WR00N0 y C17WR01N0

Microondas



Z19DD10X0



Accesorio para cocción al vapor



Dimensiones en mm


H12GE60N0

Microondas




* Con frontales de metal: 20 mm

* Con frontales de metal: 20 mm



Microondas
Montaje en esquina




Dimensiones en mm

MICROONDAS. CAFETERA. MÓDULOS


H11GE60N0 y H11WE60N0

Microondas

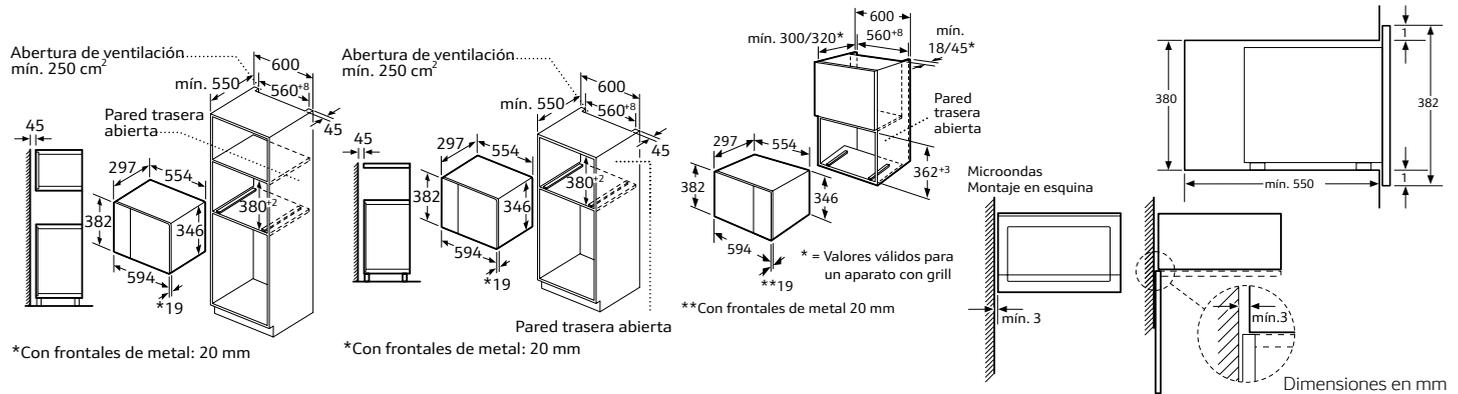


C17KS61N0

Cafetera

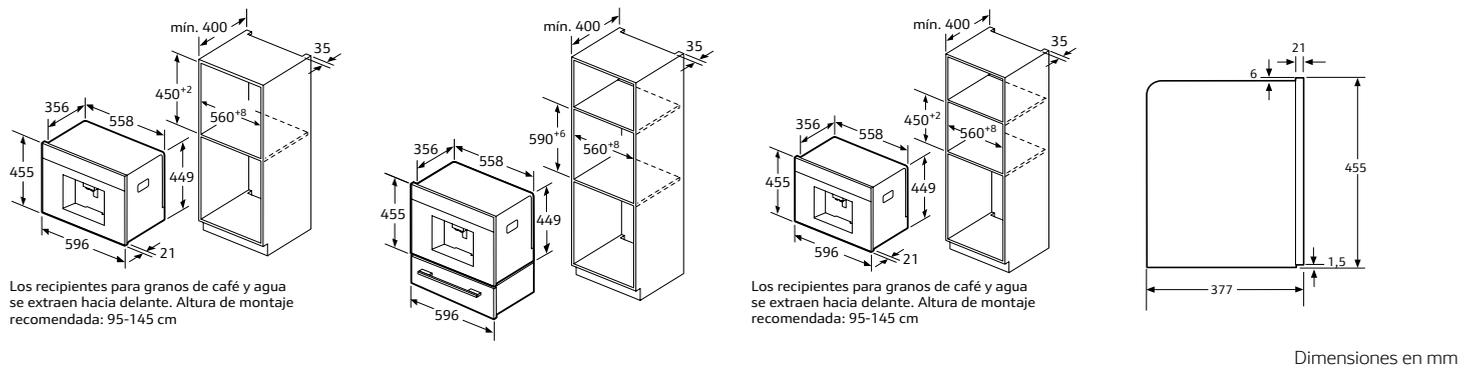


C17KS61N0 (continuación)

Cafetera

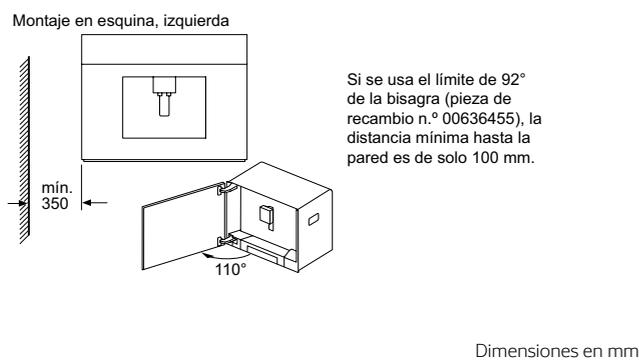


N17HH20N0

Módulo profesional de calentamiento

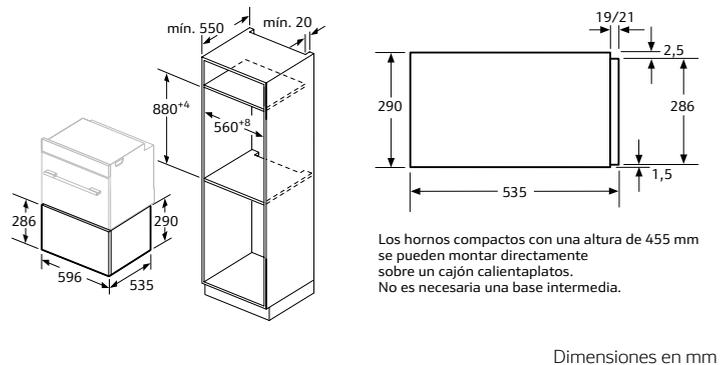

N17HH10N0, N17HH11N0(*) y N17ZH10N0


Módulos profesionales de calentamiento y Módulo profesional de almacenaje

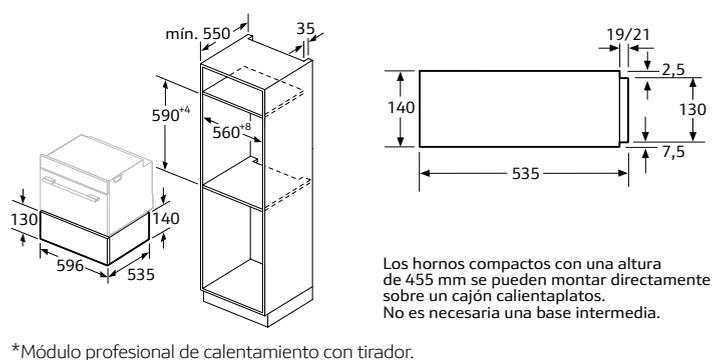

*Módulo profesional de calentamiento con tirador.

N17XH10N0


Módulo de envasado al vacío

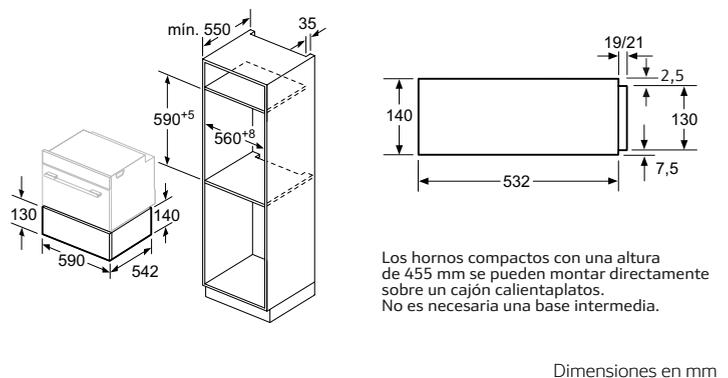

COMBINACIÓN SEAMLESS. PLACAS

Z11SZ90X0


Combinación seamless
60 + 45 cm

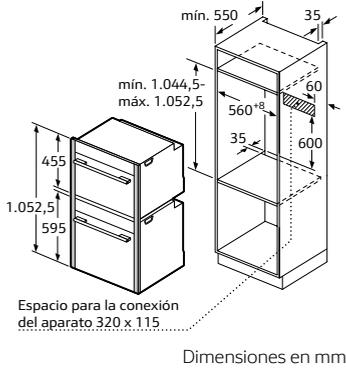

Dimensiones en mm

Z11SZ60X0


Combinación seamless
45 + 14 cm

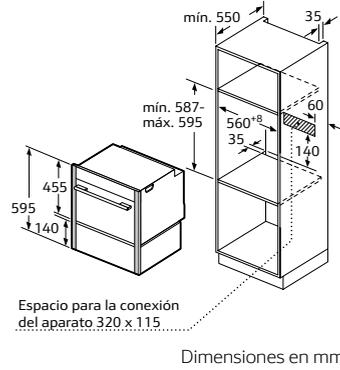

Dimensiones en mm

Z11SZ80X0


Combinación seamless
60 + 29 cm

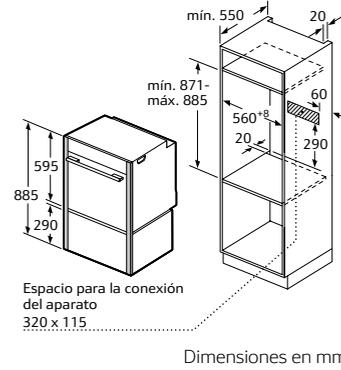

Dimensiones en mm

PLACAS DE INDUCCIÓN

Para todas las placas
de inducción




① Espacio de ventilación necesario.
* Min. 70 para todo tipo de placas de inducción montadas y enrasadas

Dimensiones en mm


INSTALACIÓN DE PLACAS DE INDUCCIÓN SOBRE CAJÓN

Placas de inducción.
Ancho 90 cm




Dimensiones en mm

Placas de inducción.
Ancho 80, 70 y 60 cm



Dimensiones en mm


Placas de inducción.
Ancho 30 cm



Dimensiones en mm

T74F87N0

Placa inducción total.
Ancho 80 cm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Máxima profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 40; puede ser más, en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm

T68TS61N0

Placa FlexInducción Plus.
Ancho 80 cm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30; puede ser más, en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm

T66TS61N0

Placa FlexInducción Plus.
Ancho 60 cm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30; puede ser más, en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm

T59TS51N0

Placa FlexInducción.
Ancho 90 cm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30; puede ser más, en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm

T66PS61X0

Placa FlexInducción Plus. Ancho 60 cm

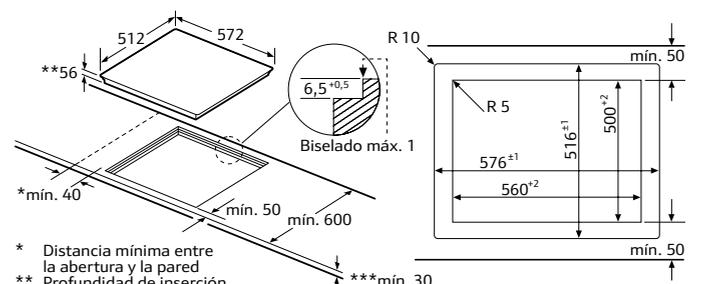


* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30; puede ser más, en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm

T59PS51X0

Placa FlexInducción. Ancho 90 cm

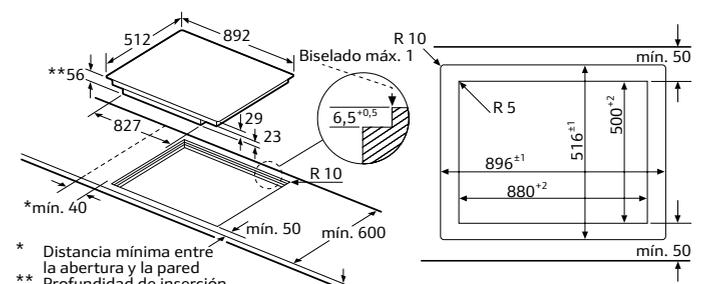


* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30; puede ser más, en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm

PLACAS

T50PS31X0


Placa FlexInducción. Ancho 90 cm

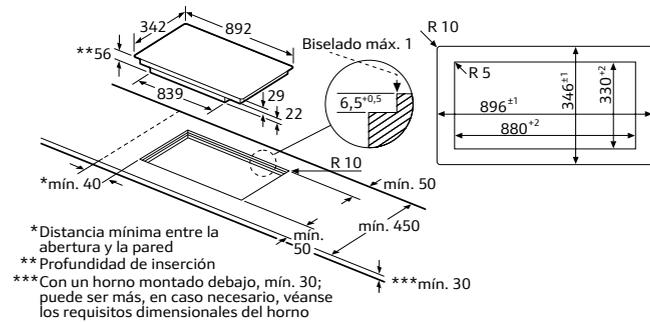

Dimensiones en mm

T58TS11N0


Placa FlexInducción. Ancho 80 cm



Dimensiones en mm

T58UD10X0


Placa FlexInducción. Ancho 80 cm

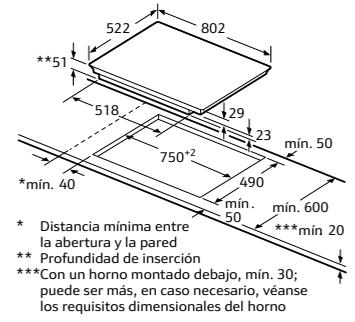

Dimensiones en mm

T57TS61N0


Placa FlexInducción. Ancho 70 cm



Dimensiones en mm

T56TS51N0, T56TS31N0 y T46TS31N0


Placas FlexInducción e inducción. Ancho 60 cm



Dimensiones en mm

T56FT30X0, T46UT20X0, T46FD23X0, T36FB20X0 y T36FB10X0


Placas FlexInducción e inducción. Ancho 60 cm



Dimensiones en mm

T16FD56X0 y T11B22X2


Placas Vitrocerámicas. Ancho 60 cm



Dimensiones en mm

N74TD00N0


Placa Teppan Yaki. Ancho 40 cm



Dimensiones en mm

N53TD40N0 y N43TD20N0


Placa Flexinducción e inducción. Ancho 30 cm



Dimensiones en mm

N23TA19N0


Placa de gas. Ancho 30 cm

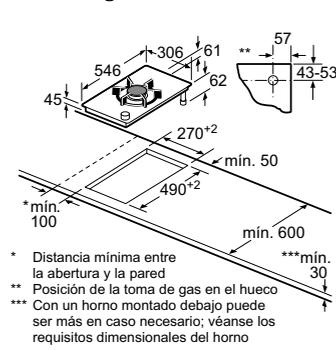

Dimensiones en mm

N23TA29N0


Placa de gas. Ancho 30 cm

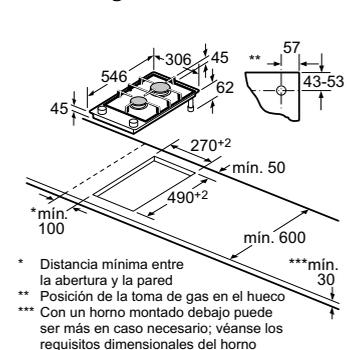

Dimensiones en mm

PLACAS

COMBINACIÓN DE PLACAS DOMINÓ

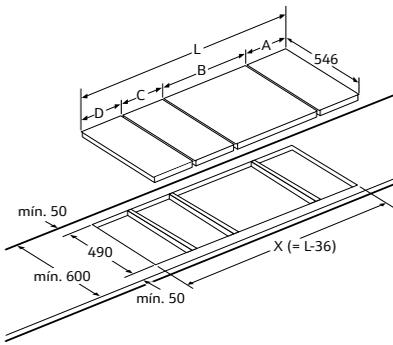

Posibilidad de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos (véase tabla).

Para el montaje de varios elementos juntos se requieren también varios juegos de montaje (Z9914X0).


Dimensiones del hueco (X) según combinación (véase tabla).

Dimensiones en mm.

Tipo de anchura cm	30	40	60	70	80	90
Anchura real placa mm	306	396	606	708	826	918
	A	B	C	D	L	X
2 x 30	306	306	-	-	612	576
1 x 30, 1 x 40	306	396	-	-	702	666
1 x 30, 1 x 60	306	606	-	-	912	876
1 x 30, 1 x 70	306	708	-	-	1.014	978
1 x 30, 1 x 80	306	826	-	-	1.132	1.096
1 x 30, 1 x 90	306	918	-	-	1.224	1.188
2 x 40	396	396	-	-	792	756
1 x 40, 1 x 60	396	606	-	-	1.002	966
1 x 40, 1 x 70	396	708	-	-	1.104	1.068
1 x 40, 1 x 80	396	826	-	-	1.222	1.186
1 x 40, 1 x 90	396	918	-	-	1.314	1.278
3 x 30	306	306	306	-	918	882
2 x 30, 1 x 40	306	306	396	-	1.008	972
2 x 30, 1 x 60	306	306	606	-	1.218	1.182
2 x 30, 1 x 70	306	306	708	-	1.320	1.284
2 x 30, 1 x 80	306	306	826	-	1.438	1.402
2 x 30, 1 x 90	306	306	918	-	1.530	1.494
1 x 30, 2 x 40	306	396	396	-	1.098	1.062
1 x 30, 1 x 40, 1 x 60	306	396	606	-	1.308	1.272
1 x 30, 1 x 40, 1 x 80	306	396	826	-	1.528	1.492
1 x 30, 1 x 40, 1 x 90	306	396	918	-	1.620	1.584
3 x 40	396	396	396	-	1.188	1.152
2 x 40, 1 x 60	396	396	606	-	1.398	1.362
1 x 30, 1 x 40, 1 x 70	306	396	708	-	1.410	1.374
4 x 30	306	306	306	306	1.224	1.188
3 x 30, 1 x 40	306	306	306	396	1.314	1.278
2 x 30, 2 x 40	306	306	396	396	1.404	1.368
1 x 30, 3 x 40	306	396	396	396	1.494	1.458

T29TA79N0

Placa de gas de cristal.
Ancho 90 cm




- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Posición de la toma de gas en el hueco
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm

T27TA69N0

Placa de gas de cristal.
Ancho 75 cm




- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Posición de la toma de gas en el hueco
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno


Dimensiones en mm

T26CS12S0

Placa de gas de cristal. Ancho 60 cm




- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Posición de la toma de gas en el hueco
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno



Dimensiones en mm

T26DA49N0

Placa de gas de acero.
Ancho 60 cm




- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Posición de la toma de gas en el hueco
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm

EXTRACCIÓN


I99L59N0

Extractor de encimera




* profundidad de 650 mm solo en combinación con placas panorámicas.
**mín. 750 mm para placas con 500 mm de profundidad del hueco.

Dimensiones en mm




Dimensiones en mm

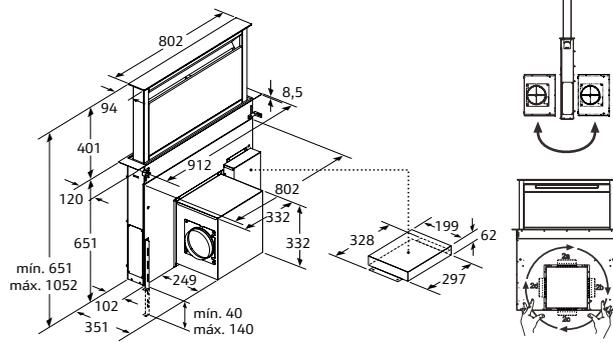

Dimensiones en mm

I92CN48W0, I90CL46N0


Extractores de techo Plug & Play



Dimensiones en mm

I92CN48W0


Extractor de techo de cristal



Dimensiones en mm

I90CL46N0


Extractor de techo de acero



Dimensiones en mm

Z5951X0 y Z5950X0


Marco guiado de cable



Dimensiones en mm

I92CM67N0, I99CM67N0

Extractores de techo de cristal




Dimensiones en mm

I92CM67N0

Extractor de techo de cristal

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones.




Para fijar la campana extractora se requiere una estructura inferior apta y resistente. No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares.

Dimensiones en mm

I99CM67N0

Extractor de techo de cristal

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones.




Para fijar la campana extractora se requiere una estructura inferior apta y resistente. No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares.

Dimensiones en mm

Z5190X0


Set de recirculación



Dimensiones en mm

I92C67N1, I99C68N1

Extractores de techo de acero




Dimensiones en mm

I92C67N1

Extractor de techo de acero

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones.




Para fijar la campana extractora se requiere una estructura inferior apta y resistente. No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares.

Dimensiones en mm

I99C68N1

Extractor de techo de acero

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones.




Para fijar la campana extractora se requiere una estructura inferior apta y resistente. No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares.

Dimensiones en mm

Z5190X0 (continuación)

Set de recirculación





Dimensiones en mm




EXTRACCIÓN

I91VT44N0

Extractor de encimera


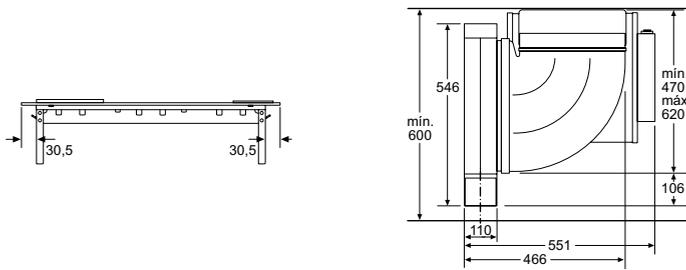


El montaje de los tubos no debe realizarse bajo un grill/freidora/plancha/grill de lava.
La salida de aire y la unidad de control son intercambiables. En caso necesario, la unidad de control puede fijarse a la pared del mueble.

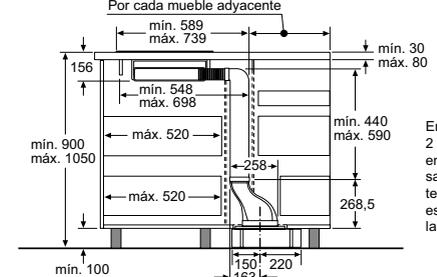



Combinación de 1 elemento de ventilación y 2 Dominos de 30 cm

Combinación de 1 elemento de ventilación, 1 Domino de 30 cm y un Domino de 40 cm

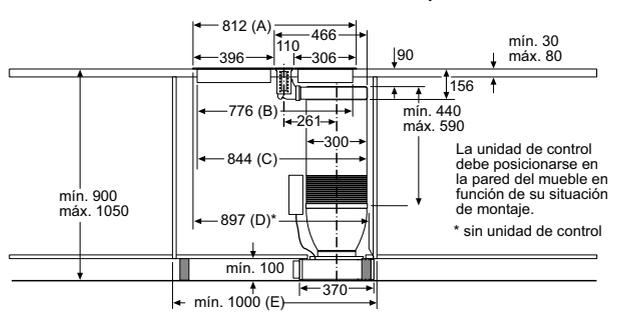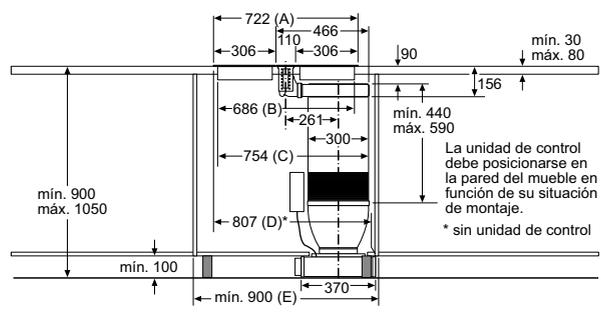


Combinación de 2 elementos de ventilación y 1 placa de 80 cm

Combinación de 2 elementos de ventilación y 3 Dominos de 30 cm

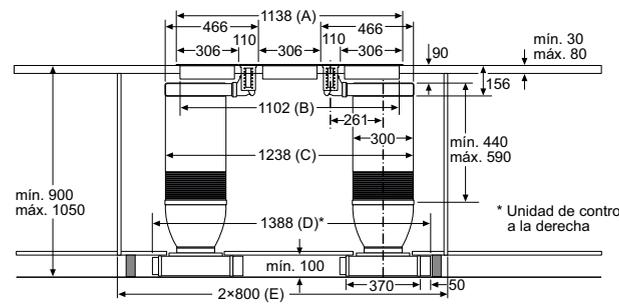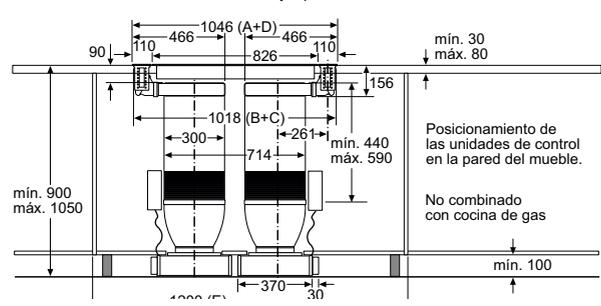

Combinación de 2 elementos de ventilación, 2 Dominos de 30 cm y un Domino de 40 cm

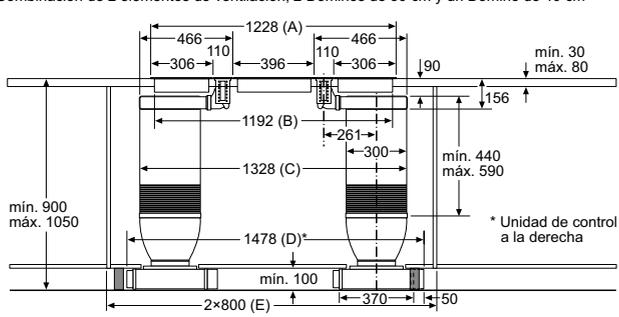

Possibilidades de combinación con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos
Tipo de anchura: (cm) 11 | 30 | 40 | 80
Anchura del aparato: 110 | 306 | 396 | 826 (mm)

Elemento de ventilación	Dirección de los tubos de los elementos de ventilación	Placa/Domino	Tipo de anchura: (cm) 11 30 40 80 Anchura del aparato: 110 306 396 826 (mm)					
			A	B	C	D	E	
1x11	izquierda o derecha	2x30	722	686	754	máx. 857*	min. 900	
1x11	izquierda o derecha	1x30, 1x40**	812	776	844	máx. 947*	min. 1000	
1.			2.					
2x11	izquierda	derecha	3x30	1138	1102	1238	máx. 1408*	2x800
2x11	izquierda	derecha	2x30, 1x40**	1228	1192	1328	máx. 1498*	2x800
2x11	derecha	izquierda	1x80***	1046	1018	1018	máx. 1046	1200


* Las dimensiones pueden reducirse si la unidad de control está desalineada.
** El montaje de los tubos no debe realizarse bajo un grill/freidora/plancha/grill de lava.
*** Las unidades de control deben posicionarse en la pared del mueble.

Dimensiones en mm

EXTRACCIÓN

D58ML66N0


Grupo filtrante. Ancho 86 cm

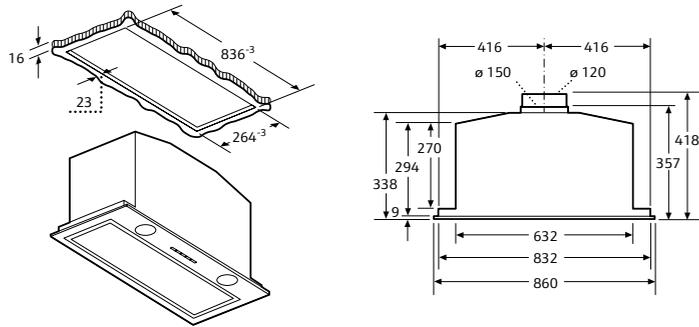

Dimensiones en mm

D57ML66N0


Grupo filtrante. Ancho 70 cm

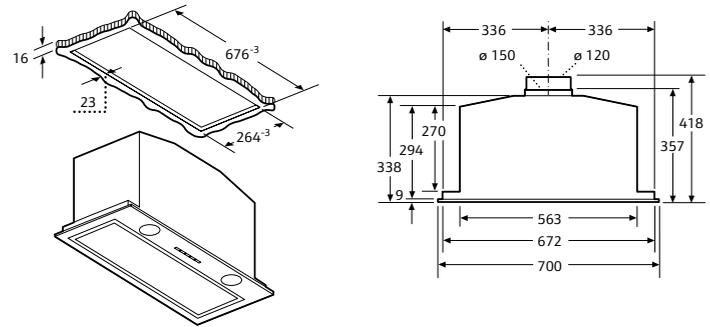

Dimensiones en mm

D55MH56N0


Grupo filtrante. Ancho 52 cm

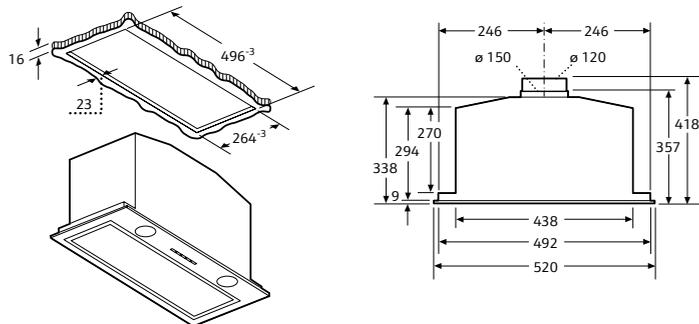

Dimensiones en mm

D58ML66N0, D57ML66N0 y D57ML66N0 (continuación)


Grupo filtrante



Dimensiones en mm

D49PU65X3


Campana telescópica. Ancho 90 cm

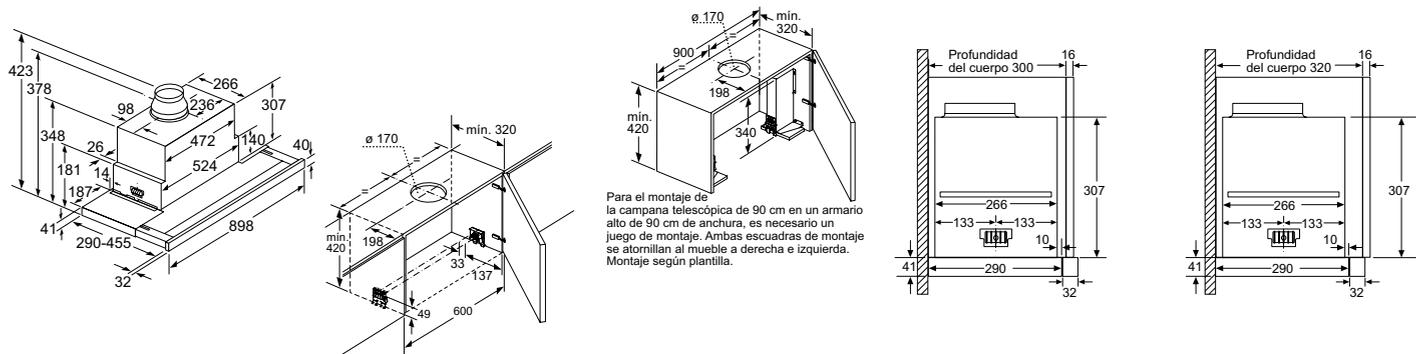

Dimensiones en mm

D46PU65X3

Campana telescópica. Ancho 60 cm

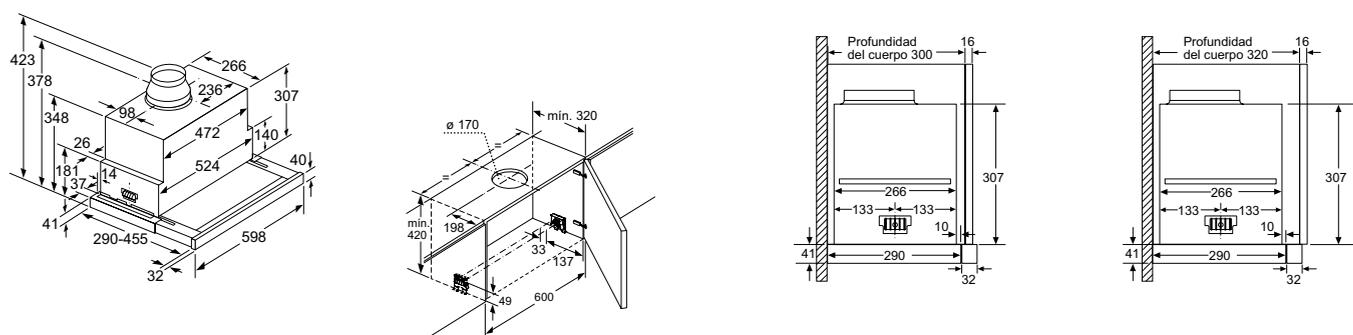


Dimensiones en mm

EXTRACCIÓN

D49ED52X0

Campana telescópica. Ancho 90 cm

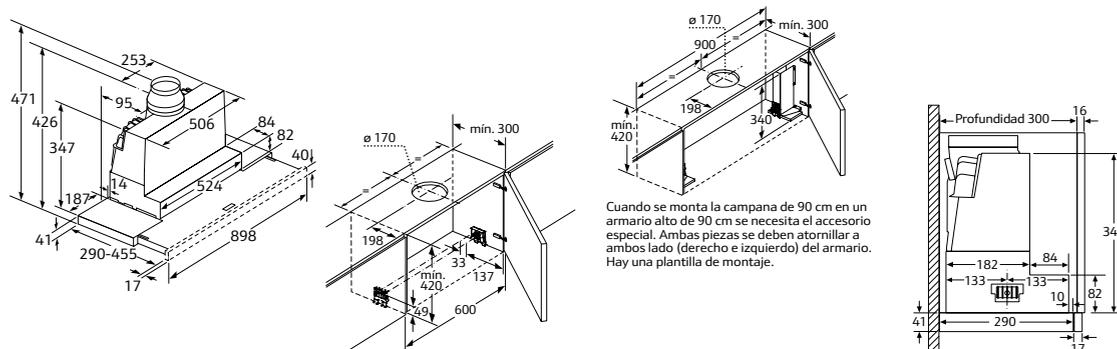


Cuando se monta la campana de 90 cm en un armario alto de 90 cm se necesita el accesorio especial. Ambas piezas se deben atornillar a ambos lado (derecho e izquierdo) del armario. Hay una plantilla de montaje.

Dimensiones en mm

D46ED52X0


Campana telescópica. Ancho 60 cm

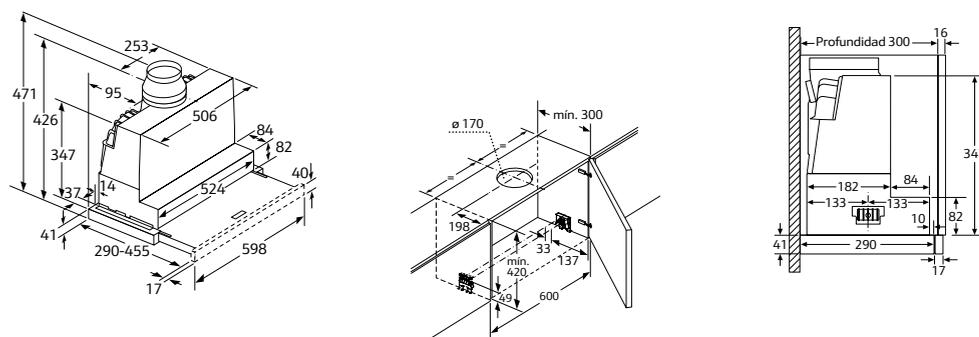

Dimensiones en mm

D46BR22X0

Campana telescópica. Ancho 60 cm

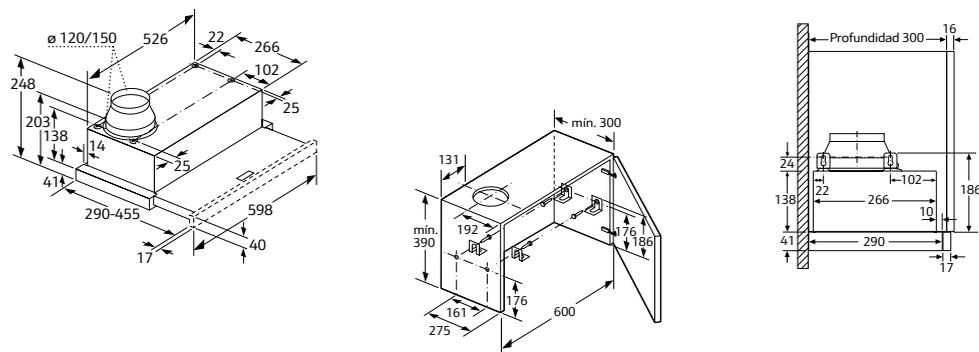

Dimensiones en mm

Z54TL90X0

Tabla de combinaciones para aparatos de 90 cm

Modelo de campana	Profundidad de montaje de aparatos....	Profundidad de listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del nicho del mueble
D49PU65X3	301	31	332	mín. 334
D49ED52X0	301	17	318	mín. 320*

*325 mm con frontal Z54TH90D0.

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso. La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

Dimensiones en mm

Z54TL60X0

Tabla de combinaciones para aparatos de 60 cm

Modelo de campana	Profundidad de montaje de aparatos....	Profundidad de listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del nicho del mueble
D46PU65X3	301	31	332	mín. 334
D46ED52X0	301	17	318	mín. 320*

*325 mm con frontal Z54TH60D0.


Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso. La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

Dimensiones en mm


EXTRACCIÓN

I72FL86N0

Campana decorativa isla. Ancho 120 cm



* desde el borde superior de la parrilla




* desde el borde superior de la parrilla


Dimensiones en mm

I79FL86N0

Campana decorativa isla. Ancho 90 cm



* desde el borde superior de la parrilla




* desde el borde superior de la parrilla


Dimensiones en mm

I79MT64N1 y I79SH52N0

Campanas decorativas isla. Ancho 90 cm



* desde el borde superior de la parrilla




* desde el borde superior de la parrilla


Dimensiones en mm

I72FL86N0, I79FL86N0, I79MT64N1 y I79SH52N0 (continuación)

Campanas decorativas isla.




altura regulable en intervalos de 20 mm (744-1.044)



Dimensiones en mm


D95FRW150

Campana decorativa pared plana. Ancho 90 cm




(1) Posición para el enchufe

Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.




(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo



Cocina eléctrica min. 450*
Cocina de gas no permitida


* desde el borde superior de la parrilla




Dimensiones en mm

D96IKU150


Campana decorativa pared inclinada. Ancho 90 cm



(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire al exterior - Montar con las ranuras de la salida de aire hacia abajo

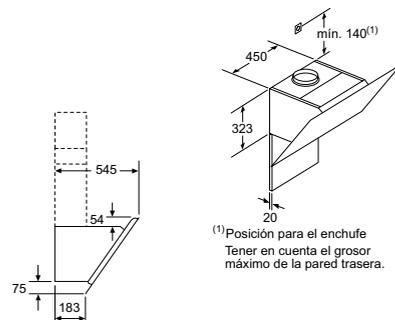


(1) Posición para el enchufe
Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.



Cocina eléctrica min. 450*
Cocina de gas min. 600

* desde el borde superior de la parrilla




Dimensiones en mm

Aparato en recirculación de aire sin tubo decorativo. Será necesario un juego de recirculación de aire.

EXTRACCIÓN


D96IMSNO

Campana decorativa pared inclinada. Ancho 90 cm

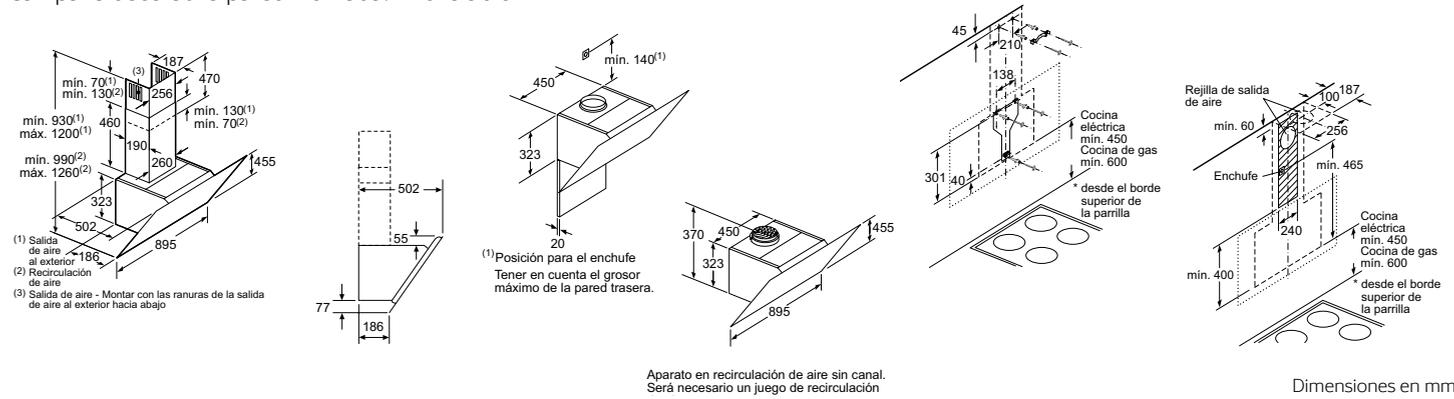


D95IHM150

Campana decorativa pared inclinada. Ancho 90 cm

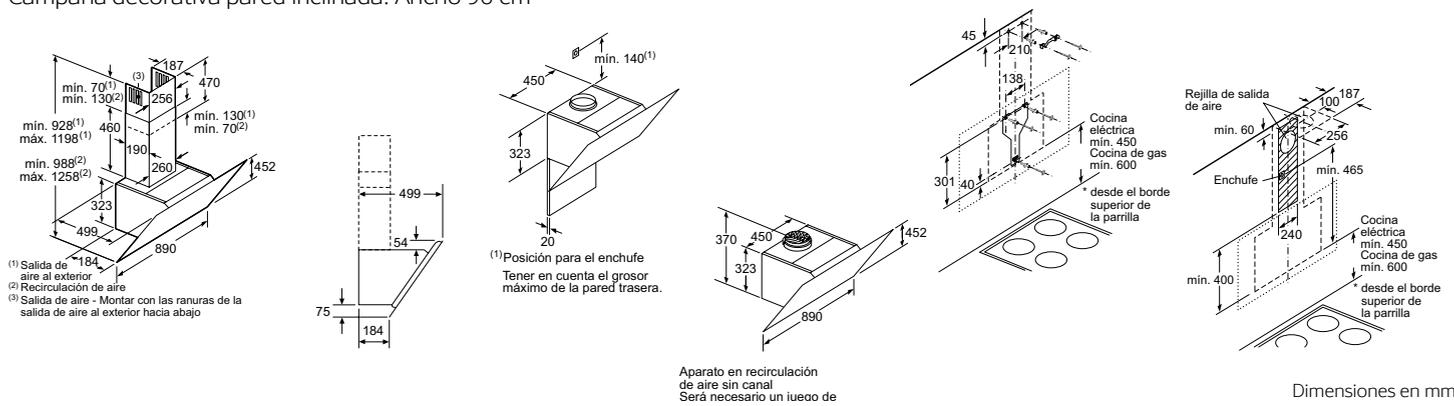


D72FL86NO

Campana decorativa pared. Ancho 120 cm

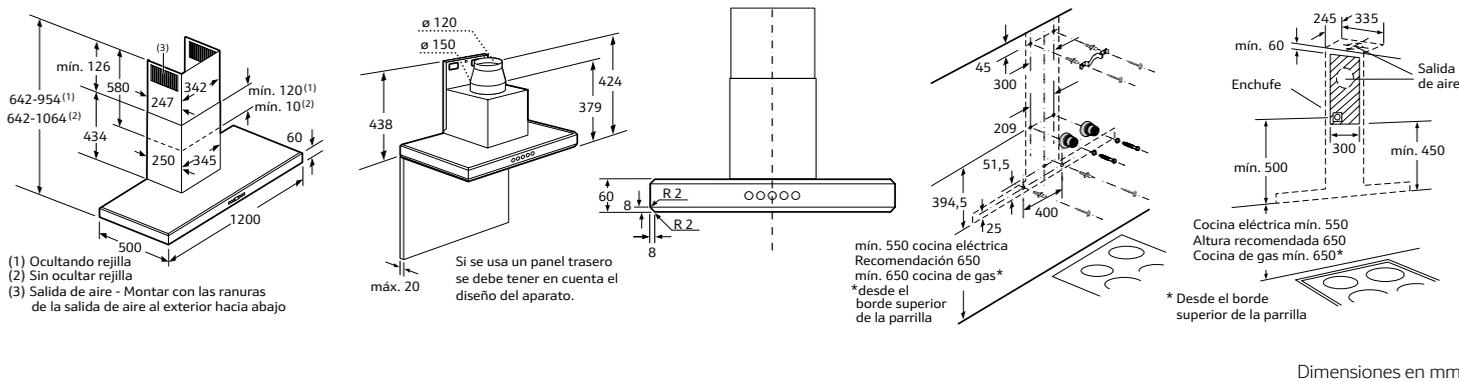

D79FL86NO y D79FL64NO


Campanas decorativas pared. Ancho 90 cm

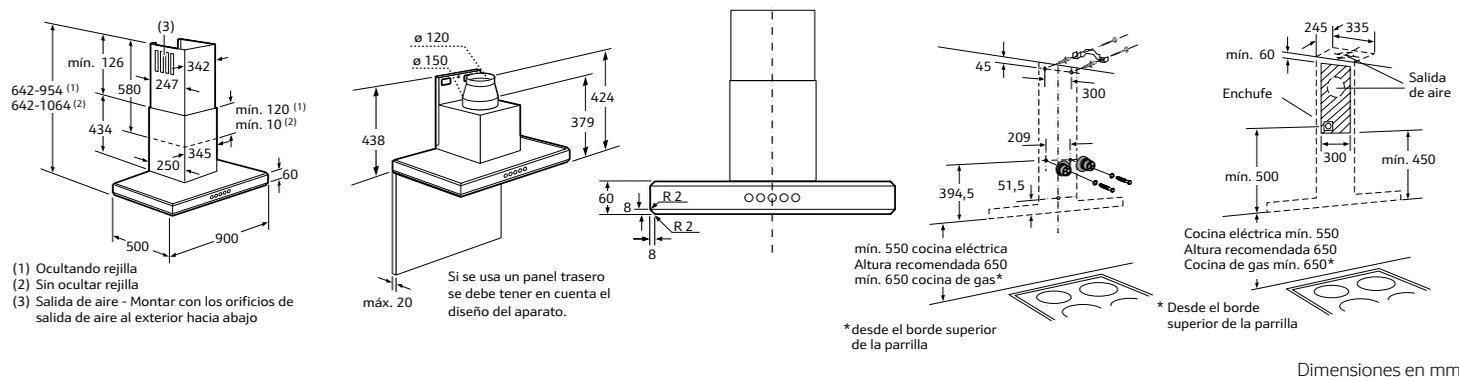



EXTRACCIÓN

D79MT84N1 y D79MH52N1


Campanas decorativas pared. Ancho 90 cm



- (1) Ocultando rejilla
- (2) Sin ocultar rejilla
- (3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo



- mín. 550 cocina eléctrica
Recomendación 650
 - mín. 650 cocina de gas*
- * desde el borde superior de la parrilla




- mín. 550 cocina eléctrica
Recomendación 650
 - mín. 650 cocina de gas*
- * desde el borde superior de la parrilla



Dimensiones en mm

D79SH52N0


Campana decorativa pared. Ancho 90 cm



- (1) Ocultando rejilla
- (2) Sin ocultar rejilla
- (3) Salida de aire - Montar con los orificios de salida de aire al exterior hacia abajo



- mín. 550 cocina eléctrica
Altura recomendada 650
 - mín. 650 cocina de gas*
- * desde el borde superior de la parrilla




- Cocina eléctrica mín. 550
Altura recomendada 650
 - Cocina de gas mín. 650*
- * Desde el borde superior de la parrilla



Dimensiones en mm

D76SH52N0


Campana decorativa pared. Ancho 60 cm



- (1) Ocultando rejilla
- (2) Sin ocultar rejilla
- (3) Salida de aire - Montar con las orificios de salida de aire al exterior hacia abajo



- mín. 550 cocina eléctrica
Altura recomendada 650
 - mín. 650 cocina de gas*
- * desde el borde superior de la parrilla




- Cocina eléctrica mín. 550
Altura recomendada 650
 - Cocina de gas mín. 650*
- * Desde el borde superior de la parrilla



Dimensiones en mm

D79B42N0


Campana decorativa pared. Ancho 90 cm



- (1) Salida de aire al exterior
- (2) Circulación de aire
- (3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo



- Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
 - Cocina de gas* mín. 650
- * desde el borde superior de la parrilla






- Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
 - Cocina de gas* mín. 650
- * desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm

FRÍO

K8345X0




Frigorífico combinado integrable



Dimensiones en mm

KI6863D40 y KI7863D30

Frigoríficos combinados integrables






Las dimensiones de la puerta del mueble
corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm

KI5862F30

Frigorífico combinado integrable






Las dimensiones dadas de la puerta del mueble
corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm

KI5862S30

Frigorífico combinado integrable




Las dimensiones dadas de la puerta del mueble
corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm

FRÍO

KI1413D30


Frigorífico integrable

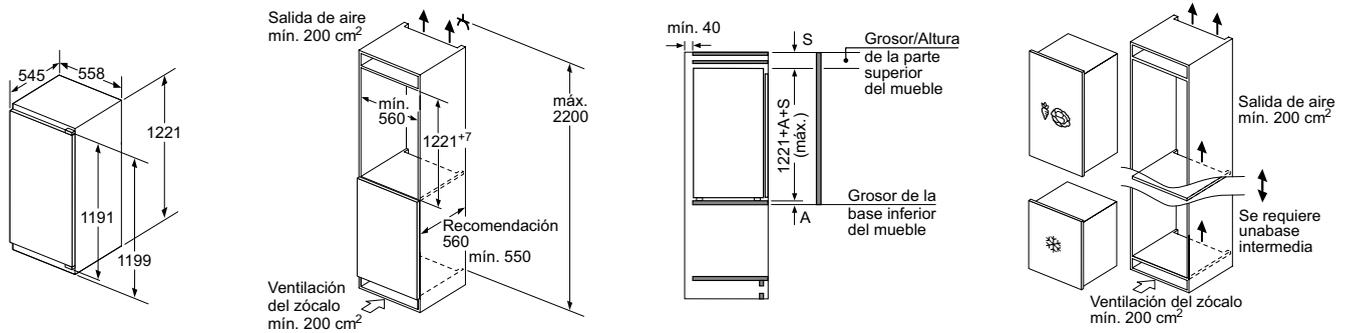

Dimensiones en mm

GI1113D30


Congelador integrable

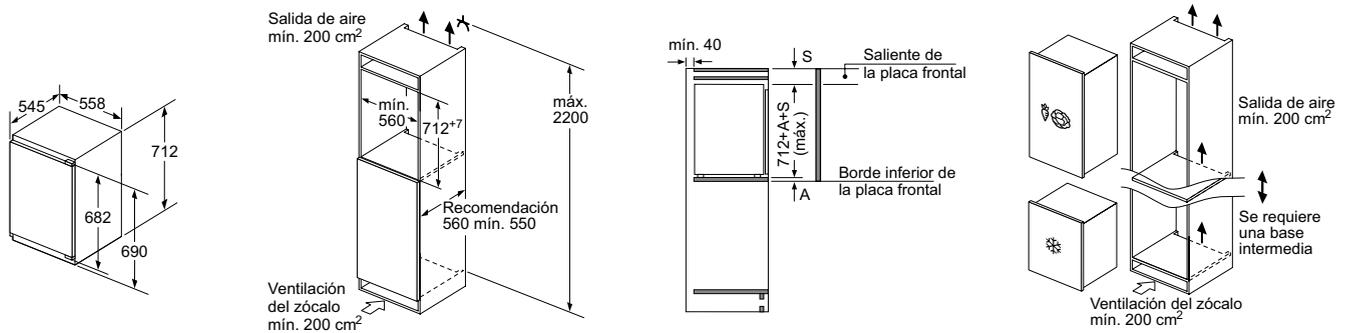

Dimensiones en mm

G8320X0 Y K8315X0


Congelador y frigorífico integrables

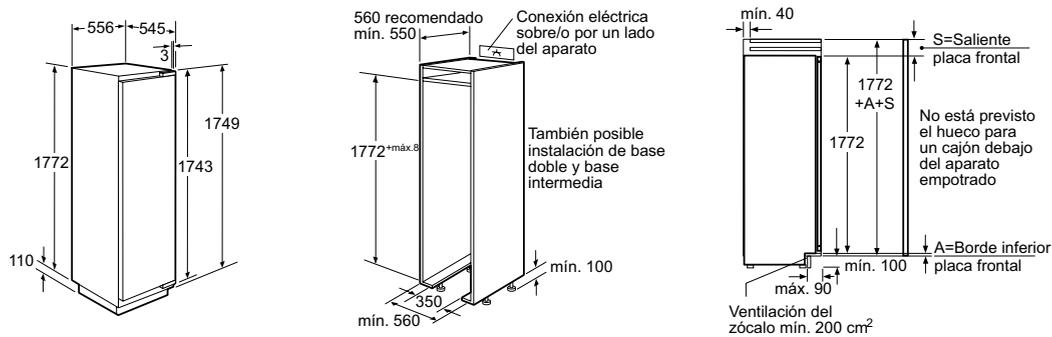

Dimensiones en mm

GI7813C30 y KI1813D30

Congelador y frigorífico integrables

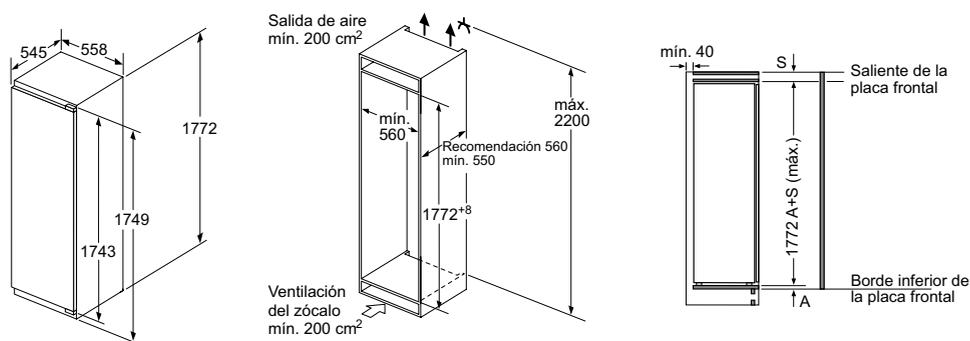


Dimensiones en mm

FRÍO

KI1513F30


Frigorífico integrable

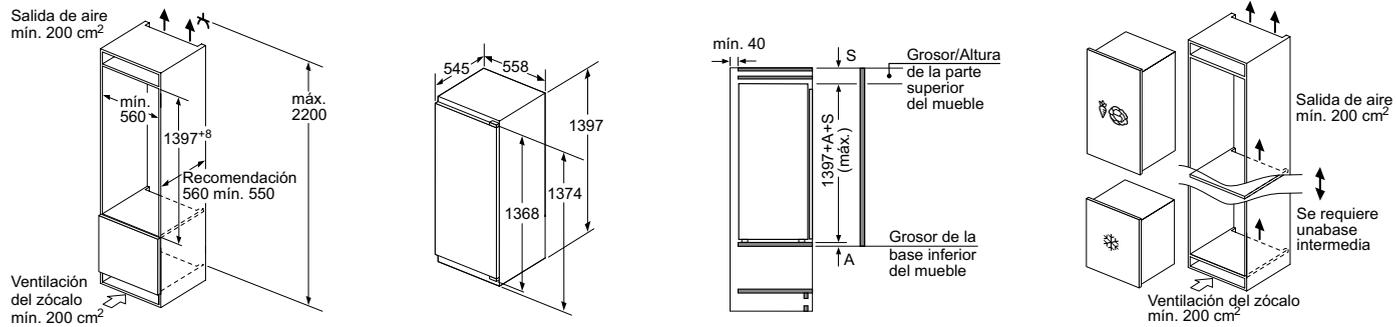

Dimensiones en mm

G8120X0


Congelador integrable

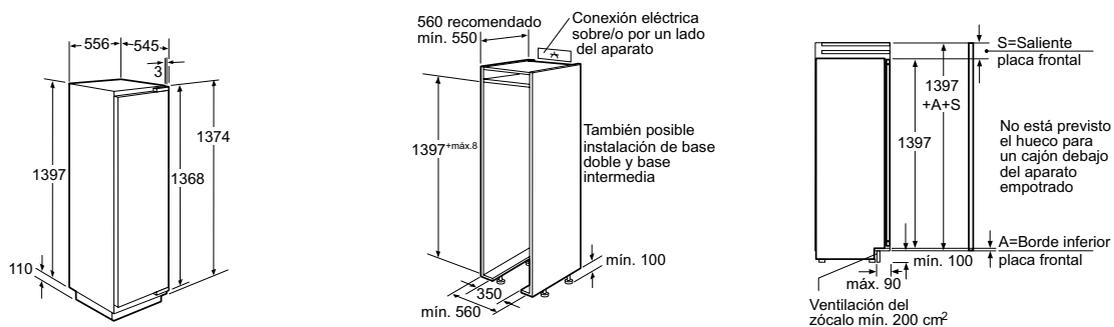

Dimensiones en mm

G4344X8 y K4316X8

Congelador y frigorífico integrables bajo encimera

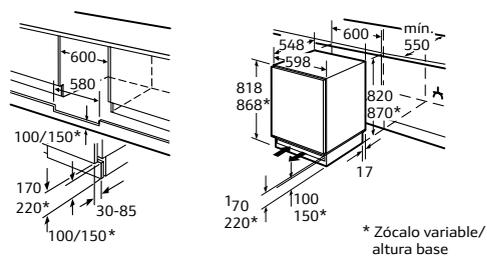


Espacio para conexión eléctrica lado derecho o izquierdo junto al aparato.
Ventilación del zócalo.

Dimensiones en mm

KA3902I20

Frigorífico americano

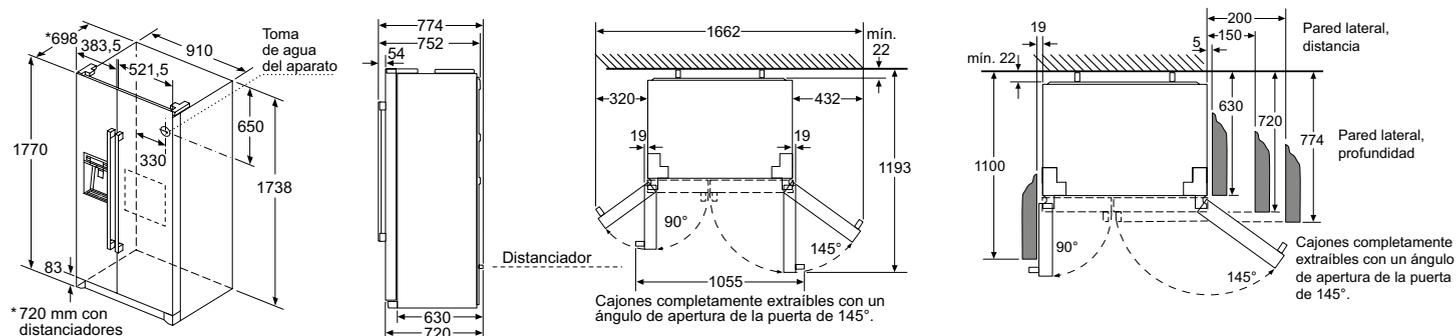


Dimensiones en mm

FRÍO

KS8348I30 y GS7343I30




Frigorífico y congelador de una puerta.

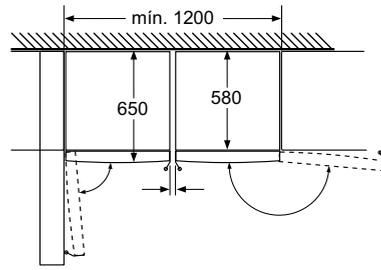

Dimensiones en mm

K5898X4 y K5897X4




Frigoríficos combinados

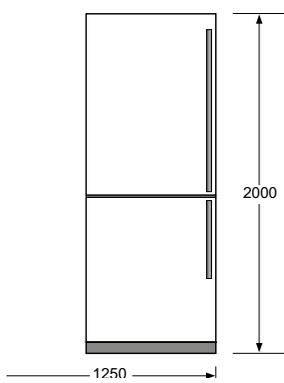

Dimensiones en mm

K5886X4 y K5885X4

Frigoríficos combinados




Dimensiones en mm

LAVAVAJILLAS

S727P80D0E y S723P60X0E


Lavavajillas totalmente integrables puerta deslizante. Alto 86,5 cm



Dimensiones en mm

S517T80X5E, S515P80D0E, S513M60X3E, S513I60X2E, S511C50X0E, S511A50X0E y S511A40X0E


Lavavajillas totalmente integrables. Alto 81,5 cm



Dimensiones en mm

S715T80D0E y S713P60X0E


Lavavajillas totalmente integrables puerta deslizante. Alto 81,5 cm



Dimensiones en mm

S523M60X3E


Lavavajillas totalmente integrable. Alto 86,5 cm



Dimensiones en mm

S727P80D0E, S517T80X5E, S715T80D0E, S723P60X0E, S713P60X0E, S515P80D0E, S523M60X3E, S513M60X3E, S513I60X2E, S511C50X0E, S511A50X0E y S511A40X0E

Lavavajillas totalmente integrables


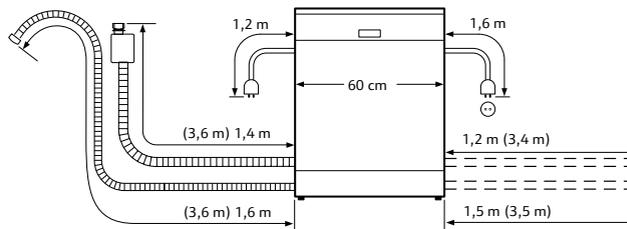


() Valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

S58T69X5EU y S58E50X1EU

Lavavajillas totalmente integrables. Ancho 45 cm

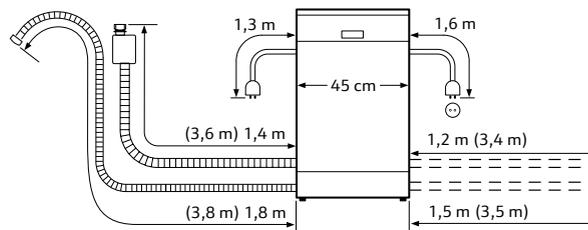

() Valores con juego de prolongación

Dimensiones en mm

LAVAVAJILLAS

SEPARACIONES NECESARIAS ENTRE PUERTA Y CAJÓN O ZÓCALO EN INSTALACIONES EN ALTO CON ACHAFLANADO INTERIOR DEL CAJÓN

INSTALACIÓN EN ALTO LAVAVAJILLAS INTEGRABLES
Instalación en alto con achaflanado interior del cajón

INSTALACIÓN EN ALTO LAVAVAJILLAS CON PUERTA DESLIZANTE
Instalación en alto con achaflanado interior del cajón

Altura nicho (mm)	Grosor puerta (mm)	Altura zócalo (mm)									
		90	100	110	120	130	140	150	160	170	
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
825	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
835	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
845	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
855	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
875	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
885	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
895	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
905	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
915	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
925	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		

Altura nicho (mm)	Grosor puerta (mm)	Altura zócalo (mm)																					
		65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
820	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
825	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
830	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
835	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
840	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
845	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
850	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
855	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
860	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
865	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
870	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
875	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
880	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
885	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
890	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
895	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
900	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
905	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
910	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3														

LAVAVAJILLAS

SEPARACIONES NECESARIAS ENTRE PUERTA Y CAJÓN O ZÓCALO EN INSTALACIONES EN ALTO SIN ACHAFLANADO INTERIOR DEL CAJÓN

INSTALACIÓN EN ALTO LAVAVAJILLAS INTEGRABLES
Instalación en alto sin achaflanado interior del cajón

Altura nicho (mm)	Grosor puerta (mm)	Altura zócalo (mm)																			
		90	100	110	120	130	140	150	160	170											
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5												
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5												
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5												
825	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5												
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5												
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5												
835	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5												
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5												
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5												
845	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5												
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5												
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5												
855	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5												
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5												
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5												
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5												
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5												
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5												
875	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5												
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5												
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5												
885	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5												
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5												
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5												
895	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5												
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5												
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5												
905	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5												
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5												
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5												
915	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5												
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5												
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5												
925	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5												
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5												
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5												

INSTALACIÓN EN ALTO LAVAVAJILLAS CON PUERTA DESLIZANTE
Instalación en alto sin achaflanado interior del cajón


Altura nicho (mm)	Grosor puerta (mm)	Altura zócalo (mm)																						
		65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	
815	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7							
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12							
820	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7							
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12							
825	16	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7							
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12							
830	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7							
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12							
835	16	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7							
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
	22	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12							
840	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7							
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12							
845	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7							
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
	22	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12							
850	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7							
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12							
855	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7							
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12							
860	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7							
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12							
865	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7							
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12							
870	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7							
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12							
875	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7							
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12							
880	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7							
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12							
885	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7							
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5									

LAVAVAJILLAS


ALTURAS MÁXIMAS DE ZÓCALO PARA LAVAVAJILLAS DE ALTO 81,5 CM CON TIMELIGHT®

Lavavajillas alto 81,5 cm			Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
Lavavajillas alto 81,5 cm			815	825	835	845	855	865	875
Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo						
660 (puerta mínima)	20	100	130	140	150	160	170	180	190
	40	80	130	140	150	160	170	180	190
	60	60	125	135	145	155	165	175	185
670	20	100	130	140	150	160	170	180	190
	40	80	125	135	145	155	165	175	185
	60	60	115	125	135	145	155	165	175
680	20	100	125	135	145	155	165	175	185
	40	80	115	125	135	145	155	165	175
	60	60	110	120	130	140	150	160	170
690	20	100	115	125	135	145	155	165	175
	40	80	110	120	130	140	150	160	170
	60	60	105	115	125	135	145	155	165
700	20	100	105	115	125	135	145	155	165
	40	80	100	110	120	130	140	150	160
	60	60	95	105	115	125	135	145	155
710	20	100	95	105	115	125	135	145	155
	40	80	90	100	110	120	130	140	150
	60	60	85	95	105	115	125	135	145
720 (puerta máxima)	20	100	85	95	105	115	125	135	145
	40	80	80	90	100	110	120	130	140
	60	60	80	90	100	110	120	130	140

Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)



Retranqueo de puerta mueble al zócalo





Nota: información de tablas de instalación de lavavajillas con TimeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.

LAVADO Y SECADO

V6540X1EU


Lavadora-secadora totalmente integrable

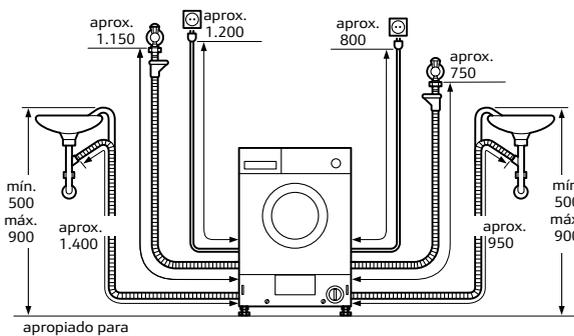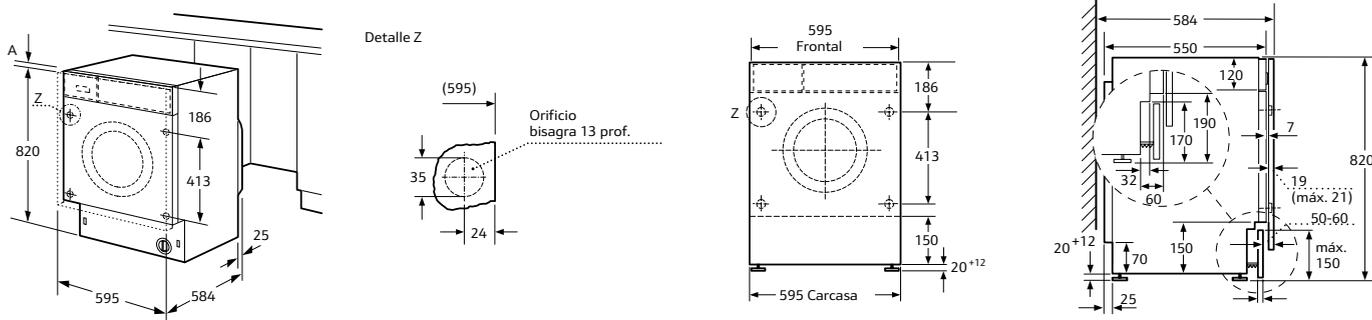

Dimensiones en mm


W6440X2ES y W544BX0ES

Lavadoras totalmente integrables

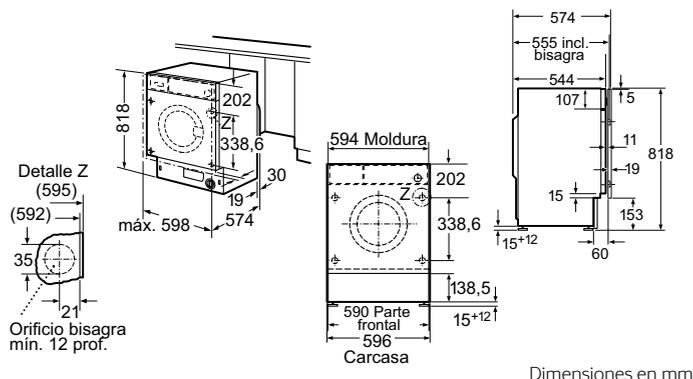


W746IX0ES

Lavadora de libre instalación con i-DOS

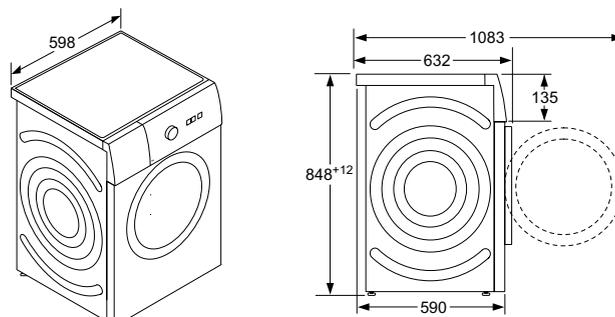


W746IX2ES

Lavadora de libre instalación

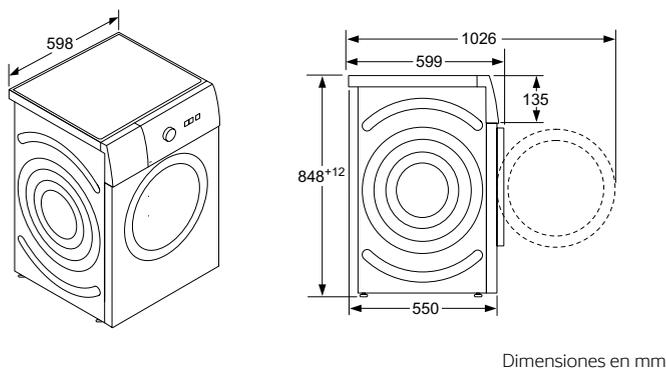

R8581X2ES

Secadora de libre instalación

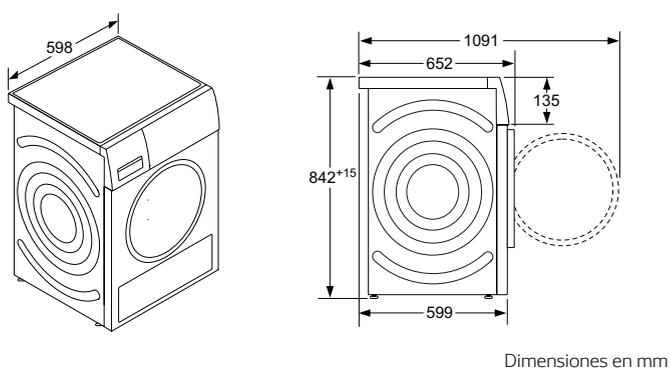

ETIQUETA ENERGÉTICA



La etiqueta energética europea.

Durante estos últimos años el consumo de la electricidad en los hogares ha aumentado considerablemente, lo que afecta, además de al medio ambiente, al presupuesto de las familias. Sabiendo que los electrodomésticos suponen un importante gasto de electricidad en el hogar, la actitud más inteligente y responsable es apostar por electrodomésticos eficientes que permitan ahorrar dinero a lo largo de toda su vida útil. Por eso, es importante que, al comprar un nuevo aparato para nuestra cocina, prestemos atención a los valores de consumo de energía y agua.



ETIQUETADO ENERGÉTICO EN CAMPANAS

Las campanas también cuentan con etiquetado energético debido a la ley que entró en vigor en Europa en enero de 2015, estableciéndose en 2016 nuevos valores de etiquetado (A+ a F). Además del consumo de energía anual estandarizado, el etiquetado clasifica otros aspectos como la eficacia del filtrado de grasa o de la luz.

EXTRACCIÓN


Consumo de energía por año según Reglamento UE nº 65/2014 ^C



C) Basado en unas condiciones de funcionamiento normales, comparando los valores de consumo de la campana D76SH52N0 (según la normativa EN 61591) con los valores de una campana NEFF de 1999.

FRÍO

Consumo de energía por 100 l en 24 h^A

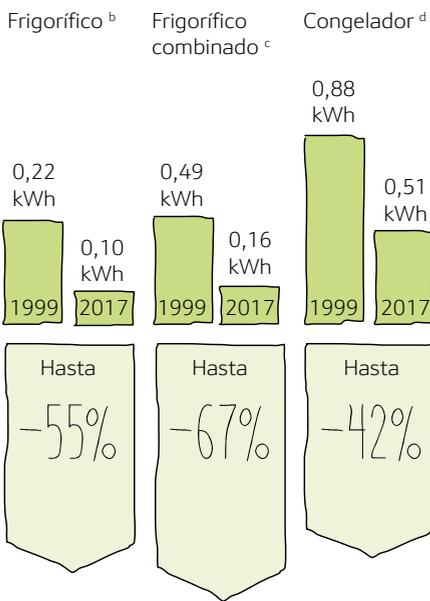

A) Basado en unas condiciones de funcionamiento normales comparando los valores de consumo del b) frigorífico KI1813D30, el c) frigorífico combinado KI6863D40, y el d) congelador G4344X8 de 2014 con los valores de aparatos NEFF de similares características de 1999.

HORNOS

Consumo de energía según Reglamento UE nº 65/2014^B




B) Basado en unas condiciones de funcionamiento normales, comparando los valores de consumo del horno B57CR22N0 de 2014 con un horno NEFF de similares características de 1999.

LAVAVAJILLAS

Consumo por ciclo/servicio estándar de un lavavajillas de 60 cm^D


1999: 12 servicios
2017: 13 servicios

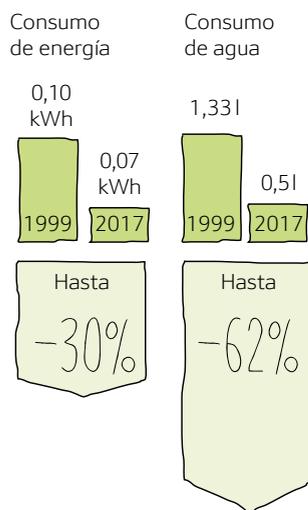

D) Basado en unas condiciones de funcionamiento normales comparando los valores de consumo del lavavajillas S517T80X5E con un lavavajillas NEFF de similares condiciones de 1999.

LAVADO

Consumo por kg de colada de algodón a 60°C^E

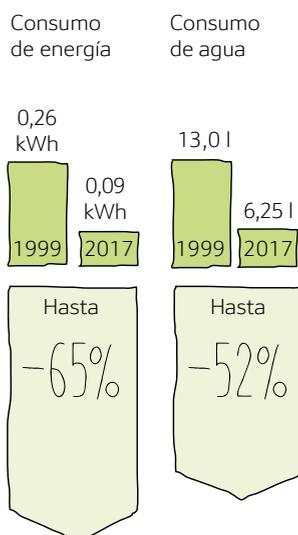

E) Basado en unas condiciones de funcionamiento normales, comparando los valores de consumo de la lavadora W7461X2ES con una lavadora NEFF de similares características de 1999.

EFICIENTE CON NEFF

Los electrodomésticos NEFF son altamente eficientes con el fin de reducir el gasto energético y la factura eléctrica, al mismo tiempo que cuidan los recursos naturales.

En NEFF asumimos la responsabilidad por el medio ambiente y por las personas que trabajan con y para nosotros. Por eso, impulsamos a nuestros empleados y socios comerciales a actuar siempre de manera responsable y consciente.

NEFF siempre saca las mejores notas en lo que respecta a eficiencia energética y consumo de agua, consiguiendo calificaciones de A⁺⁺⁺ y A⁺⁺ en el sistema de clasificación de la etiqueta energética europea, reduciendo en algunas gamas los valores de consumo energético de la clase más eficiente.

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

Estos aparatos están conectados 24 horas al día, 365 días al año, por lo que es especialmente importante optar por la mejor clase de eficiencia energética en la compra de estos aparatos. Un frigorífico de clase A⁺⁺⁺ es hasta un 67% más eficiente que un aparato similar de hace 15 años.

LAVAVAJILLAS

Los nuevos lavavajillas NEFF alcanzan la clasificación energética A⁺⁺⁺-10%*, consumiendo tan solo 0,73 kWh por ciclo. Además, los modelos de 7,5 litros obtienen un importante ahorro de agua.

HORNOS

Con la nueva normativa de etiquetado energético, gran parte de la gama de los hornos Neff obtiene la clasificación A⁺.

APARATOS DE EXTRACCIÓN

La incorporación del motor EfficientDrive[®] junto a la iluminación LED supone un ahorro energético de un 80% frente a las campanas que cuentan con un motor convencional y halógenos. Otra de las ventajas del motor EfficientDrive[®] es la reducción del ruido en 1 dB al ser más silencioso.

LAVADO

La nueva lavadora de libre instalación tiene un consumo energético un 30% menor que la clase A⁺⁺⁺ gracias a la incorporación del motor EfficientDrive[®] sin escobillas. Además, dispone de entrada de agua bitérmica, que permite reducir el consumo energético en un 20%.

* S517T80X5E.

MENÚ DE SERVICIOS Y PROMOCIONES

QUE GARANTIZAN TU SATISFACCIÓN Y LA DE TUS CLIENTES



APERITIVO

SERVICIOS PREVIOS A LA COMPRA

• ASESORAMIENTO EN EXTRACCIÓN

Envía tu consulta a consultas.campanas@bshg.com o pide a tu delegado NEFF la medición de extracción real, que realizará nuestro técnico en el domicilio del consumidor de forma gratuita.

• DEMOSTRACIONES EN ESCUELAS DE COCINA

Tus clientes podrán experimentar y cocinar con los electrodomésticos NEFF en nuestras escuelas de cocina colaboradoras, los LOVE COOKING POINTS. Consulta el calendario y reserva plaza para tus clientes en www.lovecooking.neff.es/calendario

Y EL MARIDAJE PERFECTO

SERVICIO AL DISTRIBUIDOR

☎ 902 331 442 / 976 305 700
@ BSH-Mueblistas@bshg.com

En NEFF contamos con un equipo de profesionales que resolverán tus dudas, gestionarán pedidos y te ayudarán en todo lo que necesites, de una forma totalmente personalizada.

SERVICIO AL CONSUMIDOR

☎ 902 406 416 / 976 305 716
@ cau-neff@bshg.com

Para cualquier consulta o reparación. Nuestros técnicos altamente cualificados realizarán la reparación de los aparatos NEFF al mejor precio y con 2 años de garantía.

24 horas al día,
7 días a la semana



Aquí te lo contamos en vídeo.

PLATO PRINCIPAL

PROMOCIONES QUE TE AYUDAN EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

🍷 COCINA SUPERCOMPLETA

NEFF ofrece electrodomésticos de todas las gamas para equipar la cocina al completo. A mayor número de aparatos, mejores condiciones. Consulta a tu delegado NEFF.

🍷 ENTREGA DOMICILIARIA GRATUITA

Siempre que lo necesites, sin coste y con nuestras pautas de calidad. Solicítala a BSH-Mueblistas@bshg.com

🍷 NEFF PARA TODA LA VIDA

Si un aparato NEFF deja de funcionar y es irreparable, o el coste de la reparación es superior a su valor, reembolsamos a tu cliente el valor residual para comprar uno nuevo. Tu cliente puede solicitarlo en www.neff.es/paratodalavida

🍷 SERVICIO NEFF EN CASA

Puesta en marcha gratuita desde el primer aparato y con detalle de bienvenida. Solicítalo para tus clientes en www.neff.es/neffencasa



POSTRE DESPUÉS DE LA COMPRA

🍷 VENTA DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Compra online y de forma rápida y fácil estos productos que aportarán más a tu negocio.

Entra en www.neff.es/profesional

🍷 AMPLIACIÓN DE GARANTÍA A 5 AÑOS

Solicítala para tus clientes al mejor precio y con una oferta 5x4 en www.neff.es/profesional

🍷 SERVICIO EXPRÉS 24 H

Para avisos de reparación urgente, a cualquier hora. Teléfono exclusivo para estudios de cocina: **976 305 711**

🍷 CONSULTAS AL CHEFF NEFF

El Cheff NEFF Diego Ferrer resolverá todas las dudas de tus clientes relacionadas con el uso de sus electrodomésticos NEFF: lovecooking.neff.es/consultas



PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE VIGENCIA Y CONDICIONES, CONSULTA A TU DELEGADO NEFF





www.neff.es



www.lovecooking.neff.es



www.youtube.com/cocinaneff

LA MEJOR COCINA
ES LA QUE NOS UNE



es.pinterest.com/lovecookingneff



www.houzz.es/pro/neff-spain



PASIÓN POR LA COCINA DESDE 1877



MÁS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS EN NEFF.ES

Ref. Q8ANCG0517 (Edición mayo 2017)

NEFF se reserva el derecho de modificar sus aparatos, características, disponibilidades y accesorios sin previo aviso. El precio de referencia incluye el 21% de IVA. Precios y características válidos salvo error tipográfico.

BSH Electrodomésticos España, S.A. Parque Empresarial PLAZA. Ronda del Canal Imperial, 18 - 20. 50197 Zaragoza

Servicio al Distribuidor
Tlf: 902 331 442 / 976 305 700
email: BSH-Mueblistas@bshg.com



El papel utilizado en este catálogo promueve la Gestión Forestal Sostenible.